




平面図
S= 1 : 60

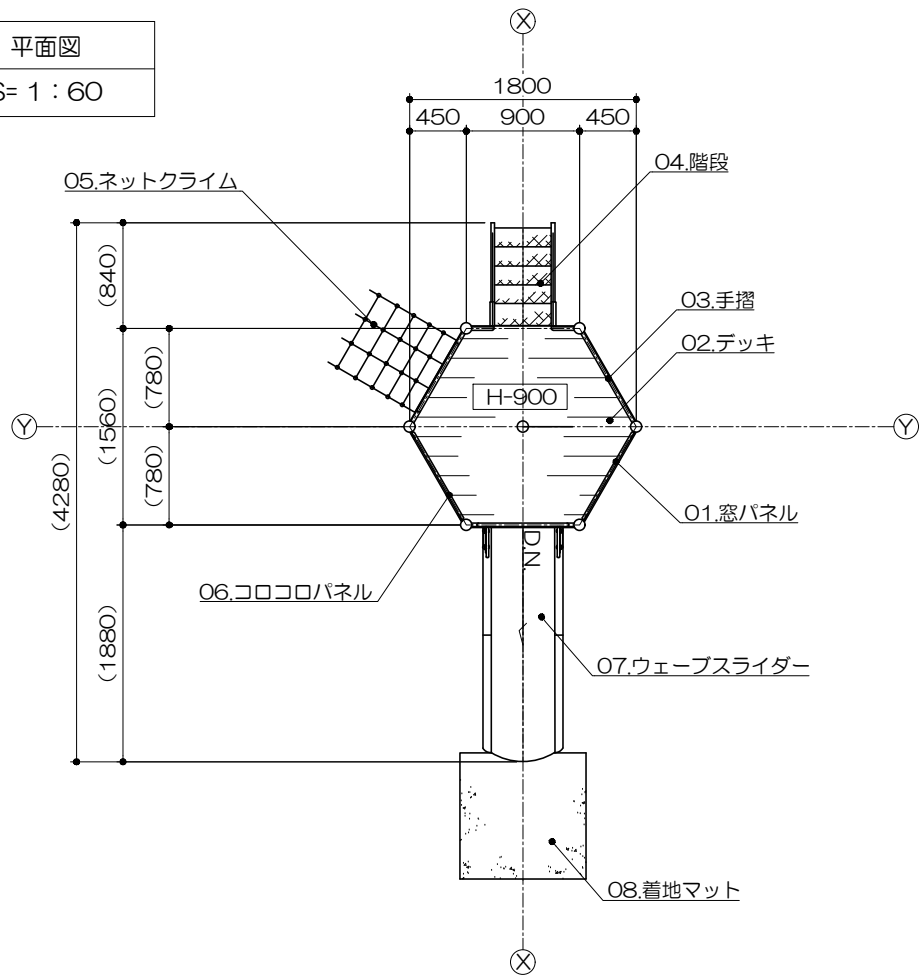

立面図
S= 1 : 60

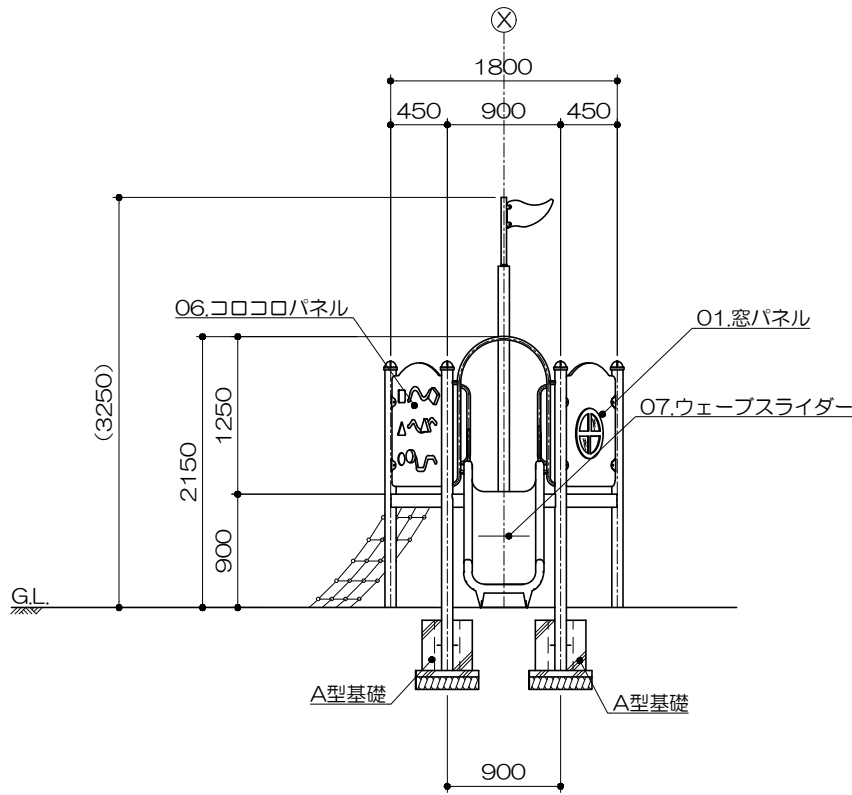

側面図
S= 1 : 60

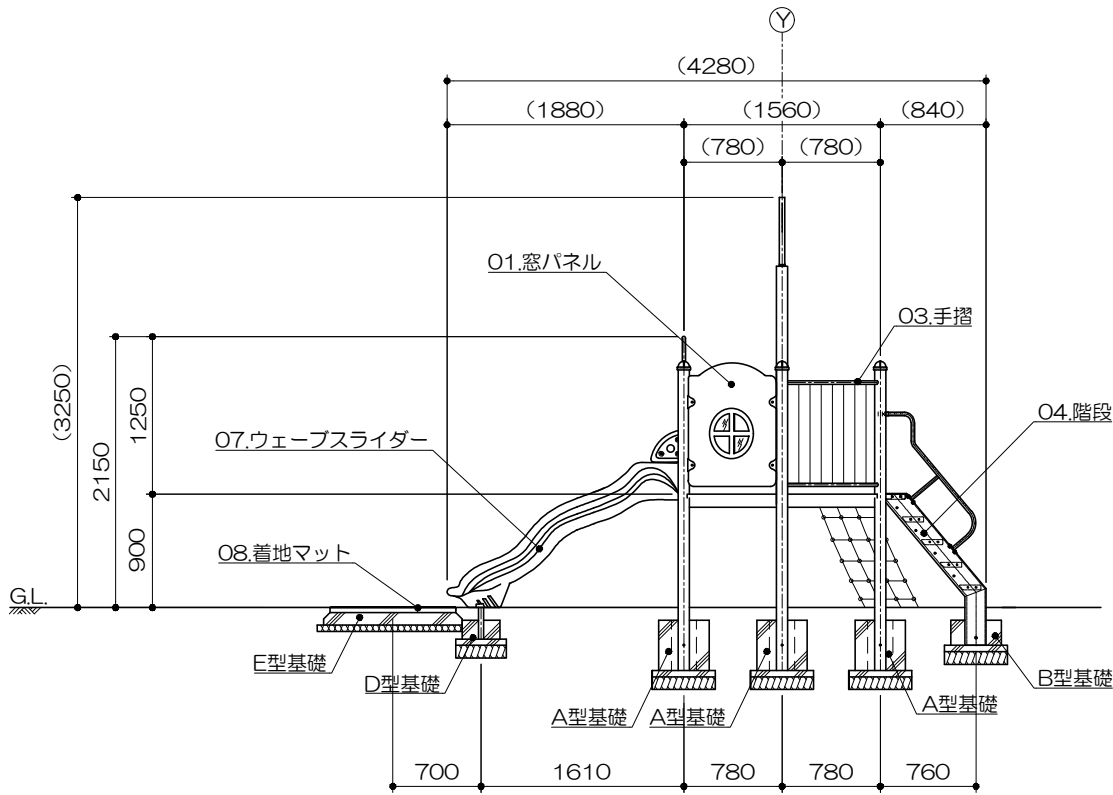

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1 基
02	デッキ	イベ材 t=29mm	/ /
03	手摺	27.2φ	/ /
04	階段	手 摺 : 27.2φ ささら : PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板 : C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ネットクライム	コンパウンドロープ16φ (青)	1 基
06	コロコロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (青・白・青) t=19mm	1 基
07	ウェーブライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
08	着地マット	弾性ゴム製 (M004・GR) t=45mm	1 枚

PG33-SC106+マット付

マリンヘキサゴン	
S=図示	(K)

特記事項 (1)

塗装 下地 : ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗 : 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上 : 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

木部は、イベ材 (無処理) とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

基礎平面図
S= 1 : 60

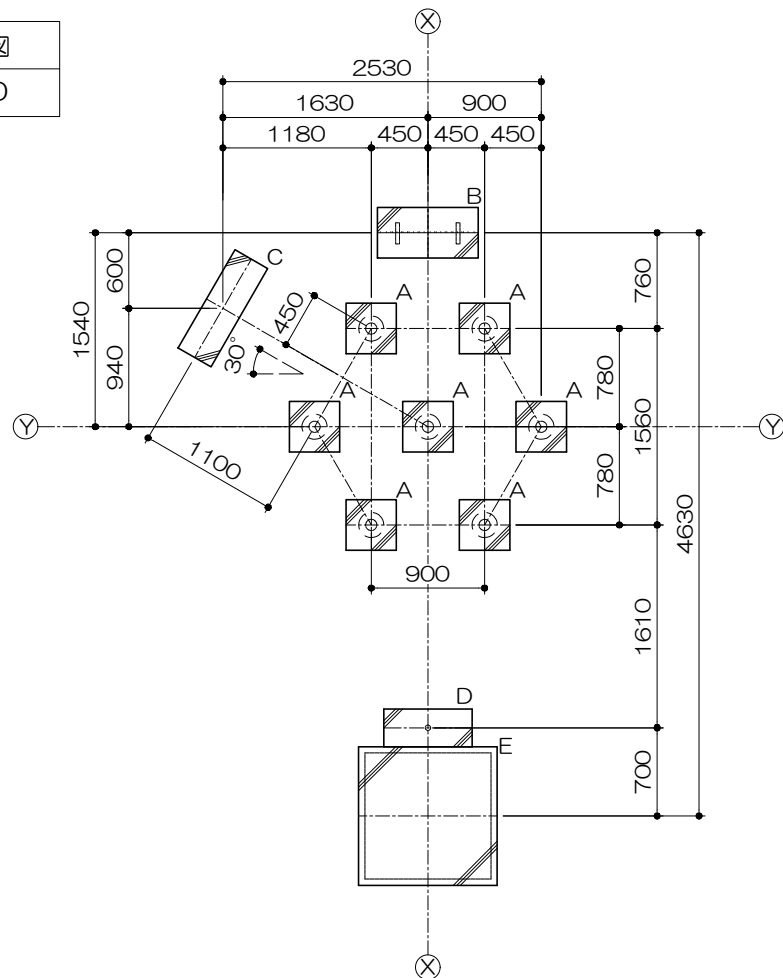

基礎平面図
S= 1 : 50

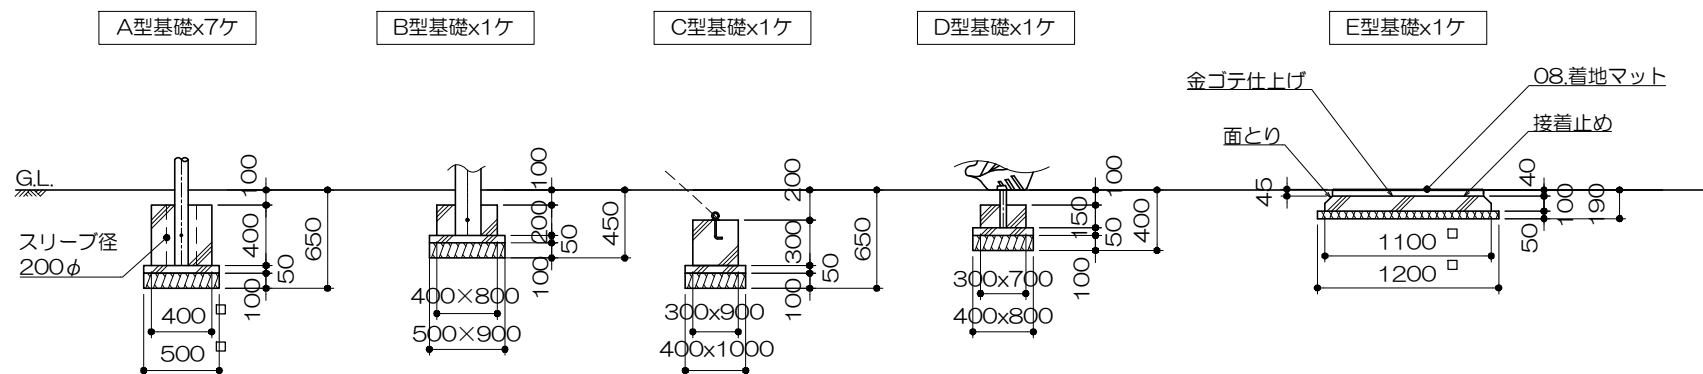

PG33-SC106+マット付

マリンヘキサゴン
S=図示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

木部は、イペ材 (無処理) とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

