



平面図
S= 1 : 60

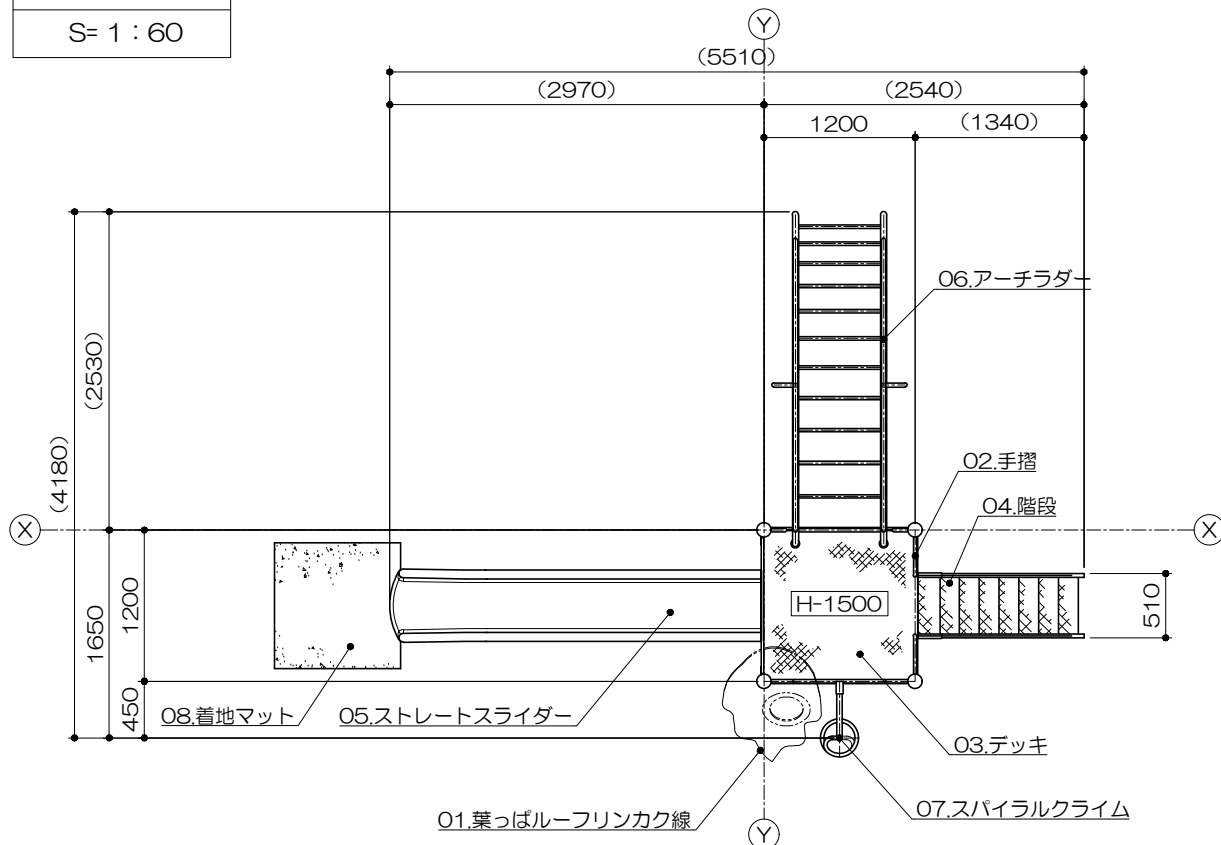

立面図
S= 1 : 60

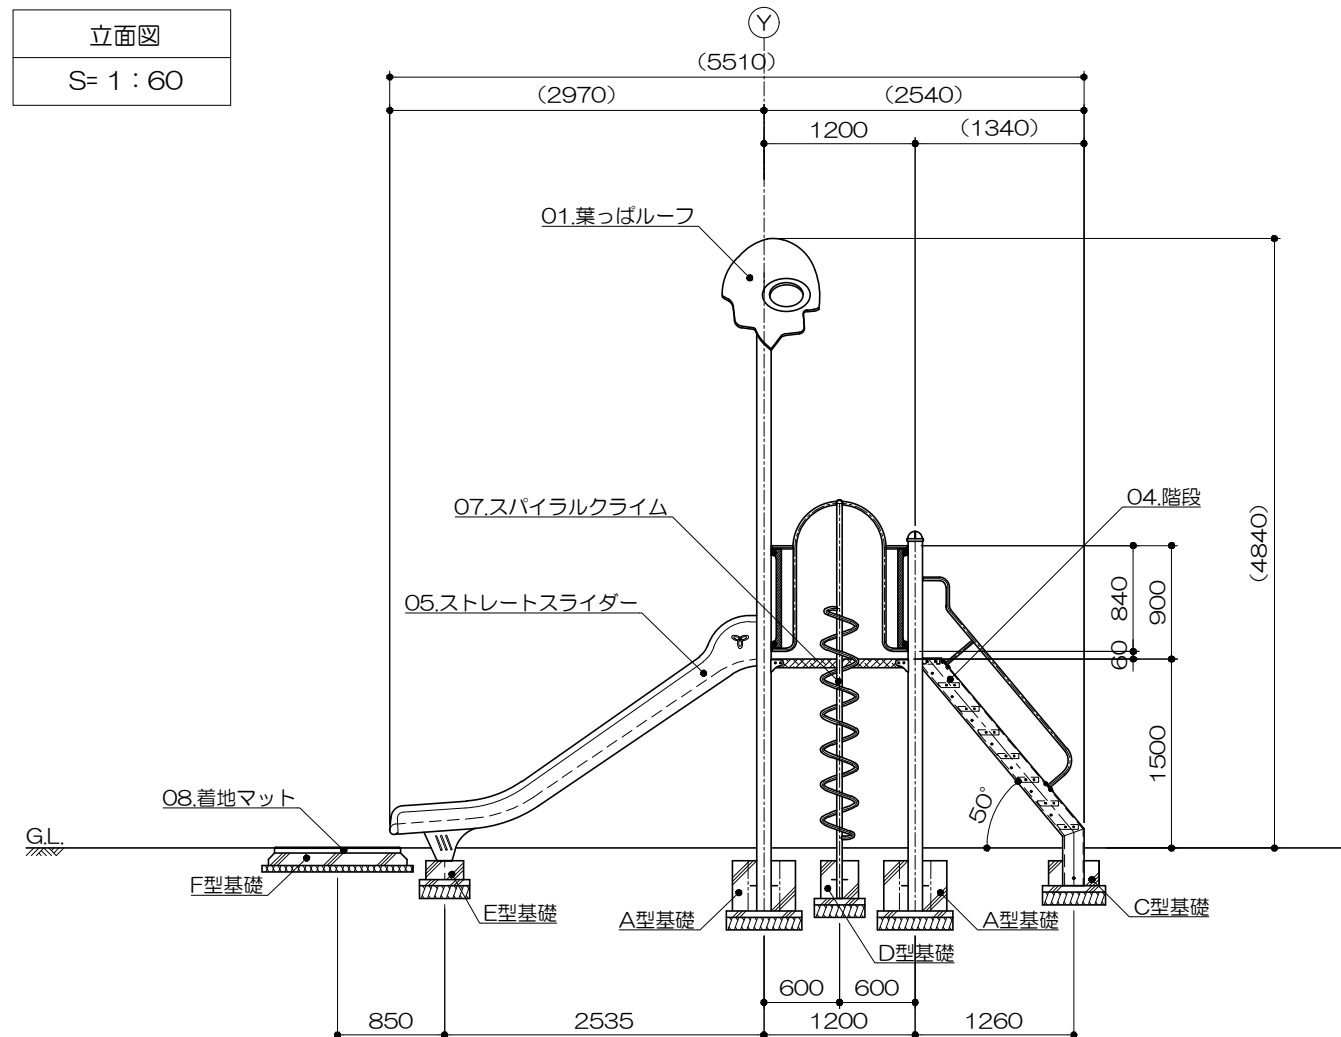

PG33-SC108+マット付

カラフルによきによき
S=図示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
O1	葉っぱルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
O2	手摺	手 摺 : 27.2φ 手摺子 : RB-13φ	/ /
O3	デッキ	C・PL-3.2t	/ /
O4	階段	手 摺 : 27.2φ ささら : PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板 : C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
O5	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1 基
O6	アーチラダー	手摺 : 34.0φ 側板 : PL-3.2 t フレーム : 48.6φ バー : 27.2φ 模様 : カッティングシート	1 基
O7	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
O8	着地マット	(MOQ4・GR) : 弾性ゴム製 t=45mm	1 枚

側面図
S= 1 : 60

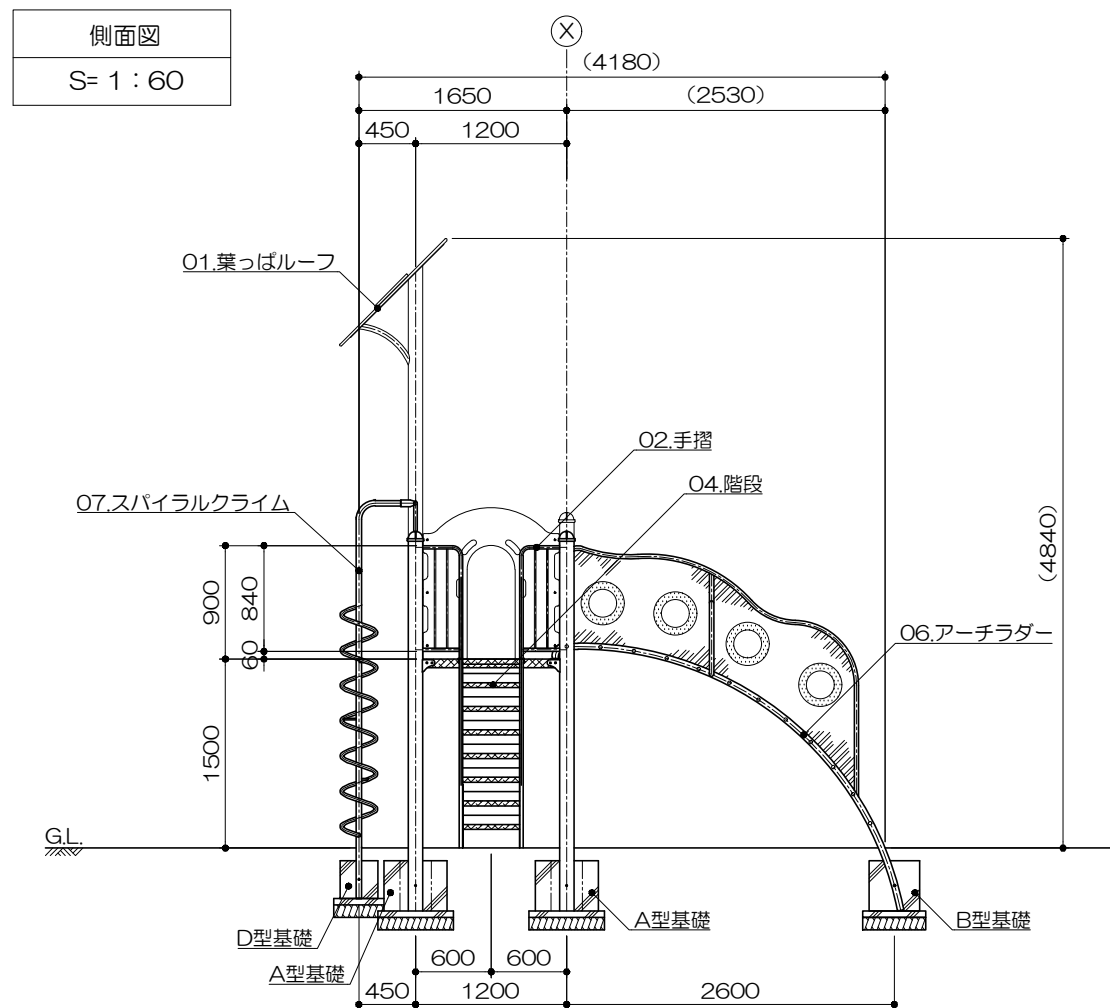


基礎平面図

S= 1 : 60

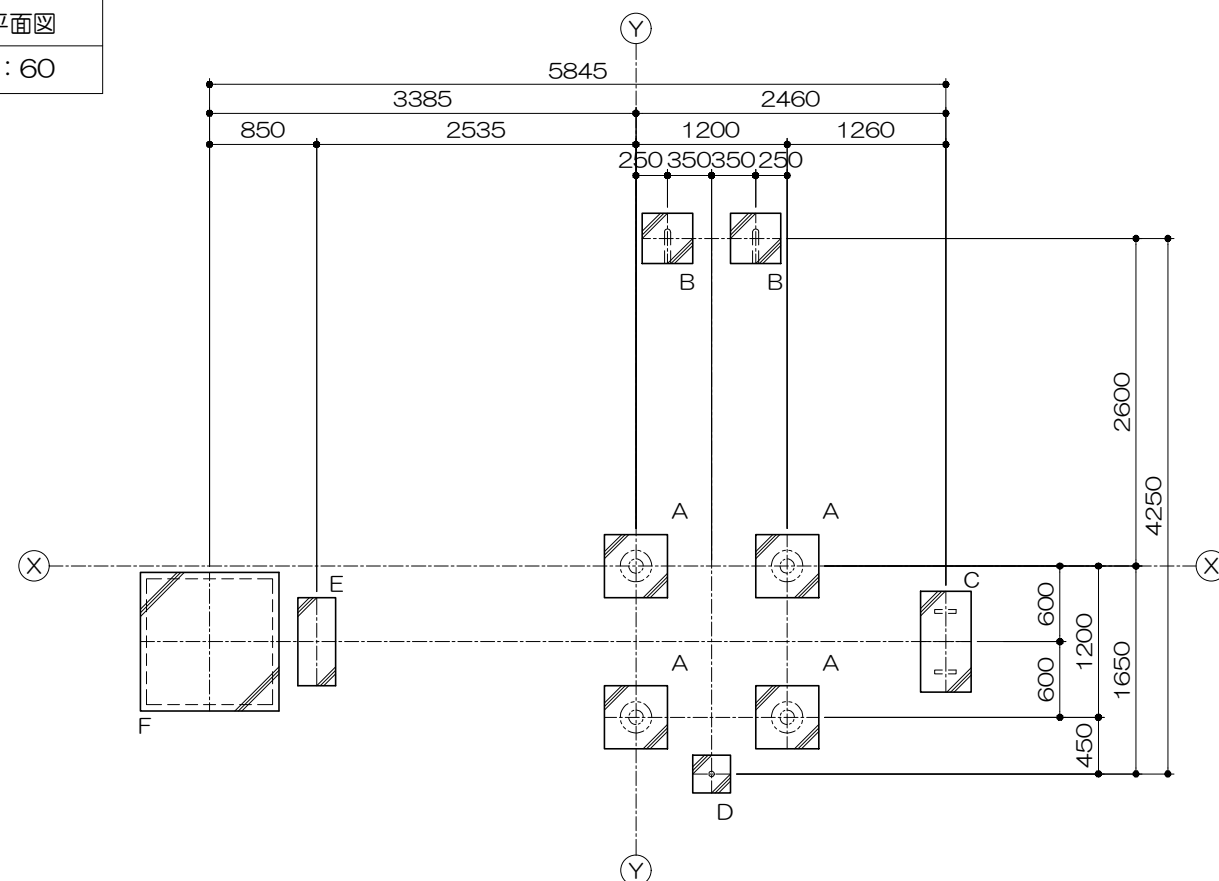

基礎リスト

S= 1 : 40

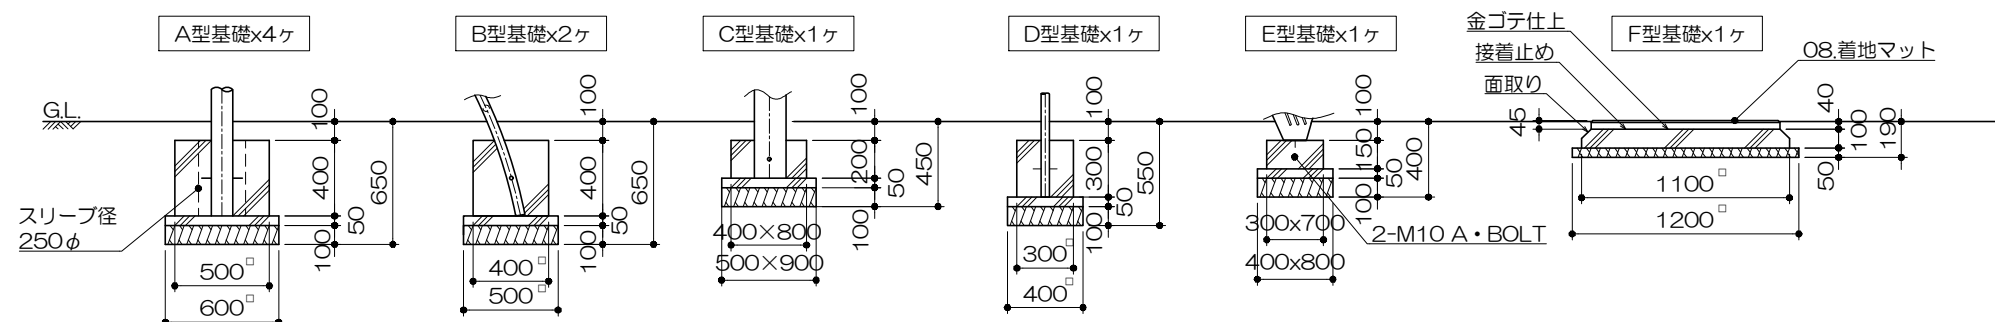

PG33-SC108+マット付

カラフルによきによき

S=图示

(K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 100

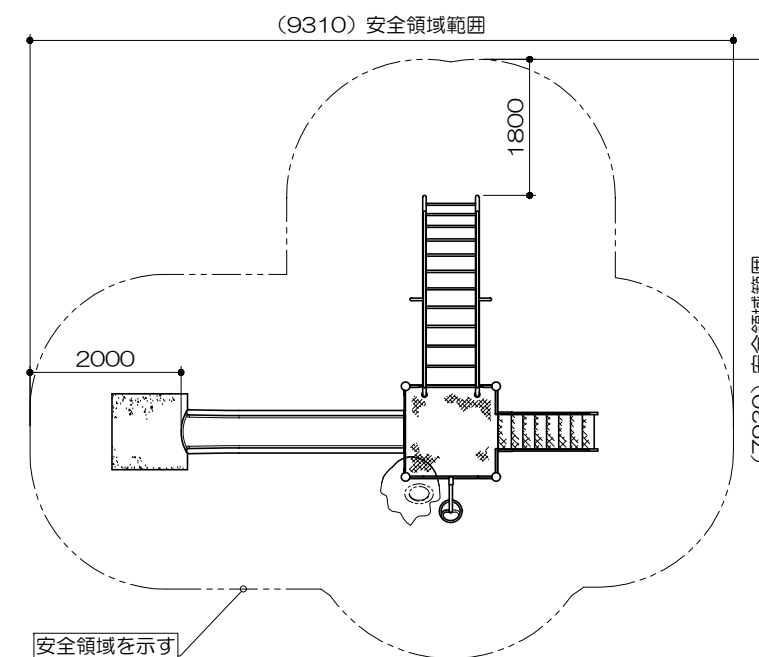

安全領域を示す