

PG33-SC113+マット付

ネコにゃん		
S=図示	(KZ)	

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で

製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。



製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト

01	ストレートラダー	48.6φ 27.2φ	1	基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	/	/
03	デッキ	C・PL-3.2t	/	/
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
05	クライム	手 摺：27.2φ デッキ：C・PL-3.2t 滑止め：米ヒバ材半丸太90φ	1	基
06	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板（青・黄・青）t=19mm	1	基
07	コロコロアニマル	高密度ポリエチレン樹脂板（黄・赤・黄）t=19mm	1	基
08	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
09	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）赤	1	基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	1	枚

側面図
S=1：60

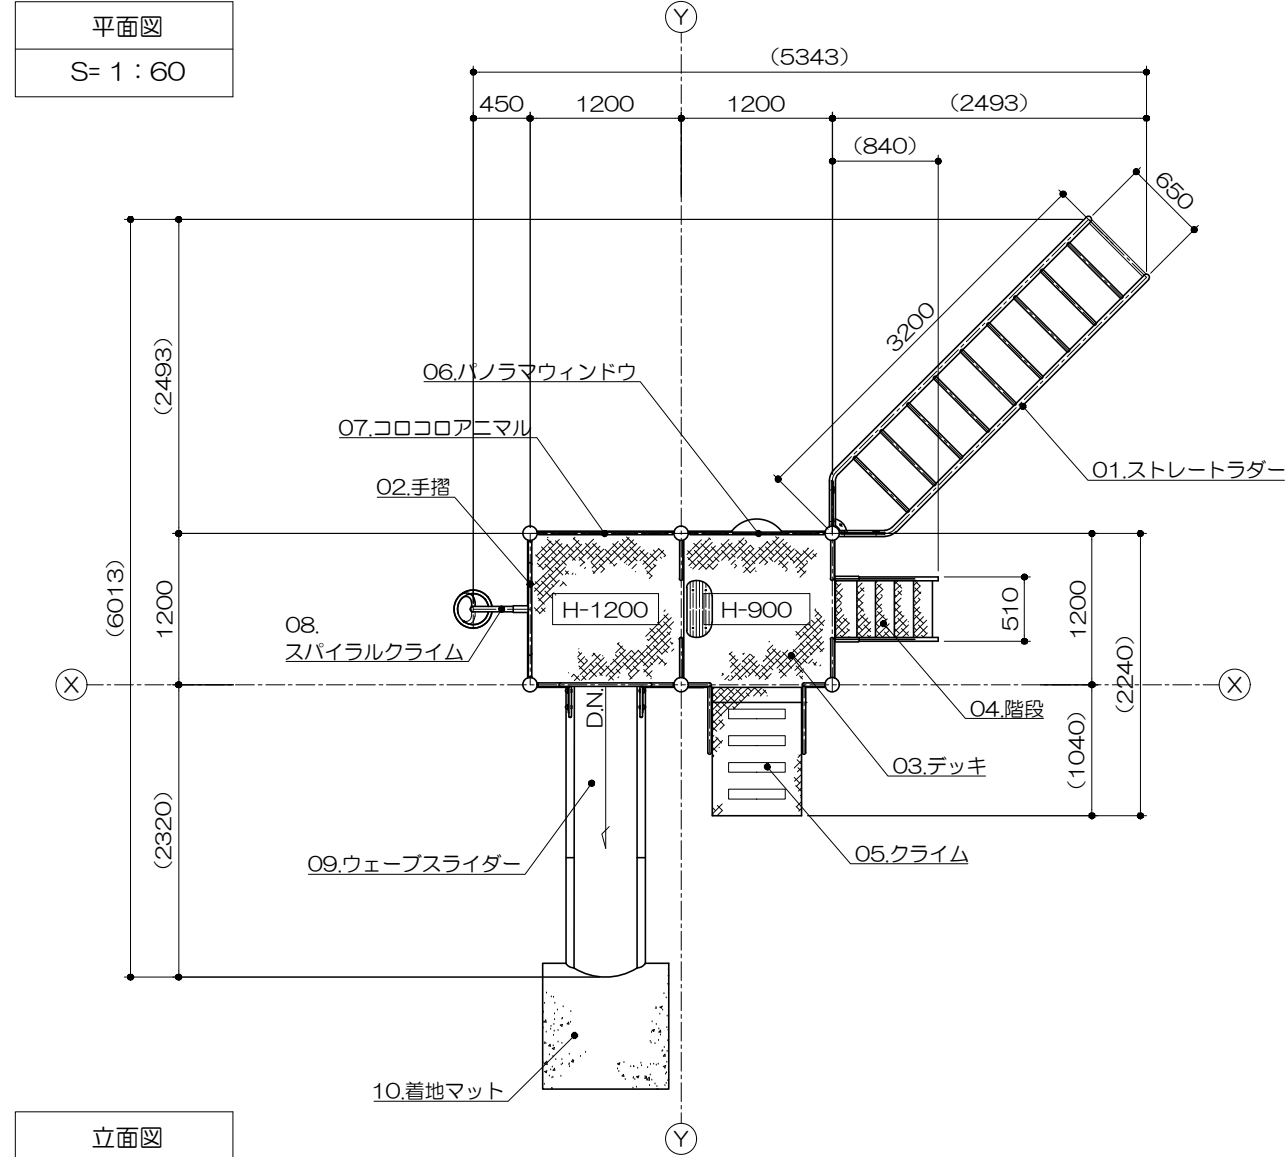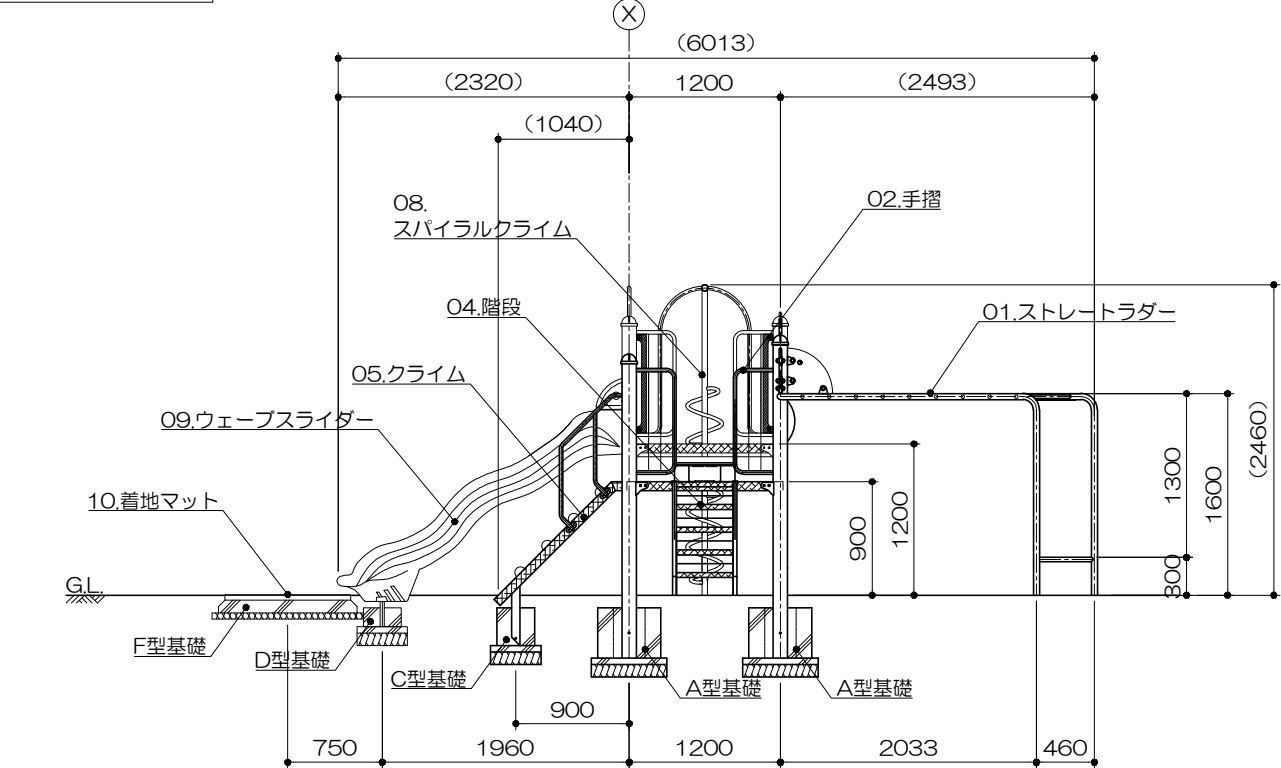

立面図
S=1：60

