



平面図
S= 1 : 60

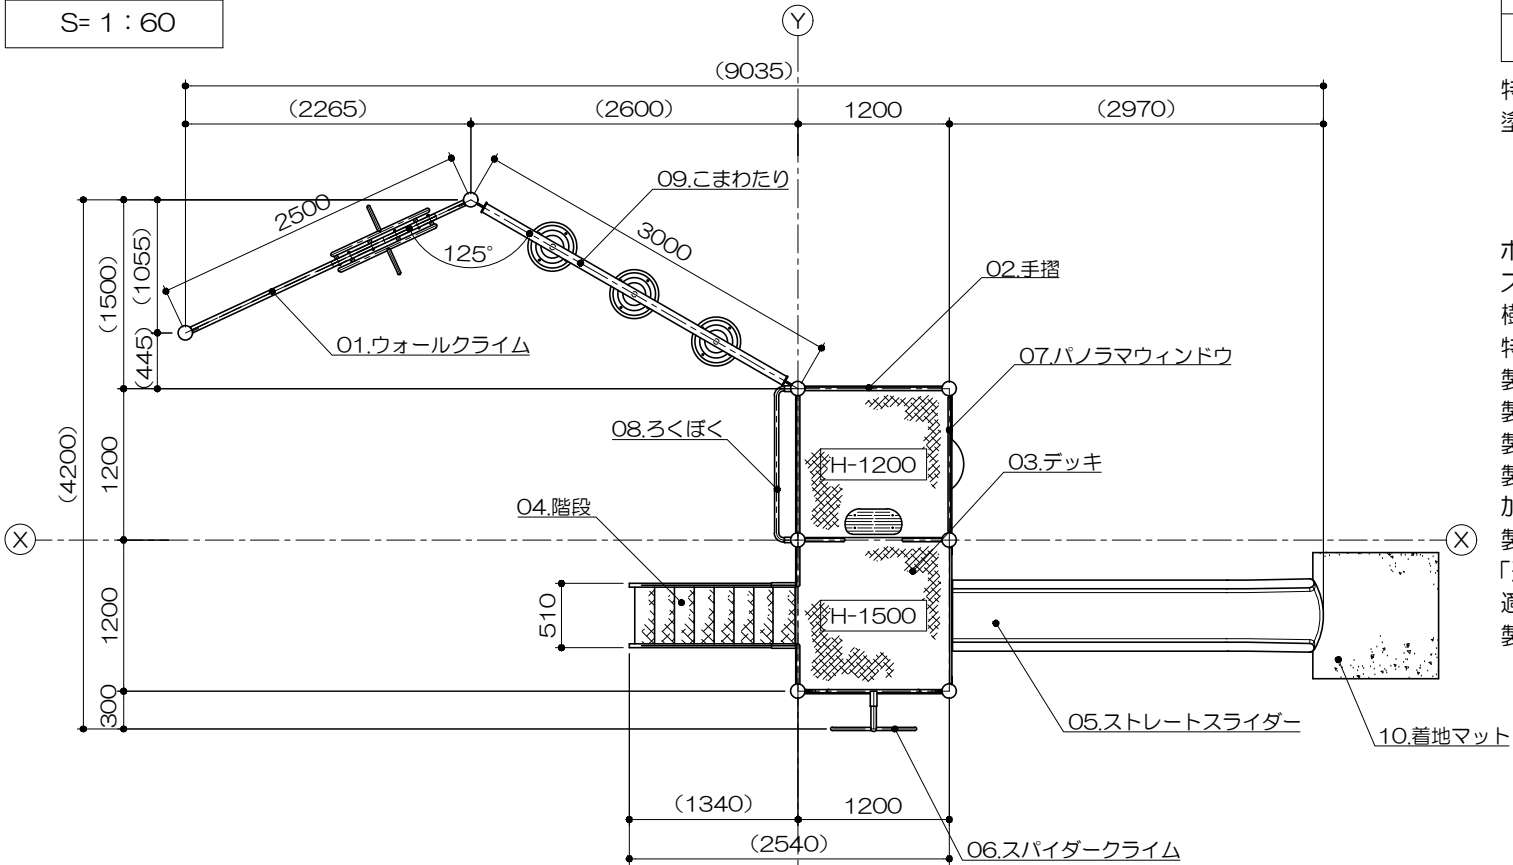

立面図
S= 1 : 60

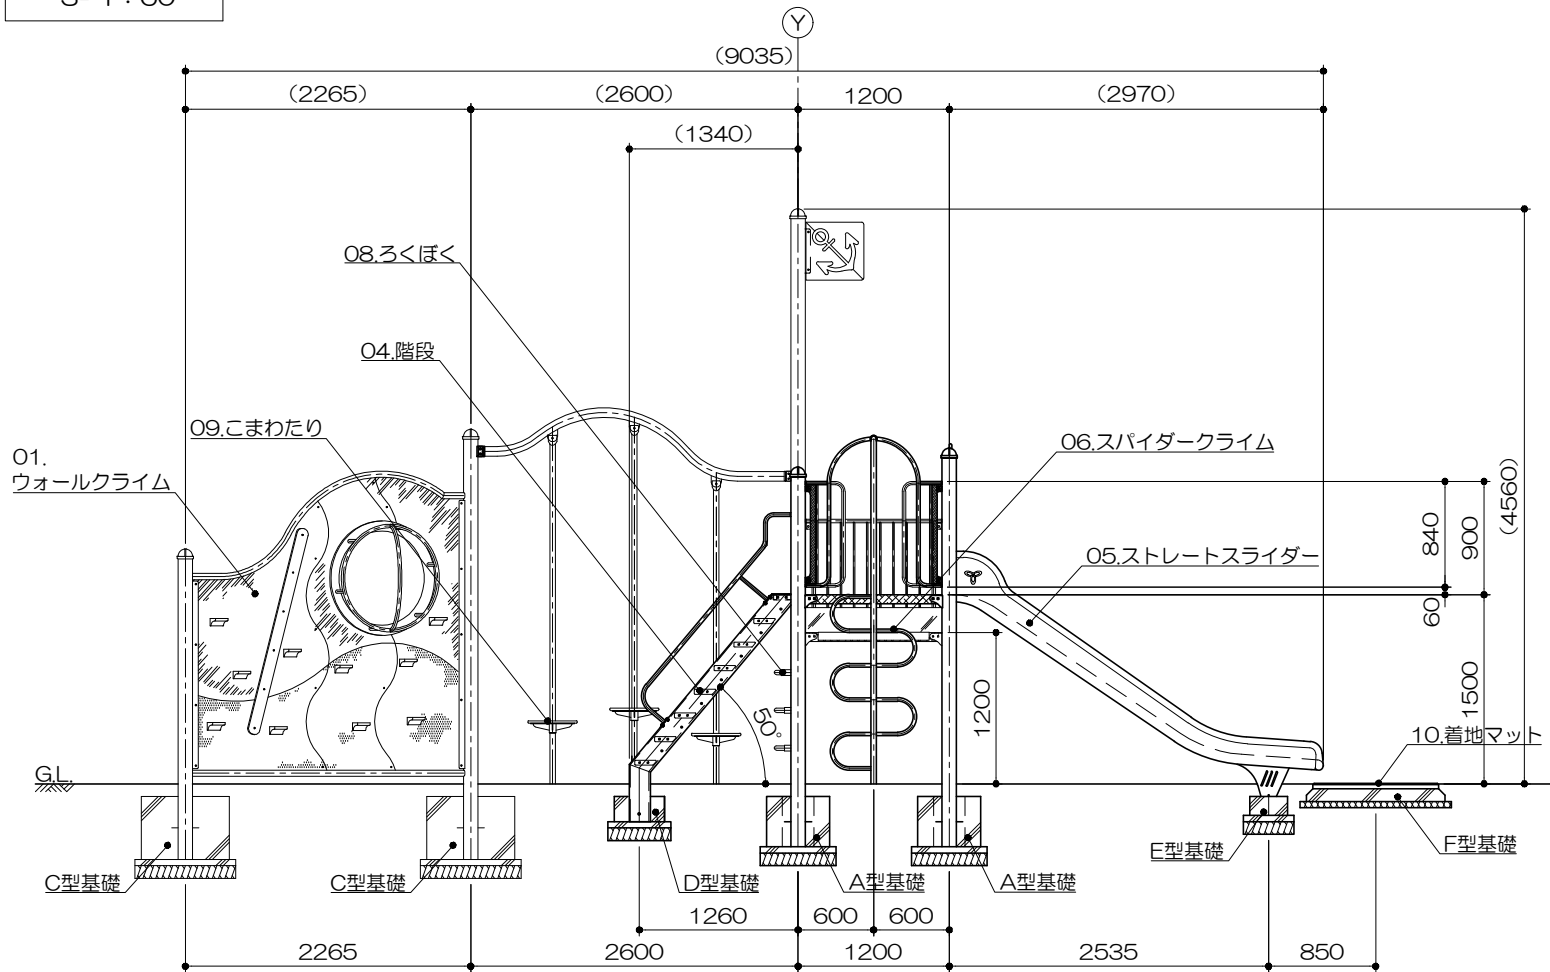


PG33-SC116+マット付

ドリームマリーン
S=図示 (K)

特記事項 (1)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ
(スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の
特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。


アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	ウォールクライム	PL-3.2t アルミ握り (両面)	1 基
02	手摺	手 摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	/ /
03	デッキ	C・PL-3.2t	/ /
04	階段	手 摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1 基
06	スパイダークライム	42.7φ 27.2φ	1 基
07	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm	1 基
08	ろくぼく	34.0φ	1 基
09	こまわたり	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL / BL) t=19mm	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	1 枚

側面図
S= 1 : 60

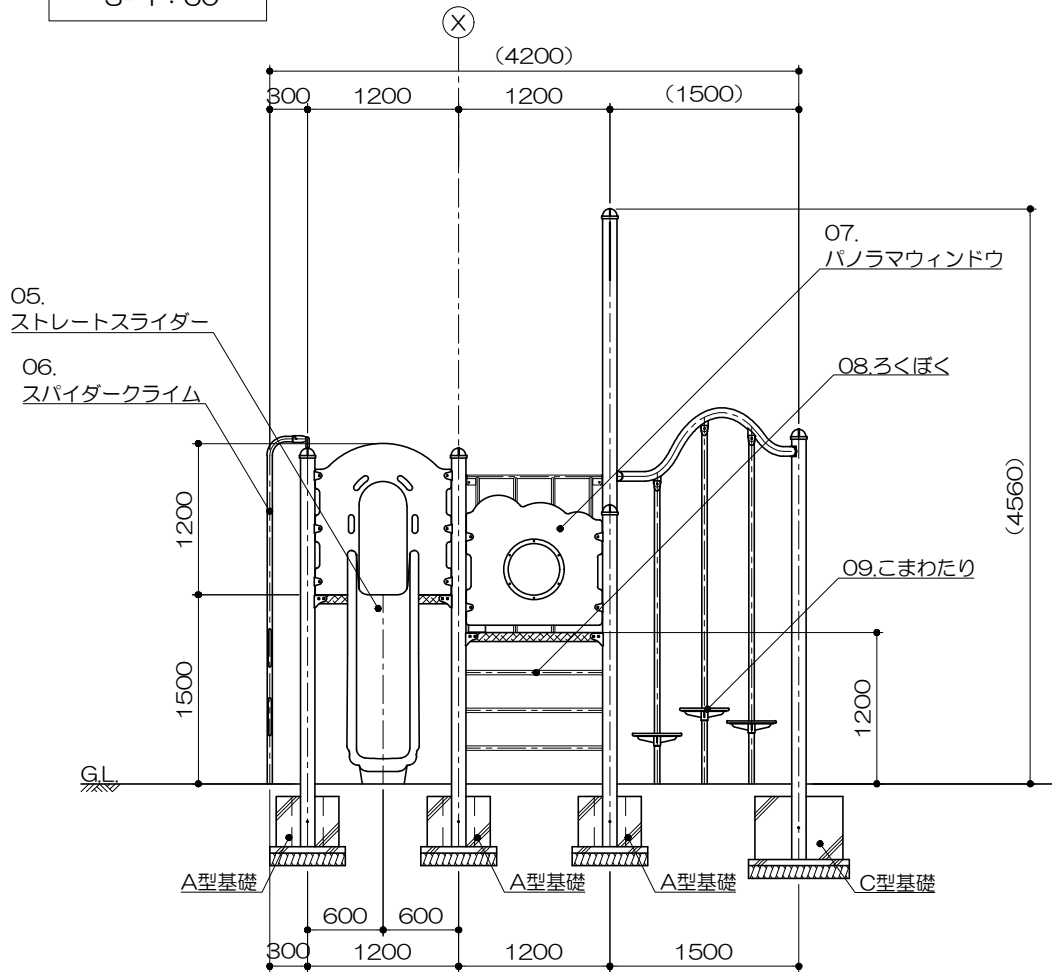

基礎平面図

S= 1 : 60

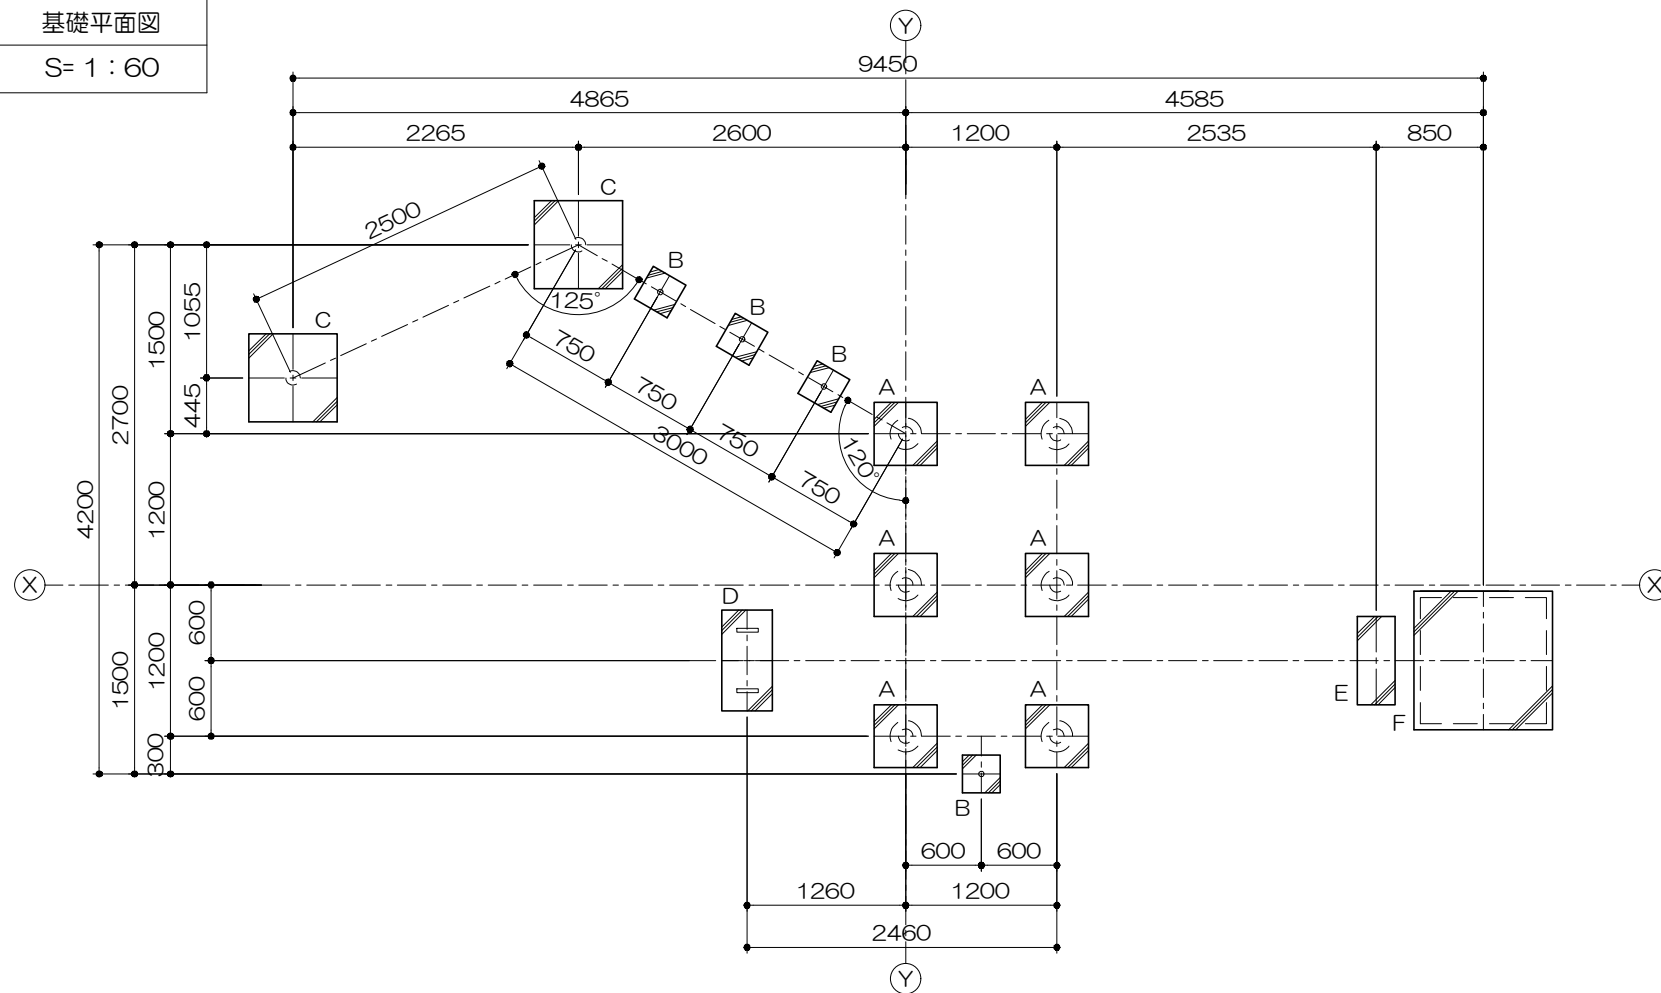

基礎リスト

S= 1 : 40

A型基礎x6ヶ


B型基礎x4ヶ

C型基礎x2ヶ

D型基礎x1ヶ

E型基礎×1ヶ

F型基礎×1ヶ

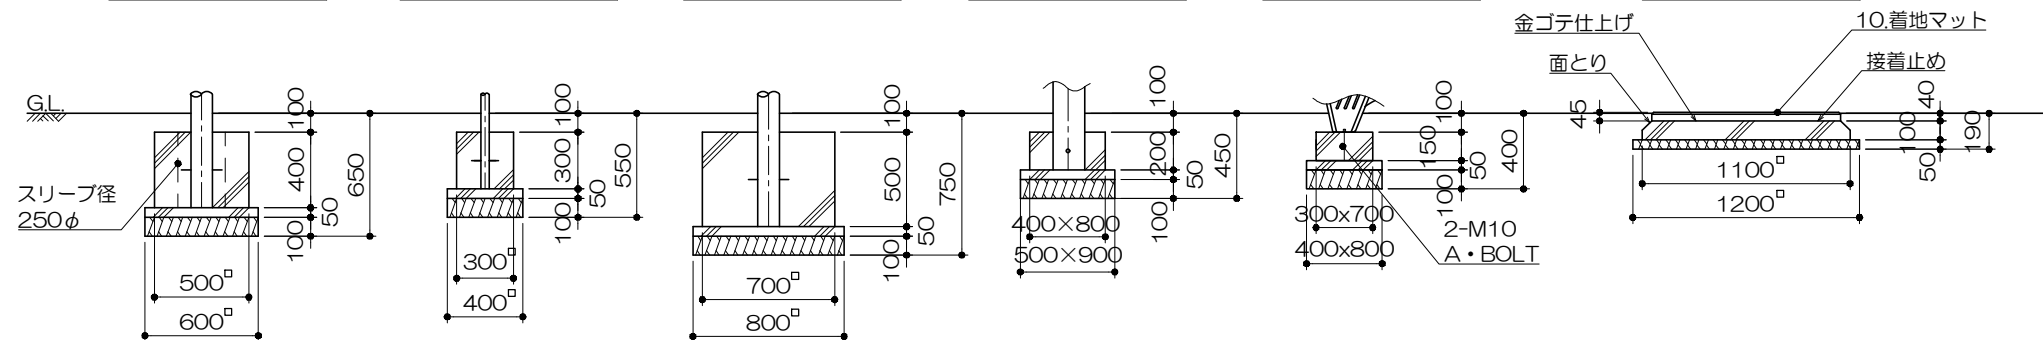

PG33-SC116+マット付

ドリームマリーン

S=示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 200

