

PG33-SC117+マット付

ビーン	
S=図示	(KE)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	屋根	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm	1 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤	1 基
06	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
07	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1 基
08	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm	1 基
09	リングラダー	48.6φ 27.2φ	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	2 枚

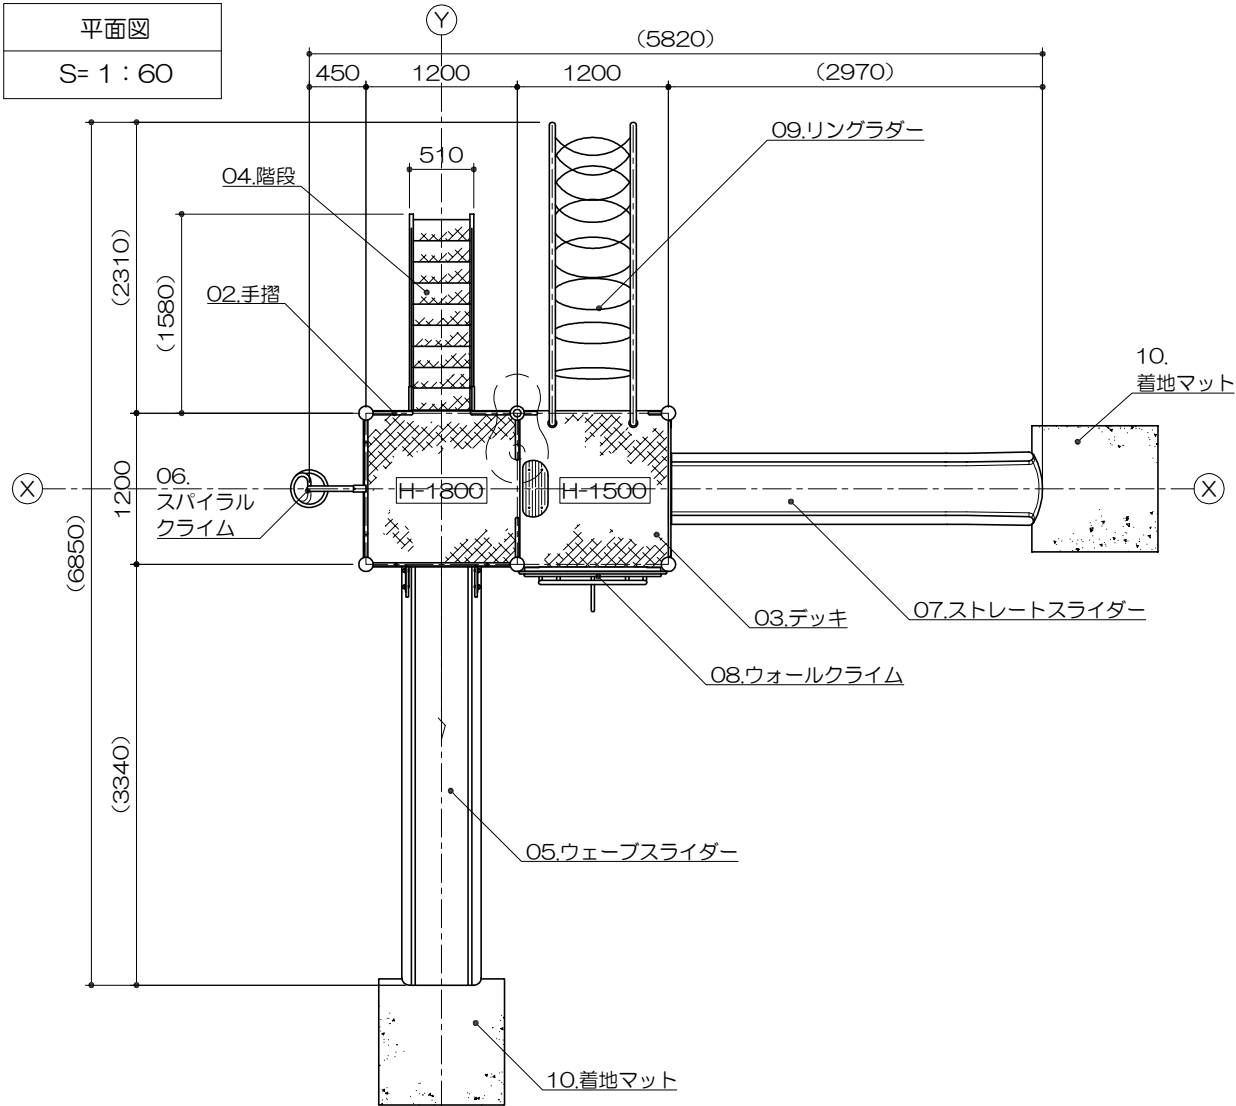

側面図

S= 1 : 60

