


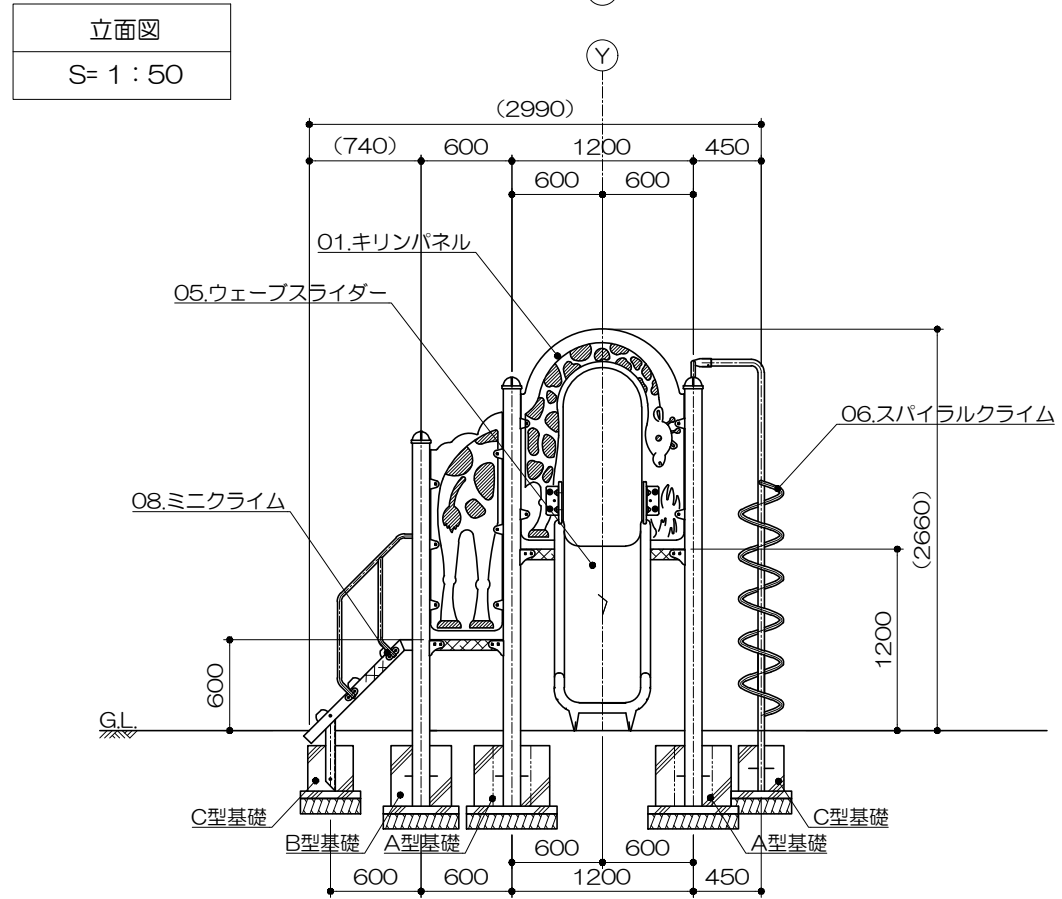

側面図

S= 1 : 50

(4600)

(2320)

1200

600

600

02.手摺

05.ウェーブスライダー

09.着地マット

GL

F型基礎

E型基礎

A型基礎

750

1960

1200

600

600

(X)

特記事項（１）

塗装 下地：シンクロメートメッキ（スーパースチールは除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てシンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


基礎平面図

S= 1 : 50

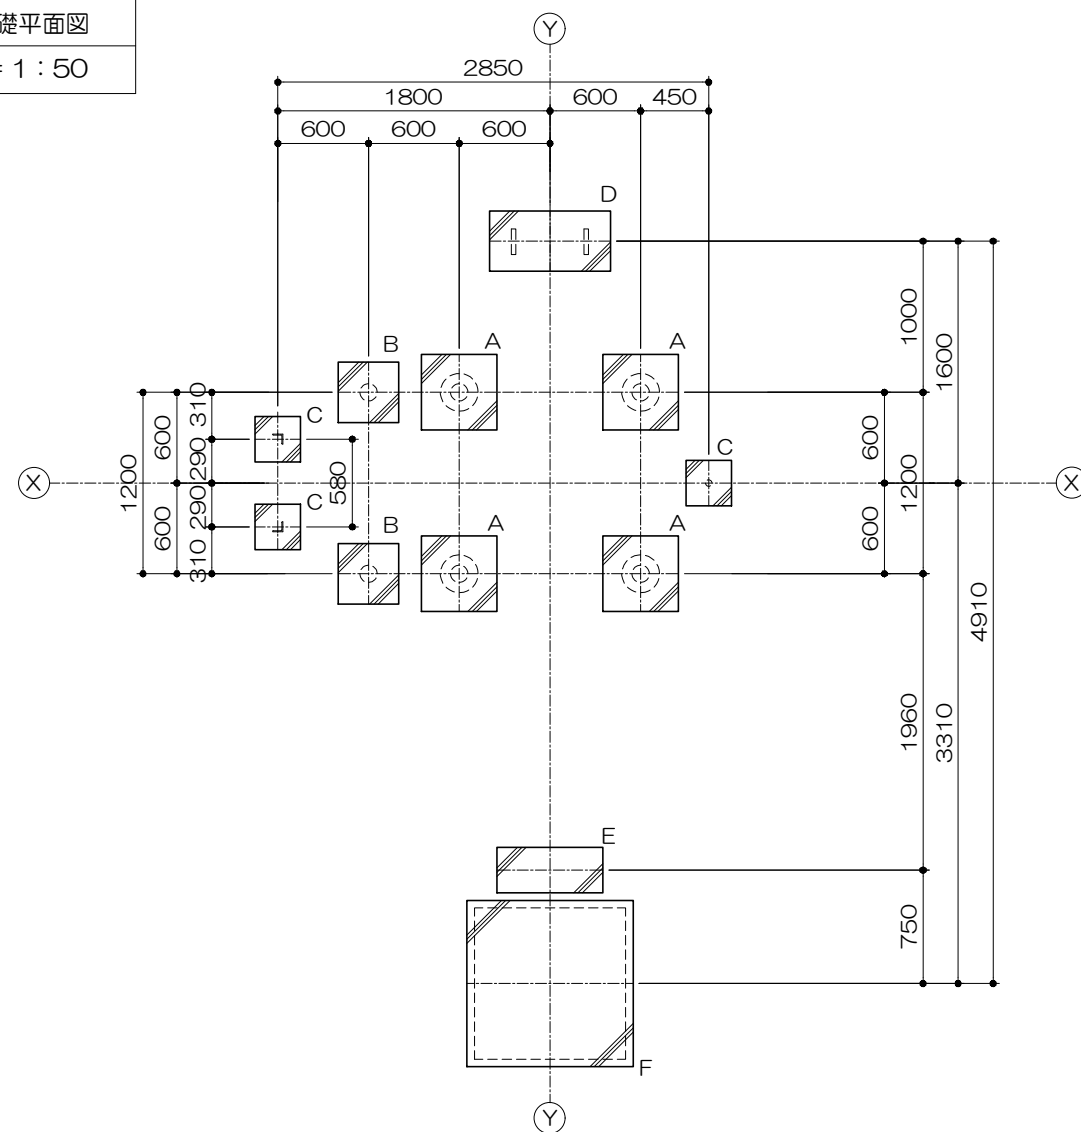

安全領域範圍

S= 1 : 100

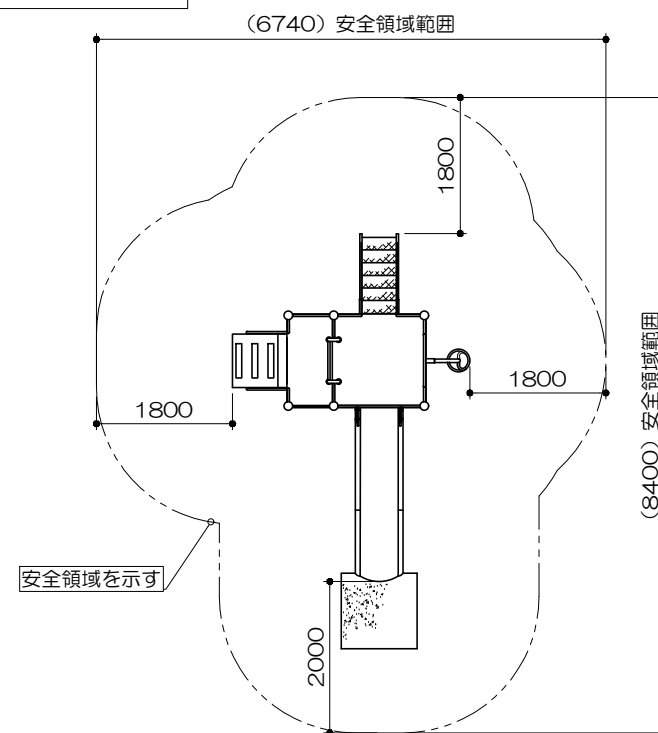

PG33-SC125+マット付

きりんさんコンビ

$S = \text{图示}$

(K)

基礎リスト

S= 1 : 40

