



平面図
S= 1 : 60

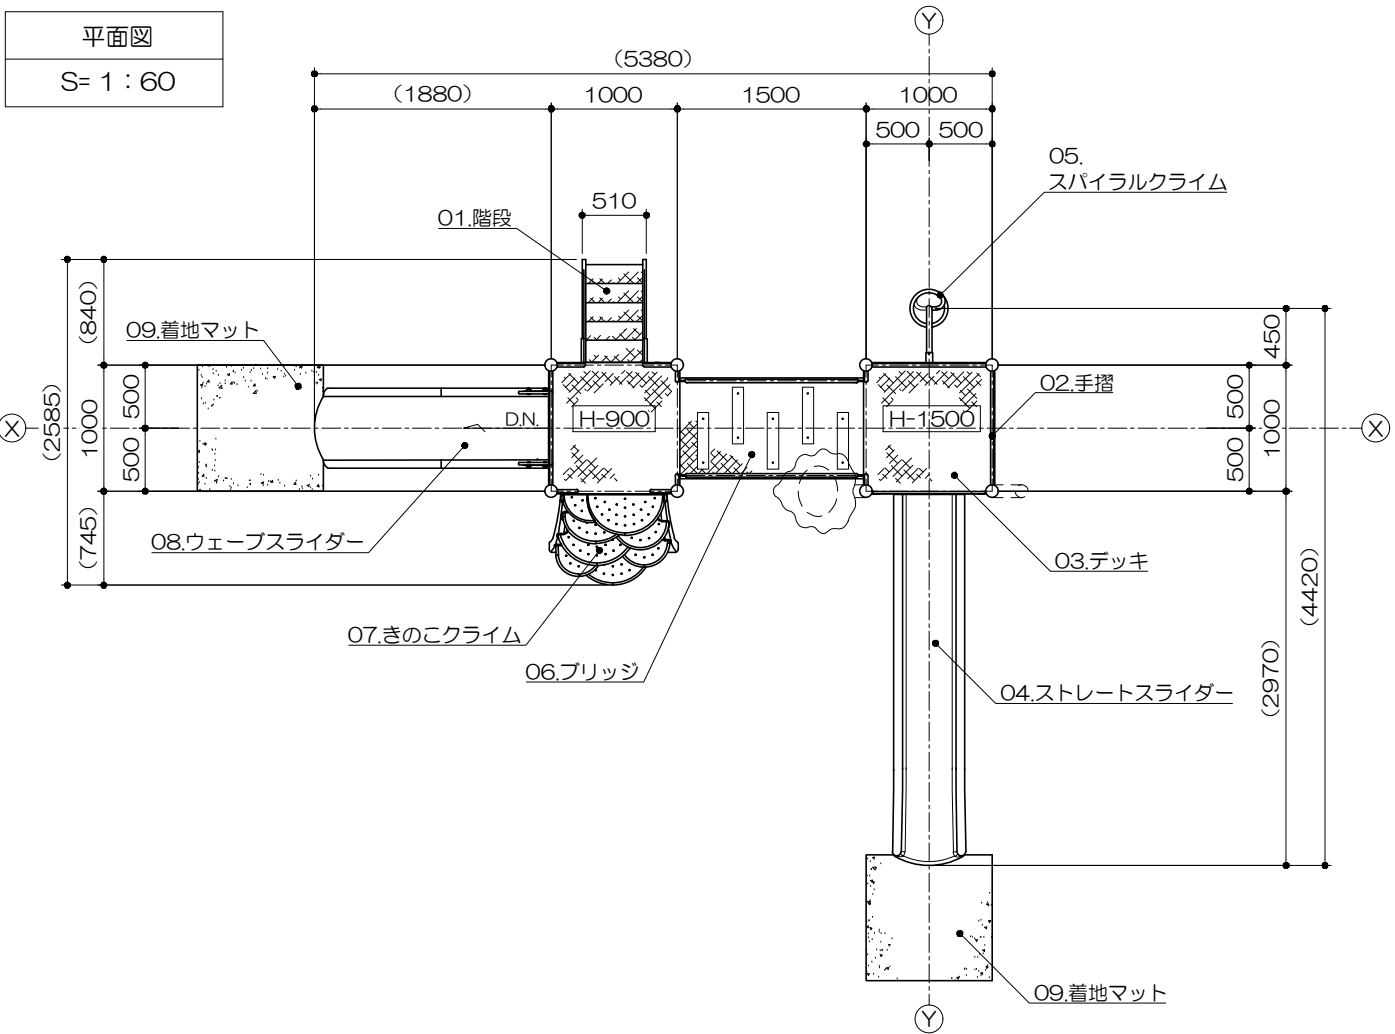

立面図
S= 1 : 60

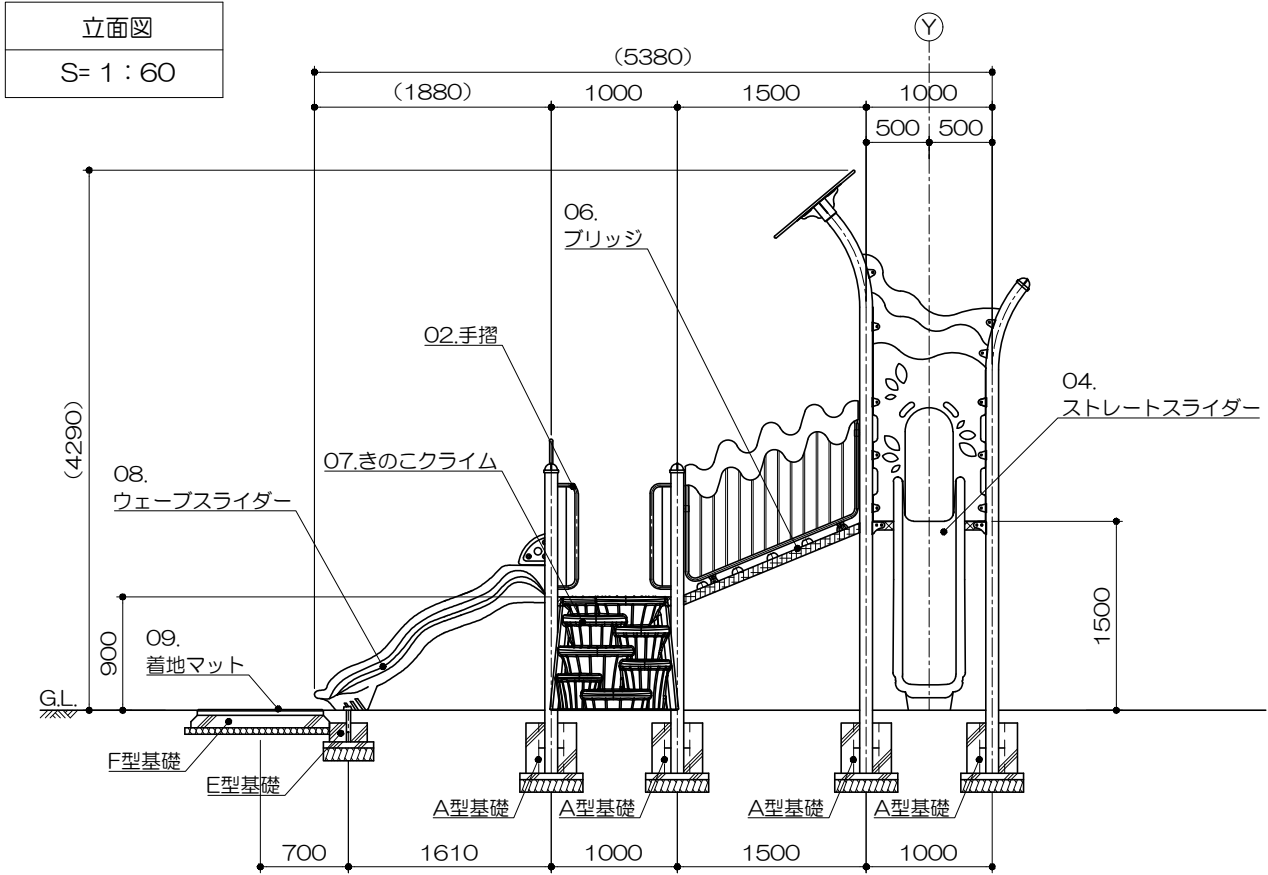


PG33-SC129+マット付


ポッピンワールド
S=図示 (K)

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	階段	手 摺 : 27.2φ ささら : 鋼板曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板 : 縞鋼板曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
02	手摺	27.2φ	-	基
03	デッキ	縞鋼板	-	基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A)	1	基
05	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
06	ブリッジ	手 摺 : 27.2φ デッキ : 縞鋼板 滑り止め : 米ヒバ材半丸太90φ	1	基
07	きのこクライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po)	1	基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po)	1	基
09	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	2	枚


側面図
S= 1 : 60

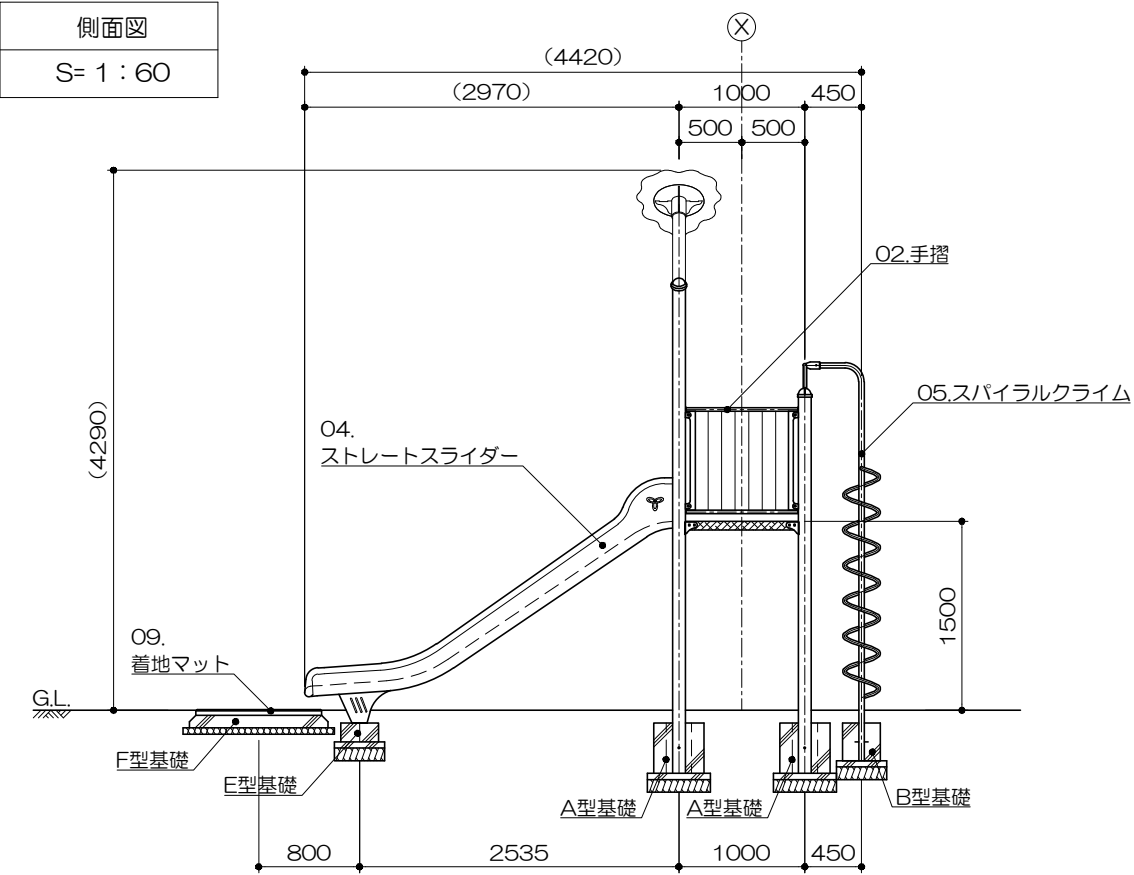

基礎平面図
S= 1 : 60

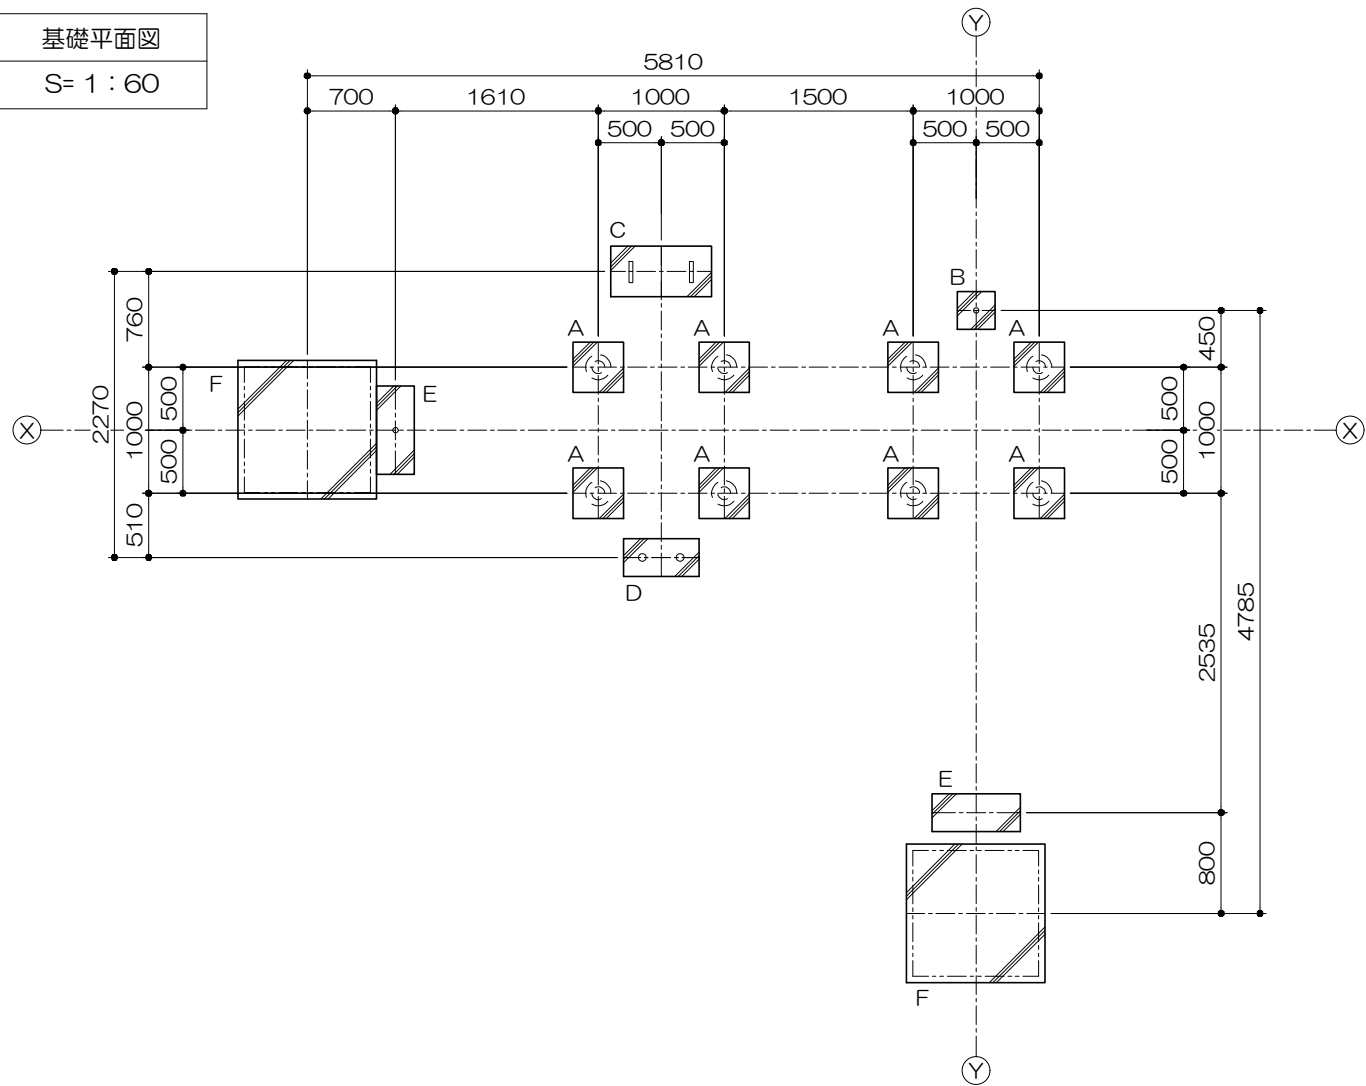

基礎リスト
S= 1 : 40

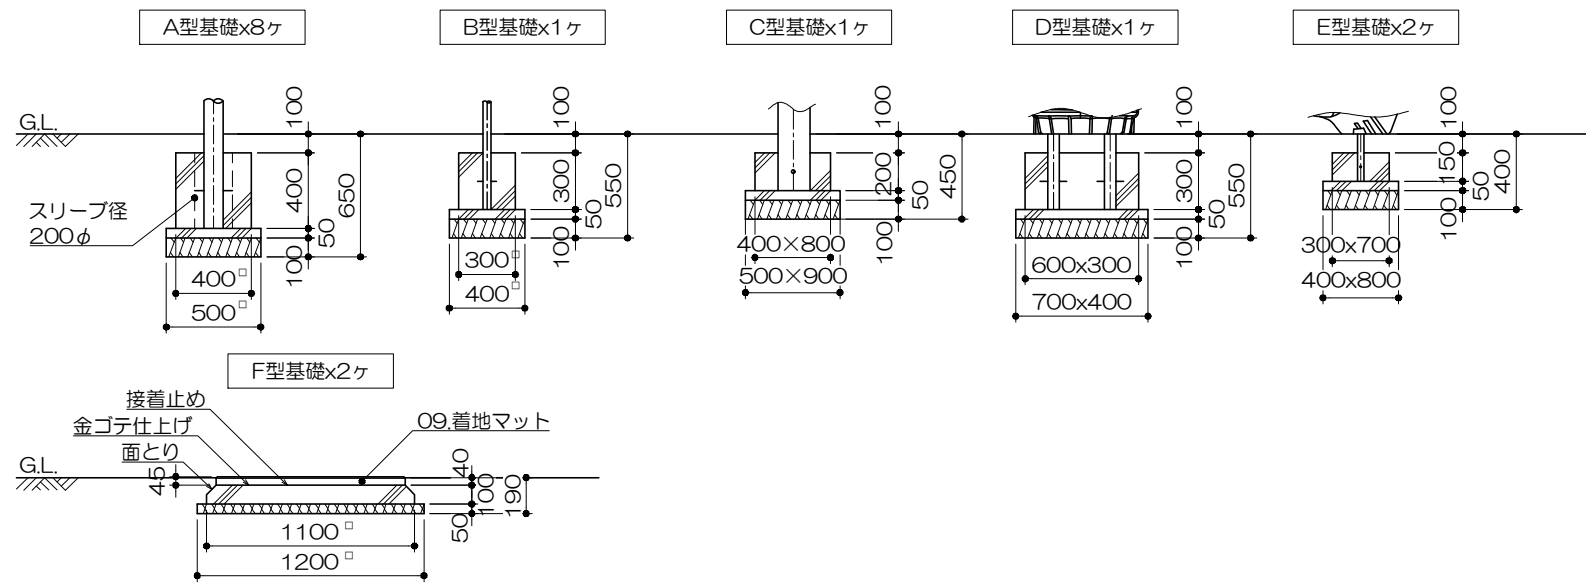

PG33-SC129+マット付

ポッピンワールド

S=図示

(K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、澁水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

