




平面図
S= 1 : 60

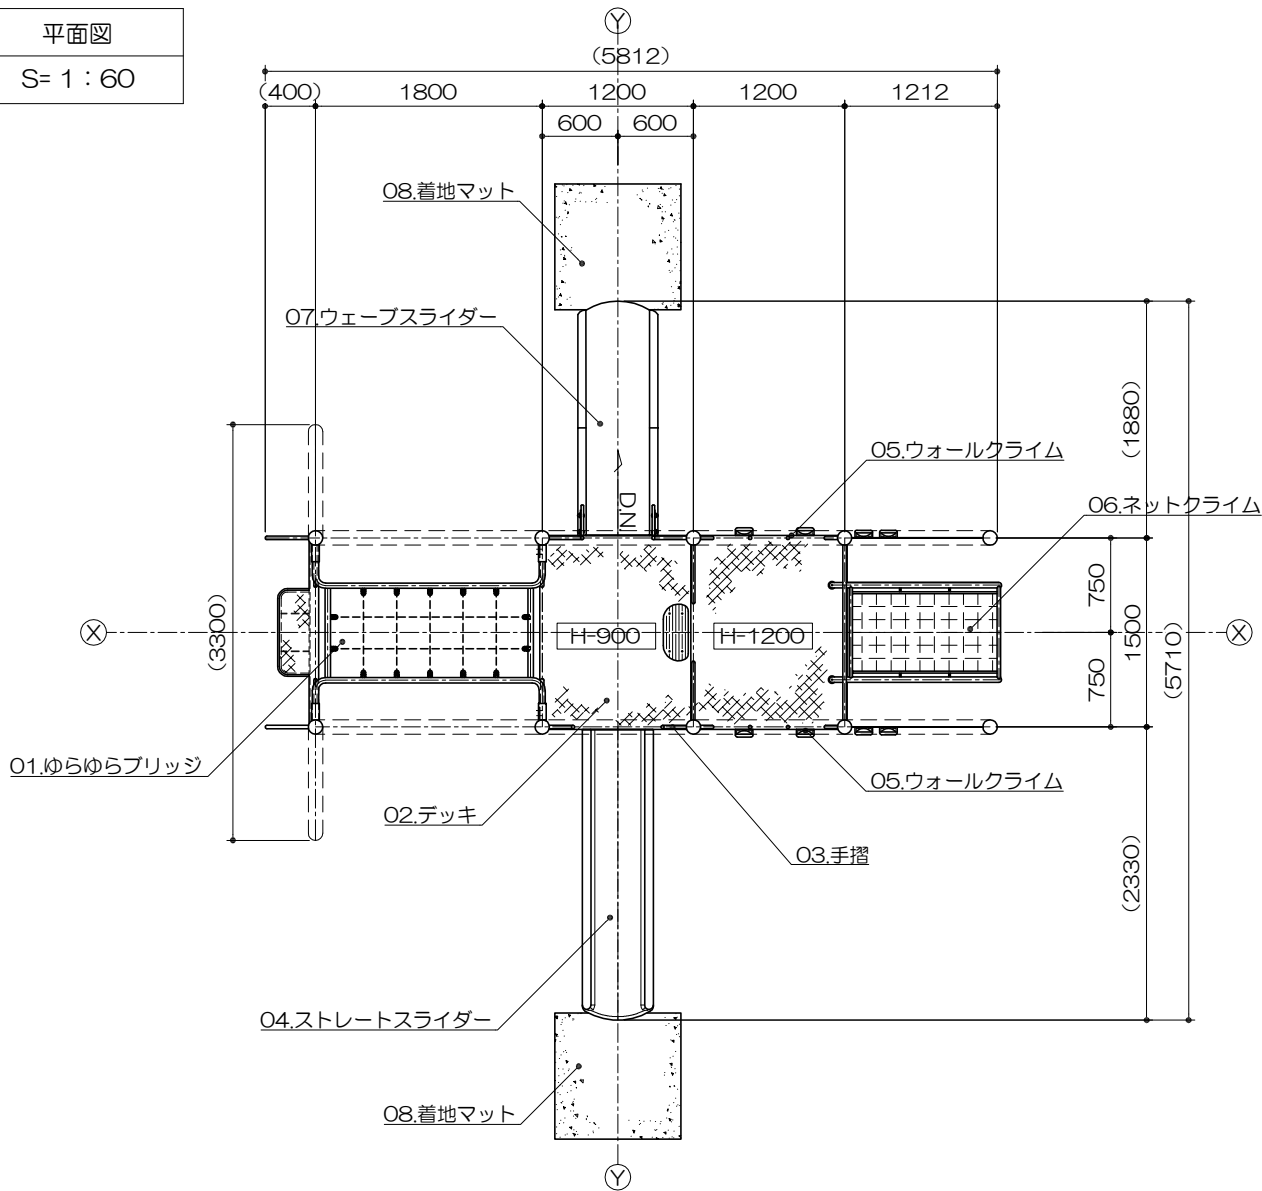

立面図
S= 1 : 60

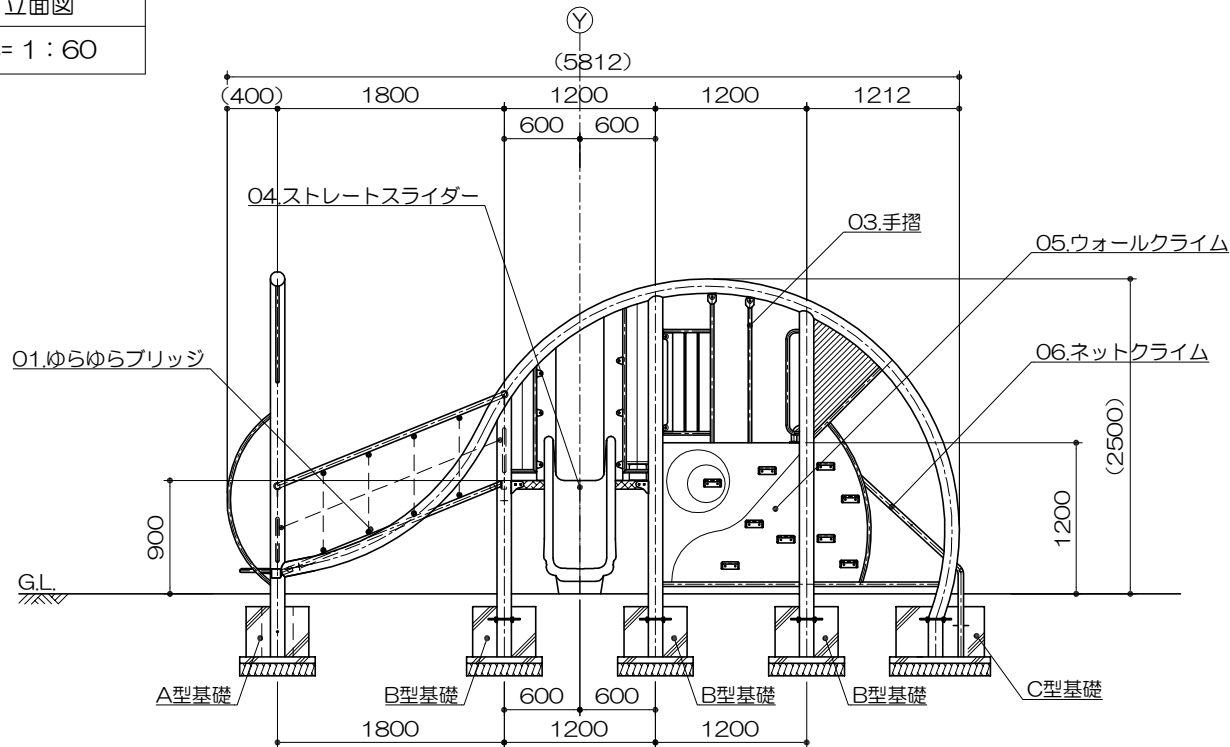

側面図
S= 1 : 60

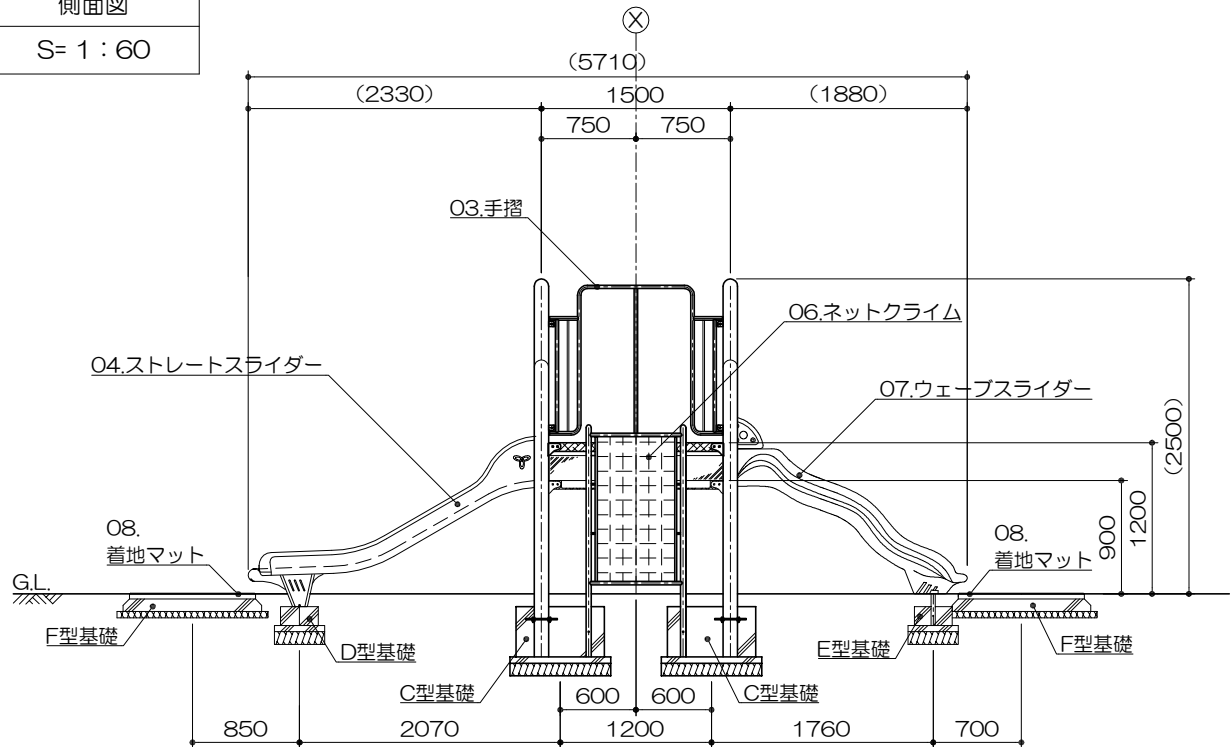

PG33-SC201+マット付

クジラコンビ	
S=図示	(IE)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	ゆらゆらブリッジ	5.5φメッキチェーン (無塗装)	1 基
02	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
03	手摺	手 摺：27.2φ	- 基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 赤	1 基
05	ウォールクライム	PL-3.2t アルミ握り×9ヶ	2 基
06	ネットクライム	テトロンネット 16φ 115角目 (青)	1 基
07	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 赤	1 基
08	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 60

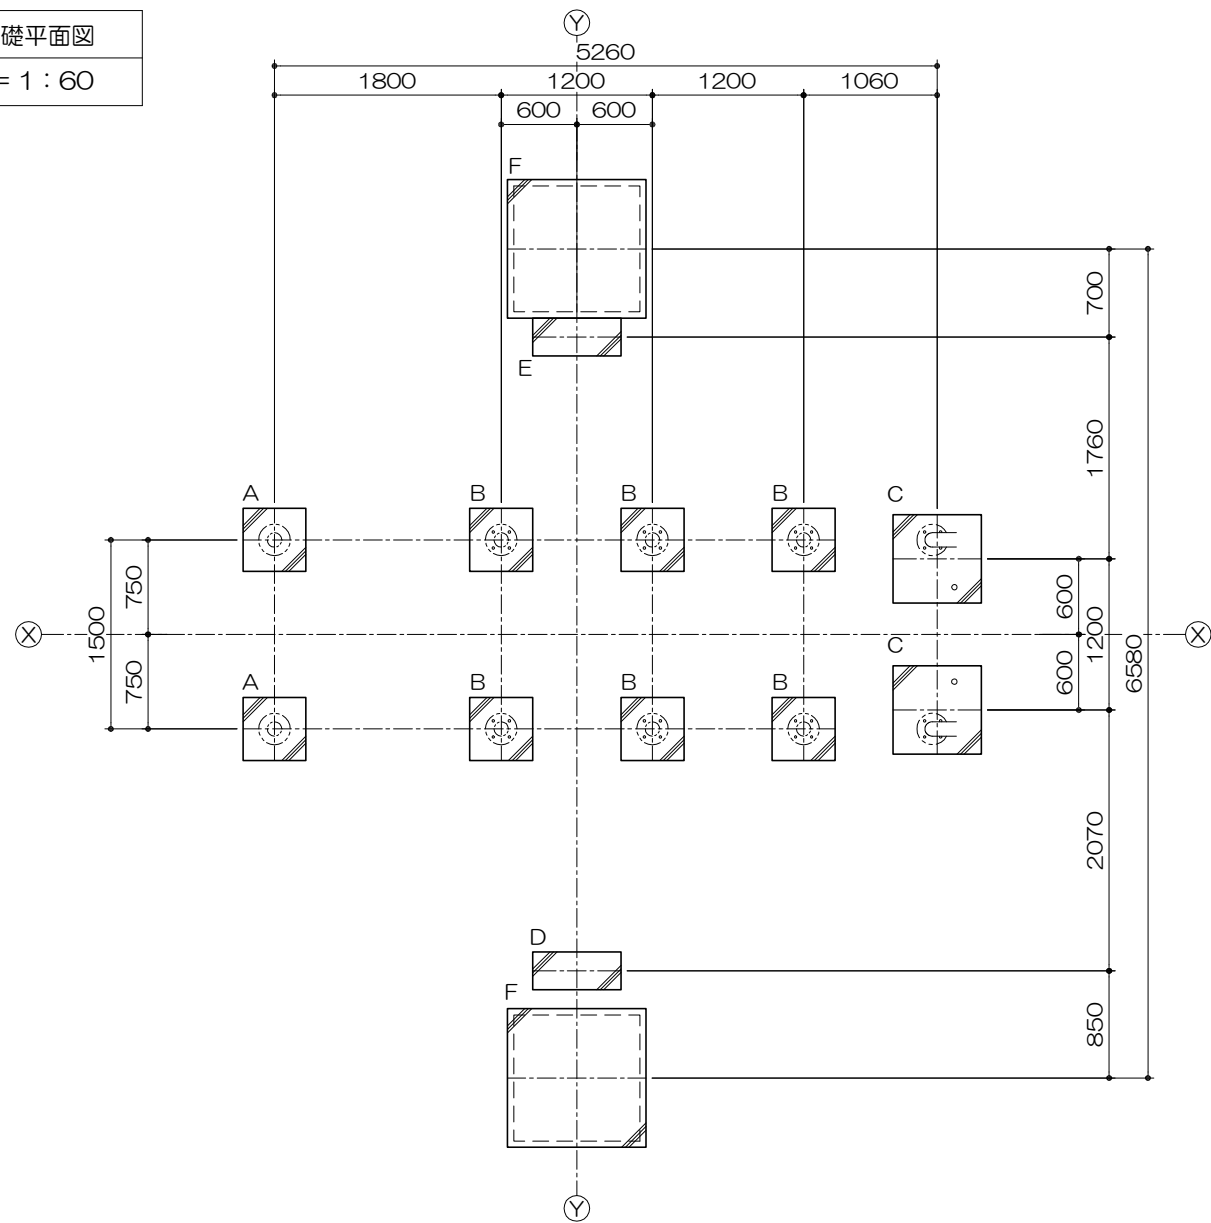

基礎リスト
S= 1 : 40

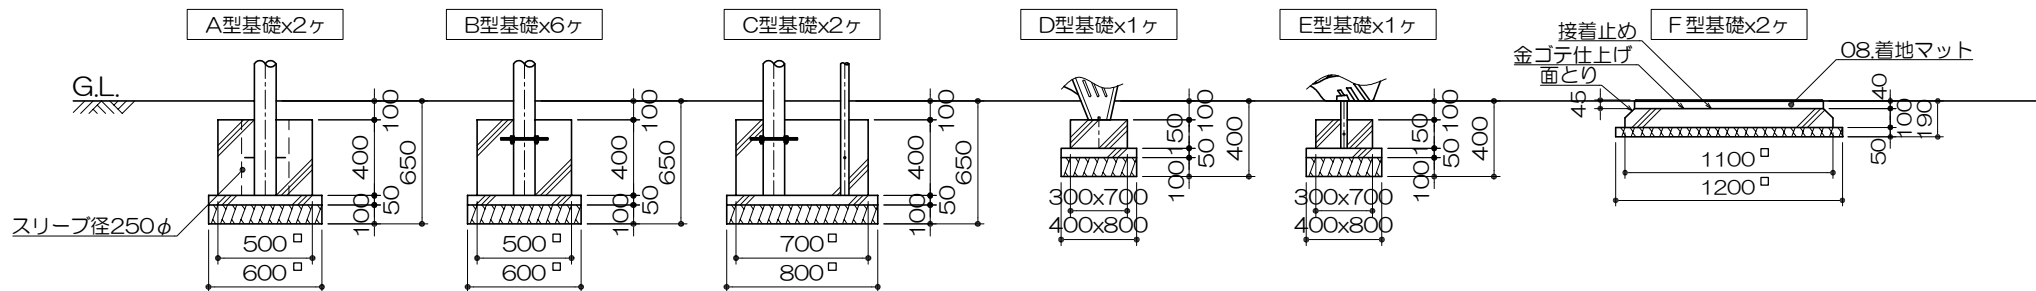

PG33-SC201+マット付

クジラコンビ
S=図示 (IE)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

