


PG33-SC203+マット付
プレイポイント
S=図示 (1)

特記事項(1)
 塗装 下地：ジクロロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装
 ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
 形状寸法が若干異なる場合があります。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
 製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
 加入した製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
 適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、3～6歳とする。


アイテムリスト

| No | アイテム名 | 主要部材 | 数量 |
|----|------------|---|-----|
| 01 | 屋根 | PL-2.3t カッティングシート貼り | 1 基 |
| 02 | 手摺 | 手摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ | / / |
| 03 | デッキ | C・PL-3.2t | / / |
| 04 | 階段 | 手摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装） | 1 基 |
| 05 | ウェーブスライダー | 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）赤 | 1 基 |
| 06 | ストレートスライダー | 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（TPo）黄 | 1 基 |
| 07 | ストレートラダー | 48.6φ 27.2φ | 1 基 |
| 08 | コロコロパネル | 高密度ポリエチレン樹脂板（BL）t=19mm | 1 基 |
| 09 | ブリッジ | C・PL-3.2t 滑り止め：米ヒバ半丸太90φ | 1 基 |
| 10 | 登り棒 | 42.7φ | 1 基 |
| 11 | 着地マット | 弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR） | 2 枚 |

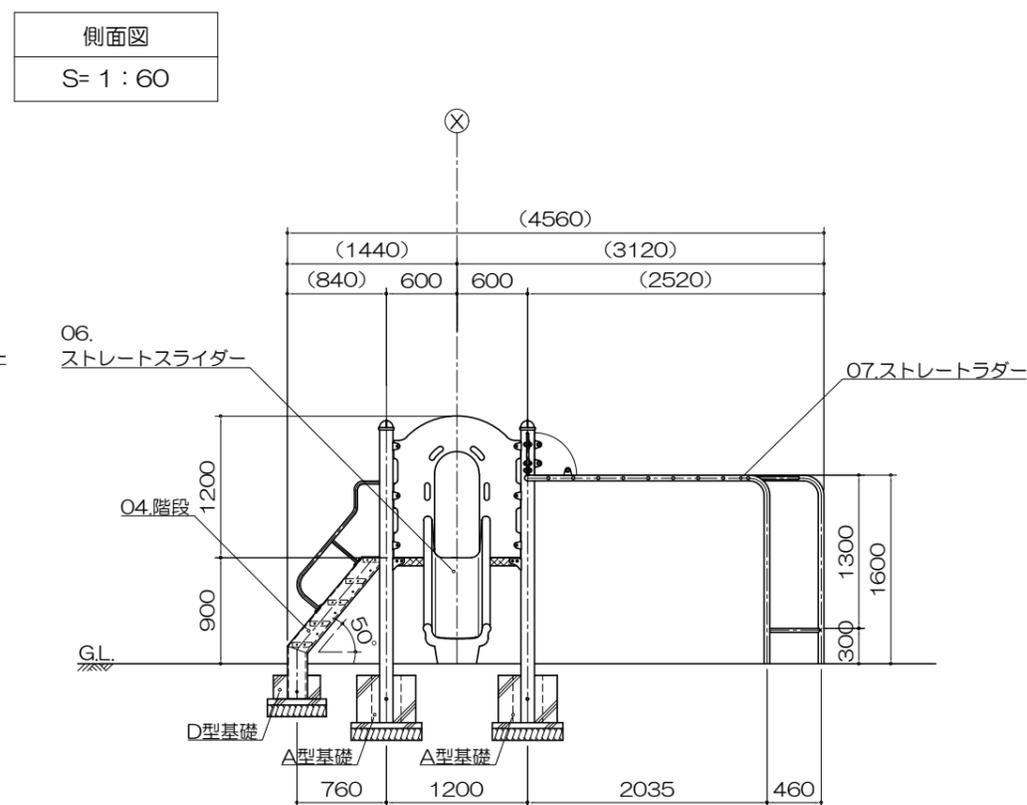


基礎平面図

S= 1 : 60

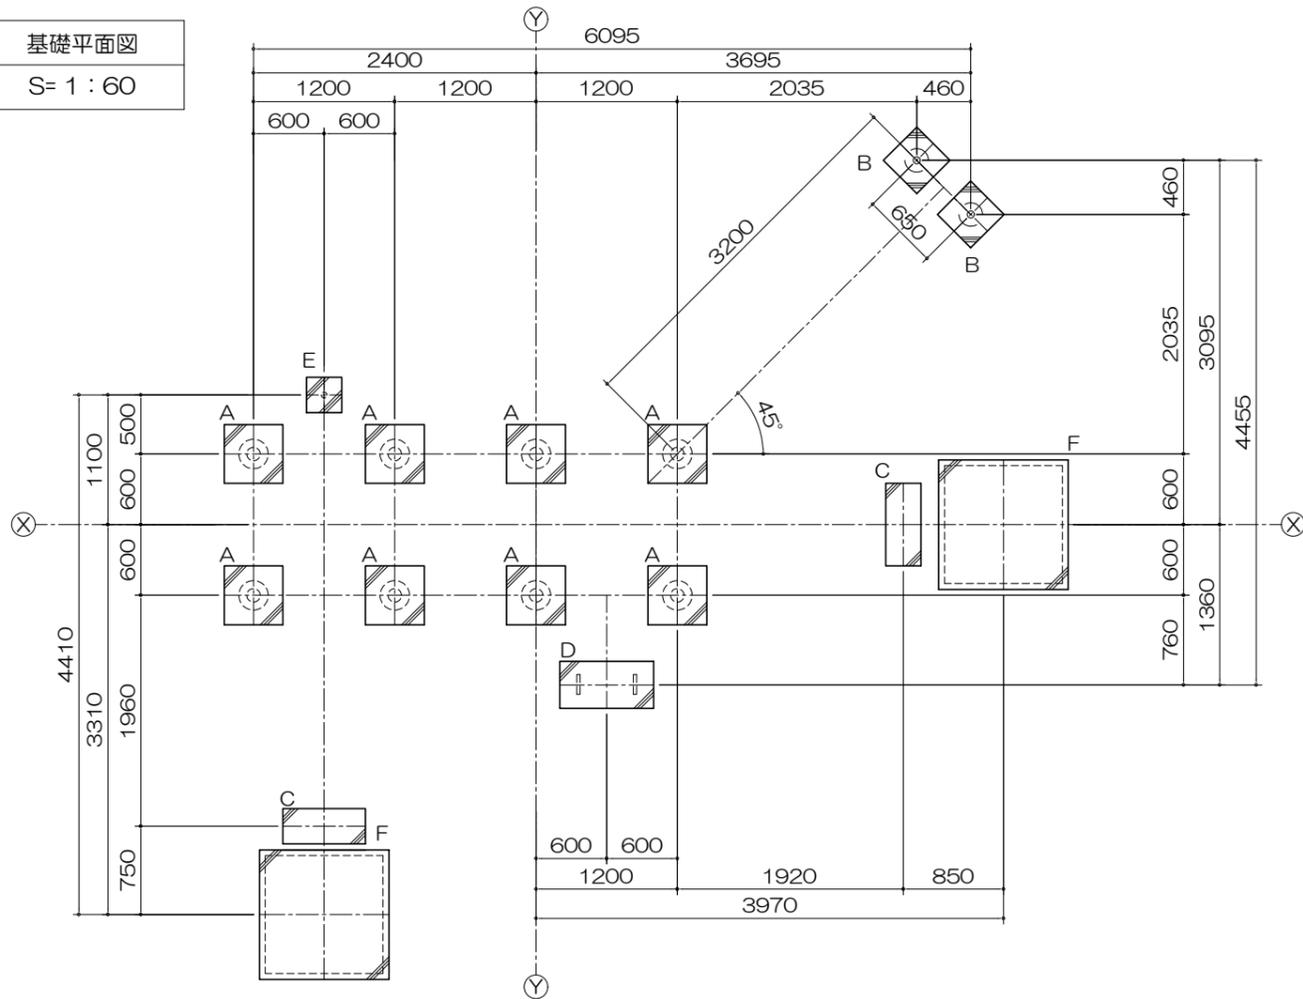

A-A矢視図

S= 1 : 60

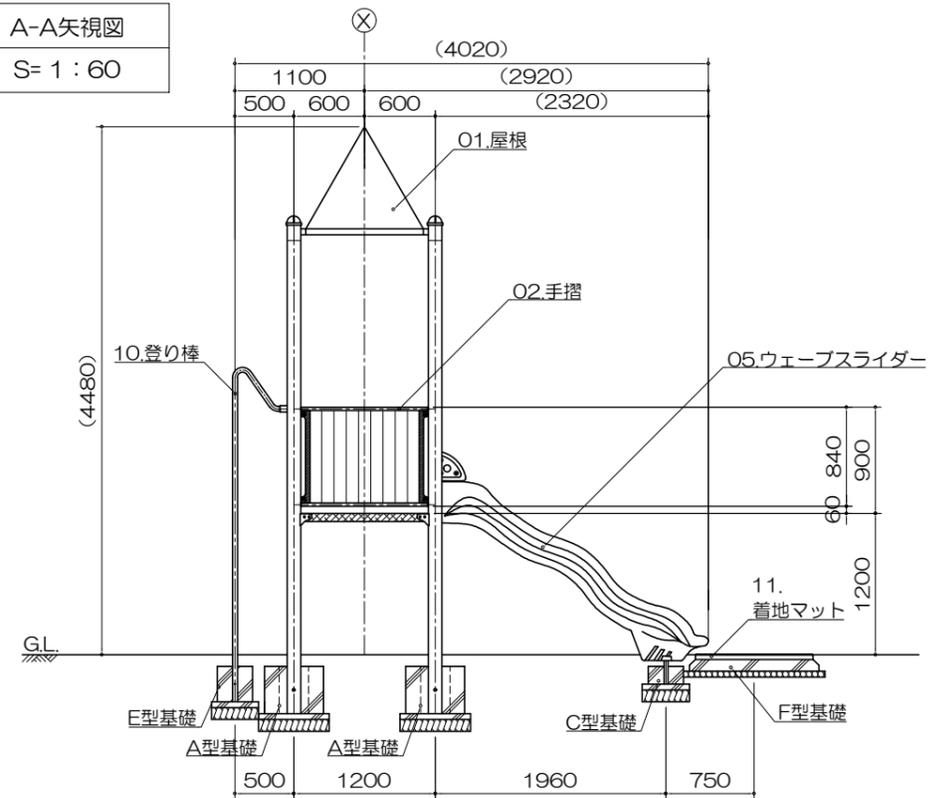

PG33-SC203+マット付

プレイポイント

S=図示 (1)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


基礎リスト

S= 1 : 40

A型基礎x8ヶ B型基礎x2ヶ C型基礎x2ヶ D型基礎x1ヶ

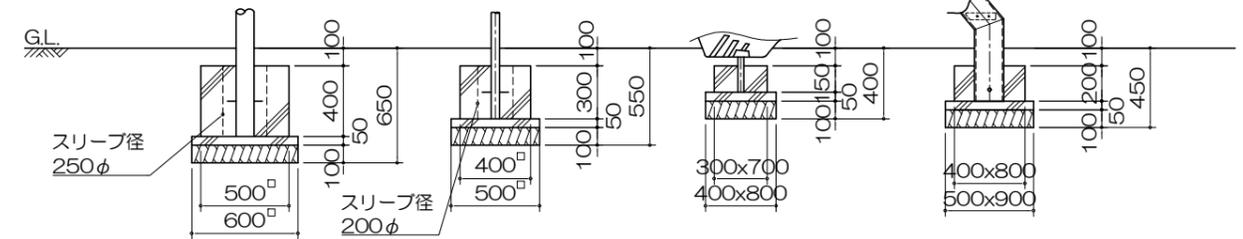

E型基礎x1ヶ 金ゴテ仕上げ 面とり F型基礎x2ヶ 11.着地マット 接着止め

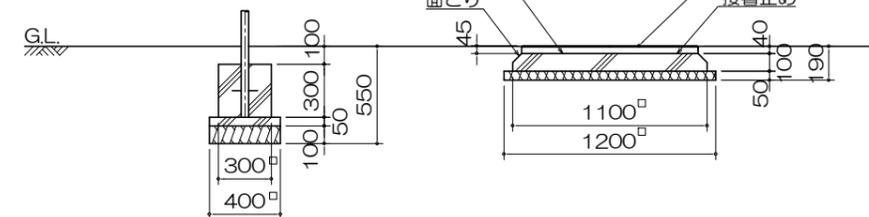

安全領域範囲

S= 1 : 200

