平面図

S= 1：60

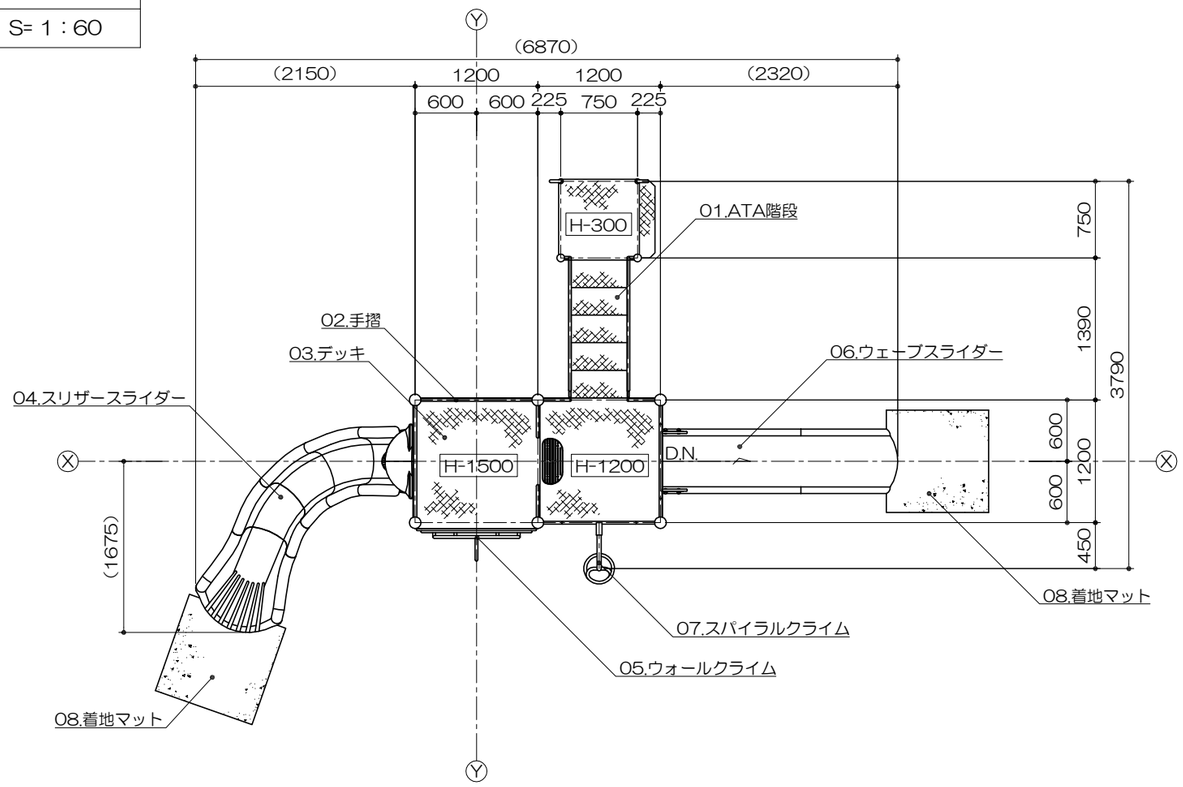

PG33-SC210+マット付

アクティブコンビ

S=図示　（1K）

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量	
01	ATA階段	手　摺：27.2φ 踏　板：C・PL-3.2t曲げ加工品 （塗装仕上）	1	基
02	手摺	手　摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Pw）黄	1	基
05	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 （YL）t=19mm アルミ握り×6ヶ	1	基
06	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Po）赤	1	基
07	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
08	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	2	枚

立面図

S= 1：60

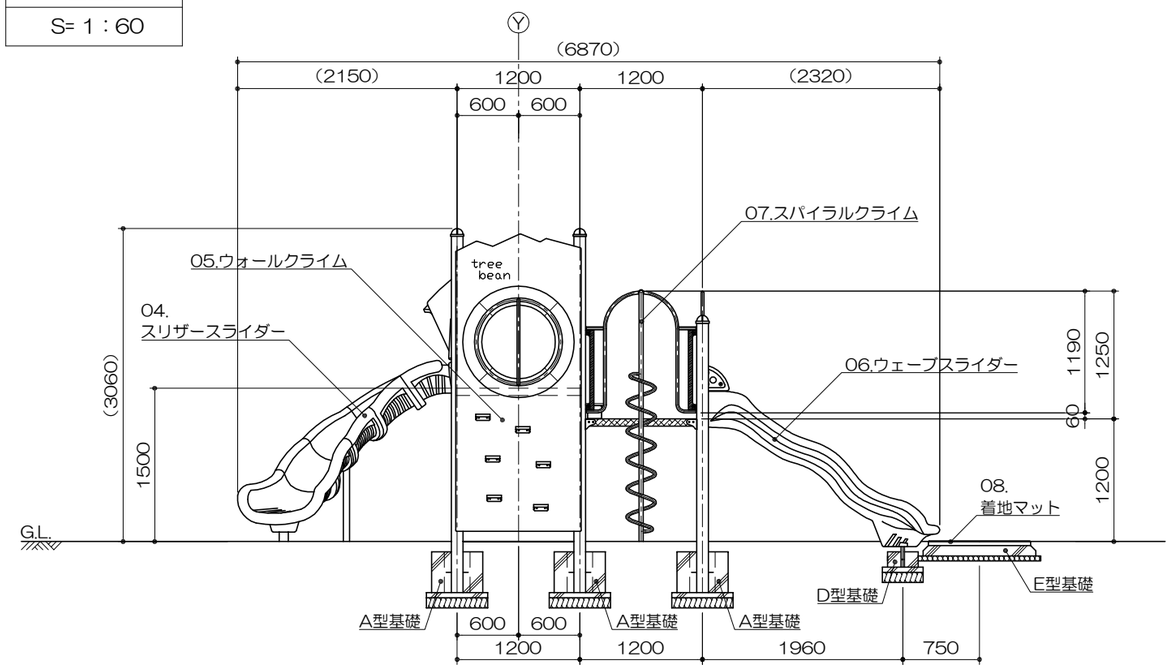

側面図

S= 1：60

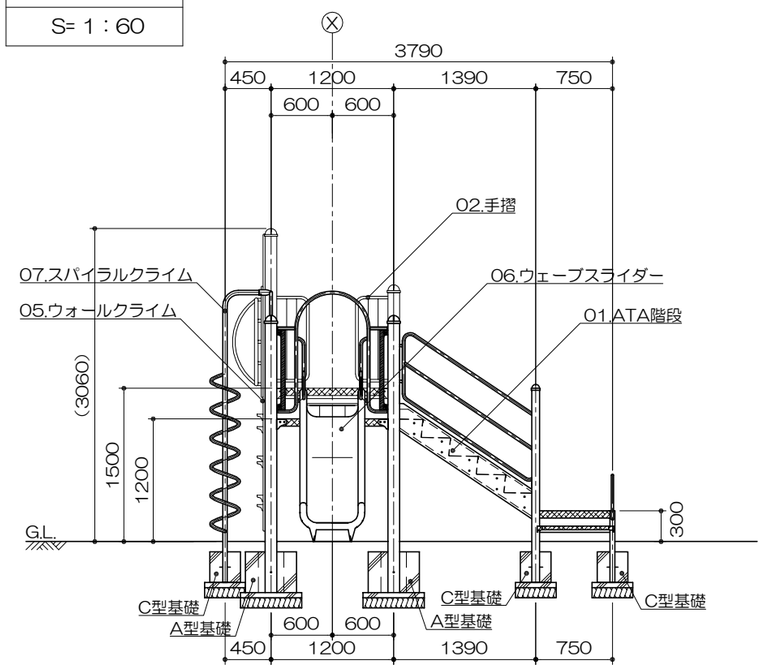

PG33-SC210+マット付

アクティブコンビ

S=図示　(IK)

基礎平面図

S= 1：60

※B・E型基礎は、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。

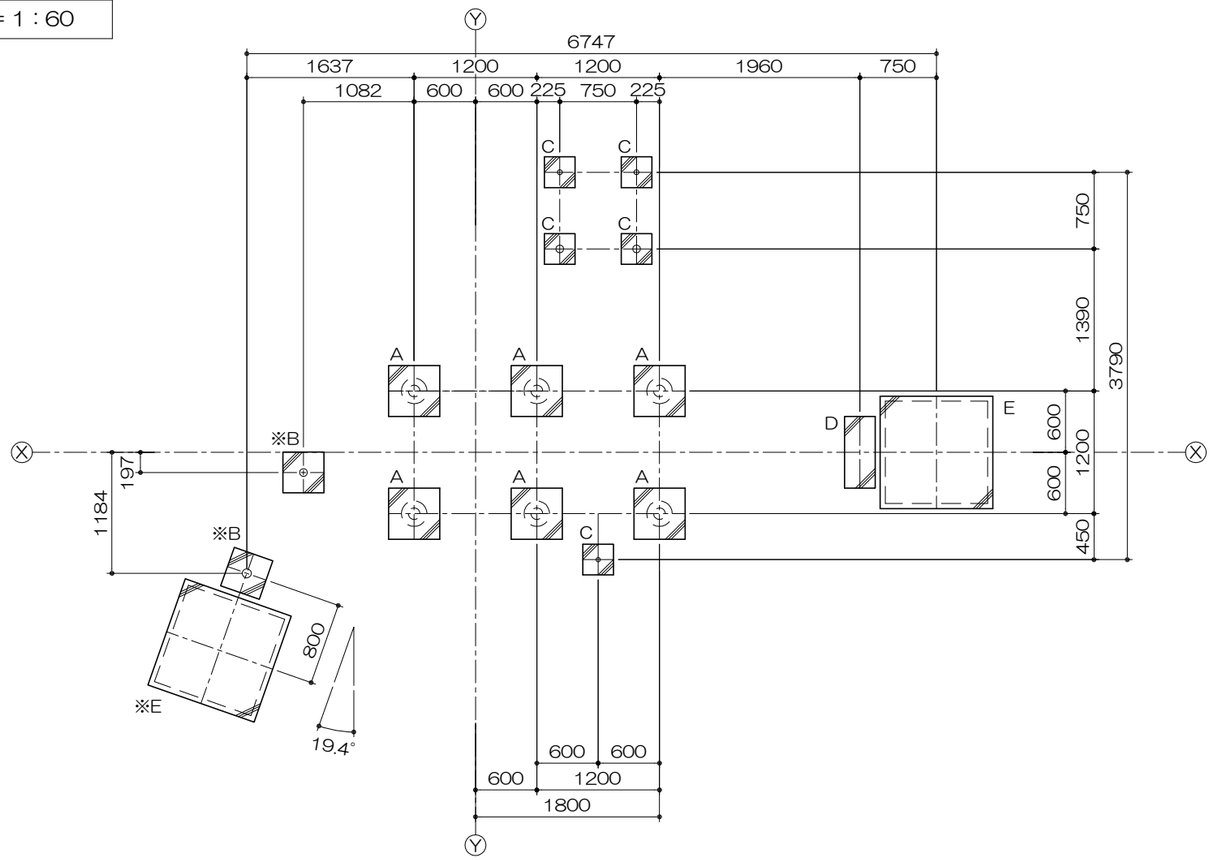

安全領域範囲

S= 1：200

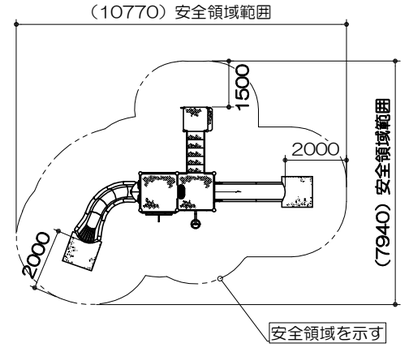

基礎リスト
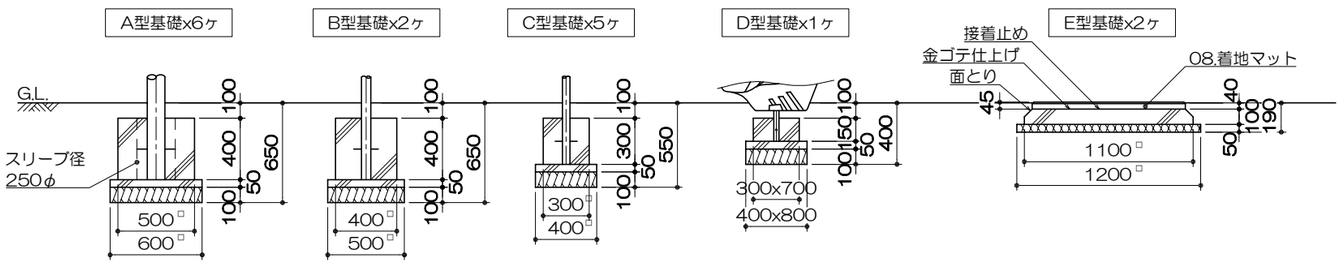
S= 1：40