




平面図  
S= 1 : 60

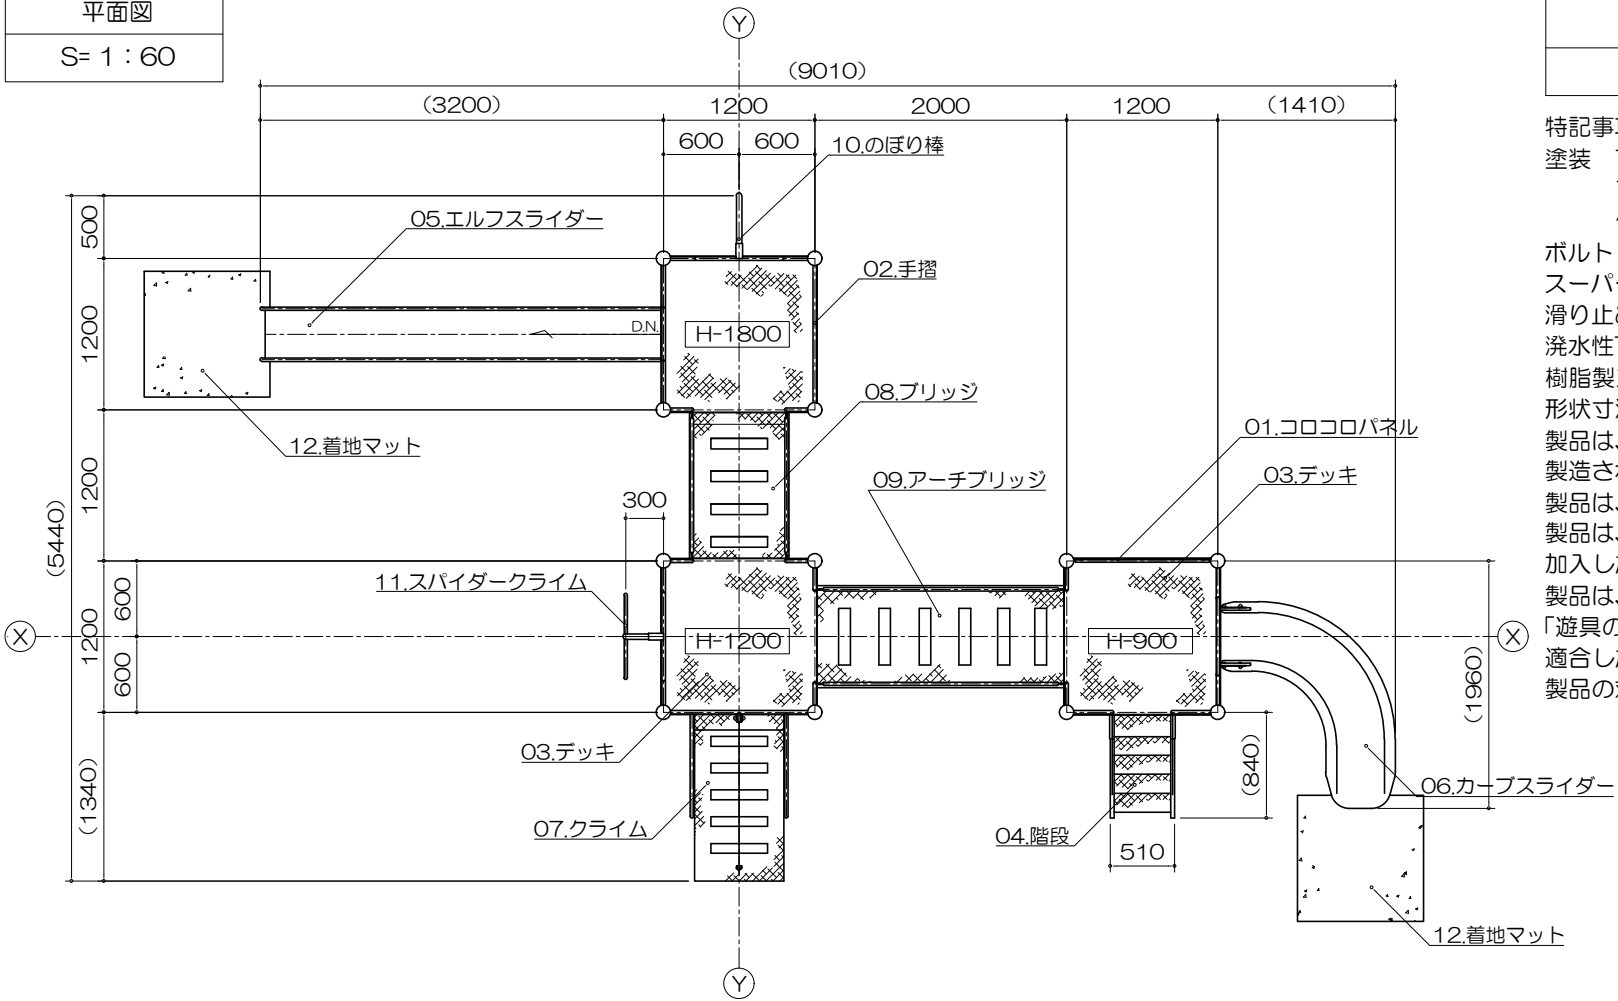

立面図  
S= 1 : 60

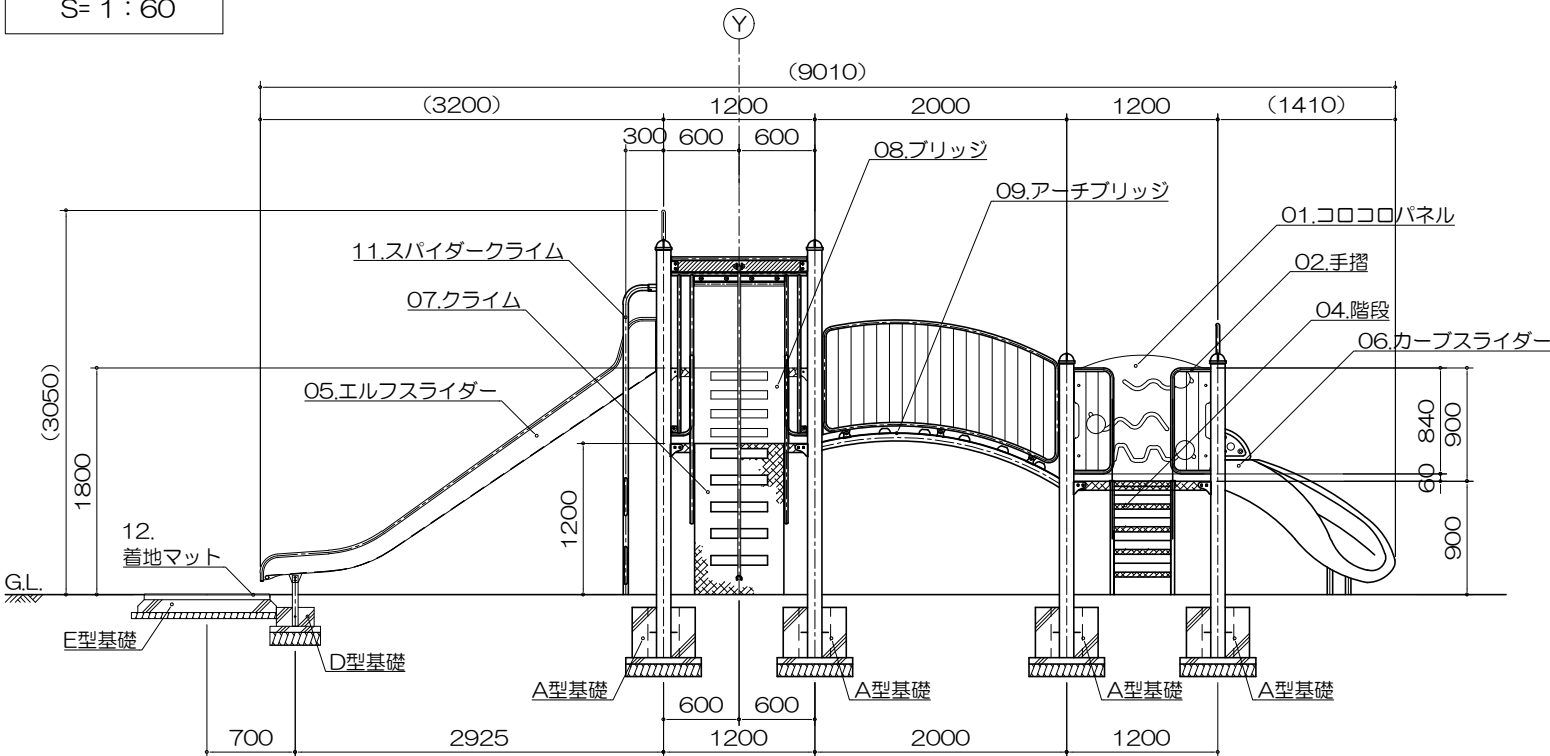

側面図  
S= 1 : 60

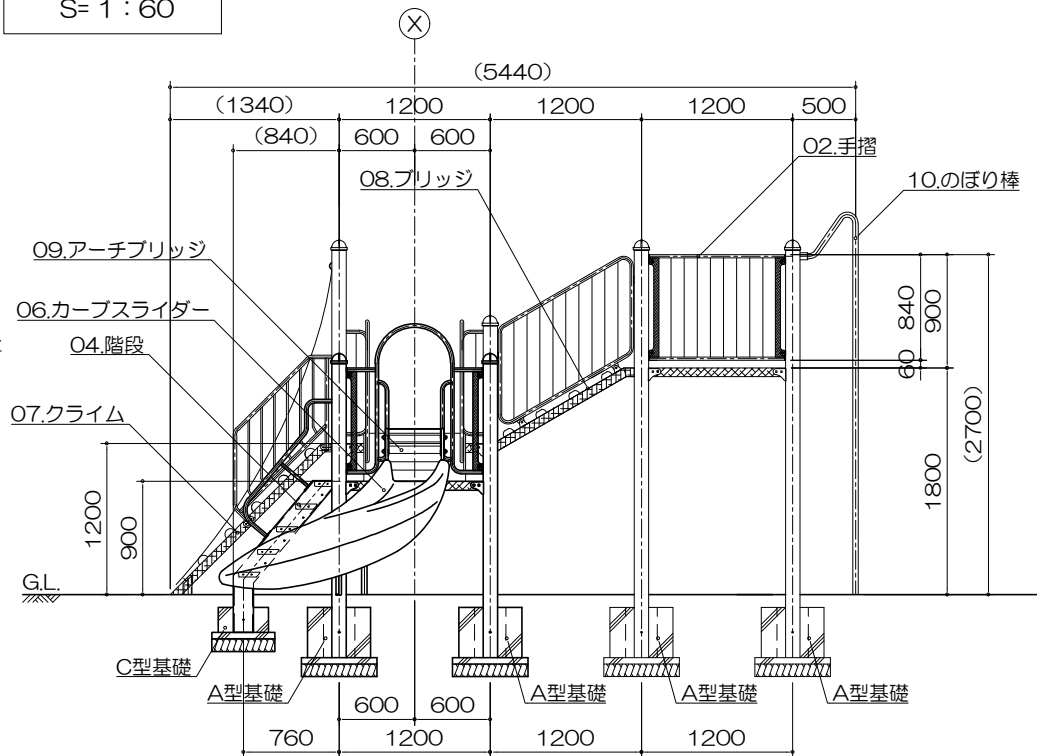


PG33-SC211+マット付

ブルートレック  
S=図示 (I)


特記事項 (1)  
塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上：合成樹脂高温焼付塗装  
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。  
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。  
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、  
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。  
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
形状寸法が若干異なる場合があります。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で  
製造された製品とする。  
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に  
加入した製品とする。  
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した  
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に  
適合した製品とする。  
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

| アイテムリスト |           |                                                                            |    |   |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|
| No      | アイテム名     | 主要部材                                                                       | 数量 |   |
| 01      | コロコロパネル   | 高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm                                                   | 1  | 基 |
| 02      | 手摺        | 手 摺：27.2φ<br>手摺子：RB-13φ                                                    | -  | 基 |
| 03      | デッキ       | C・PL-3.2t                                                                  | -  | 基 |
| 04      | 階段        | 手 摺：27.2φ<br>ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール)<br>踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装) | 1  | 基 |
| 05      | エルフスライダー  | 滑走面：SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上)<br>手 摺：27.2φ<br>側 板：PL-2.3t (スーパースチール)         | 1  | 基 |
| 06      | カーブスライダー  | 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 黄                                                     | 1  | 基 |
| 07      | クライム      | 手 摺：27.2φ<br>床 板：C・PL-3.2t<br>滑り止め：米ヒバ材 90φ半丸太                             | 1  | 基 |
| 08      | ブリッジ      | 手 摺：27.2φ<br>床 板：C・PL-3.2t<br>滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ                             | 1  | 基 |
| 09      | アーチブリッジ   | 手 摺：27.2φ<br>床 板：C・PL-3.2t<br>滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ                             | 1  | 基 |
| 10      | のぼり棒      | 42.7φ                                                                      | 1  | 基 |
| 11      | スパイダークライム | 42.7φ<br>27.2φ                                                             | 1  | 基 |
| 12      | 着地マット     | 弾性ゴム製<br>t=45mm (MO04・GR)                                                  | 2  | 枚 |

基礎平面図  
S= 1 : 60

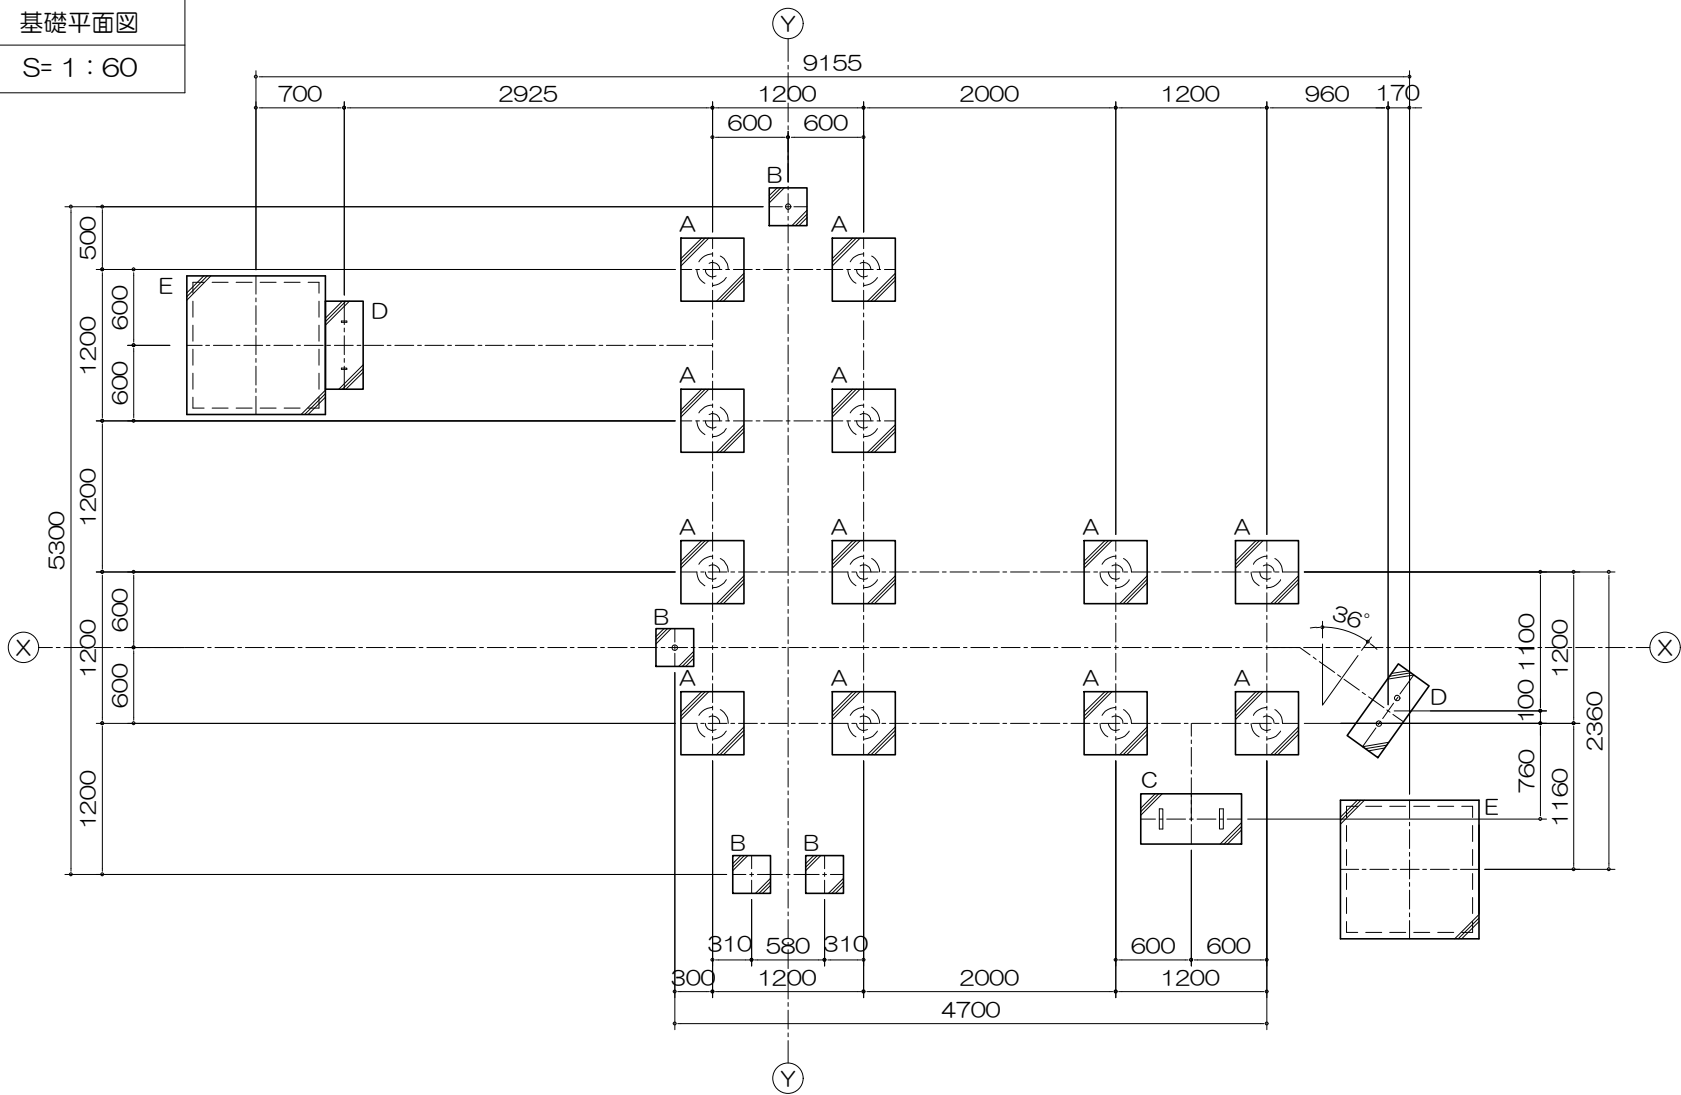

基礎リスト  
S= 1 : 50

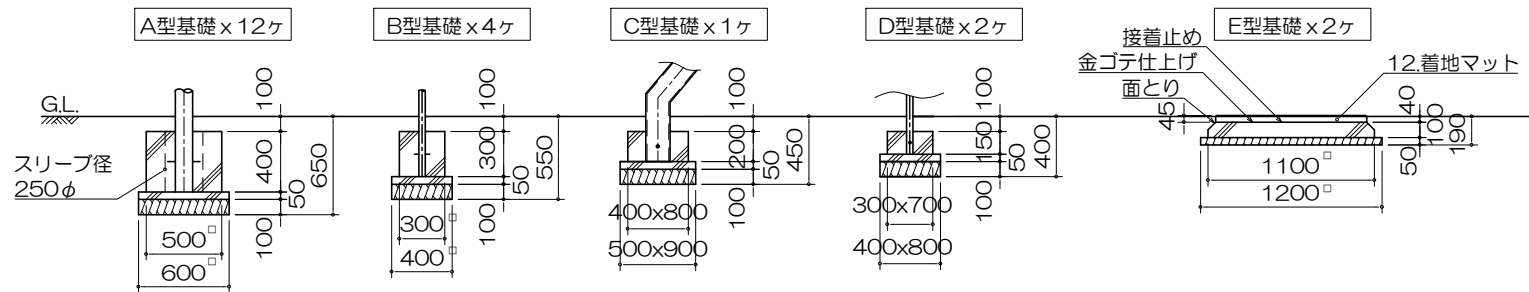

PG33-SC211+マット付  
ブルートレック  
S=図示 (1)

特記事項(1)  
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)  
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装  
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。  
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。  
滑り止めは、米ヒバ材半丸太(無処理)とし、  
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。  
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、  
形状寸法が若干異なる場合があります。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で  
製造された製品とする。  
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に  
加入した製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した  
「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に  
適合した製品とする。  
製品の対象年齢は、6~12歳とする。

安全領域範囲  
S= 1 : 200

