


平面図
S= 1 : 60

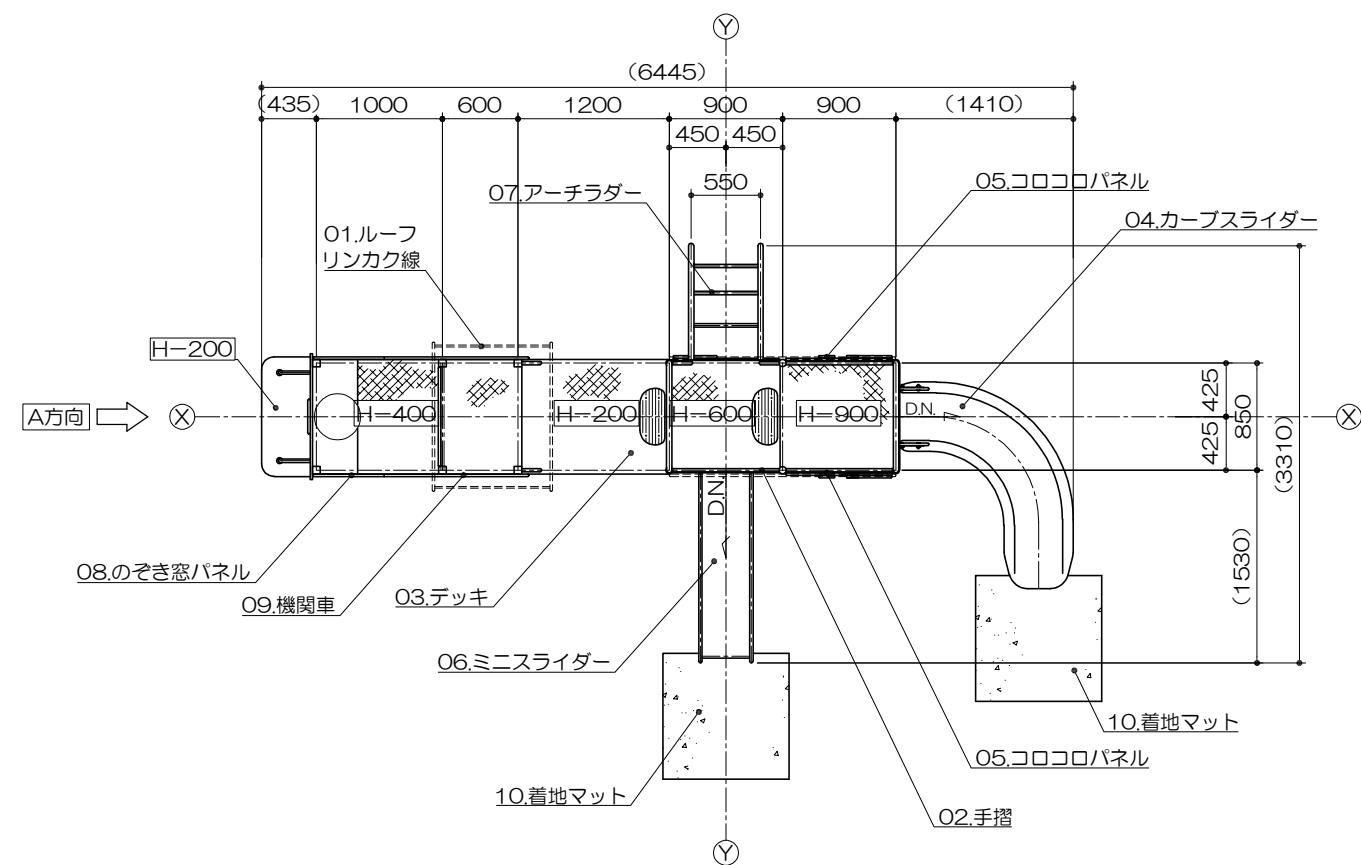


PG33-SC213+マット付

ハッピーシュッポ
S=図示 (IUZK)


特記事項 (1)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	ルーフ	PL-2.3t	1 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1 基
05	コロコロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (RE) t=19mm	2 基
06	ミニスライダー	滑り面：SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上・無塗装) 手 摺：27.2φ 側 板：PL-2.3t (E・G・H・C)	1 基
07	アーチャダー	42.7φ 27.2φ	1 基
08	のぞき窓パネル	ポリカーボネート板 t=5mm	1 基
09	機関車	高密度ポリエチレン樹脂板 (RE) t=19mm	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製t=45mm (MOO4・GR)	2 枚


A方向矢視図
S= 1 : 60

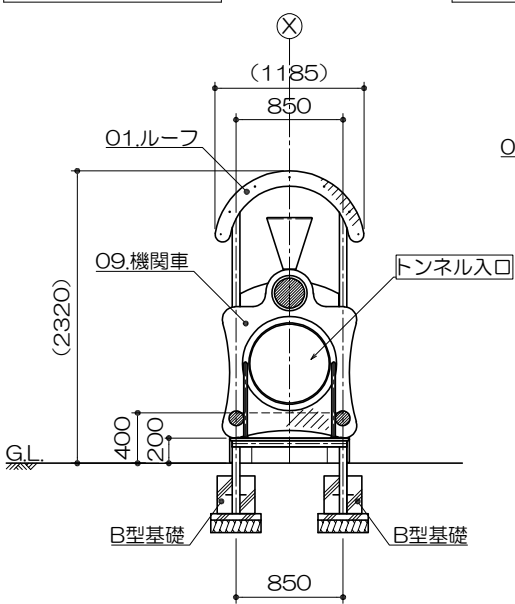

立面図
S= 1 : 60

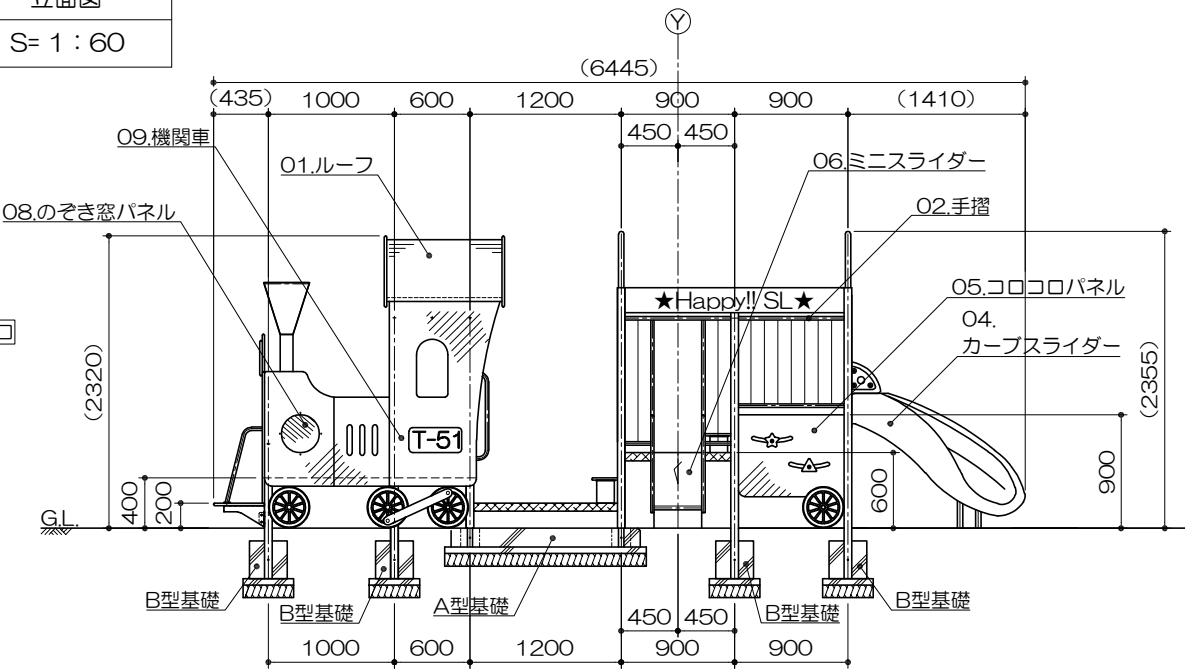


側面図
S= 1 : 60

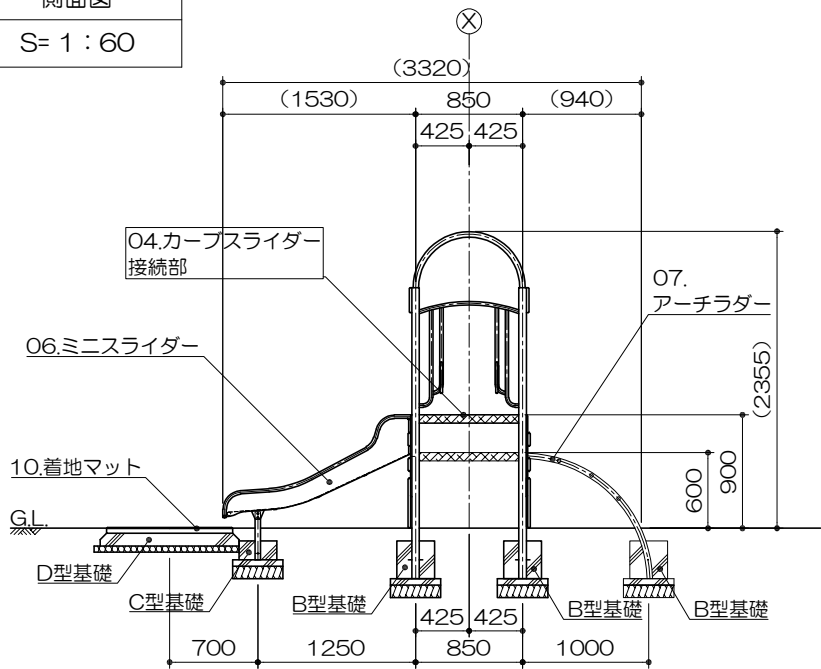


S= 1 : 60

※印のC・D型基礎については、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。

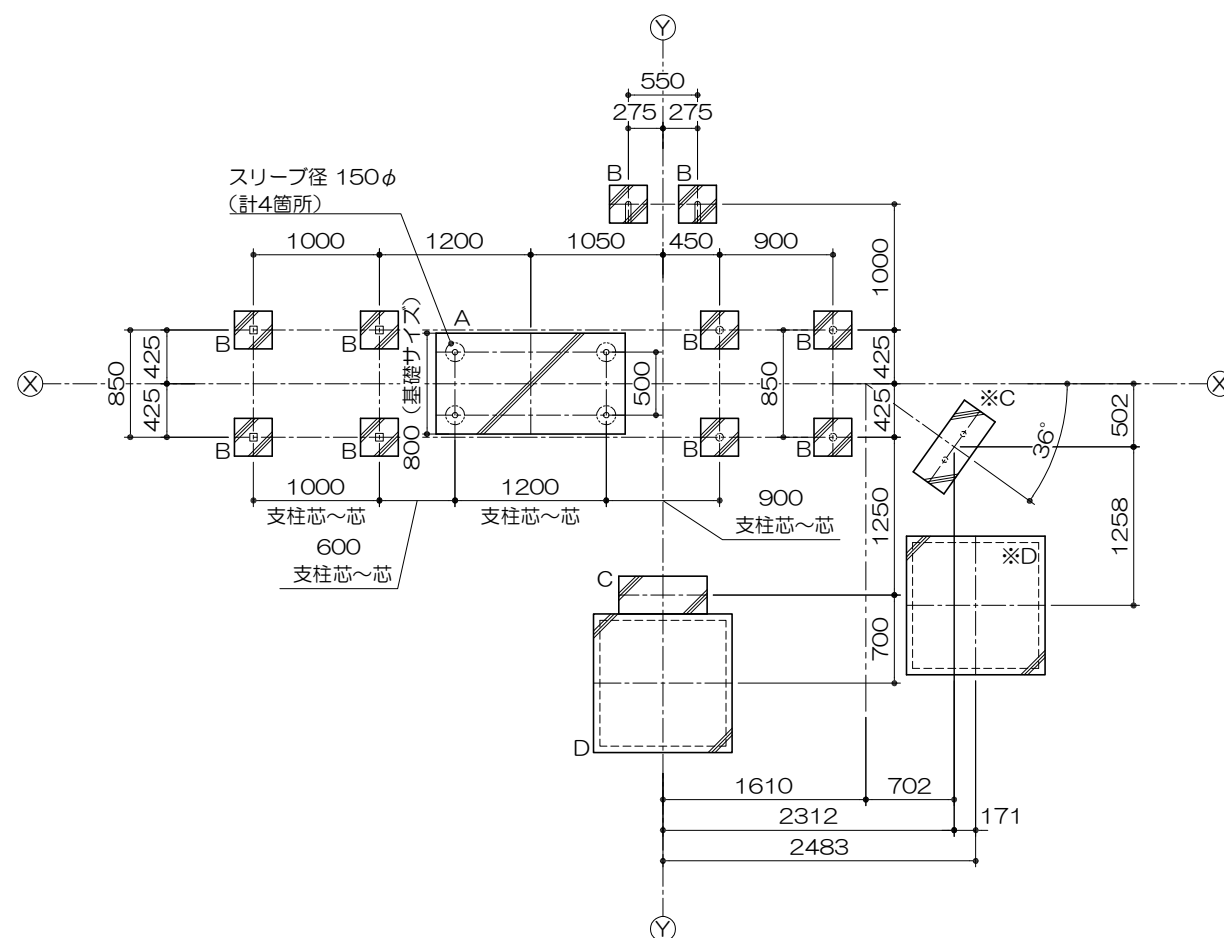

S= 1 : 40

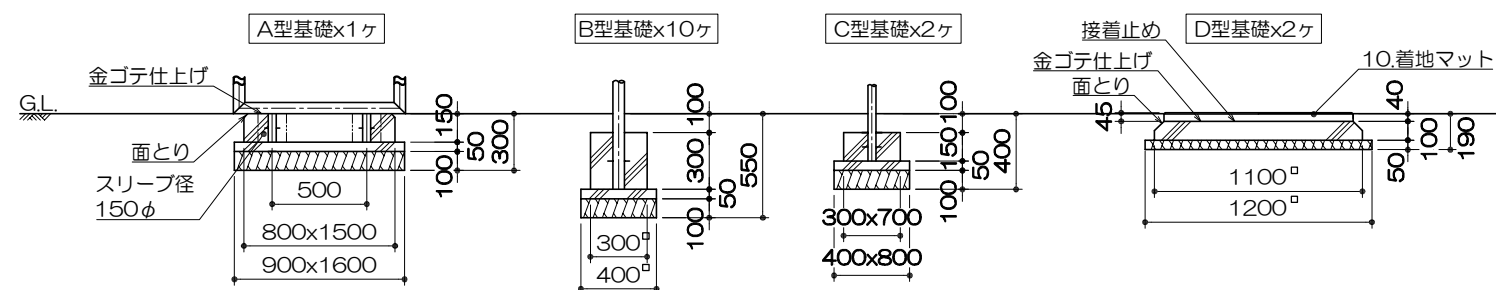

PG33-SC213+マット付

ハッピーシュッポ

S=图示 (UZK)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 100

