

冒険小屋

S=図示 (1)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部は除く)  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

木部 (デッキ・屋根) は、イペ材 (無処理) とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。


平面図  
S= 1 : 60

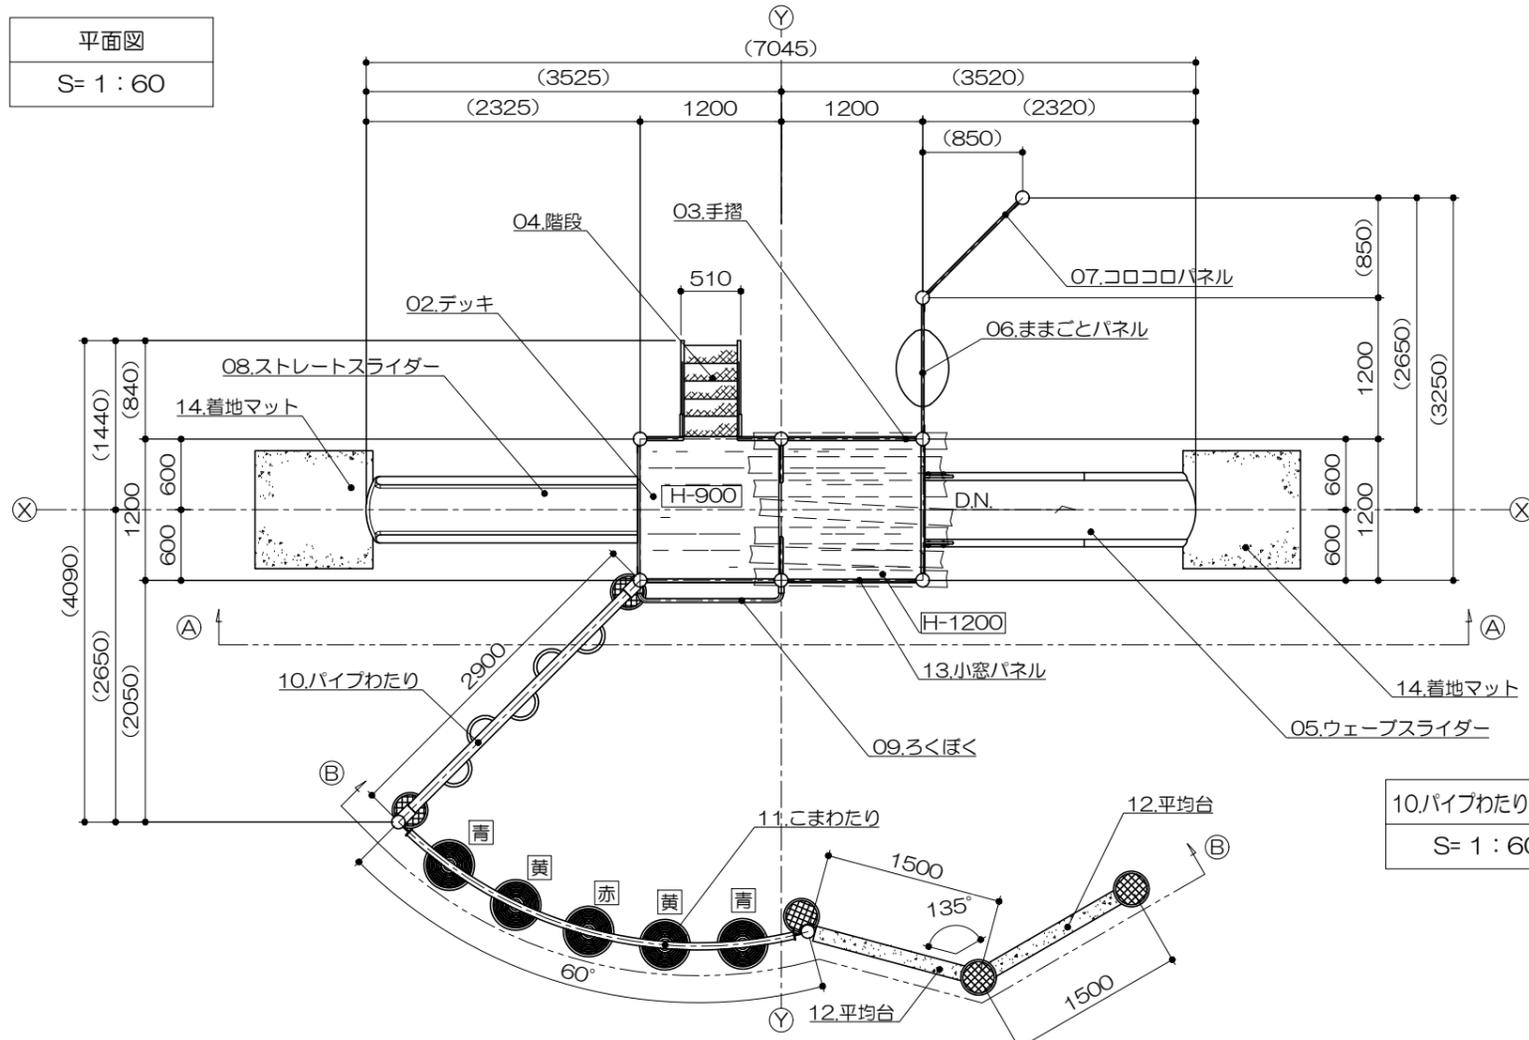


10パイプわたり立面図  
S= 1 : 60

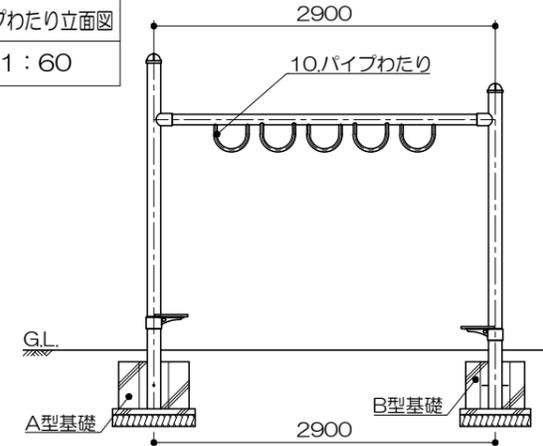

04階段立面図  
S= 1 : 60

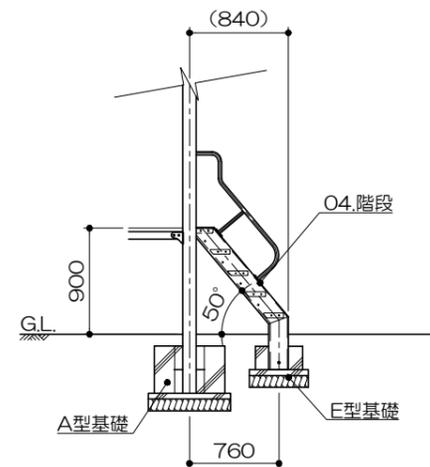


(A)-(A) 矢視図  
S= 1 : 60

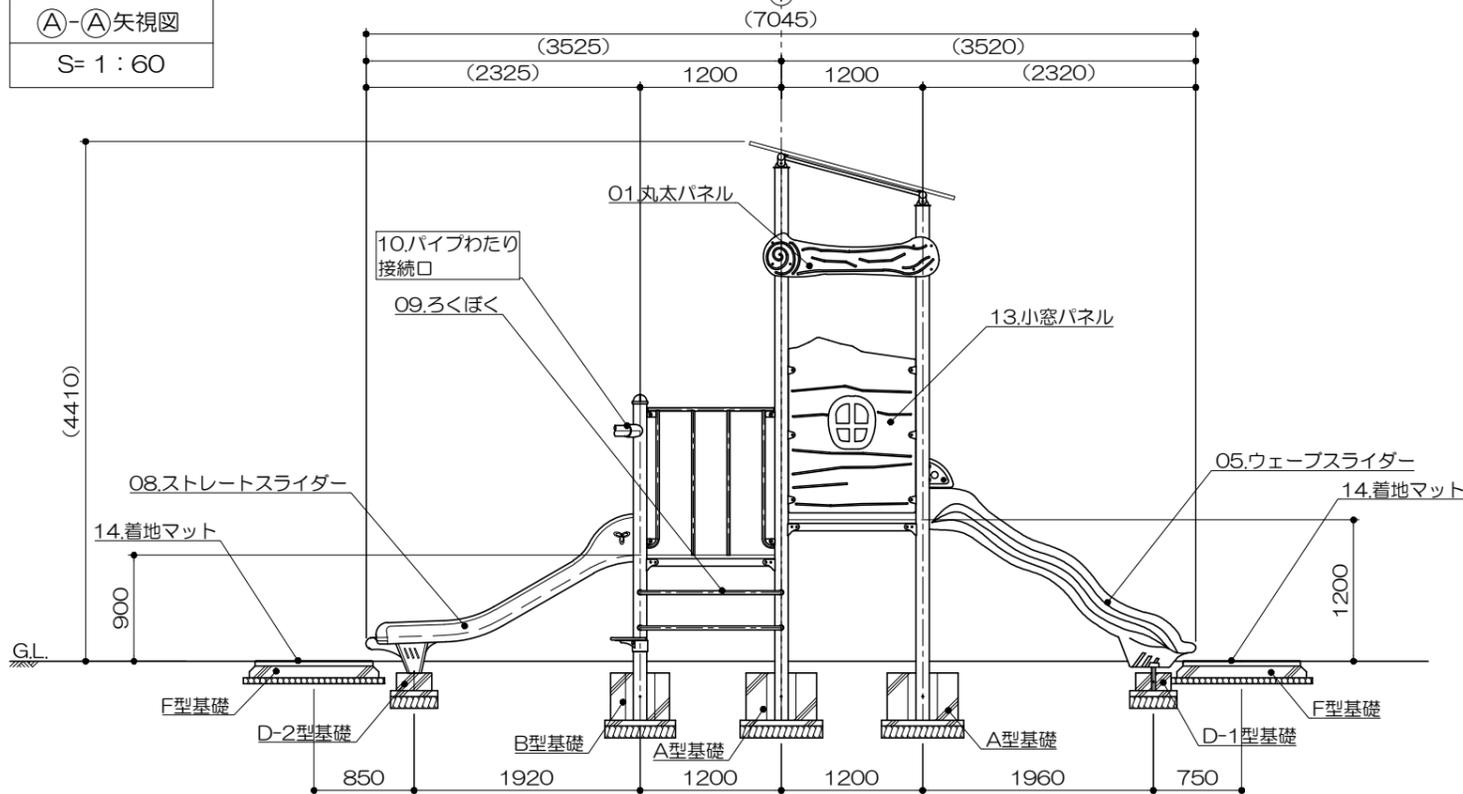

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	丸太パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (タン・緑・タン) t=19mm	1 基
02	デッキ	イペ材 t=29mm	/ 基
03	手摺	27.2φ RB-13φ	/ 基
04	階段	手摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t 曲げ加工品 (スーパースチール) 踏み板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 Po (赤)	1 基
06	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黄・赤・黄) t=19mm おはなやさん (両面)	1 基
07	ココロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1 基
08	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 TPo (黄)	1 基
09	ろくぼく	34.0φ	1 基
10	パイプわたり	27.2φ	1 基
11	こまわたり	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL / YL / RE) t=19mm	1 基
12	平均台	弾性ゴム製	2 基
13	小窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (AB) t=19mm	1 基
14	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	2 枚


基礎平面図  
S= 1 : 60

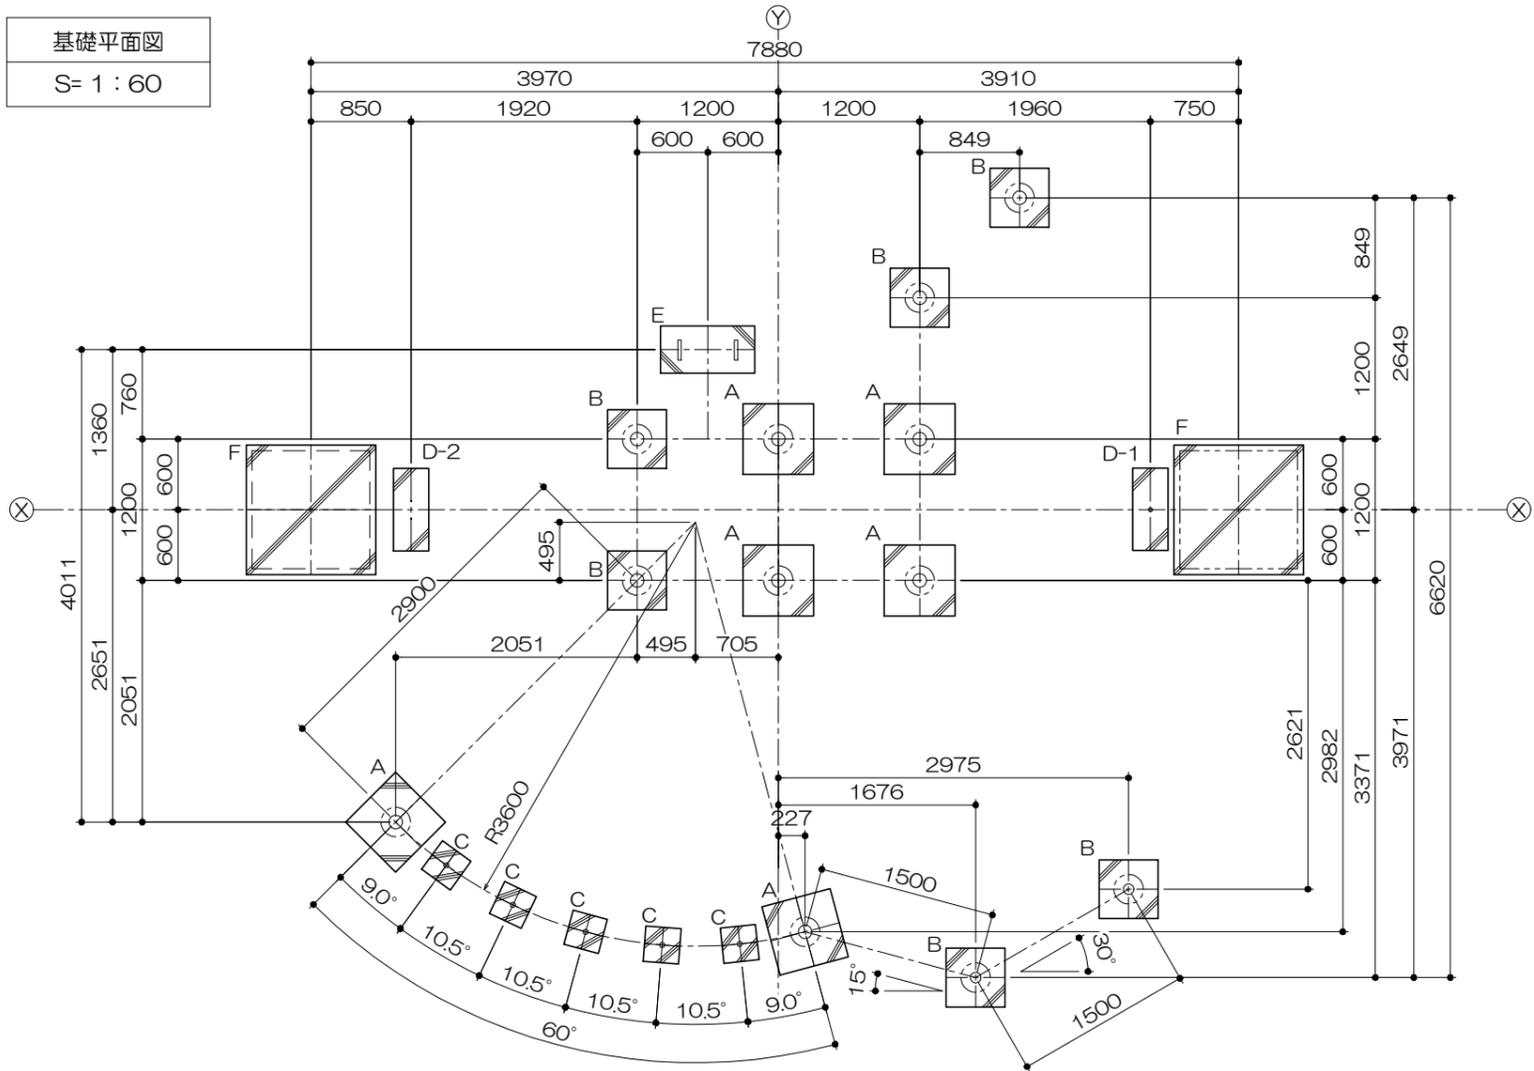

冒険小屋  
S=図示 (1)


特記事項 (1)  
 塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部は除く)  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装  
 ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。  
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。  
 木部 (デッキ・屋根) は、イペ材 (無処理) とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。  
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。  
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。

基礎リスト  
S= 1 : 40

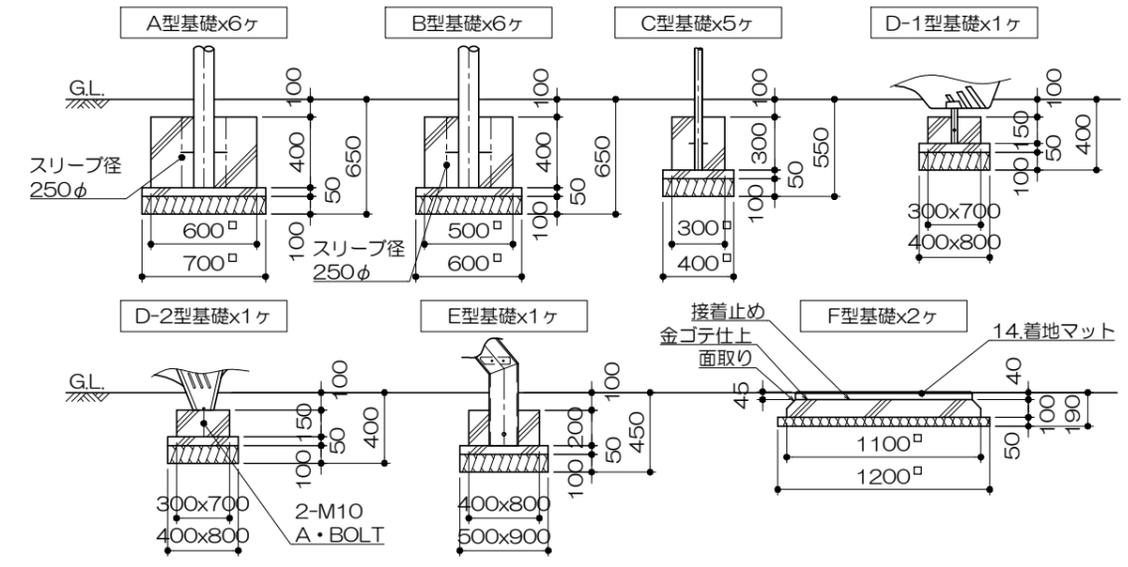


③-③矢視図  
S= 1 : 60

こまわたりは、センターRでの展開とする。

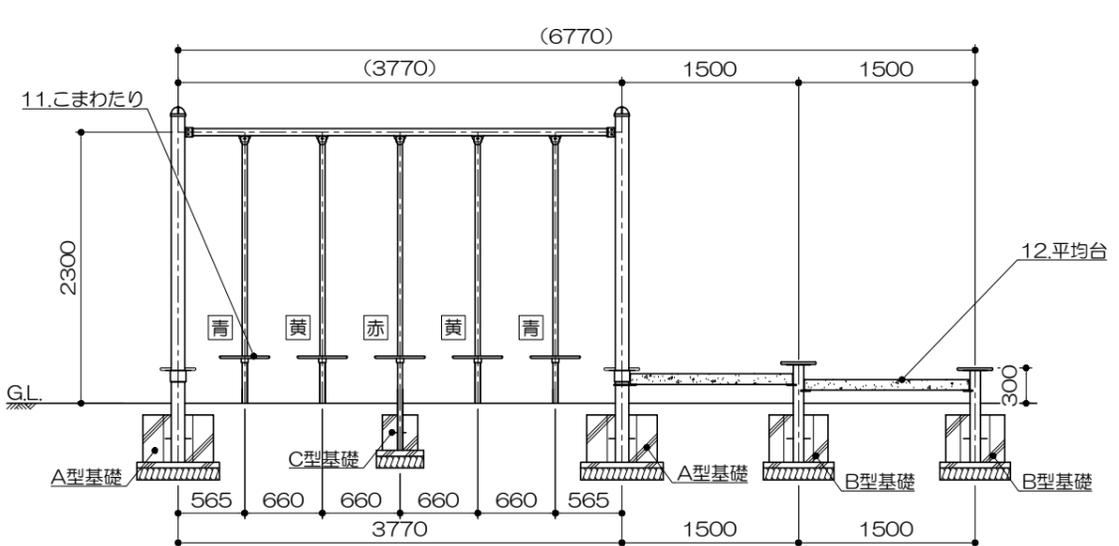

パネル遊具展開図  
S= 1 : 60

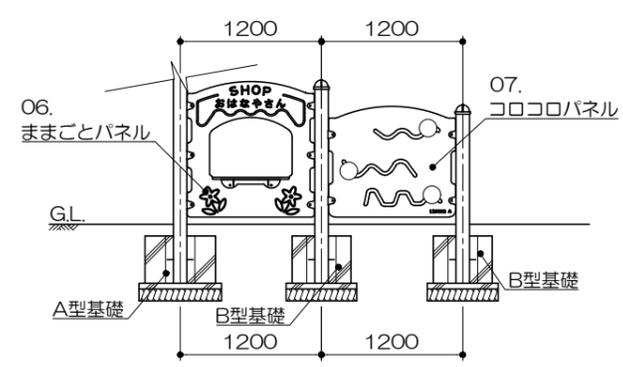

安全領域範囲  
S= 1 : 200

