PG33-SC221+マット付

キャッスルコンビ

S=図示　（K）

平面図

S= 1：60

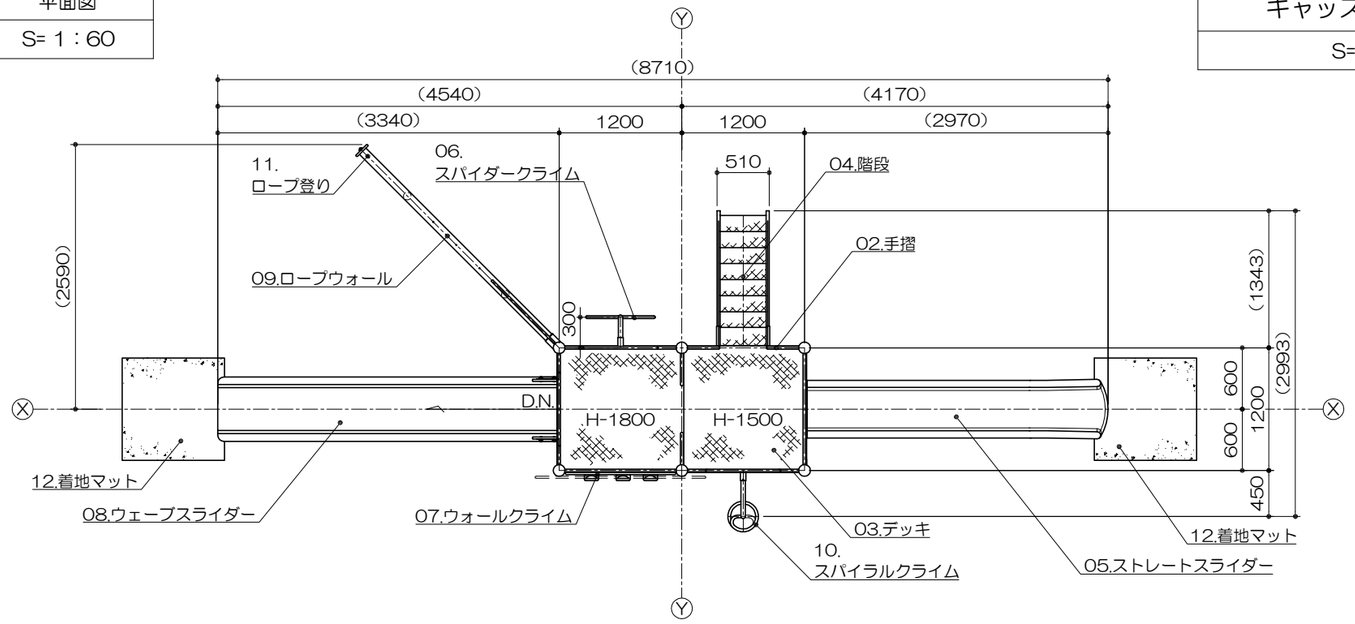

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	キャッスルパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1	基
02	手摺	手　摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C·PL-3.2t	-	基
04	階段	手　摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏　板：C·PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上·無塗装）	1	基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（TPo-A）	1	基
06	スパイダークライム	42.7φ 27.2φ	1	基
07	ウォールクライム	パネル：高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm 握　り：アルミ×9ヶ	1	基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（G）	1	基
09	ロープウォール	コンパウンドロープ 16φ 赤	1	基
10	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
11	ロープ登り	コンパウンドロープ 16φ 黄	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	2	枚

立面図

S= 1：60

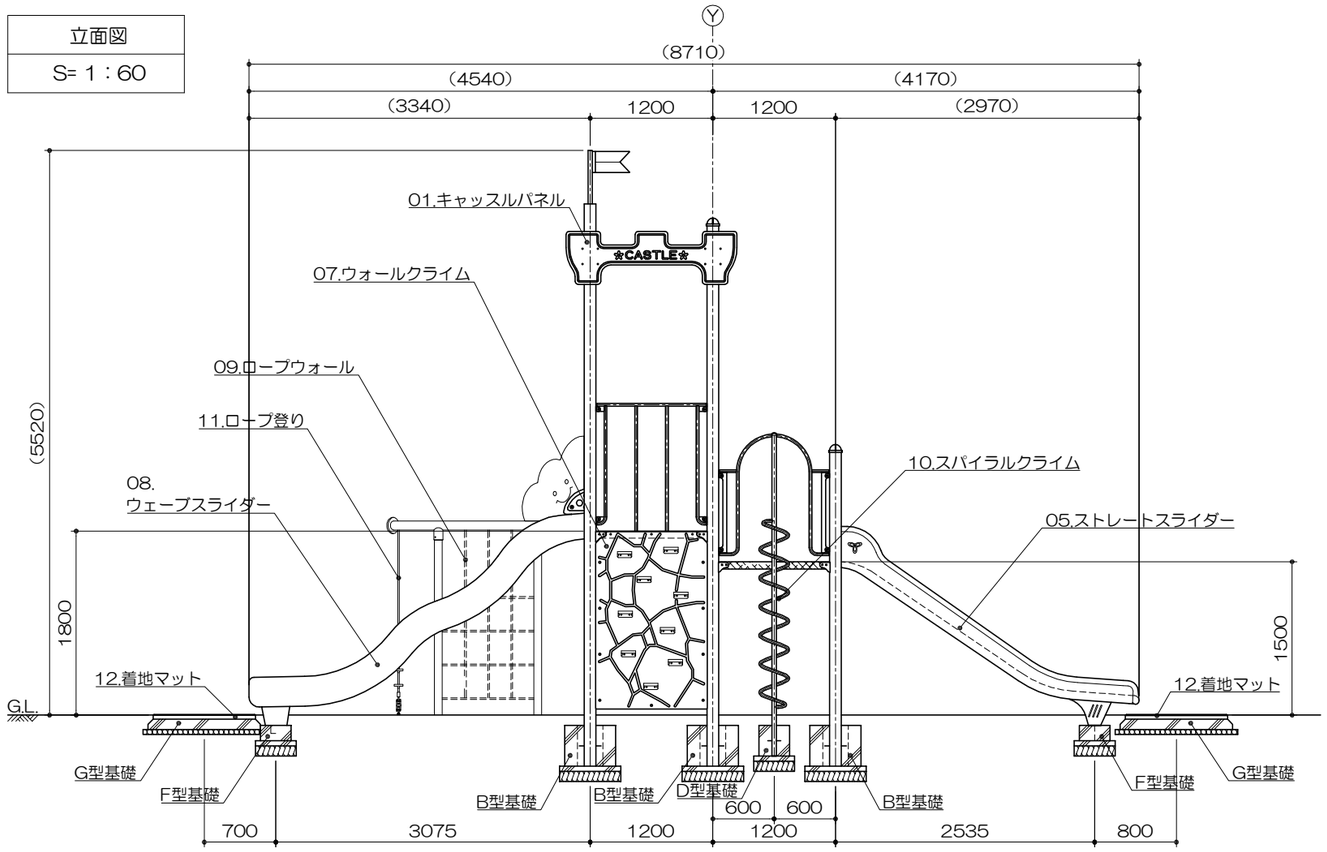

側面図

S= 1：60

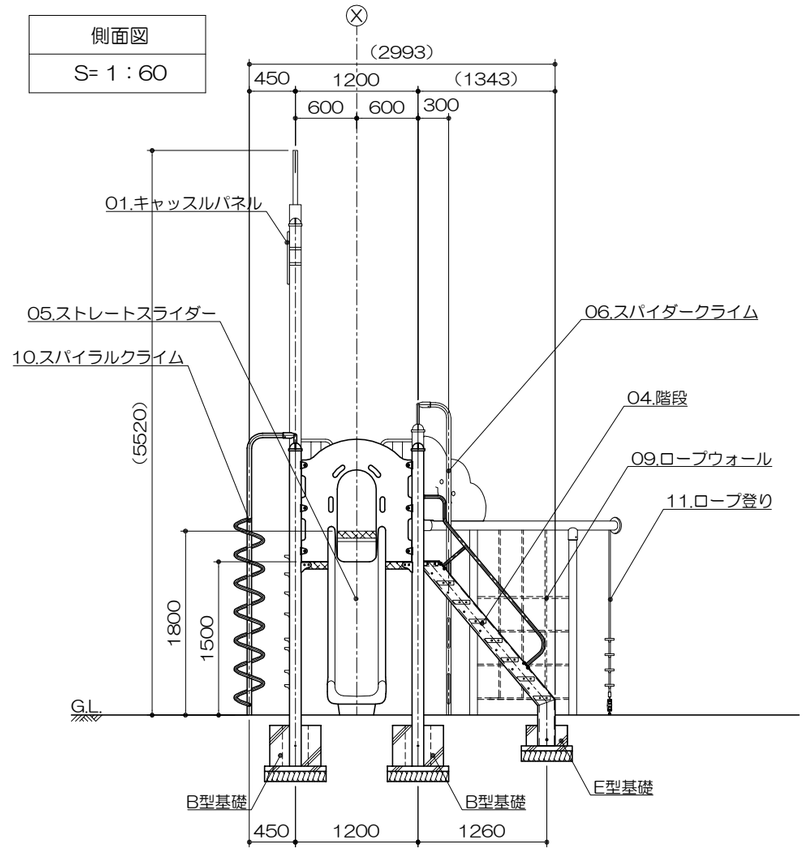

PG33-SC221+マット付

キャッスルコンビ

S=図示　(K)

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチール（階段ささら）は高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

基礎平面図
S= 1：60

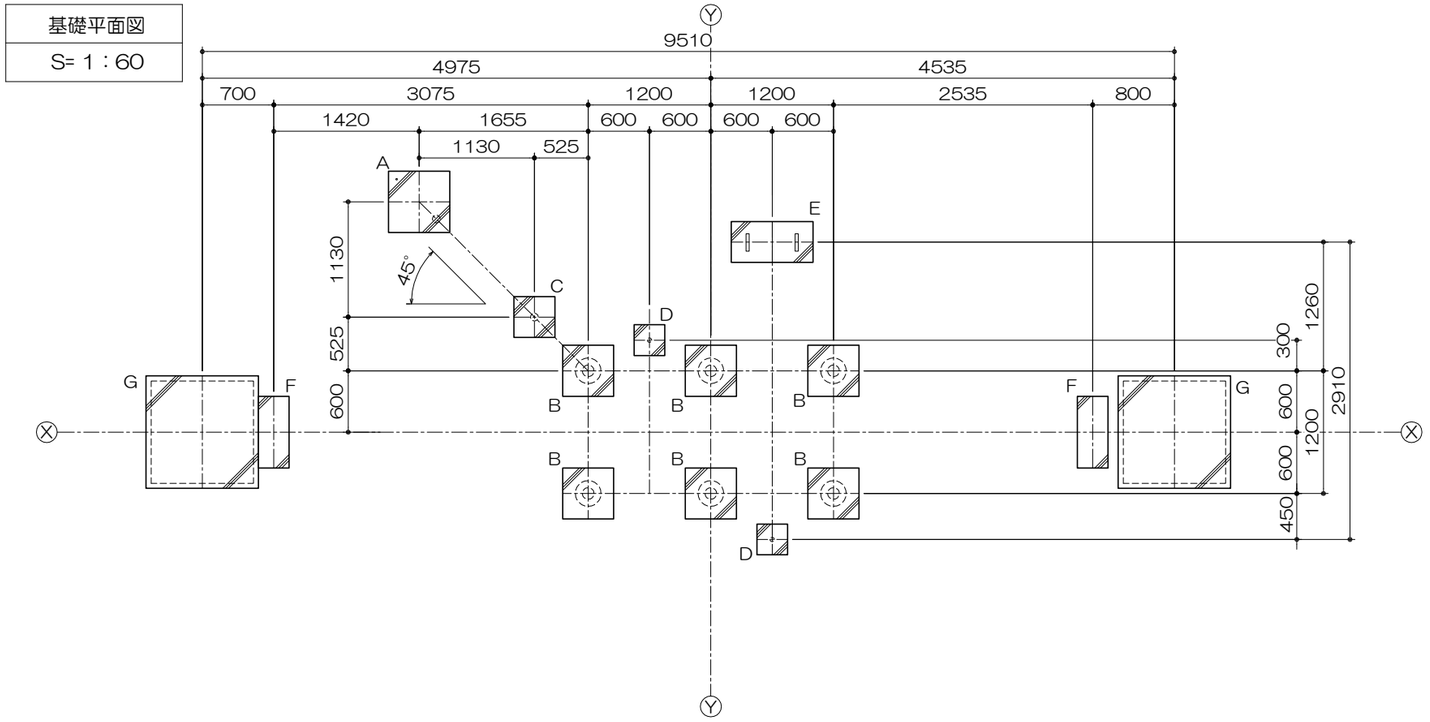

安全領域範囲
S= 1：200

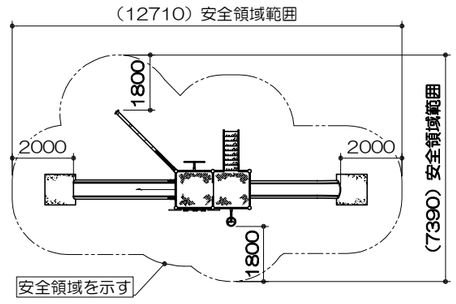

ネットクライム立面図
S= 1：60

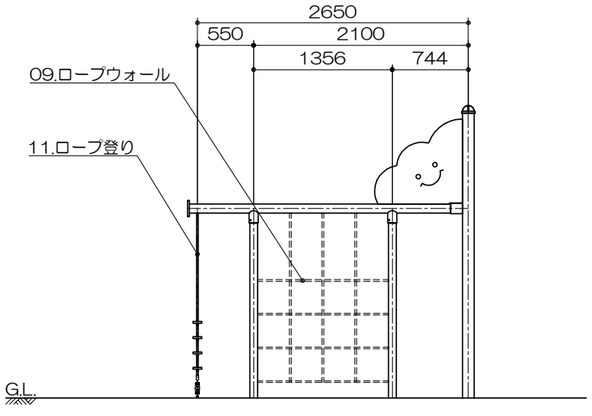
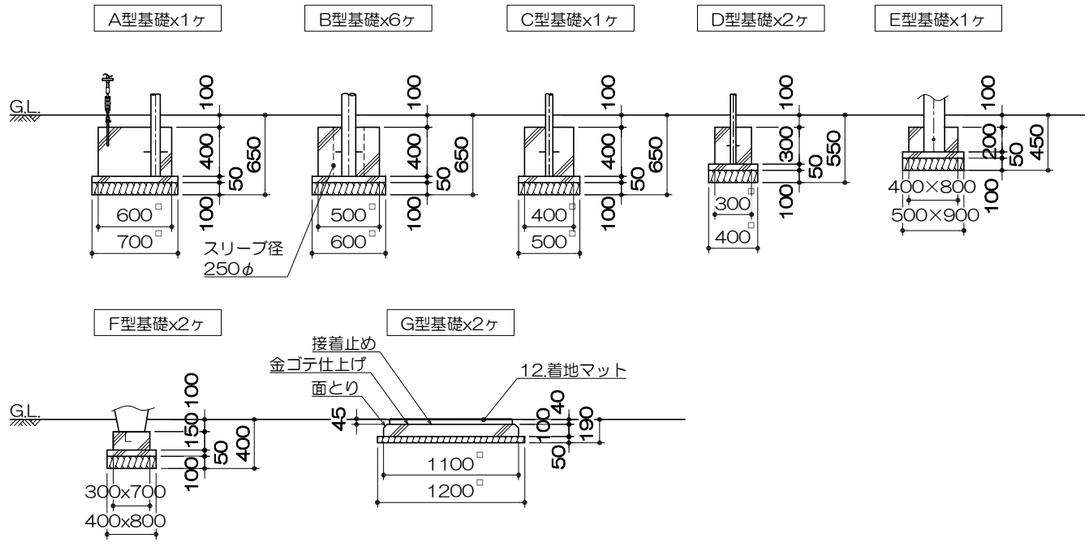
基礎リスト
S= 1：50