



平面図
S= 1 : 100

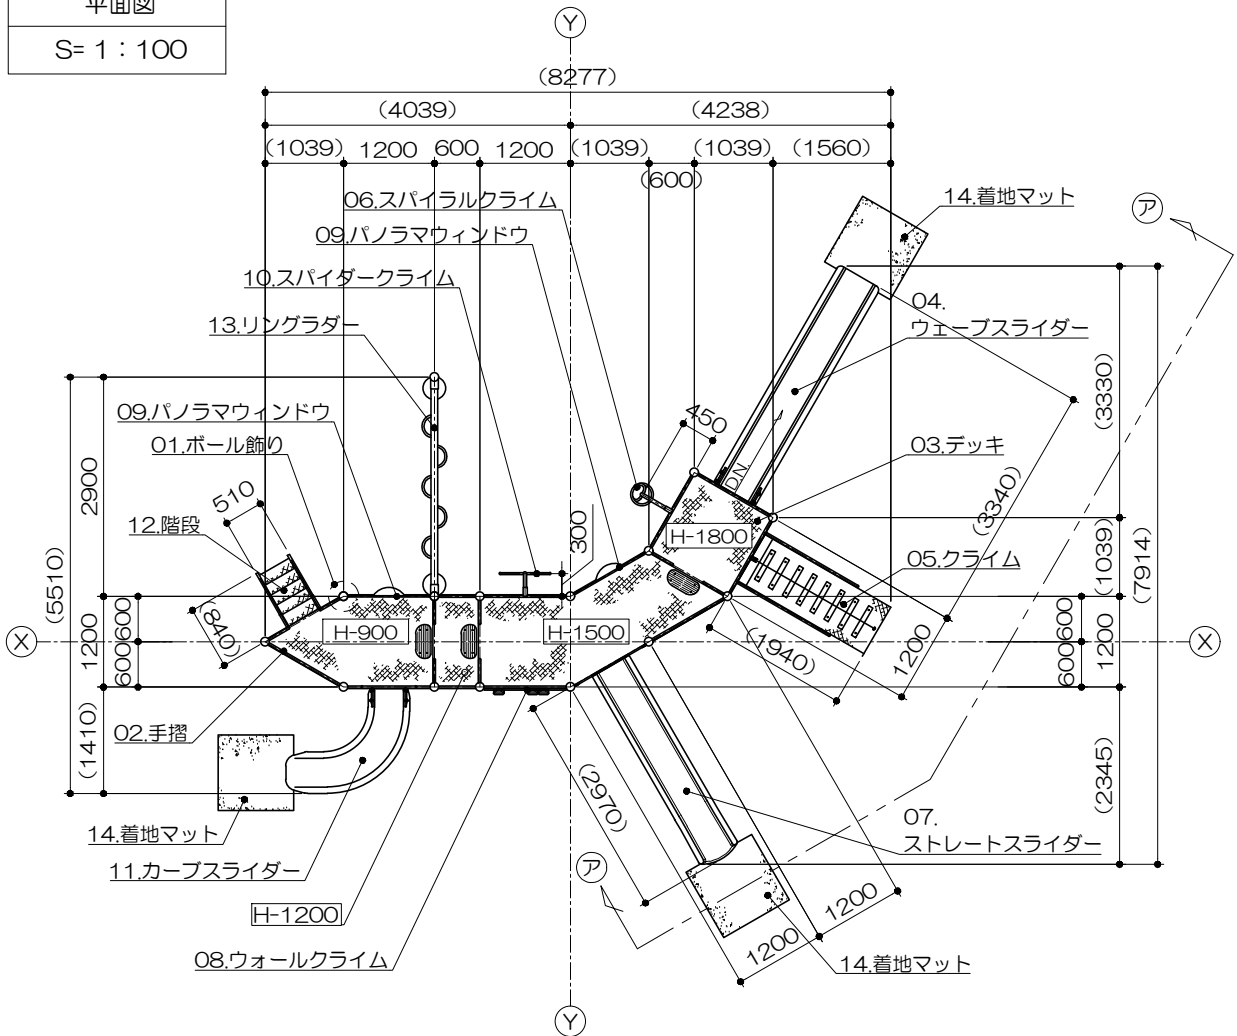

PG33-SC305+マット付
プレイキッズ
S=図示 (K)


特記事項 (1)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

13.リングラダー
立面図
S= 1 : 100

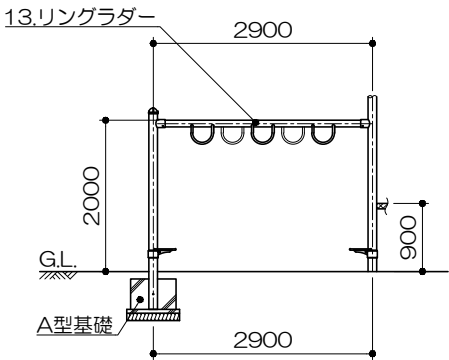


アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	ボール飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1	基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤	1	基
05	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1	基
06	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
07	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 黄	1	基
08	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm アルミ握り×6ヶ	1	基
09	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm	2	基
10	スパイダークライム	42.7φ 27.2φ	1	基
11	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1	基
12	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
13	リングラダー	27.2φ	1	基
14	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	3	枚


立面図
S= 1 : 100

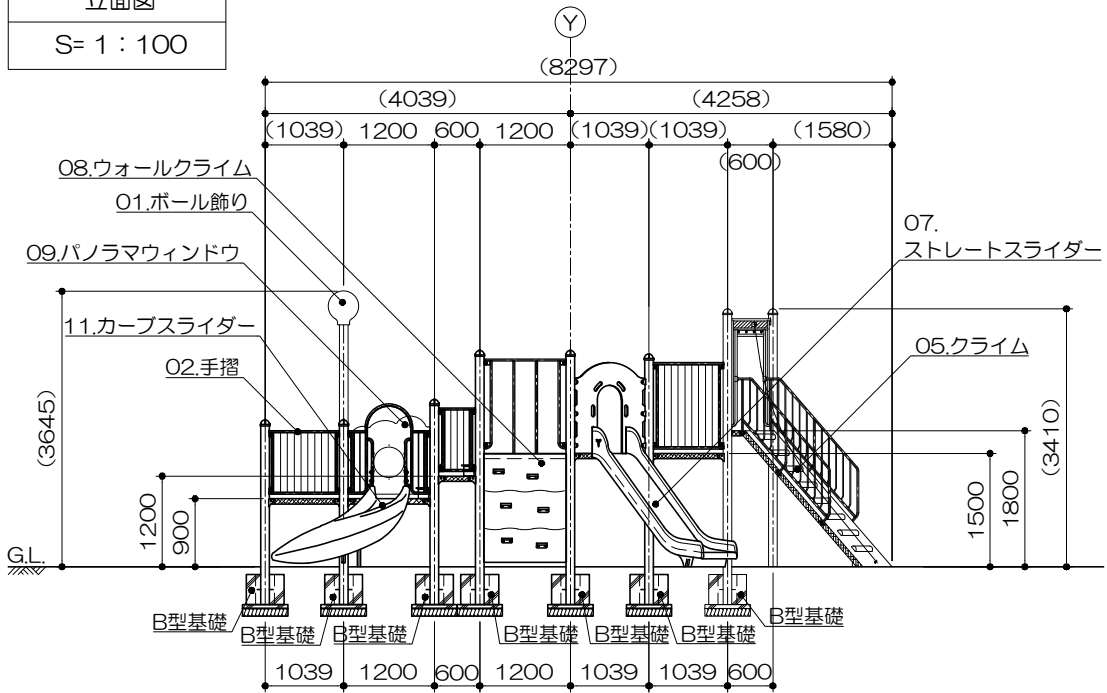

ア - ア 矢視図
S= 1 : 100

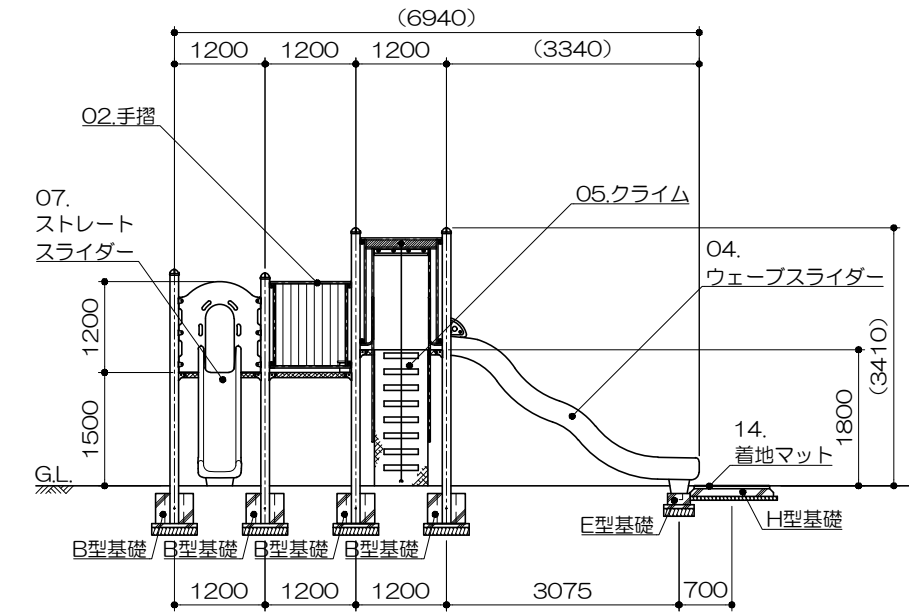


07.ストレートスライダー
立面図
S= 1 : 100

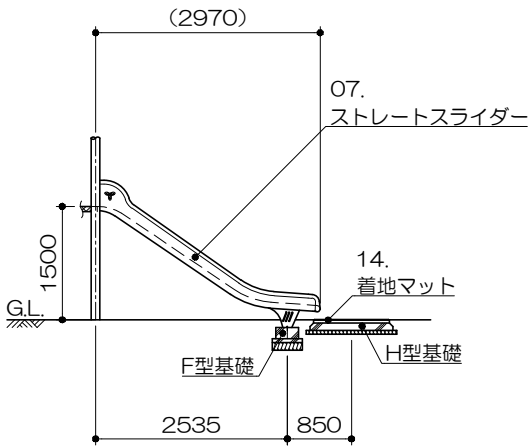


基礎平面図

S= 1 : 100

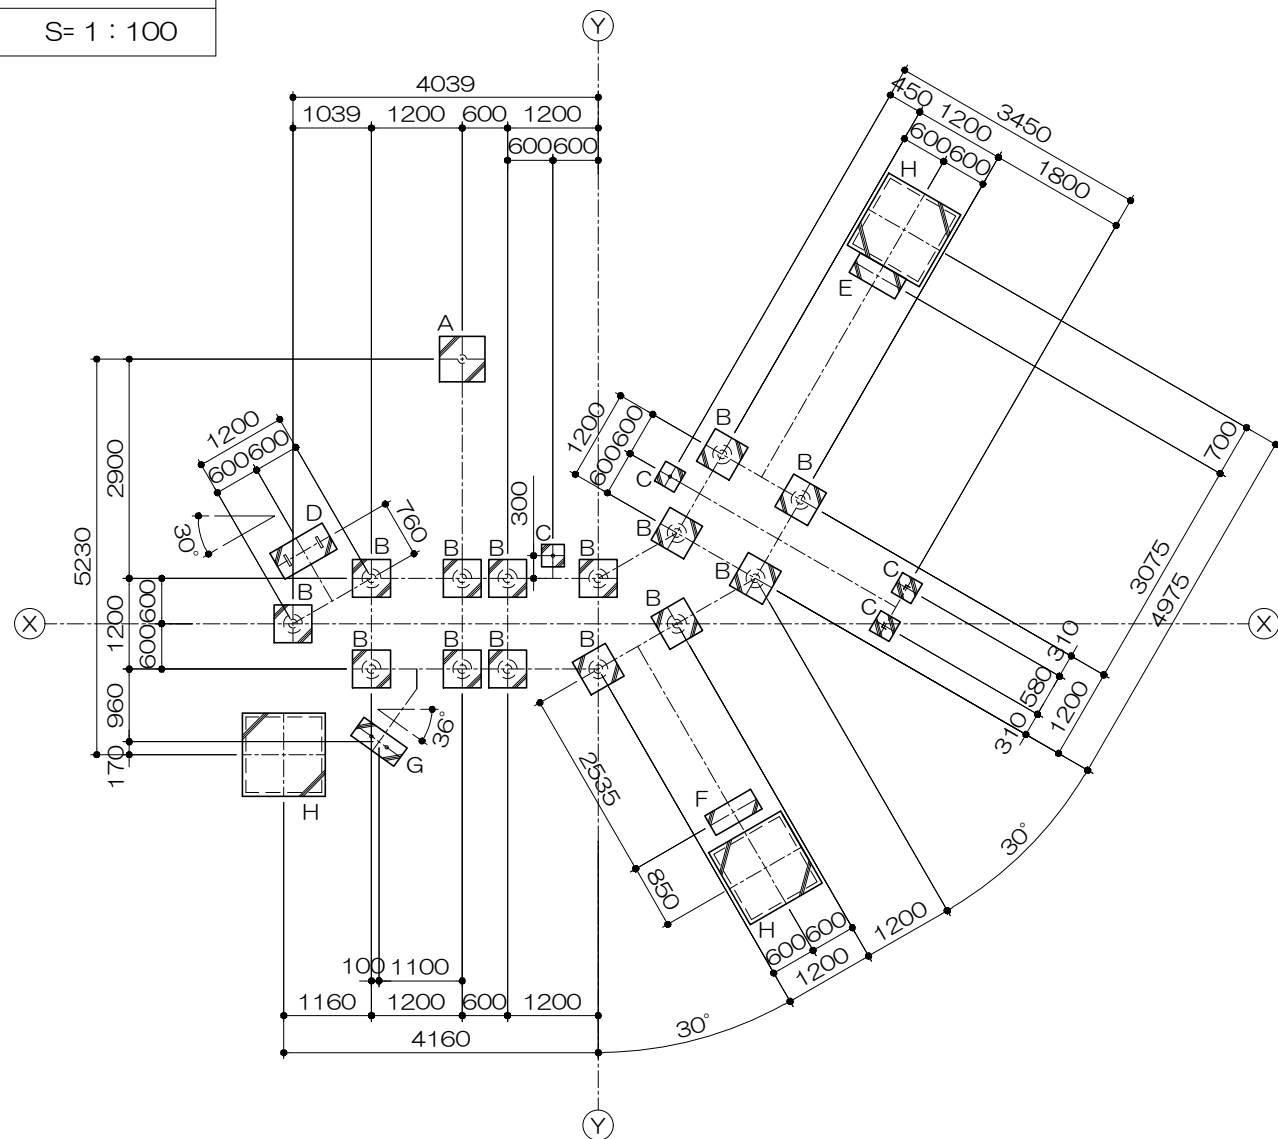

基礎リスト

S= 1 : 60

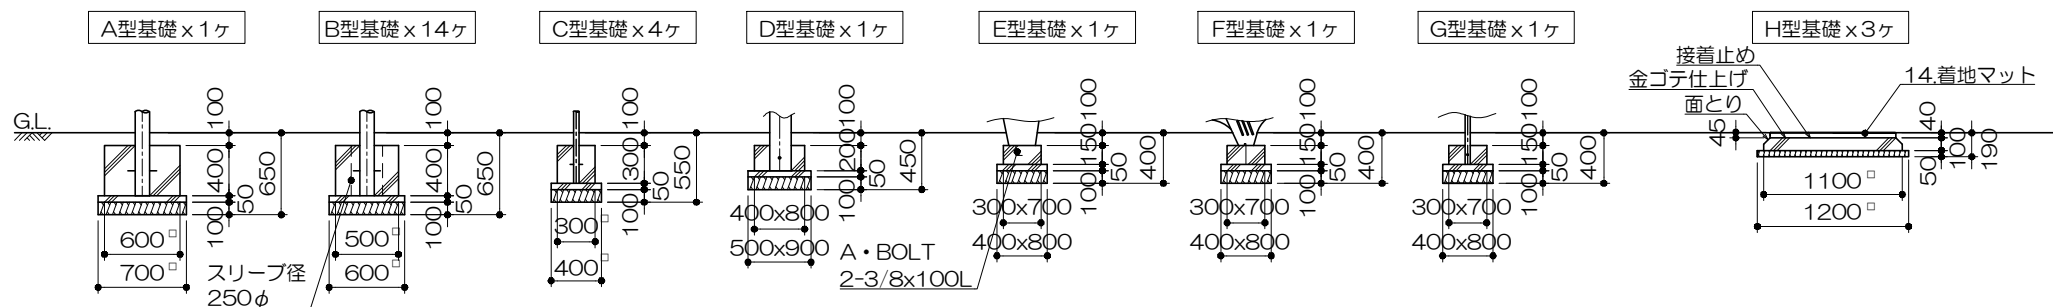

PG33-SC305+マット付

プレイキッズ

S=图示

(K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、

澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 200

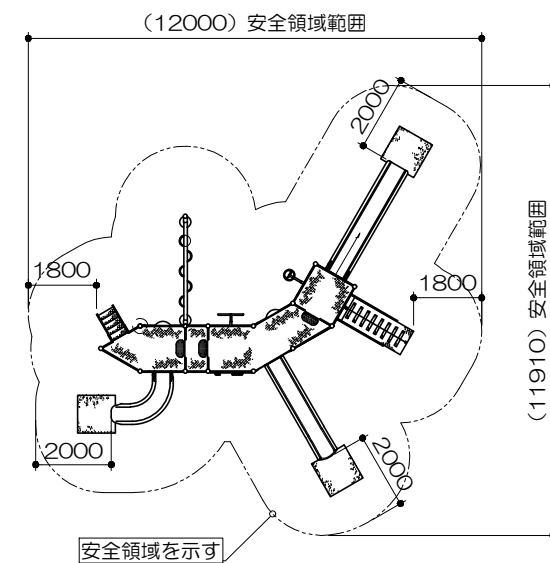

安全領域を示す