



平面図
S= 1 : 100

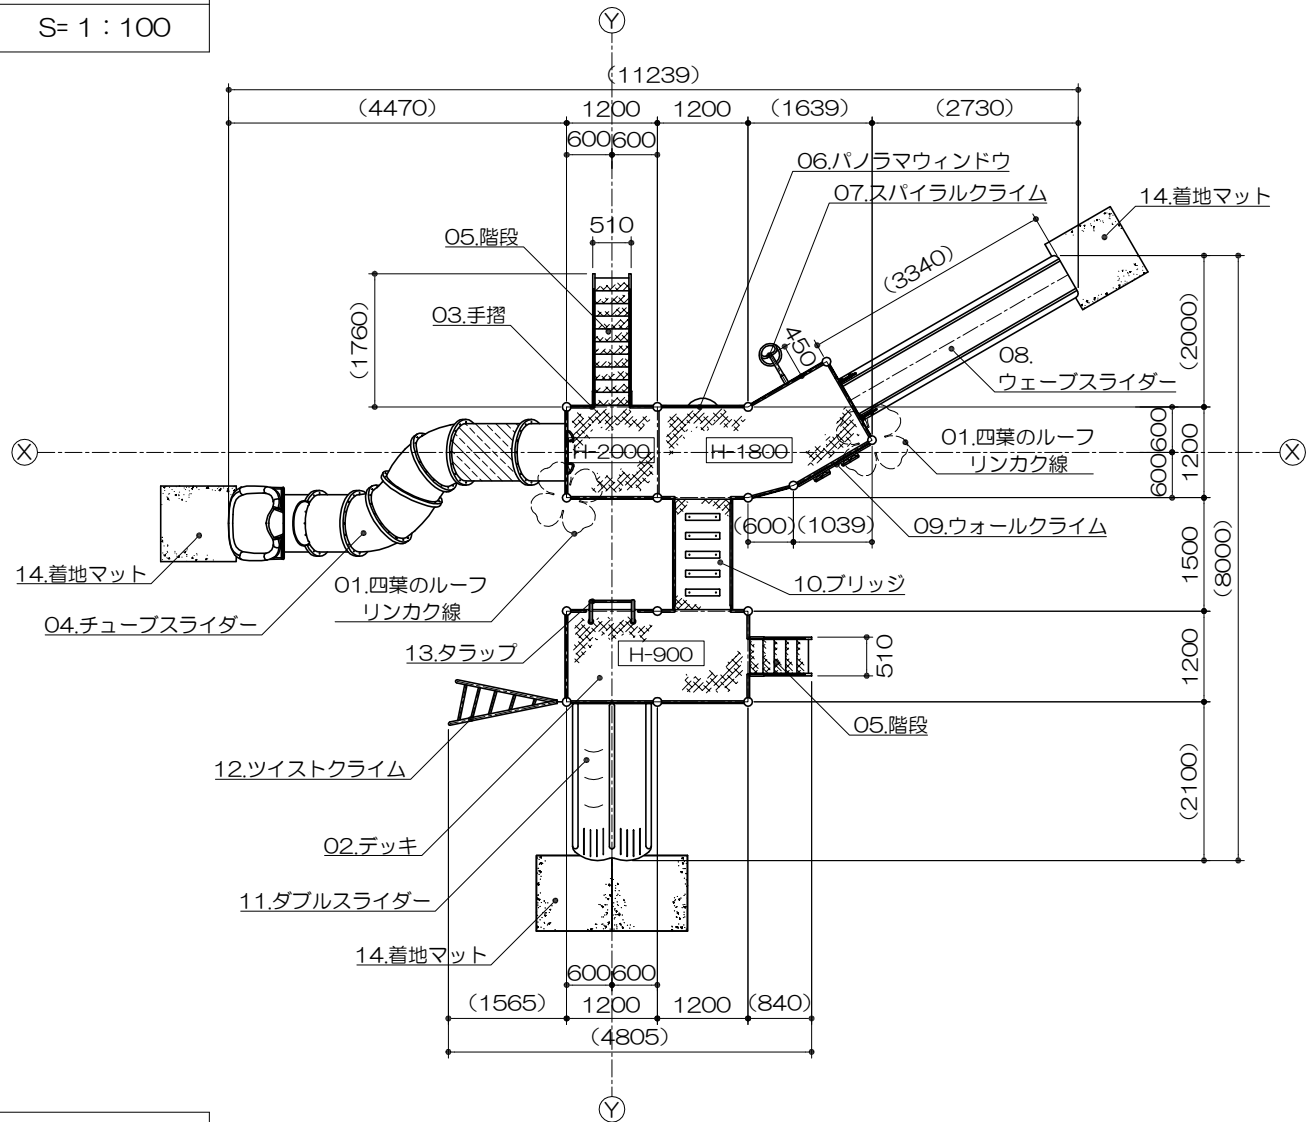

立面図
S= 1 : 100

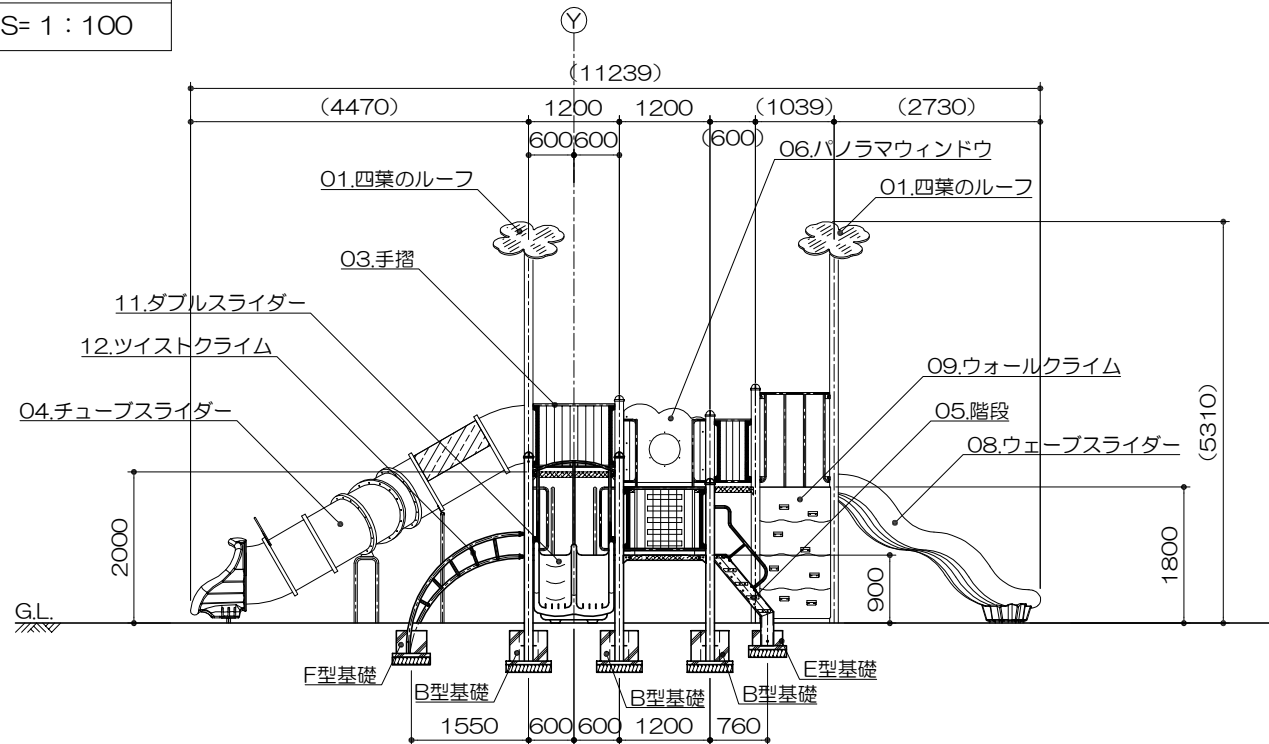

PG33-SC309+マット付

ハッピークローバー
S=図示 (LK)

特記事項 (1)


塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	四葉のルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板（GR）t=19mm	2 基
02	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
03	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
04	チューブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）青 / 黄	1 基
05	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2 基
06	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板（GR）t=19mm	1 基
07	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（G）黄	1 基
09	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板（BL）t=19mm アルミ握り×8ヶ	1 基
10	ブリッジ	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1 基
11	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）赤	1 基
12	ツイストクライム	48.6φ 27.2φ	1 基
13	タラップ	27.2φ	1 基
14	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MOO4・GR）	4 枚

側面図
S= 1 : 100

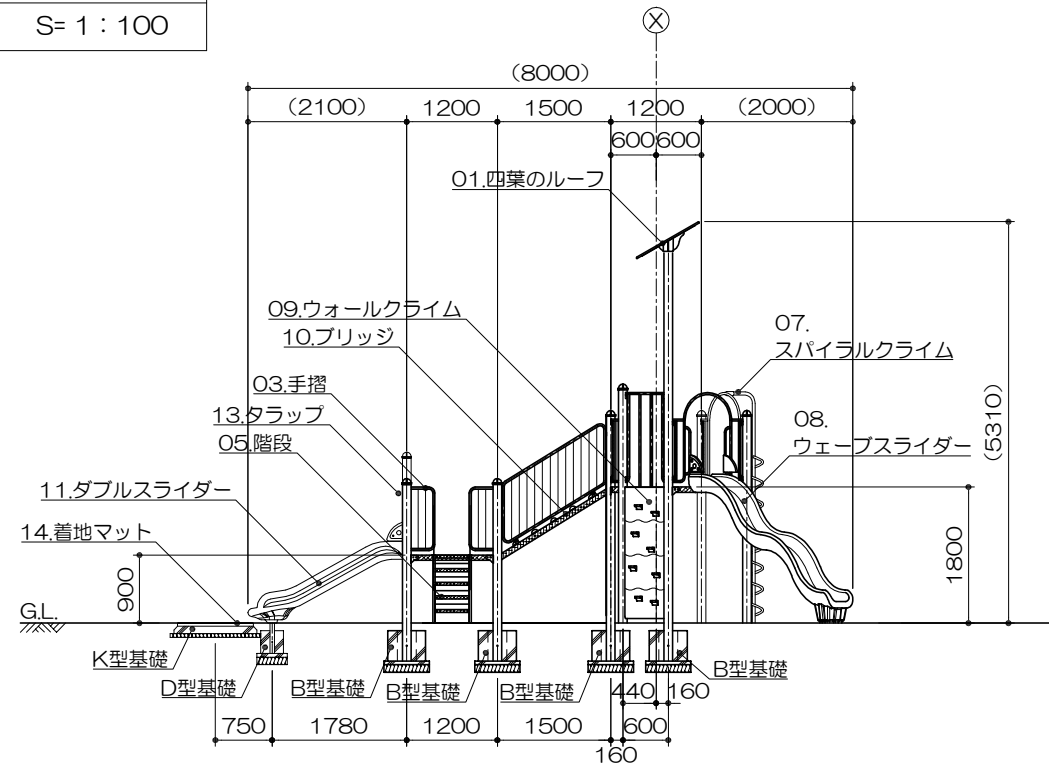

基礎平面図


S= 1 : 100

※印の基礎については、据付時現物にあわせて決定するものとする。

PG33-SC309+マット付


ハッピークローバー

S=図示 (LK)

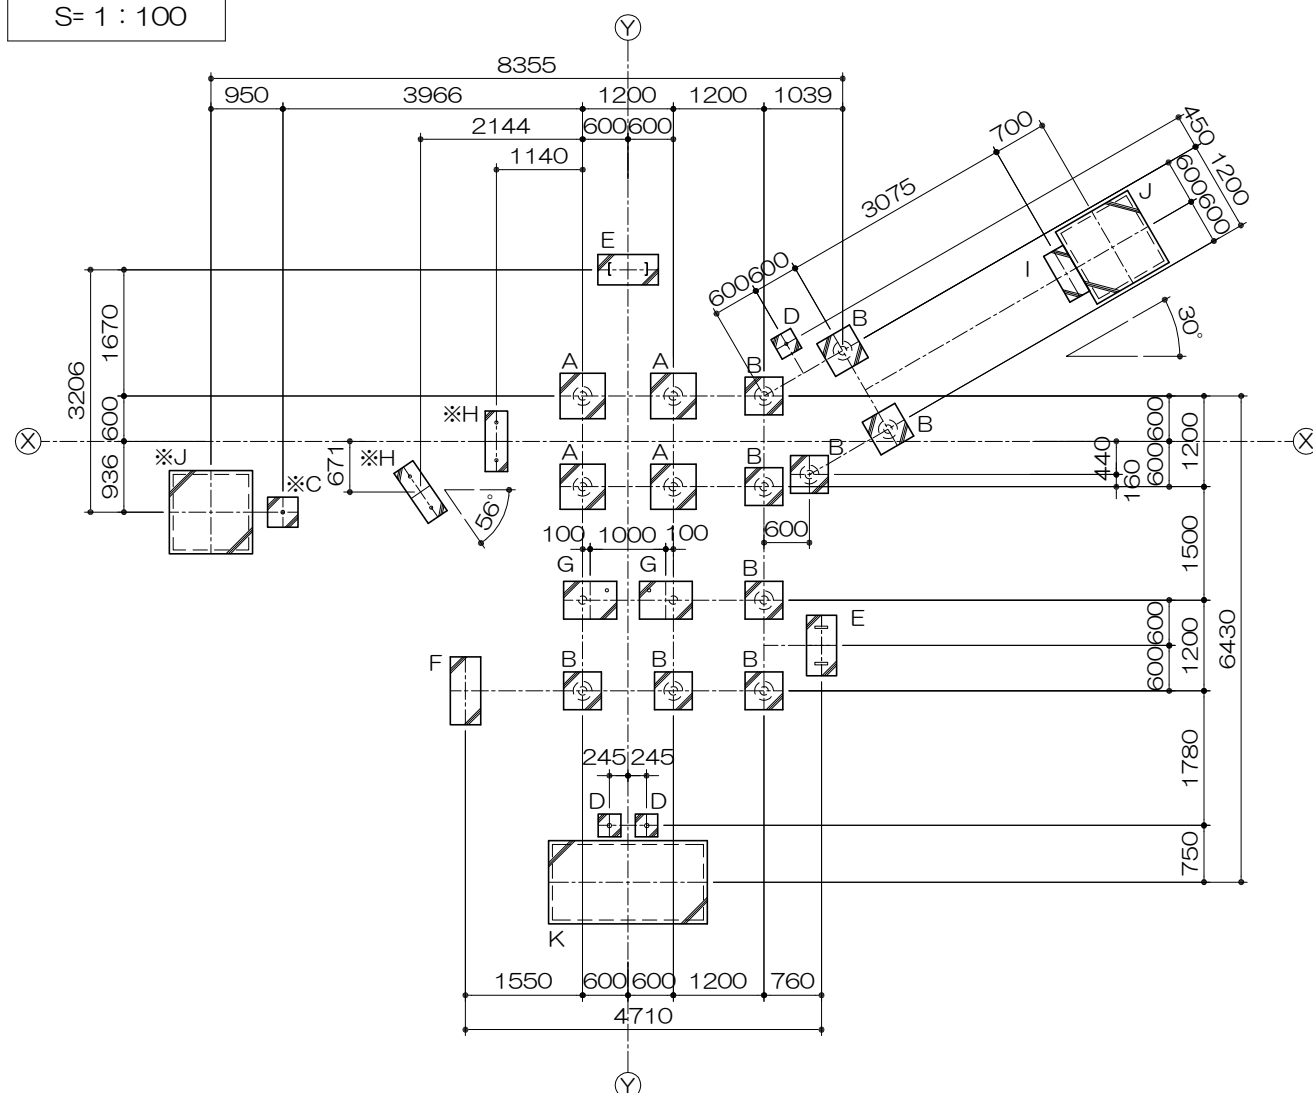

基礎リスト

S= 1 : 60

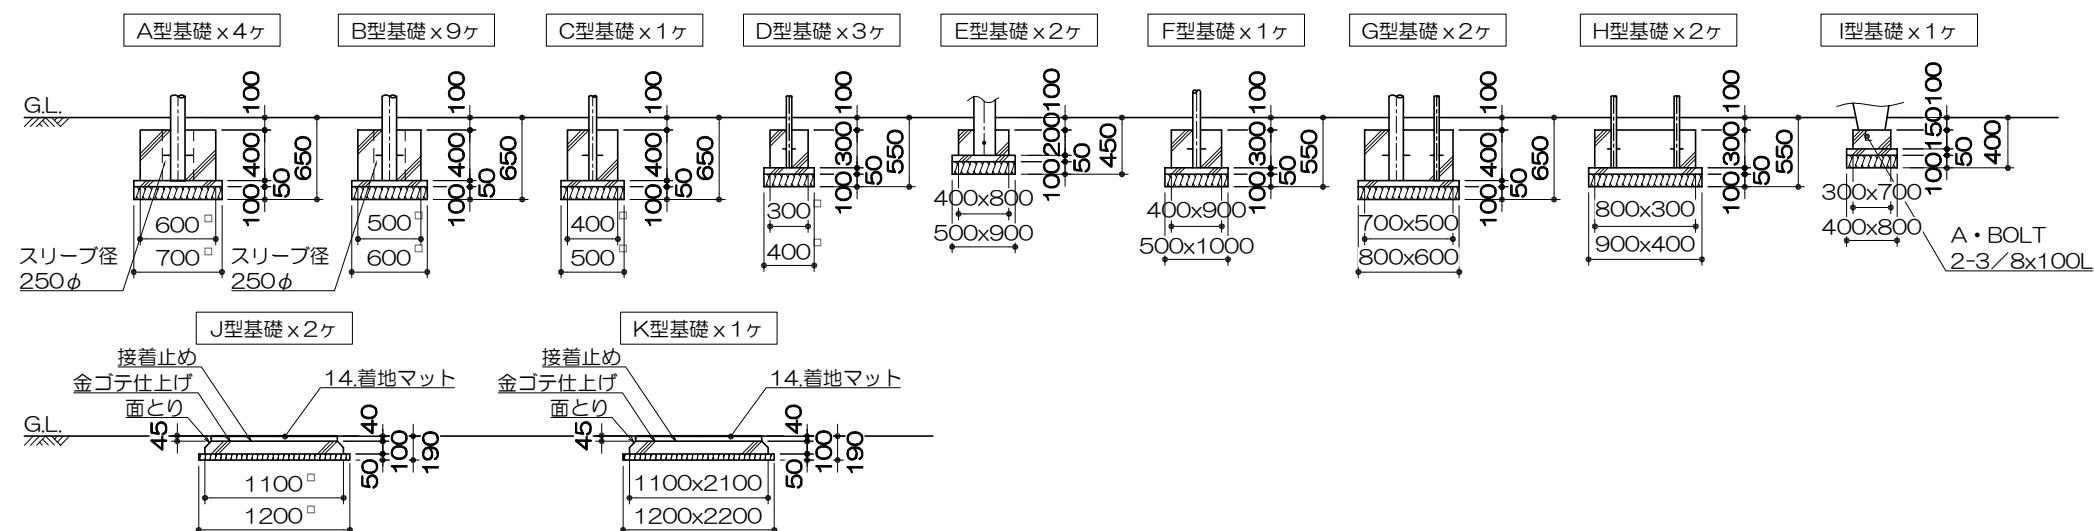

安全領域範圍

S= 1 : 200

