



平面図
S= 1 : 100

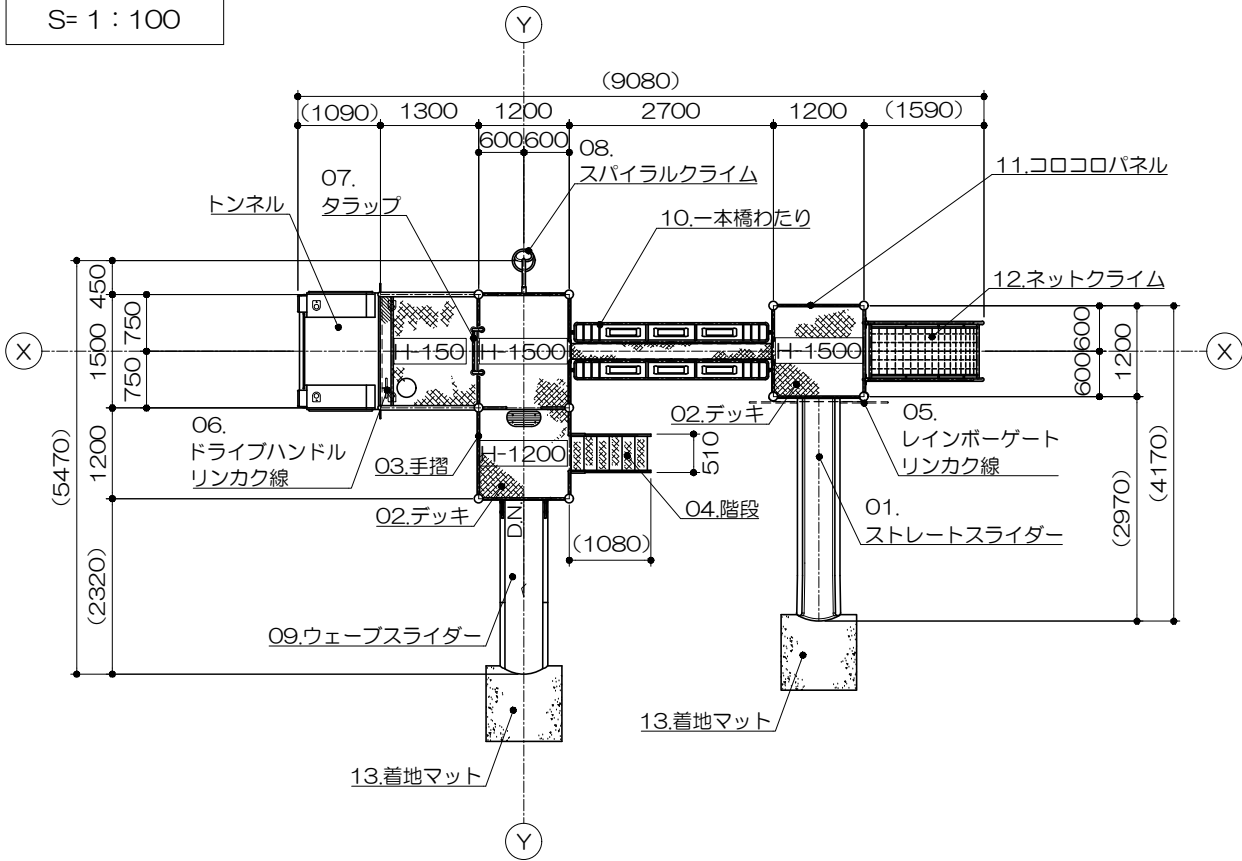


立面図
S= 1 : 100

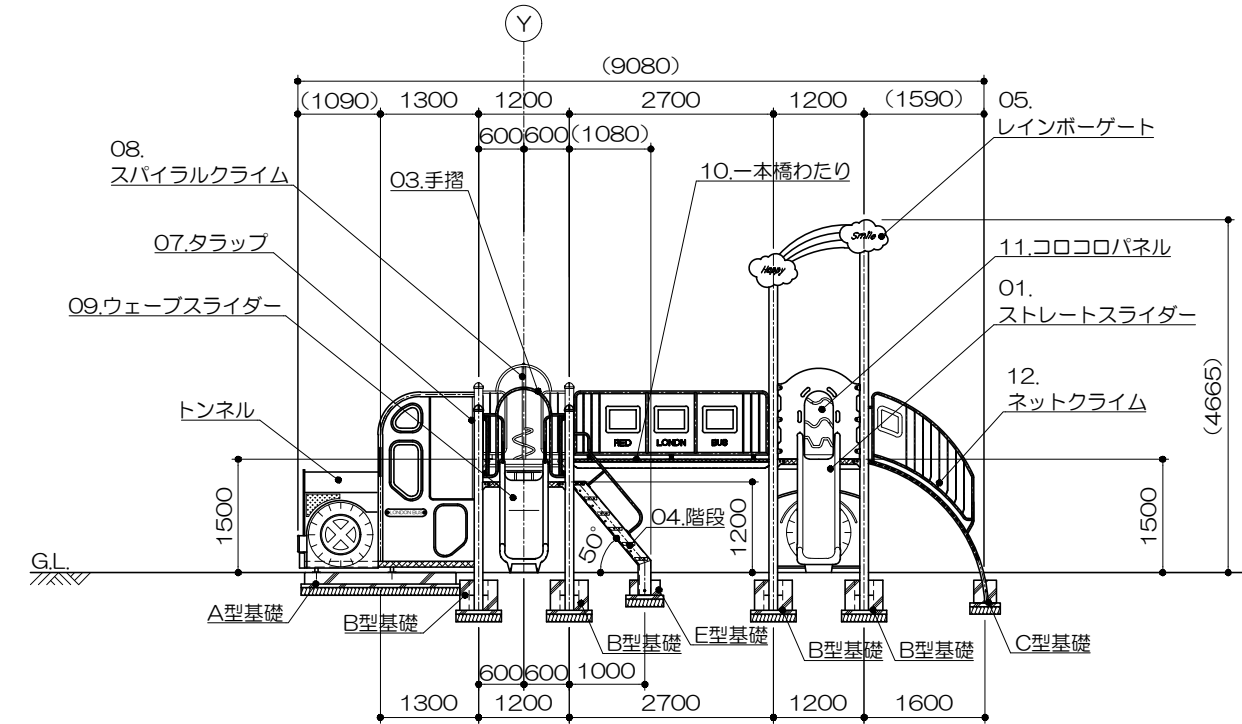

アイテムリスト			
NO	アイテム名	主要部材	数量
01	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 青	1 基
02	デッキ	C・PL-3.2t	／ 基
03	手摺	手 摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	／ 基
04	階段	手 摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	レインボーゲート	高密度ポリエチレン樹脂板 (白・黒・白) t=19mm	1 基
06	ドライブハンドル	高密度ポリエチレン樹脂板 (黒) t=19mm	1 基
07	タラップ	27.2φ	1 基
08	スパイラルクライム	42.7φ / 27.2φ	1 基
09	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
10	一本橋わたり	C・PL-3.2t	1 基
11	コロコロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (BL) t=19mm	1 基
12	ネットクライム	テロンネット16φ 115角目 (青)	1 基
13	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	2 枚

側面図
S= 1 : 100

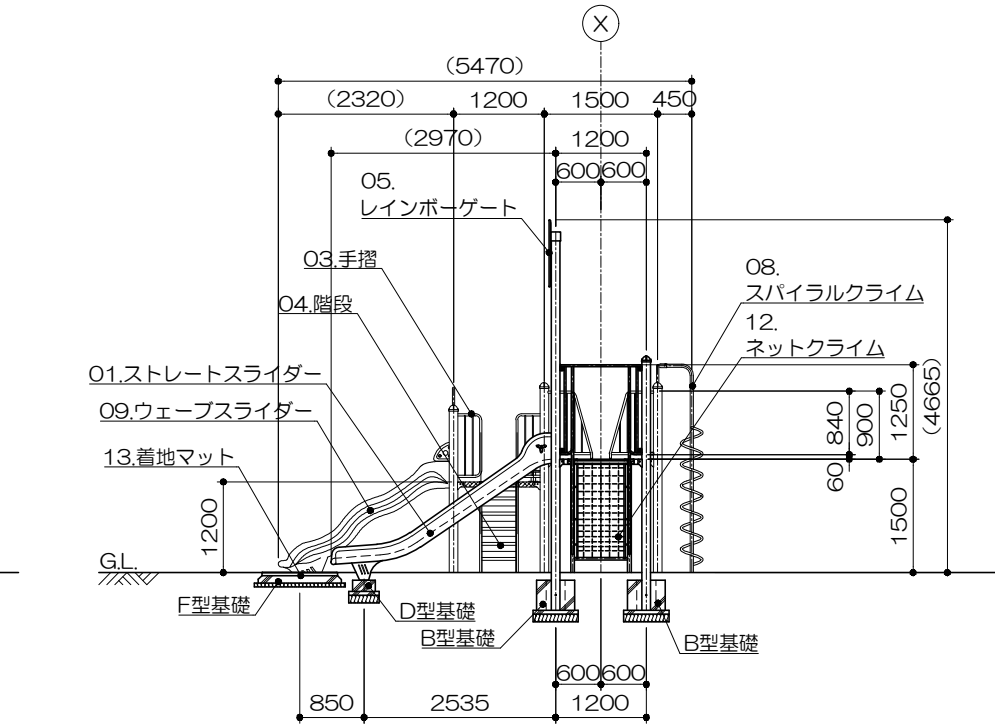

PG33-SC314+マット付

キッズバス	
S=図示	(K)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に
適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3〜6歳とする。

キッズバス

S=図示

(K)

特記事項（1）

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


基礎平面図

S= 1：100

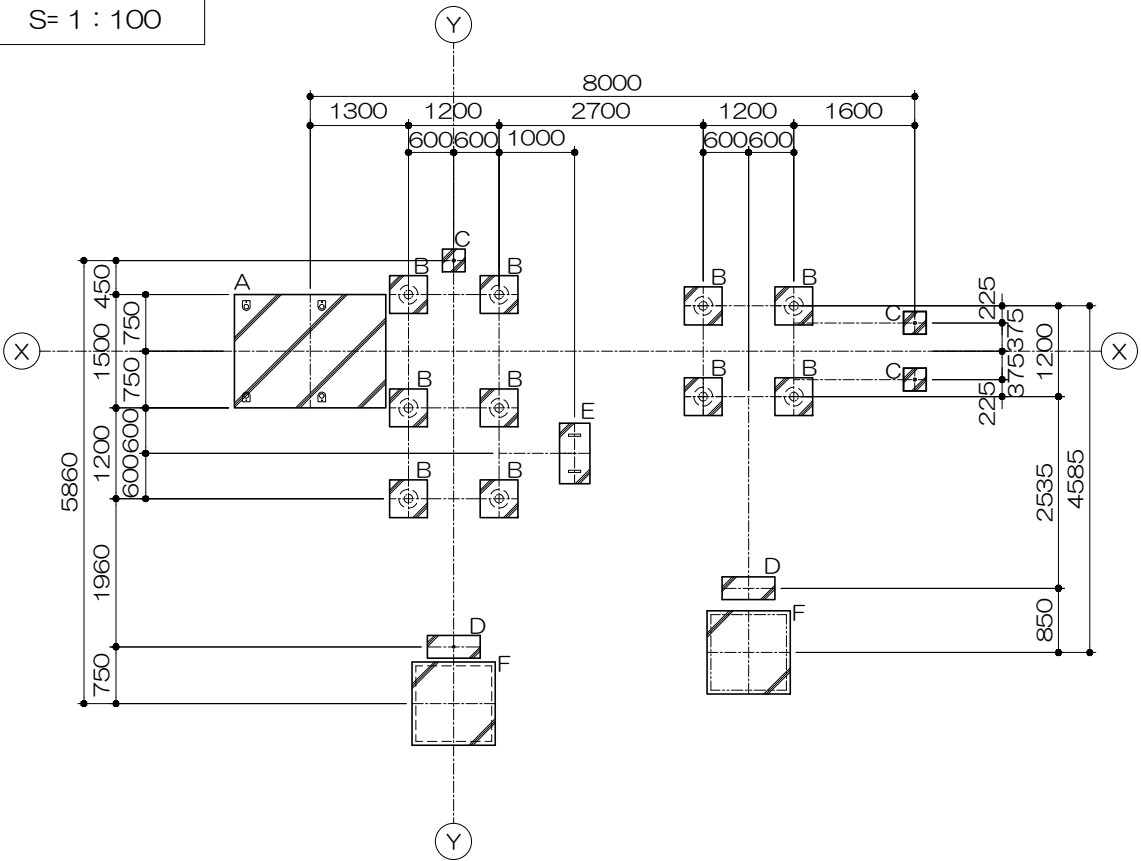

安全領域範囲

S= 1：200

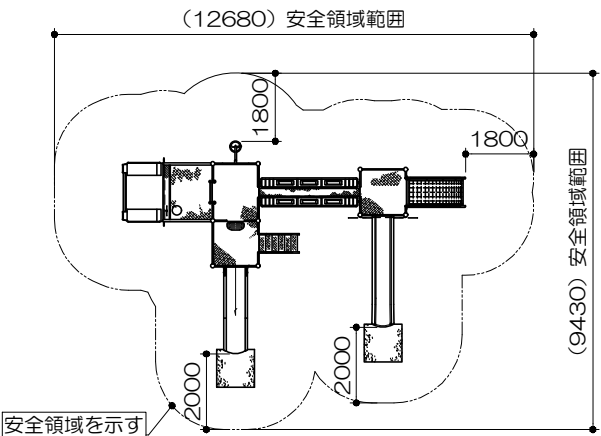

基礎リスト

S= 1：40

