


真っ赤なキッズ船

S=図示 (LK)

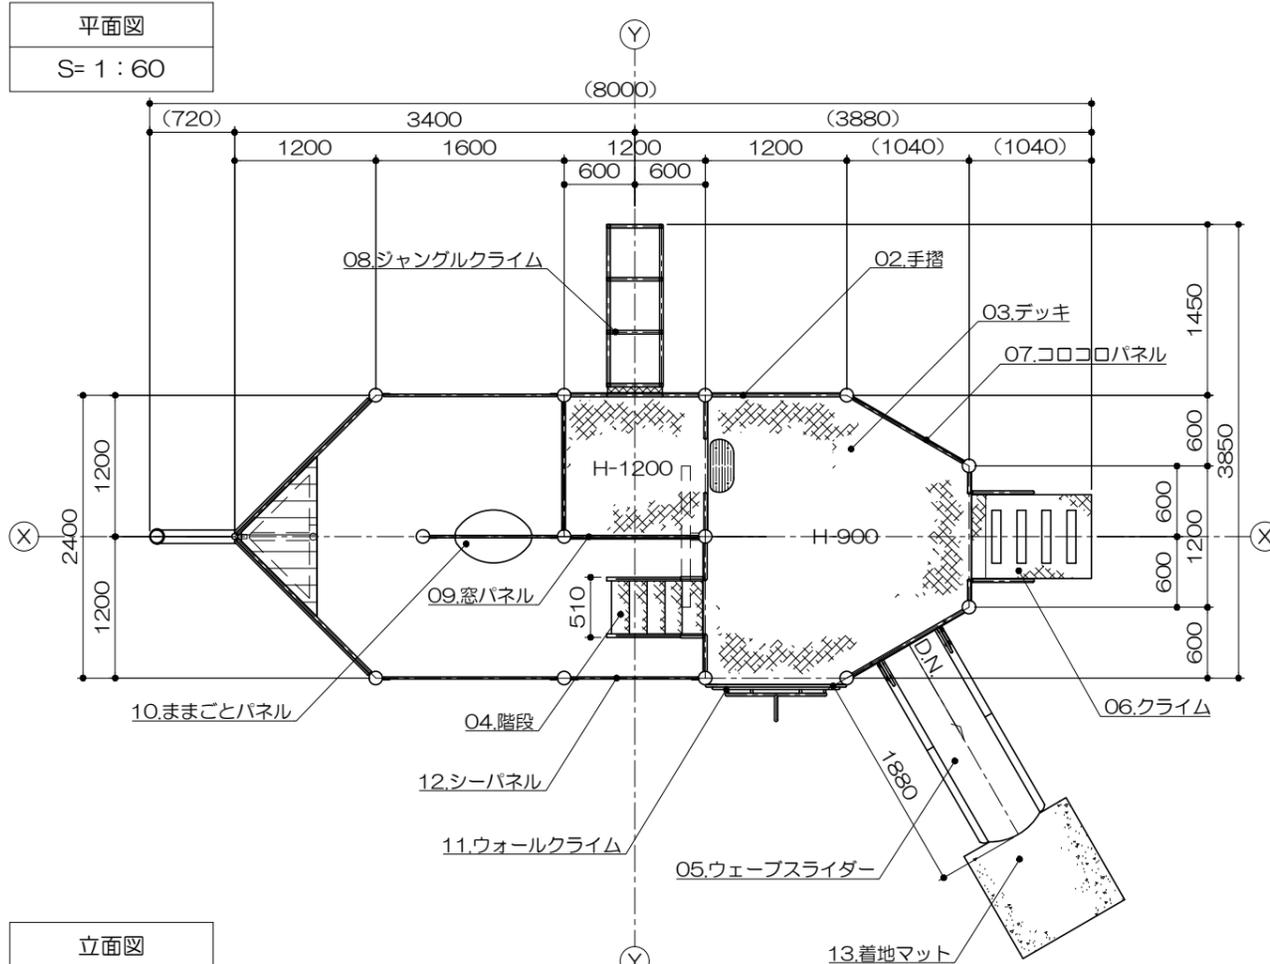



アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	旗	PL-2.3t	1 基
02	手摺	手摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	/ /
03	デッキ	C・PL-3.2t	/ /
04	階段	手摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
05	ウェーブライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
06	クライム	手摺: 27.2φ デッキ: C・PL-3.2t 滑止め: 米ヒバ材 半丸太90φ	1 基
07	ココロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm (青・白・青)	1 基
08	ジャングルクライム	□-30x30	1 基
09	窓パネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm (白・黒・白)	1 基
10	ままごとパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm (白・青・白)	1 基
11	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm (白・青・白) / (RE)	1 基
12	シーパネル	高密度ポリエチレン樹脂板t=19mm (赤・黄・赤)	1 基
13	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	1 枚

特記事項 (1)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
木部は、イペ材 (無処理) とし、
洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、
洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

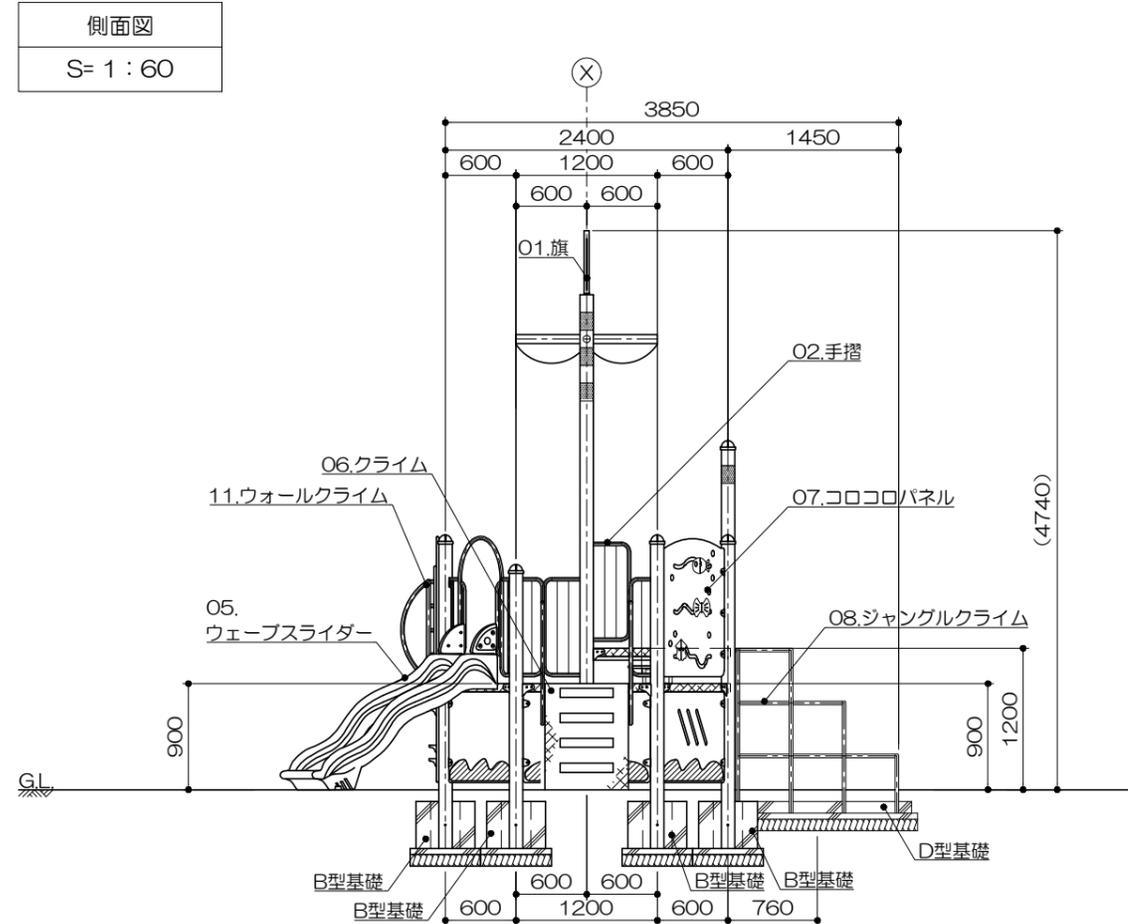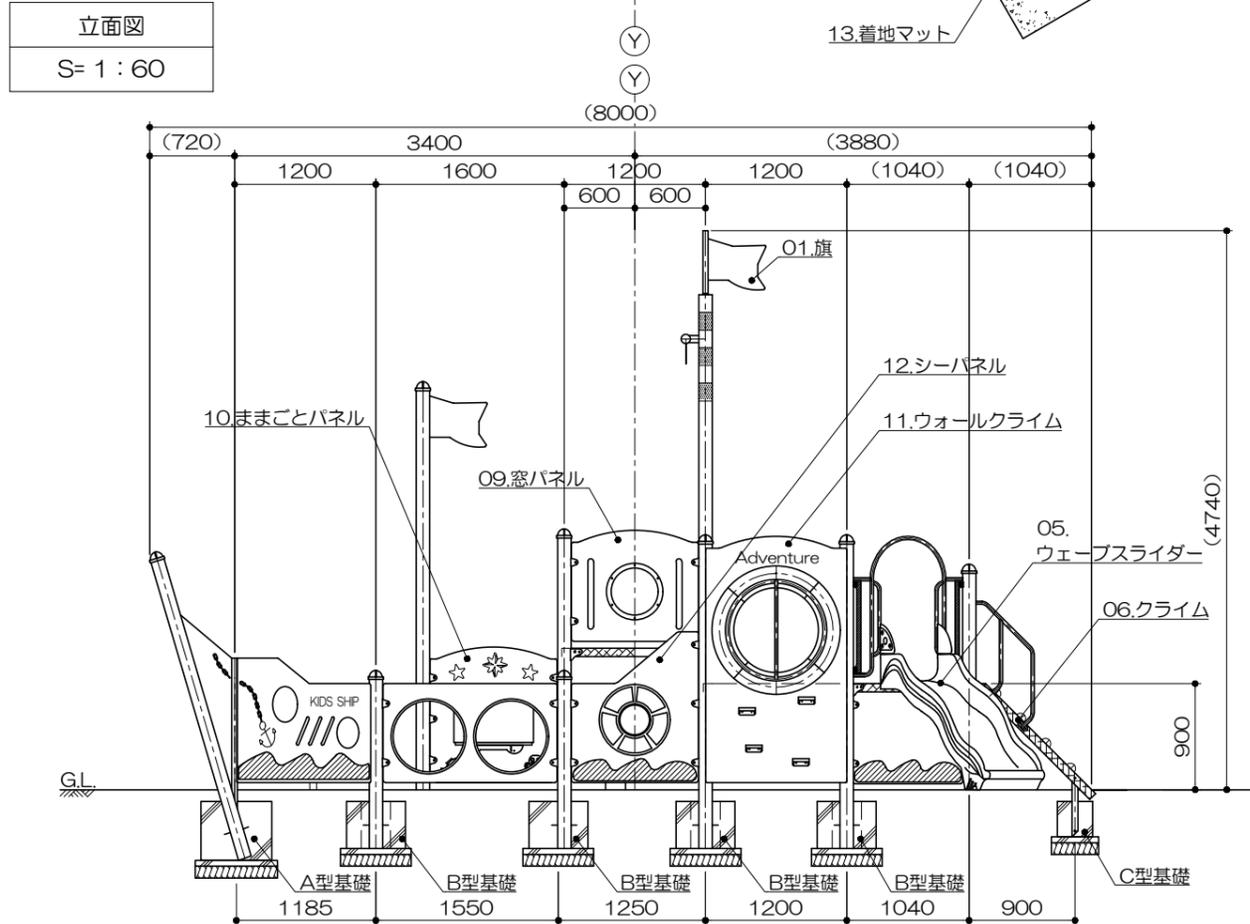

基礎平面図

S= 1 : 60

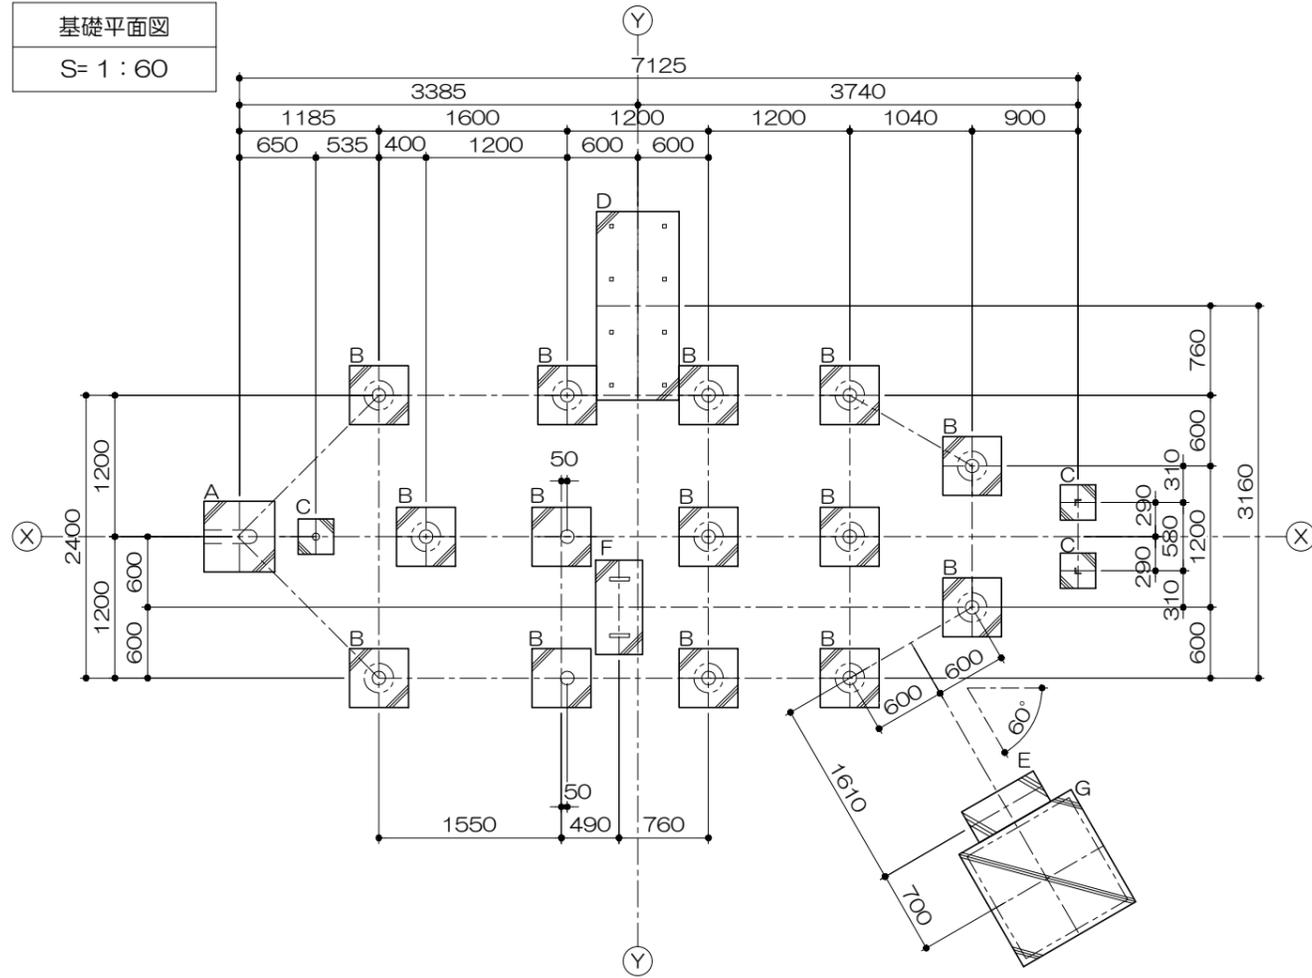

基礎リスト

S= 1 : 40

A型基礎x1ヶ

B型基礎x14ヶ

C型基礎x3ヶ


D型基礎x1ヶ

E型基礎x1ヶ

F型基礎x1ヶ

G型基礎x1ヶ

スリーブ径250φx12ヶ
型枠基礎x2ヶ

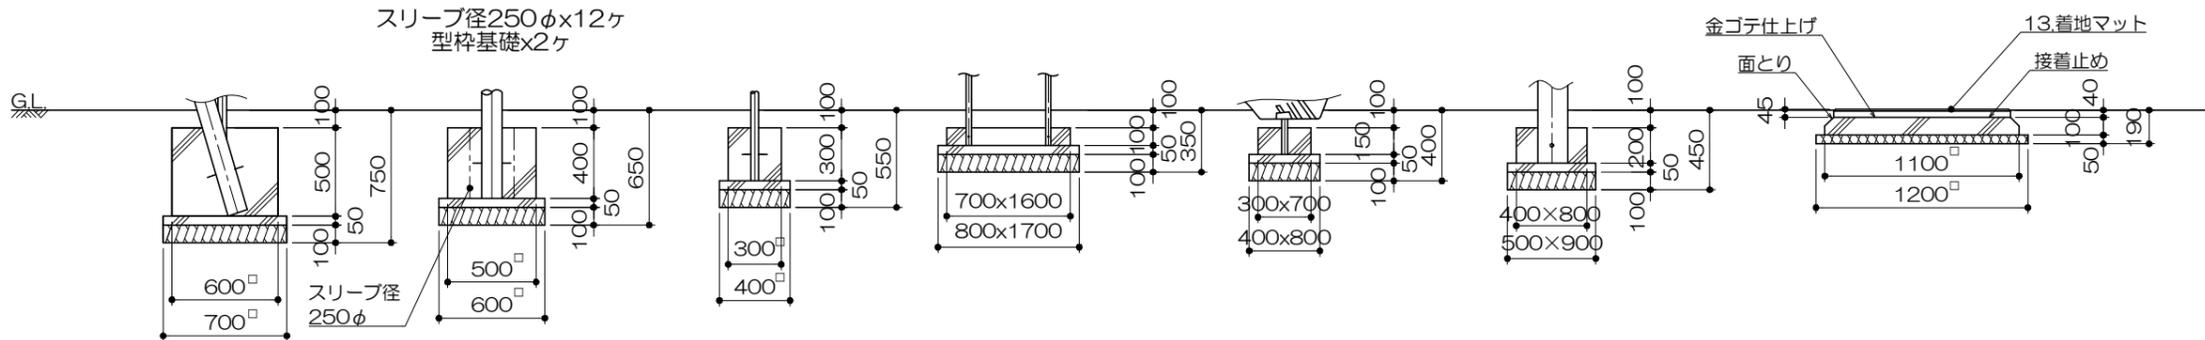

PG33-SC316+マット付

真っ赤なキッズ船

S=図示 (LK)

特記事項 (1)

塗装 下地：シンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てシンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

木部は、イペ材（無処理）とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

