



平面図
S= 1 : 100

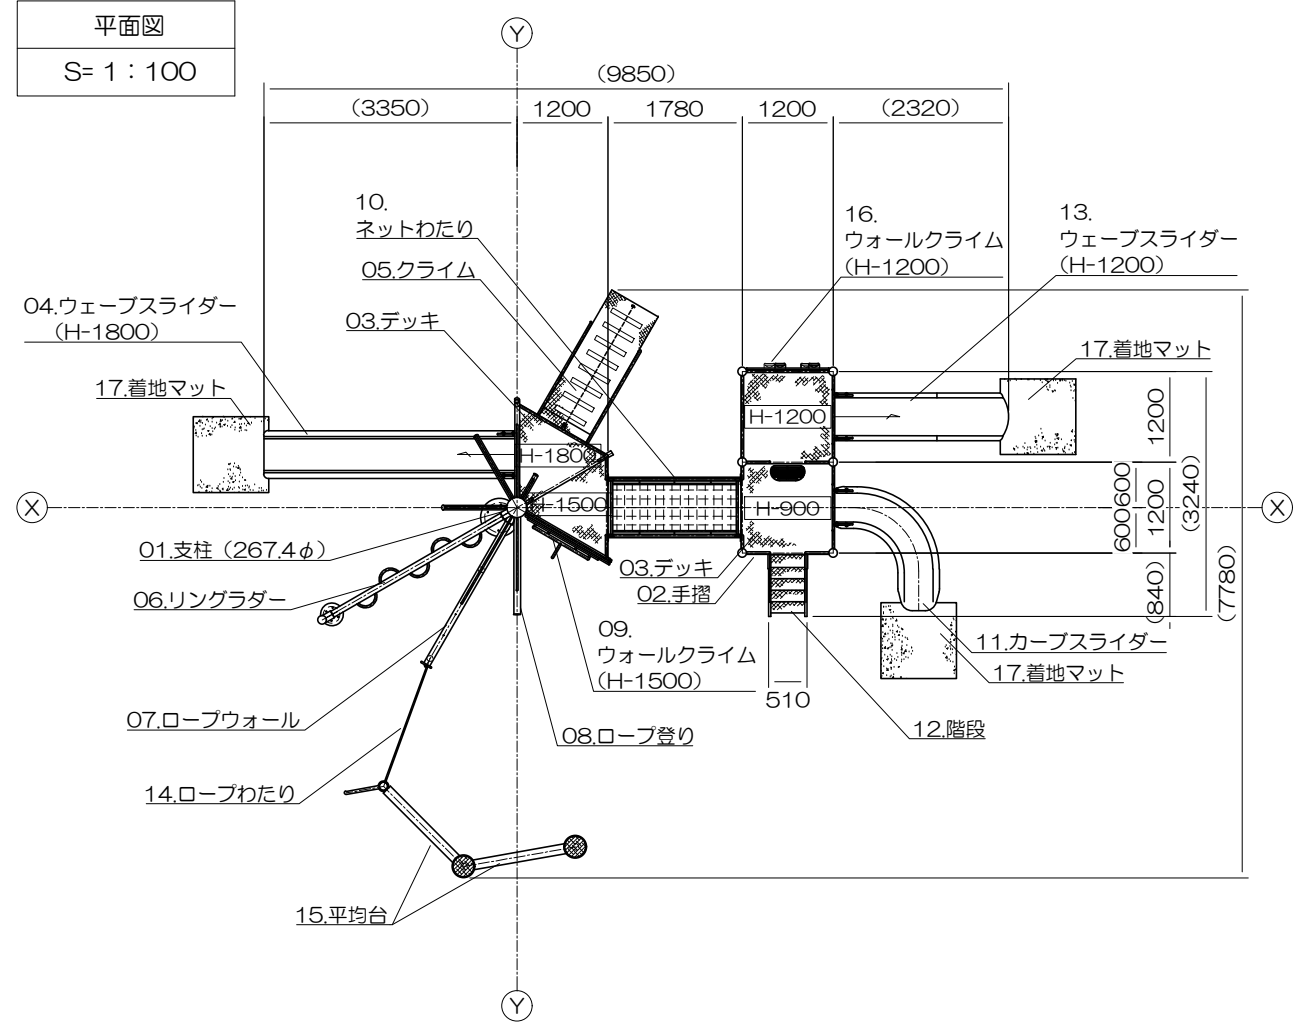

立面図
S= 1 : 100

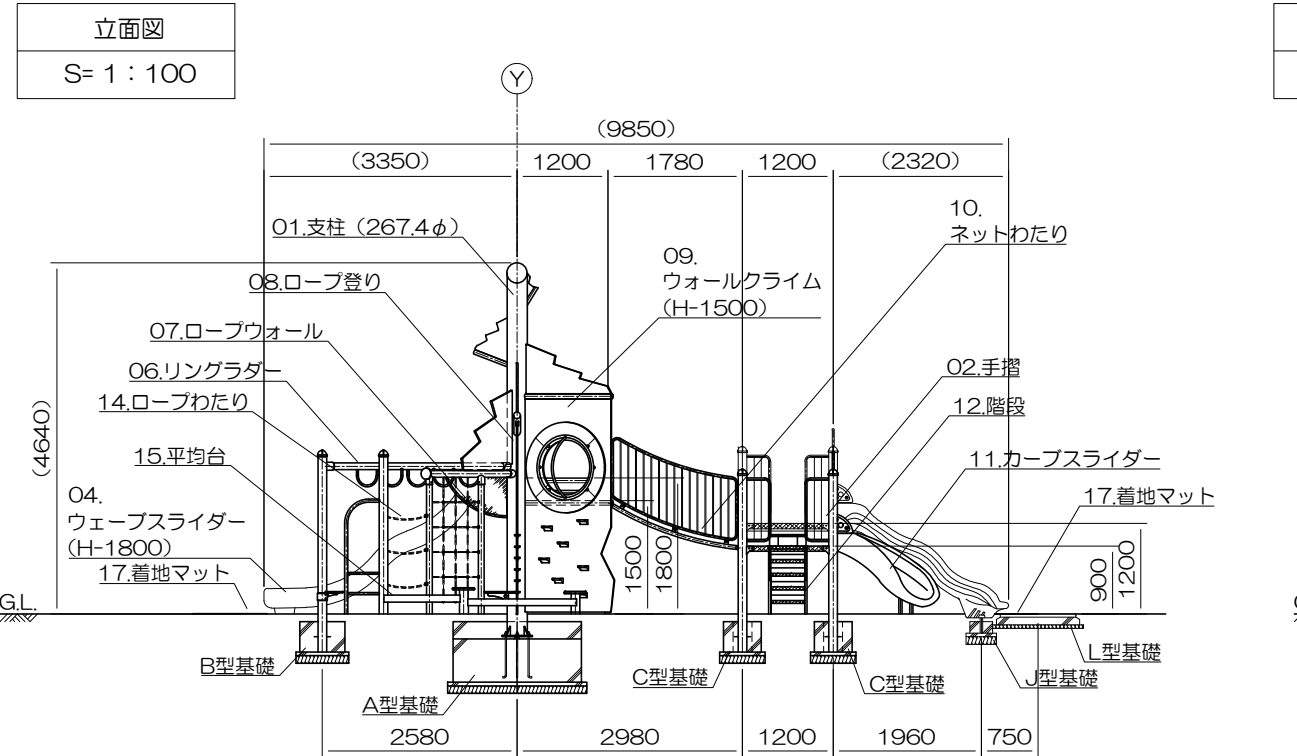


PG33-SC321+マット付

ギザギザはっぱプラス
S=図示 (E)


特記事項 (1)
塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。（アンカーボルト除く）
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
浣水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

側面図
S= 1 : 100

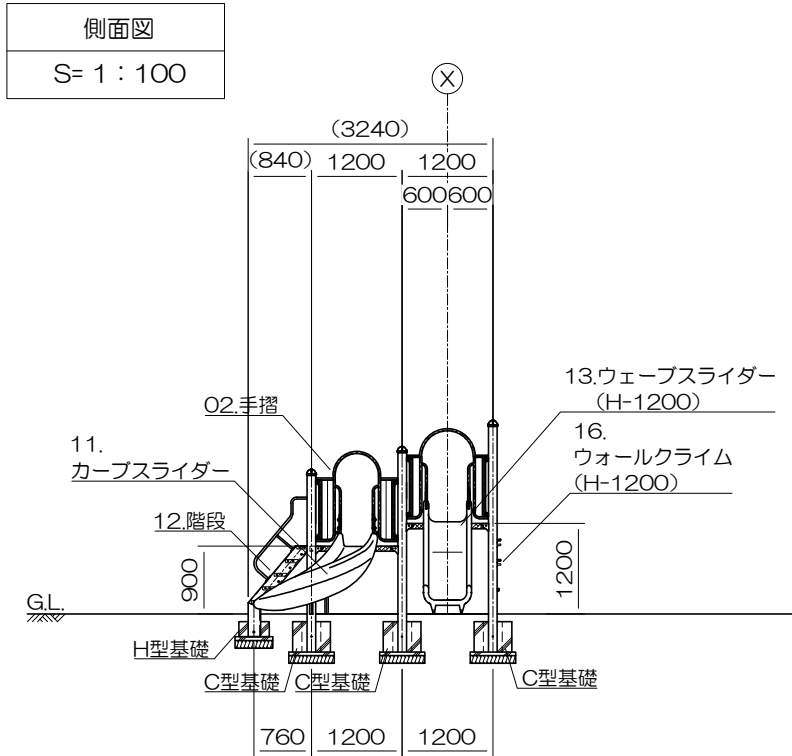


アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱 (267.4φ)	267.4φ	-	基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	ウェーブスライダー (H-1800)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1	基
05	クライム	床 板：C・PL-3.2t 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1	基
06	リングラダー	27.2φ	1	基
07	ロープウォール	コンパウンドロープ 16φ (緑)	1	基
08	ロープ登り	コンパウンドロープ 16φ (黄)	1	基
09	ウォールクライム (H-1500)	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm アルミ握り×7ヶ	1	基
10	ネットわたり	テトロンネット 16φ 115角目 (黄)	1	基
11	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 赤	1	基
12	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
13	ウェーブスライダー (H-1200)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1	基
14	ロープわたり	コンパウンドロープ 20φ (赤)	1	基
15	平均台	弾性ゴム製 フレーム：[-100x50x5 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	2	基
16	ウォールクライム (H-1200)	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm アルミ握り×6ヶ	1	基
17	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	3	枚

基礎平面図
S= 1 : 100

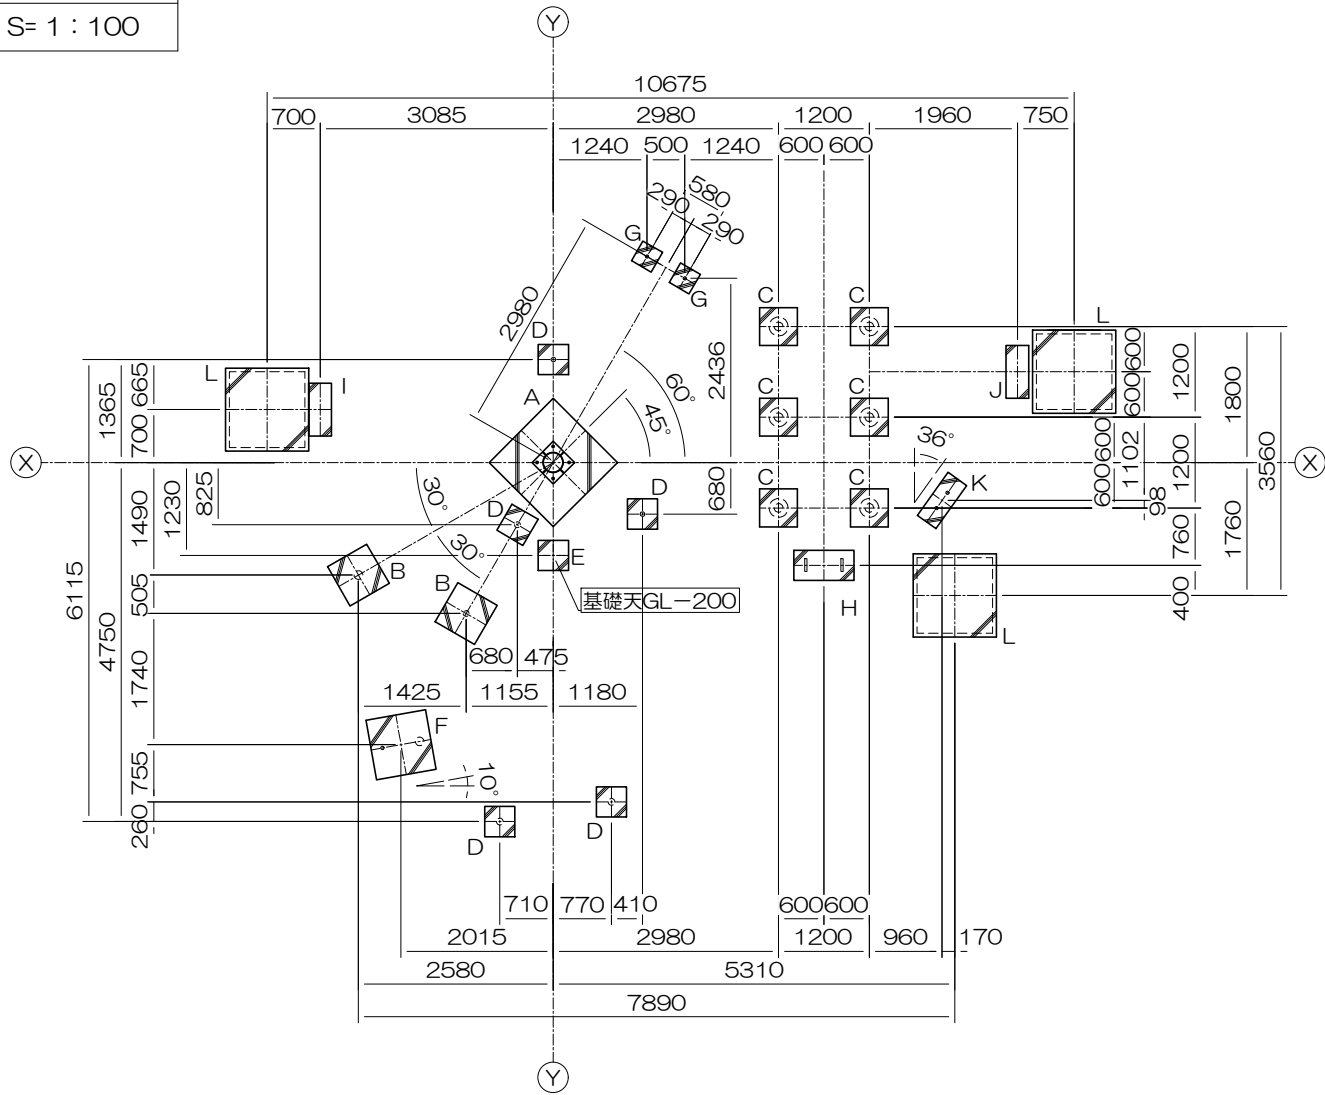

基礎リスト
S= 1 : 60

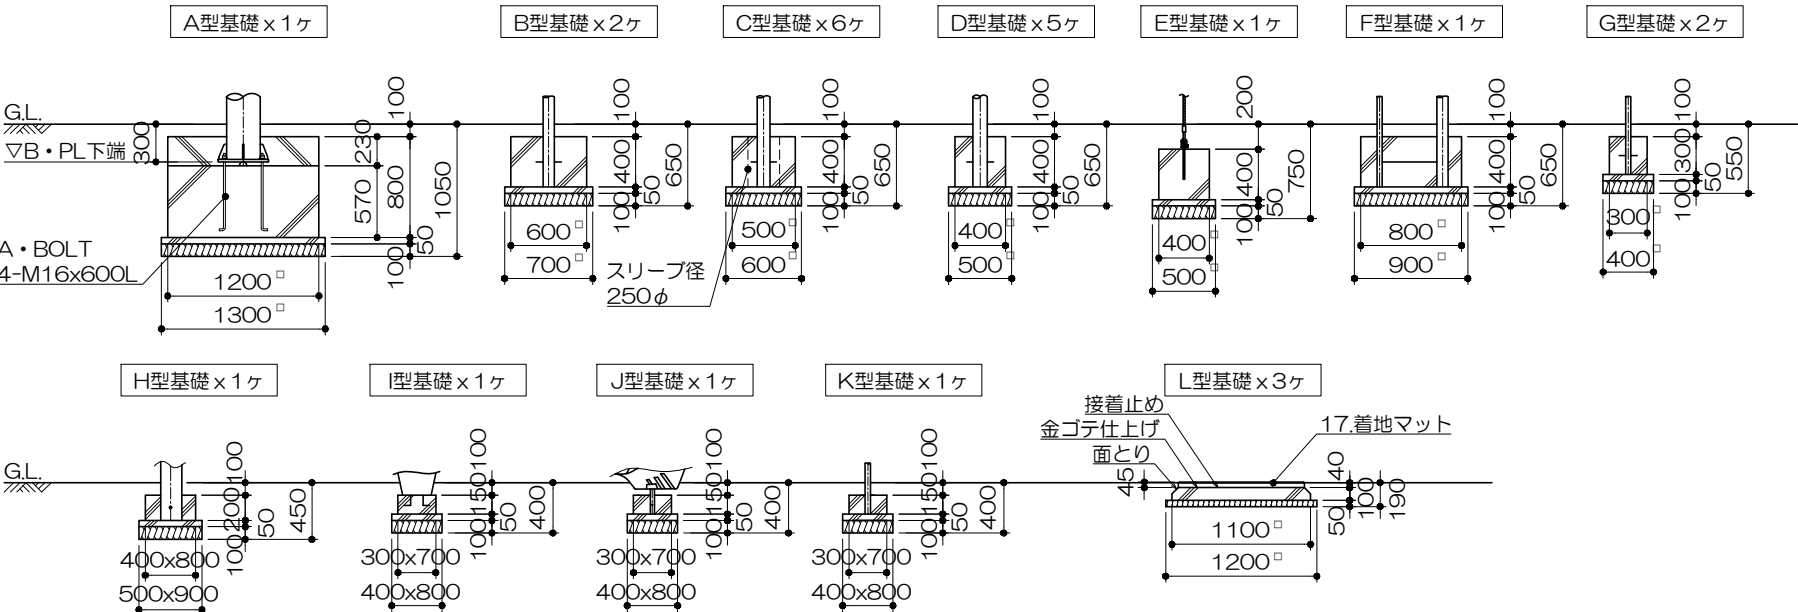


PG33-SC321+マット付

ギザギザはっばプラス
S=図示 (E)

特記事項 (1)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。（アンカーボルト除く）
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
焼水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

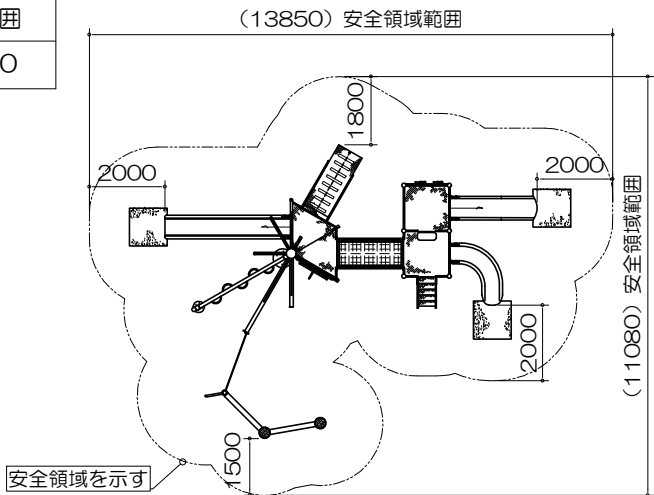

アンカープラン
S= 1 : 20

