



平面図
S=1:60

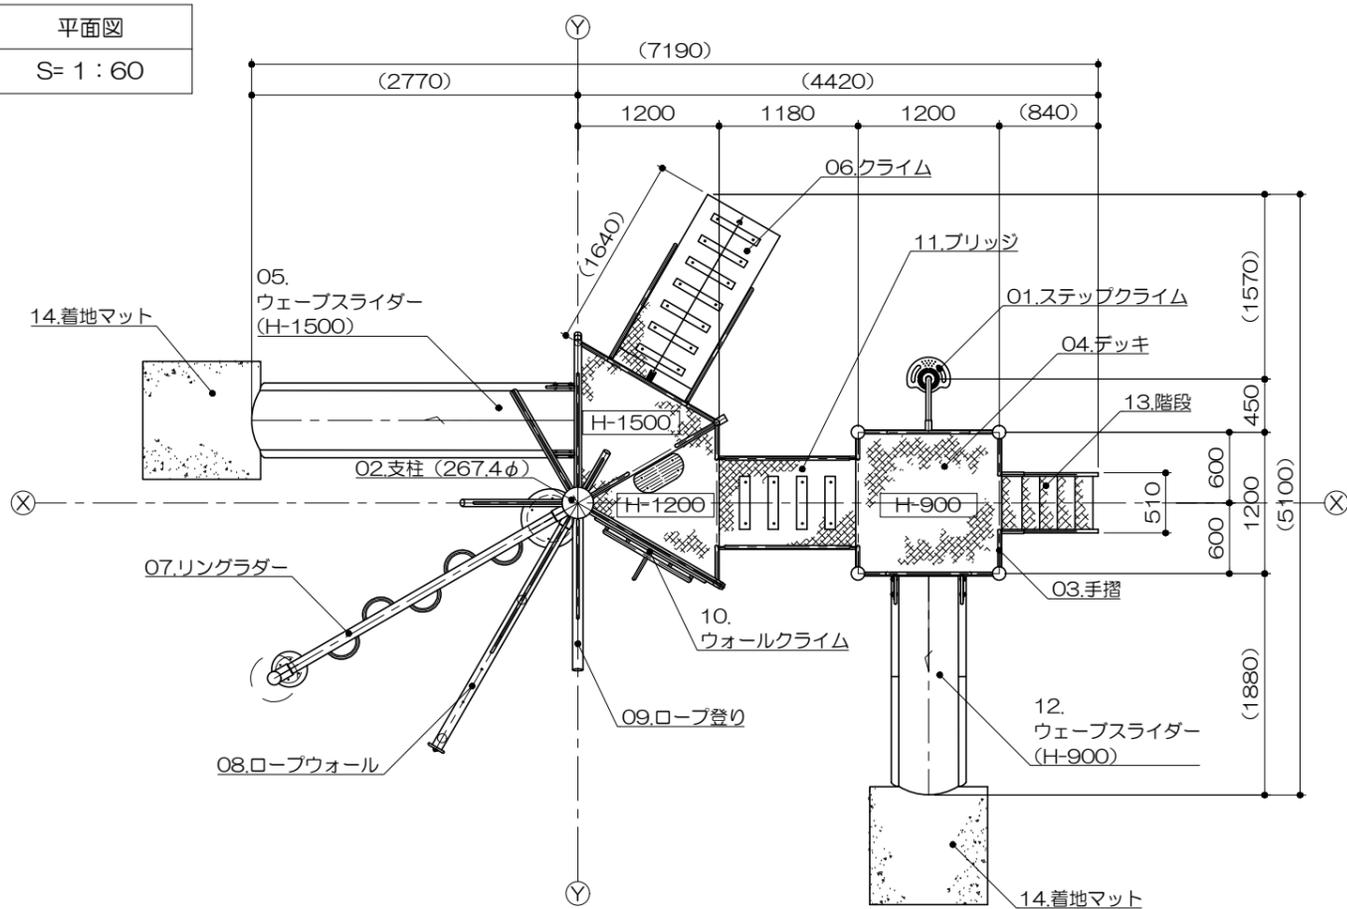

立面図
S=1:60

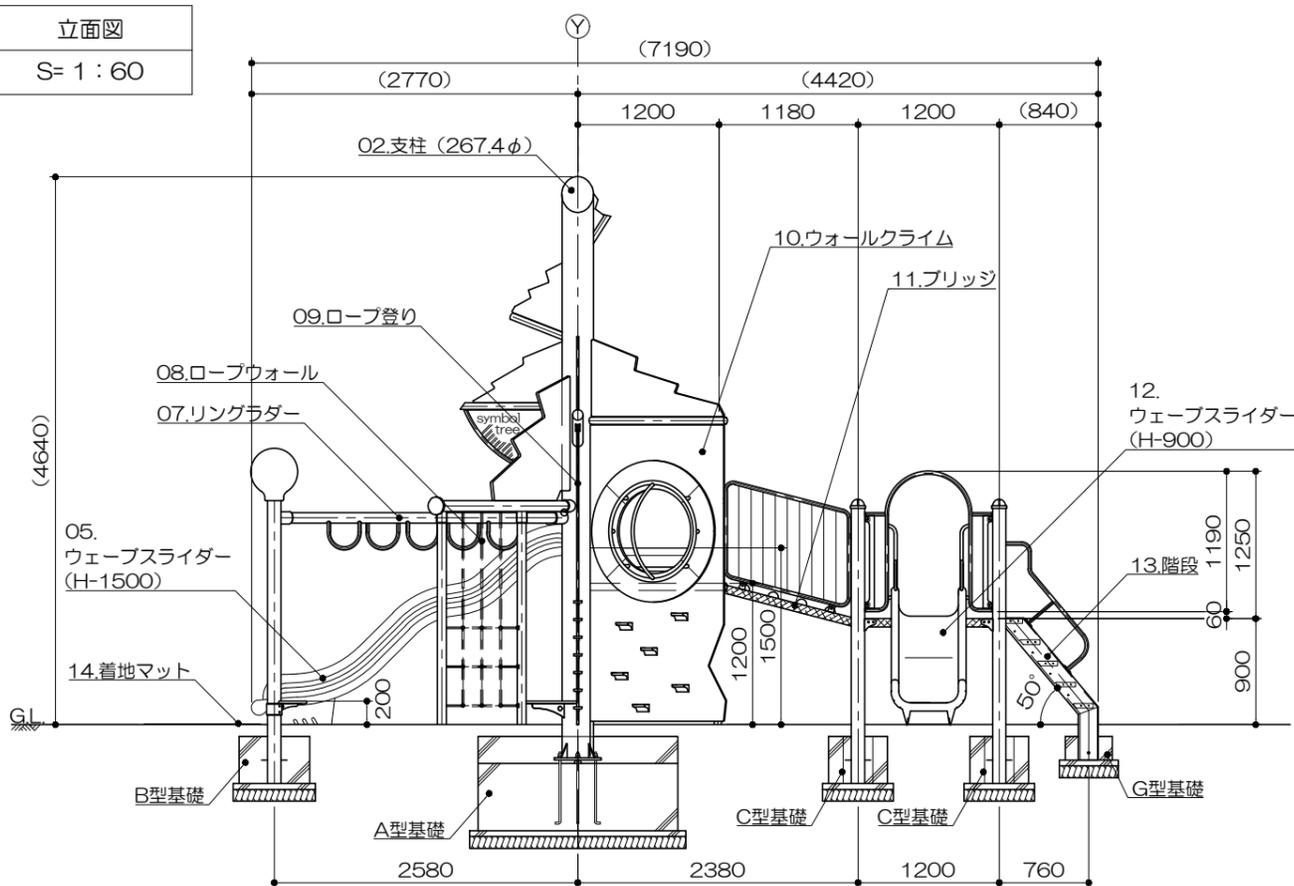

PG33-SC323+マット付

ギザギザ葉っぱパーソン
S=図示 (E)


特記事項 (1)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 滑り止めは、米ヒバ材 (無処理) とし、
 洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
 形状寸法が若干異なる場合があります。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
 製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
 加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に
 適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、3~6歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	ステップクライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青 / 黄	1 基
02	支柱 (267.4φ)	267.4φ	1 基
03	手摺	手摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	1 基
04	デッキ	C・PL-3.2t	1 基
05	ウェーブスライダー (H-1500)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
06	クライム	床板: C・PL-3.2t 手摺: 27.2φ 滑り止め: 米ヒバ材 半丸太 90φ	1 基
07	リングラダー	27.2φ	1 基
08	ロープウォール	コンパウンドロープ 16φ (黄)	1 基
09	ロープ登り	コンパウンドロープ 16φ (黄)	1 基
10	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (AB) t=19mm	1 基
11	ブリッジ	床板: C・PL-3.2t 手摺: 27.2φ 滑り止め: 米ヒバ半丸太 90φ	1 基
12	ウェーブスライダー (H-900)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 赤	1 基
13	階段	手摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
14	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	2 枚


側面図

S=1:60

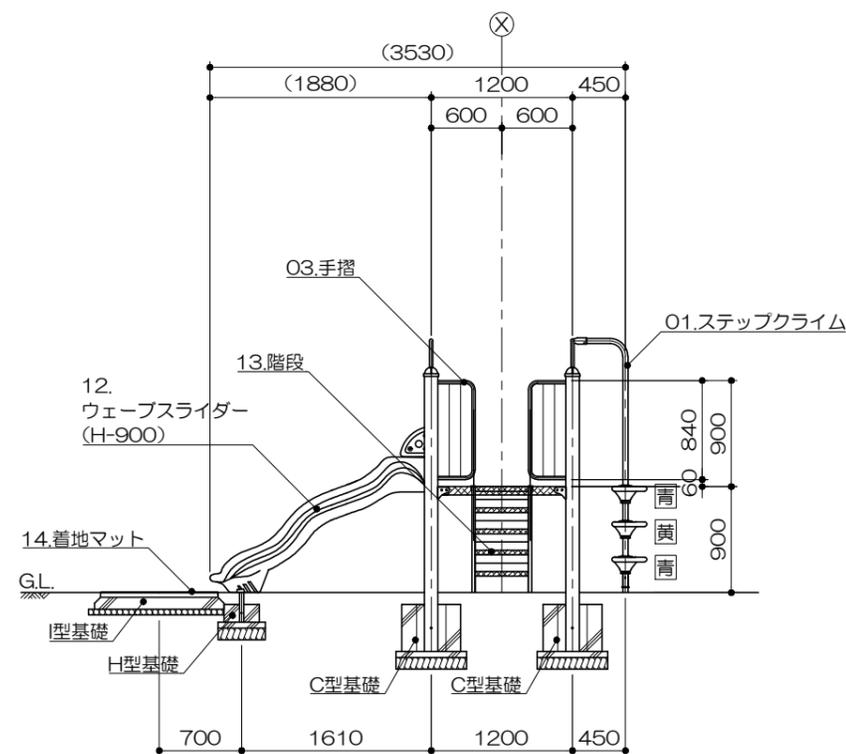


基礎平面図

S= 1 : 60

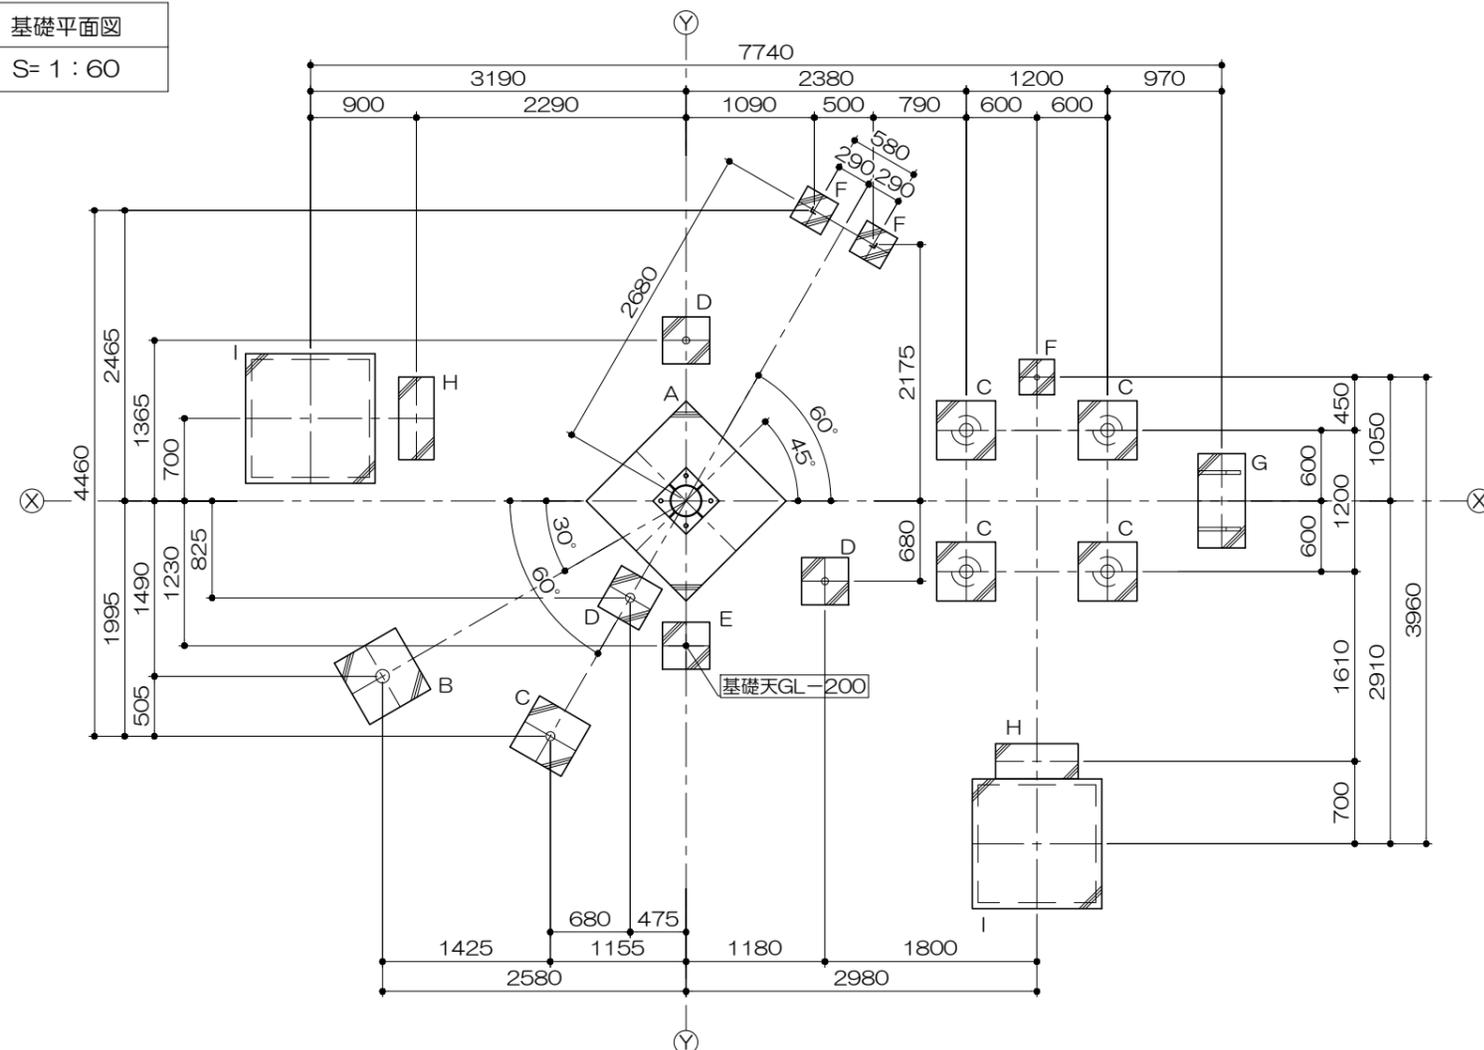

基礎リスト

S= 1 : 40

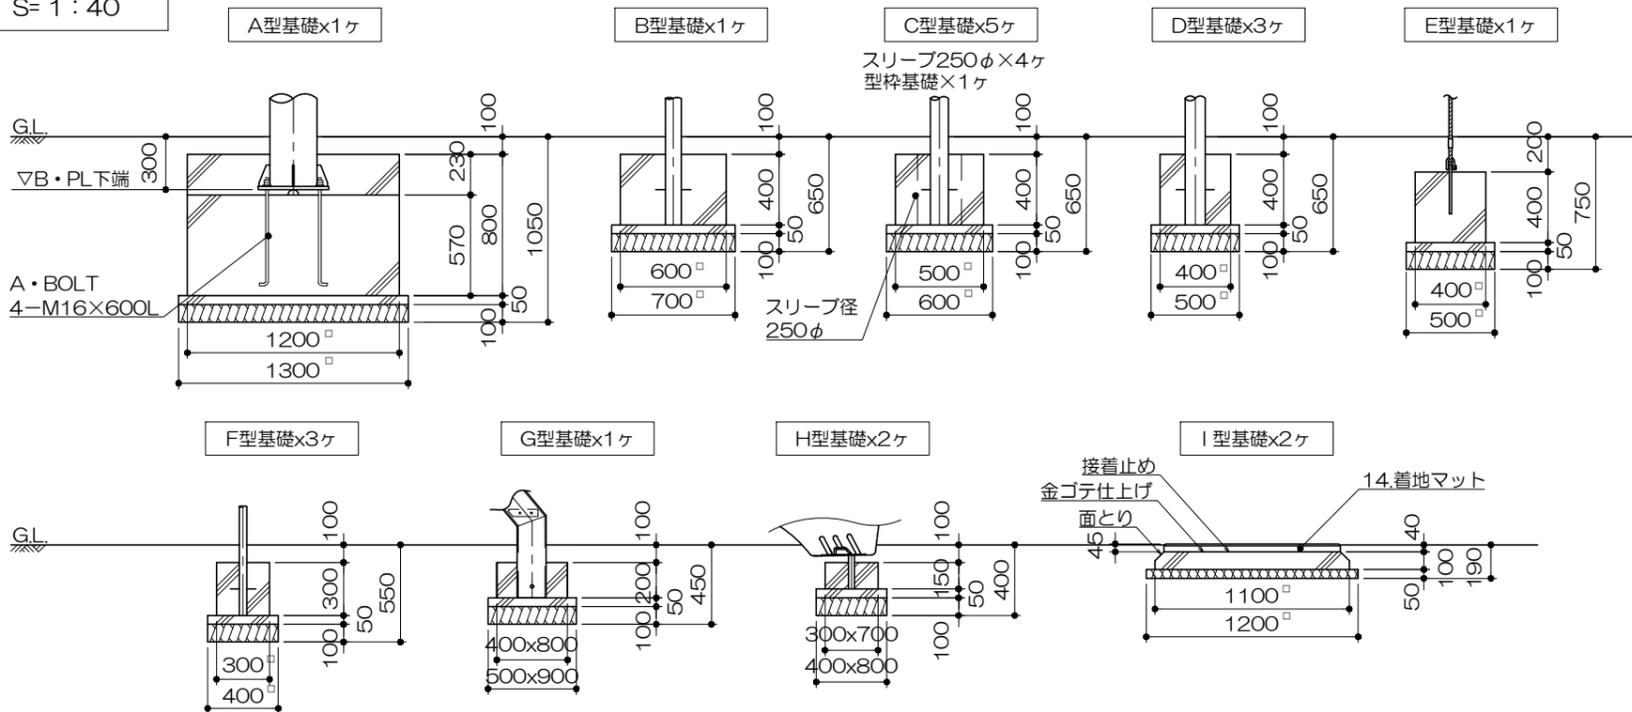

PG33-SC323+マット付

ギザギザ葉っぱパーソン

S=図示 (E)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材 (無処理) とし、洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

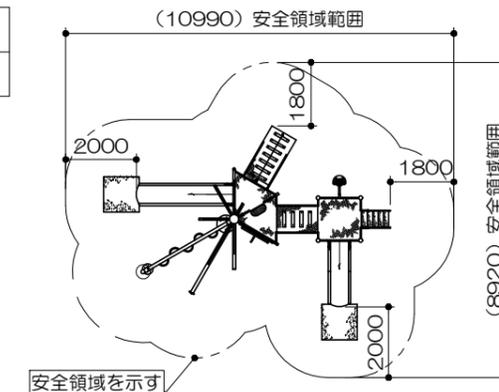

アンカープラン

S= 1 : 20

