PG33-SC401+マット付

新幹線コンビ

S=図示　(K)

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、溌水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3〜6歳とする。

平面図
S= 1：100

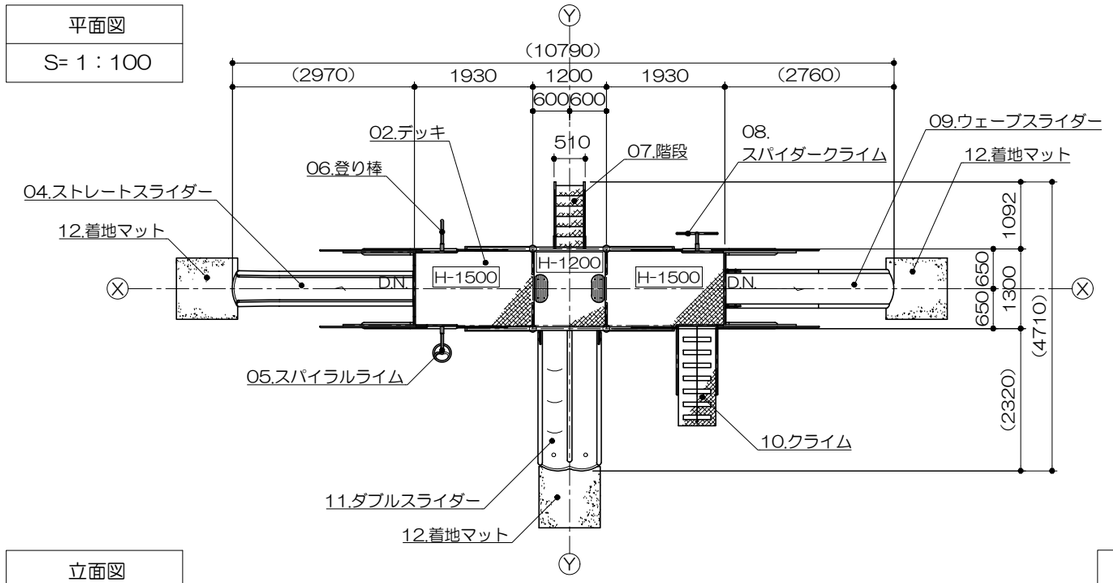

立面図
S= 1：100

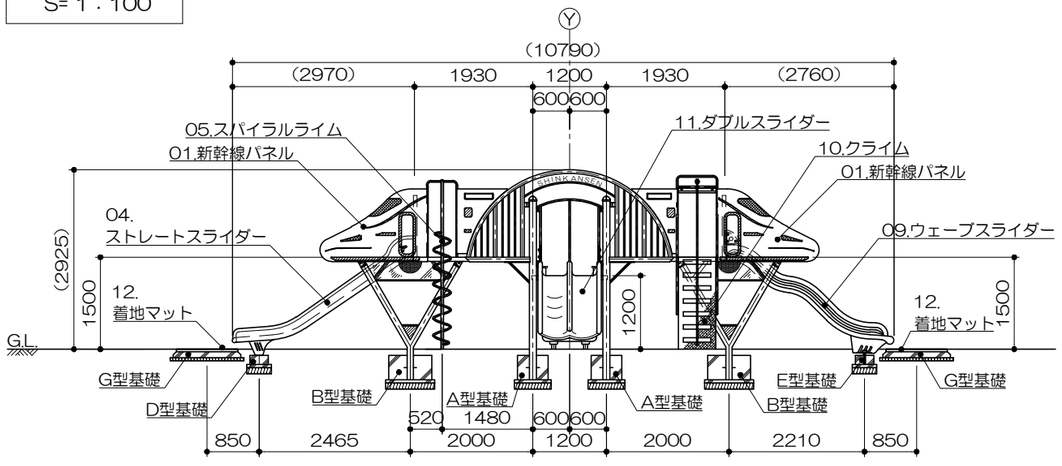

側面図
S= 1：100

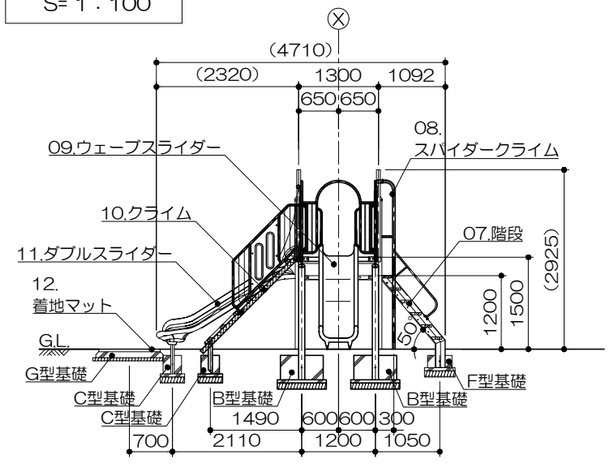

背面図
S= 1：100

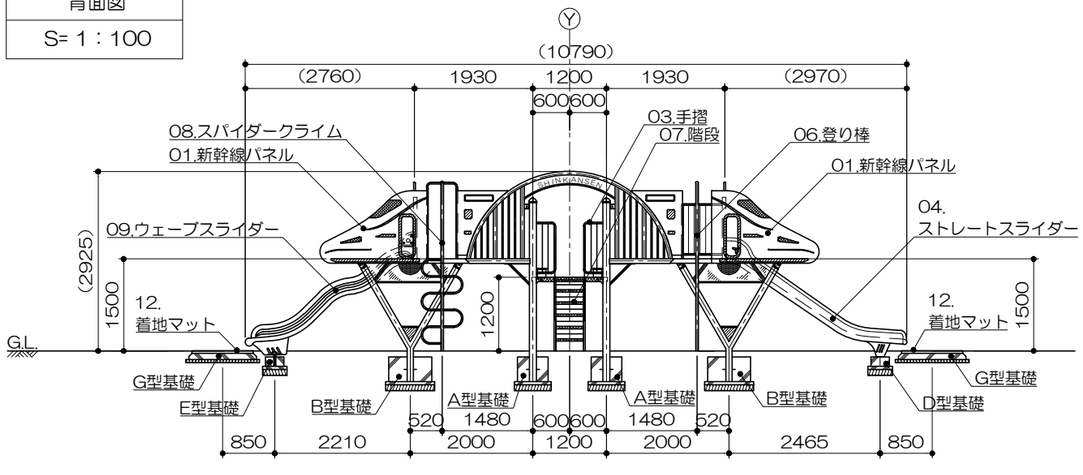

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量	
01	新幹線パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 （白・青・白）t=19mm	4	基
02	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
03	手摺	手　摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （TPo-A）黄	1	基
05	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1	基
06	登り棒	42.7φ	1	基
07	階段	手　摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏　板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1	基
08	スパイダークライム	42.7φ 27.2φ	1	基
09	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Po）黄	1	基
10	クライム	床　板：C・PL-3.2t 手　摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1	基
11	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Po）青	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製　t=45mm（M004・GR）	3	枚

PG33-SC401+マット付

新幹線コンビ

S=図示　(K)

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板・クライム支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、浴水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

基礎平面図

S= 1：100

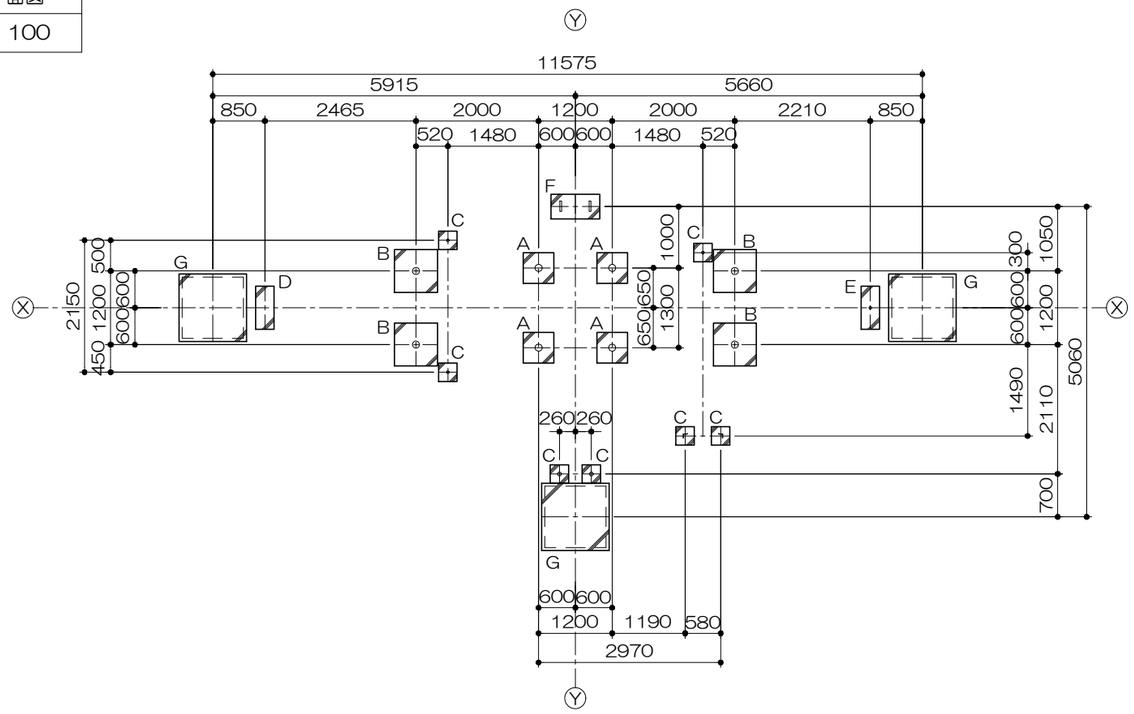

基礎リスト

S= 1：50

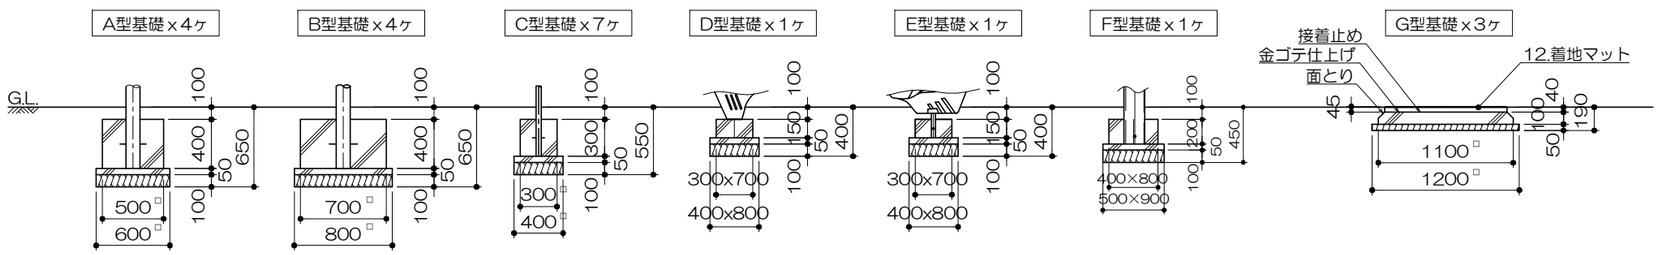

安全領域図
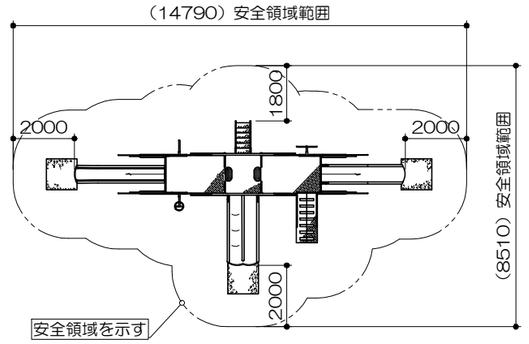
S= 1：200