



### アスレチックサーキット

S=図示 (K)

#### 特記事項 (1)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。  
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した  
 「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


#### 基礎平面図

S= 1 : 100

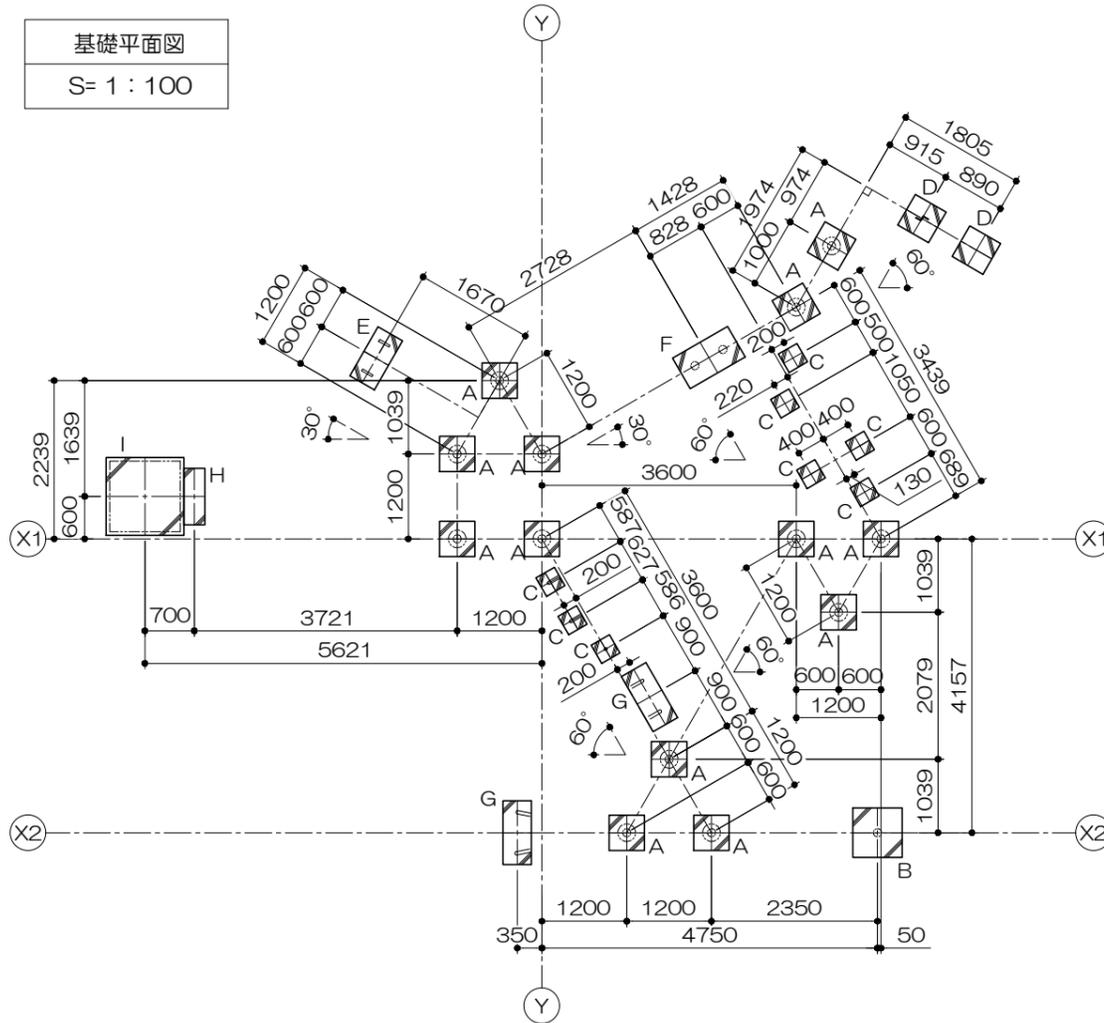


#### 基礎リスト

S= 1 : 60

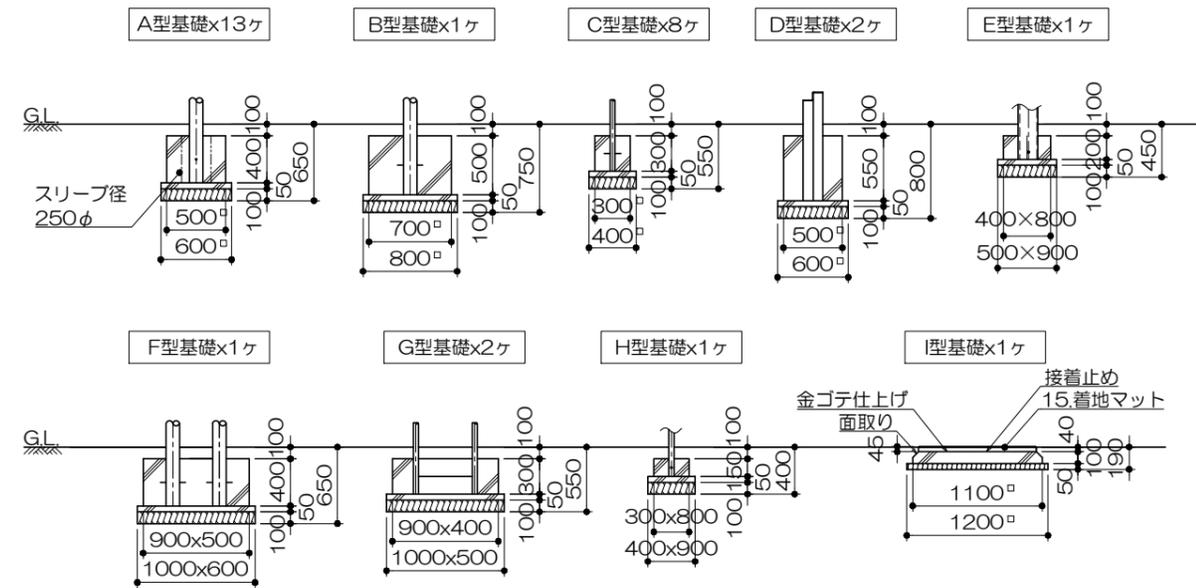

#### b-b展開図

S= 1 : 100

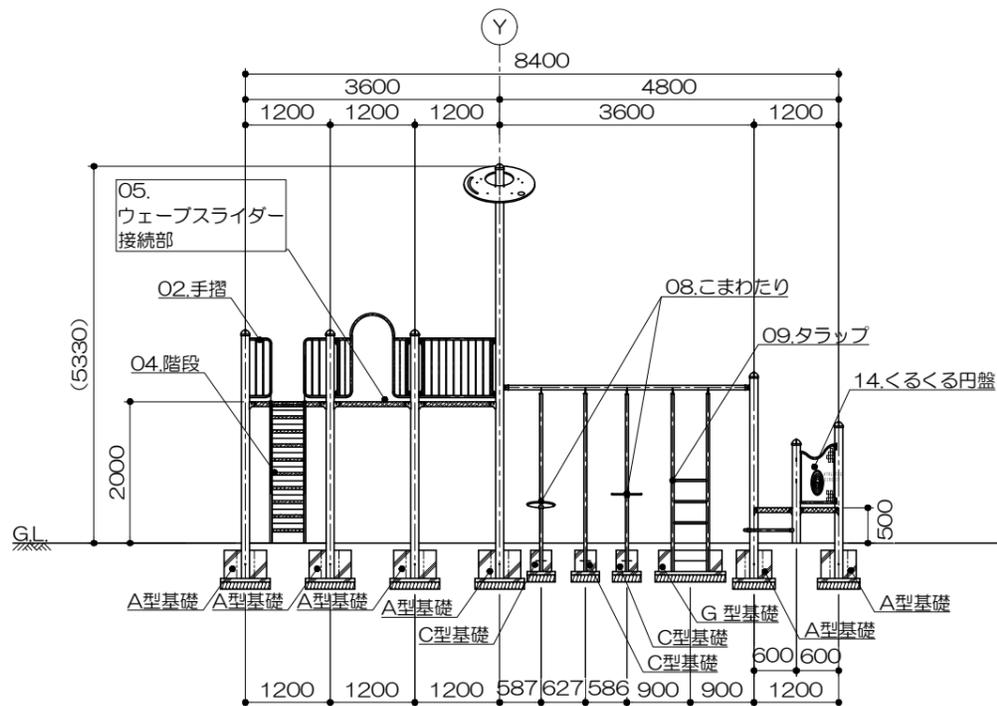

#### 安全領域範囲

S= 1 : 200

