

トレッキングライン


S=図示 (K)

特記事項 (1)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 座板は、イベ材（無処理）とし、
 洗水性T-WPステイン塗装仕上とする。
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
 形状寸法が若干異なる場合があります。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
 製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
 加入した製品とする。
 製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
 適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6～12歳とする。


安全領域範囲
S= 1 : 300

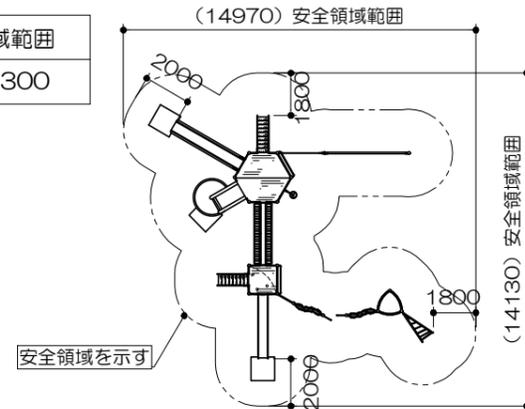


B-B 矢視図
S= 1 : 100

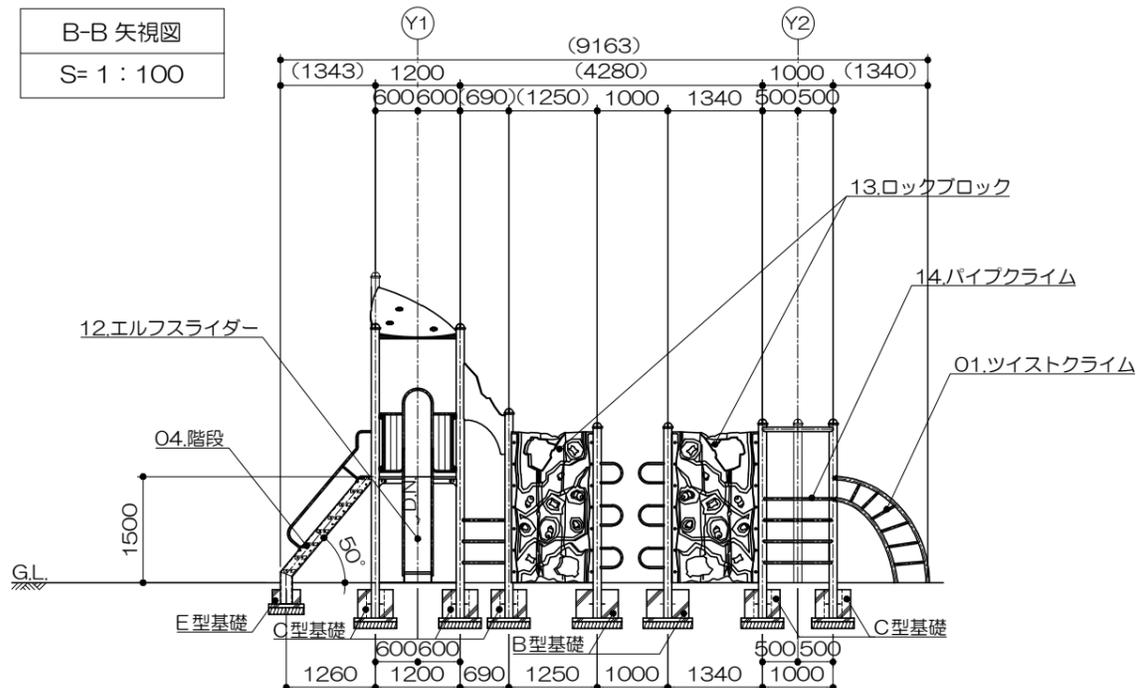

平面図
S= 1 : 100

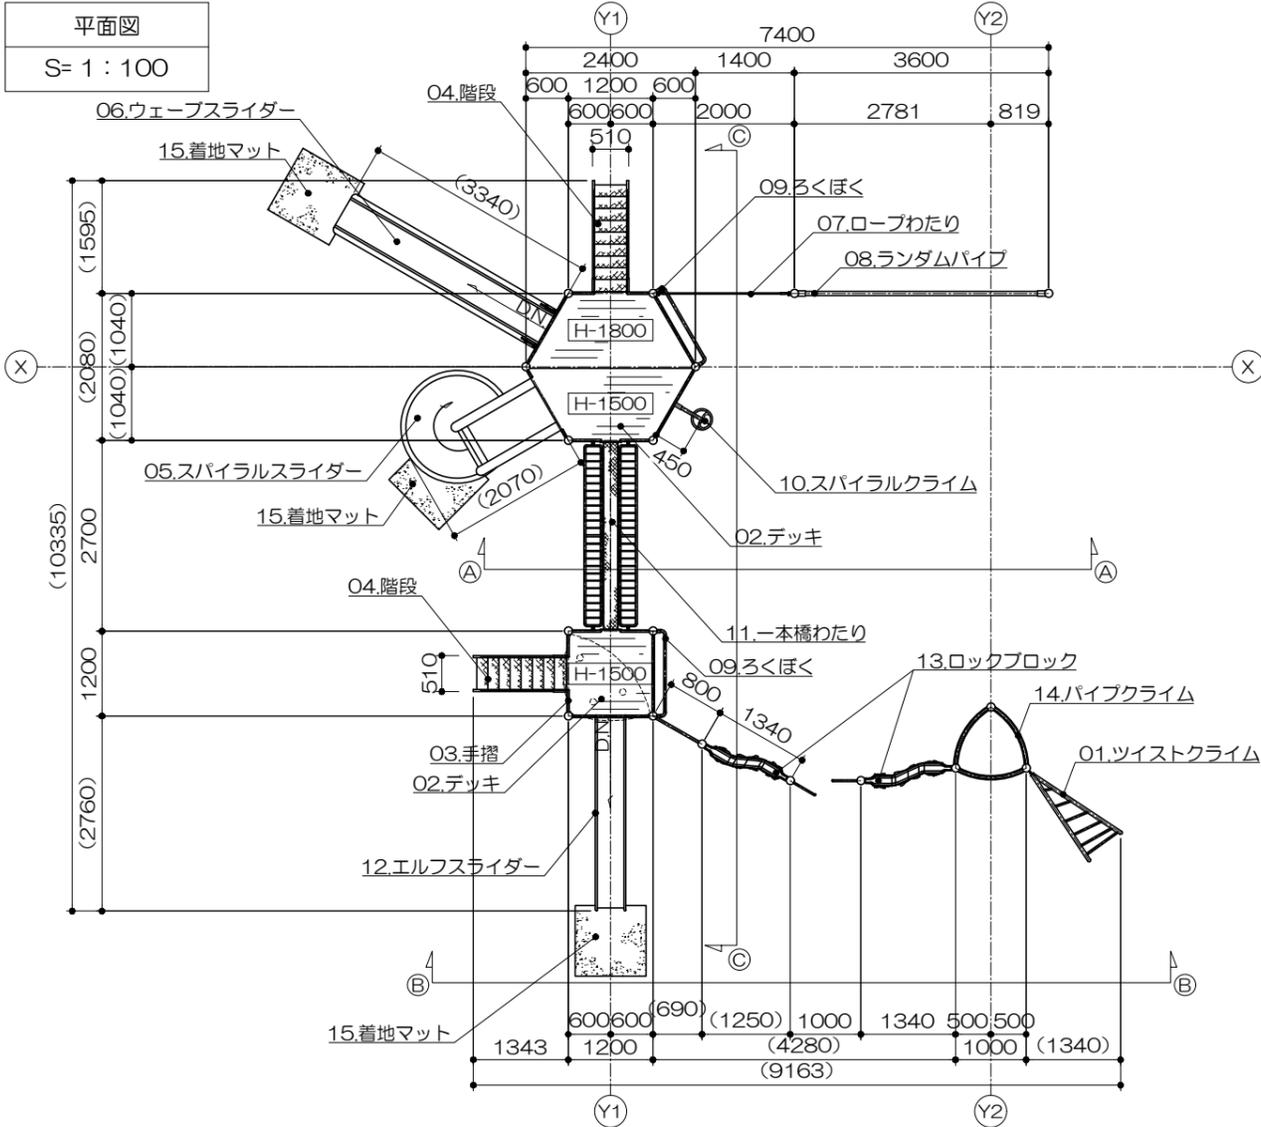

A-A 矢視図
S= 1 : 100

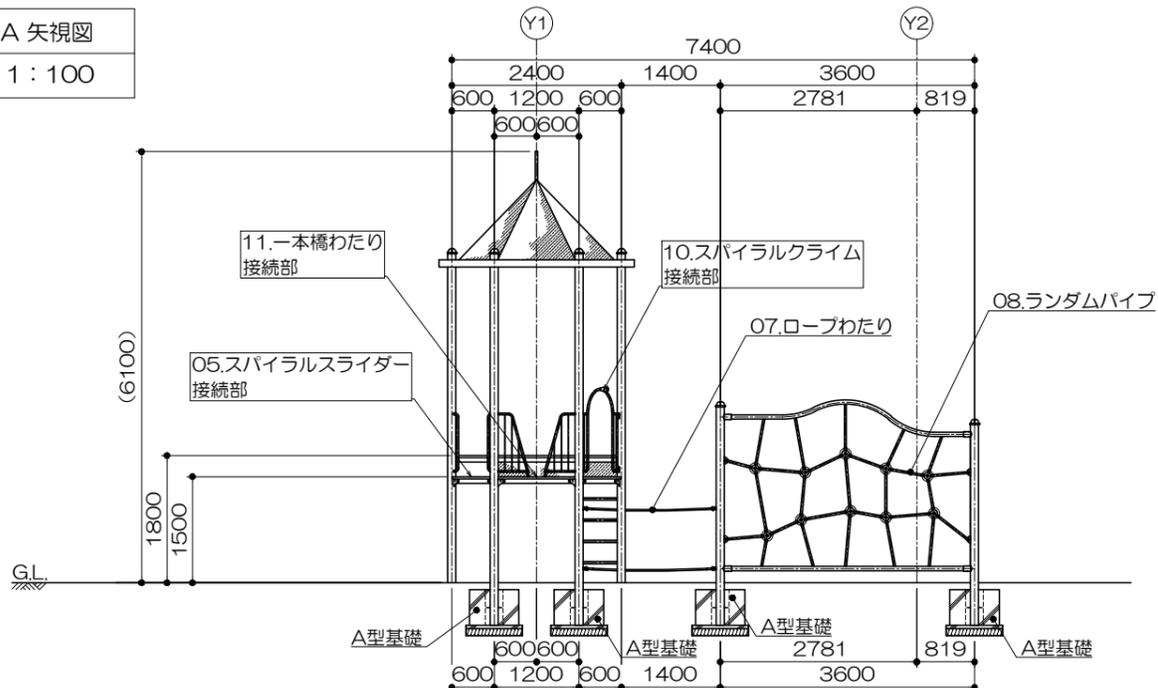

アイテムリスト

No	アイテム名	主要材料	数量
01	ツイストクライム	27.2φ	- 基
02	デッキ	イベ材 t=29mm	- 基
03	手摺	27.2φ RB-13φ	- 基
04	階段	手摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2 基
05	スパイラル スライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1 基
06	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤	1 基
07	ロープわたり	コンパウンドロープ 20φ (赤)	1 基
08	ランダムパイプ	60.5φ 27.2φ	1 基
09	ろくぼく	34.0φ	2 基
10	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
11	一本橋わたり	手摺：34.0φ デッキ：C・PL-3.2t	1 基
12	エルフスライダー	滑り面：SUS304 PL-2.0t (H.L.仕上) 手摺：27.2φ 側 板：PL-2.3t (スーパースチール)	1 基
13	ロックブロック	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) ブラウン	2 基
14	パイプクライム	34.0φ	1 基
15	着地マット	弾性ゴム製 (MO04・GR) t=45mm	3 枚

