




平面図
S= 1 : 100

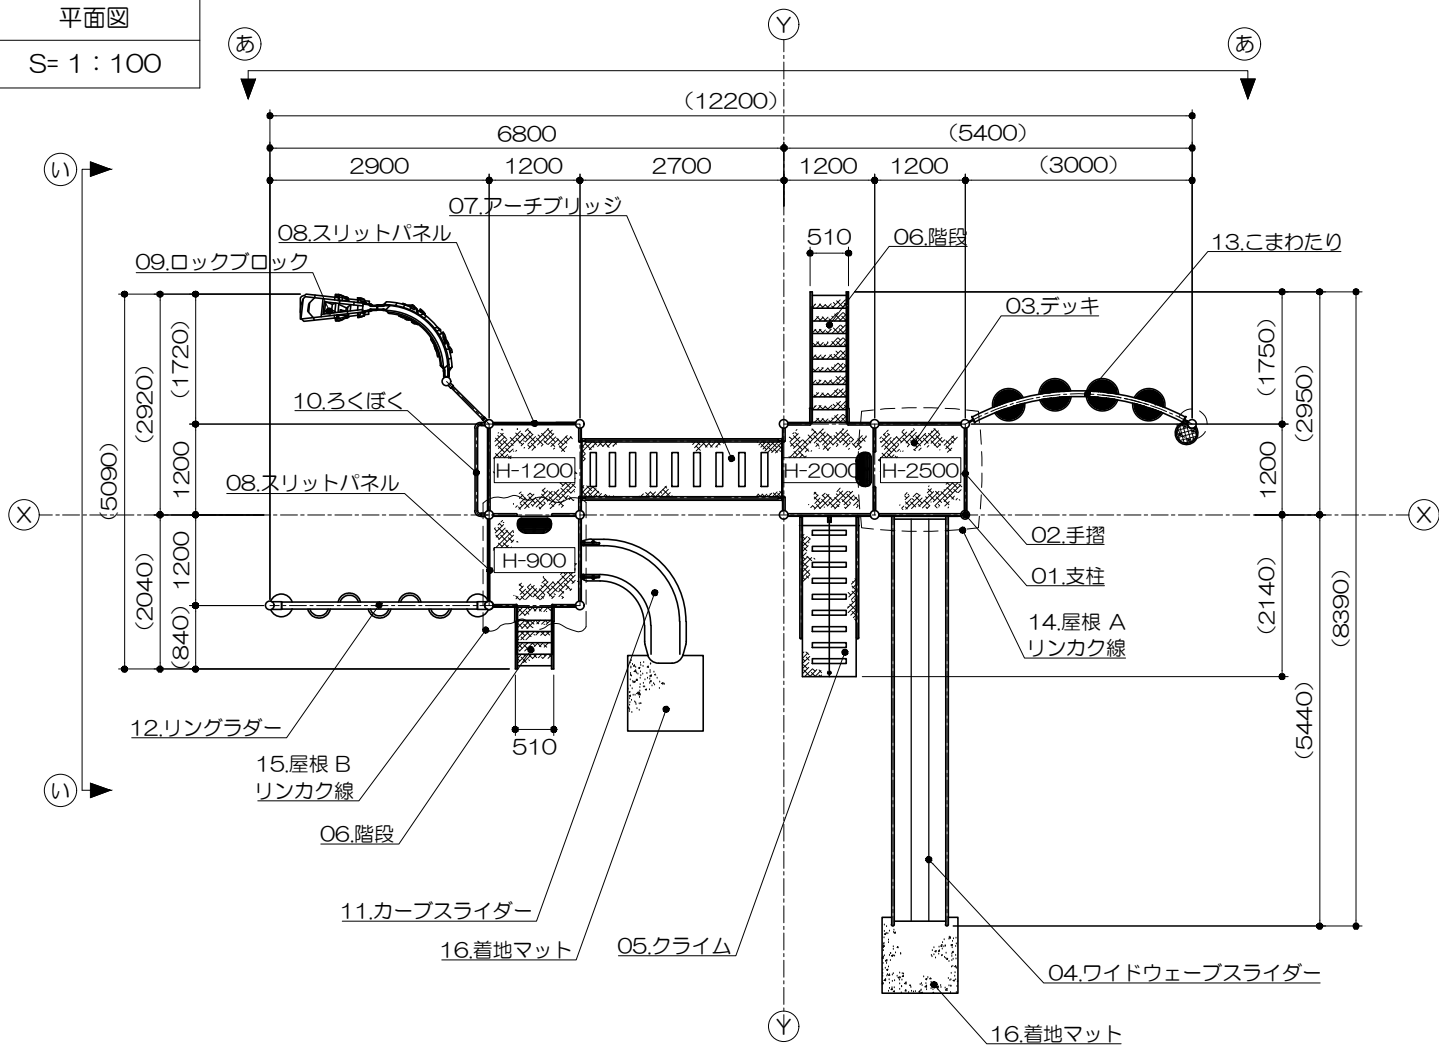

立面図
S= 1 : 100

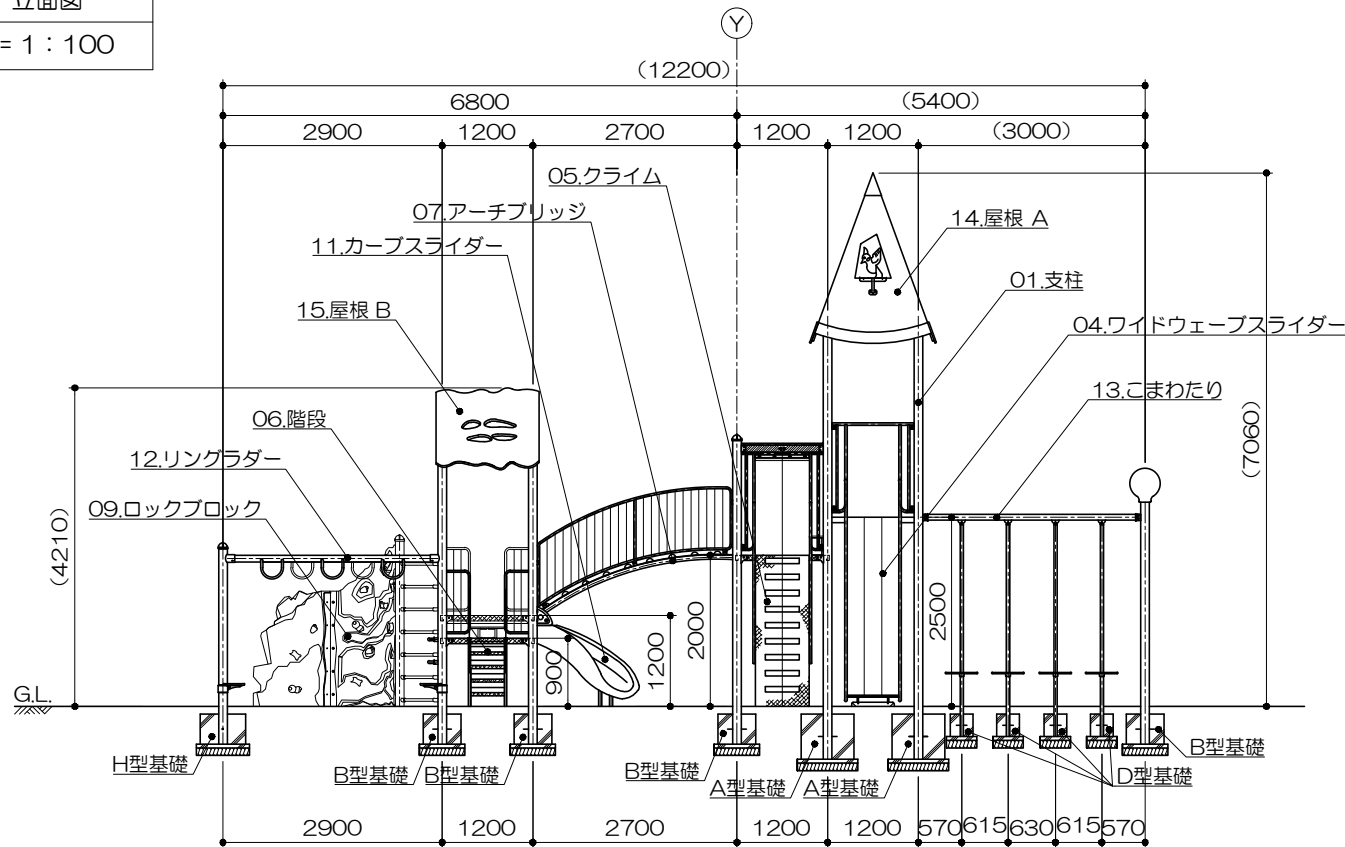

側面図
S= 1 : 100

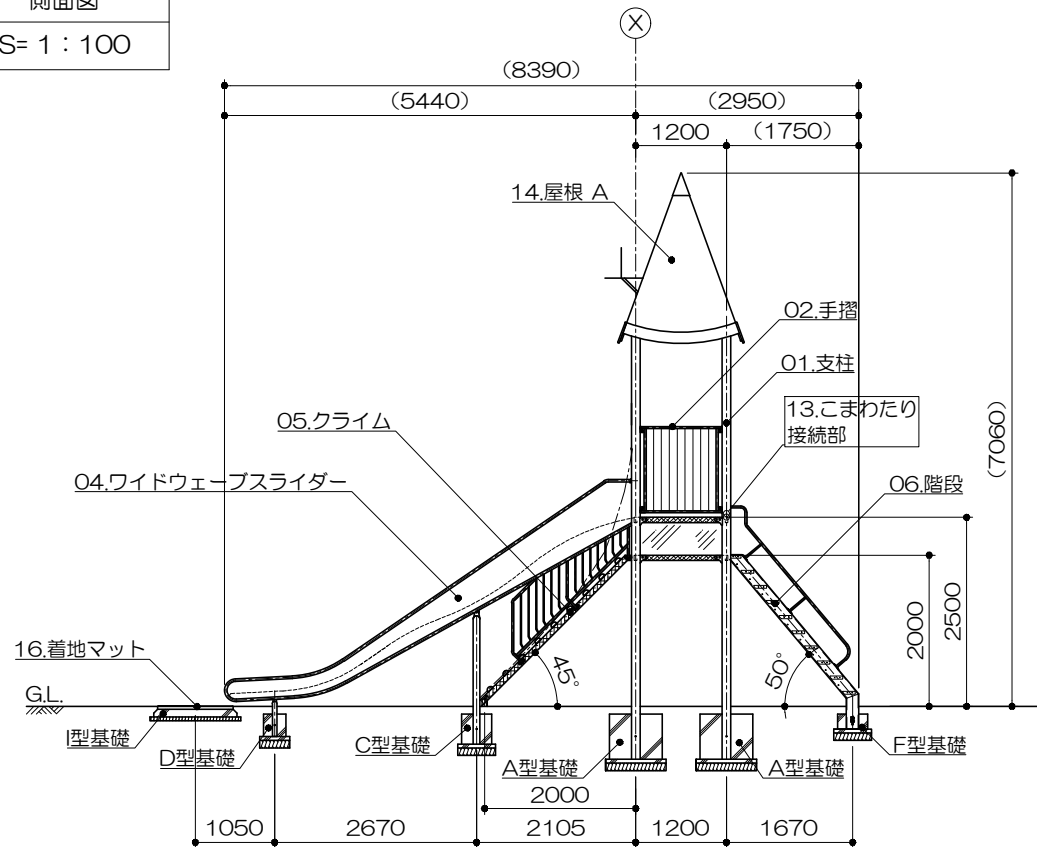

PG33-SC703+マット付

ぽっぽハウス

S=図示 (Z)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装]
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上 (無塗装) とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太 (無処理) とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

あ-あ 立面図
S= 1：100

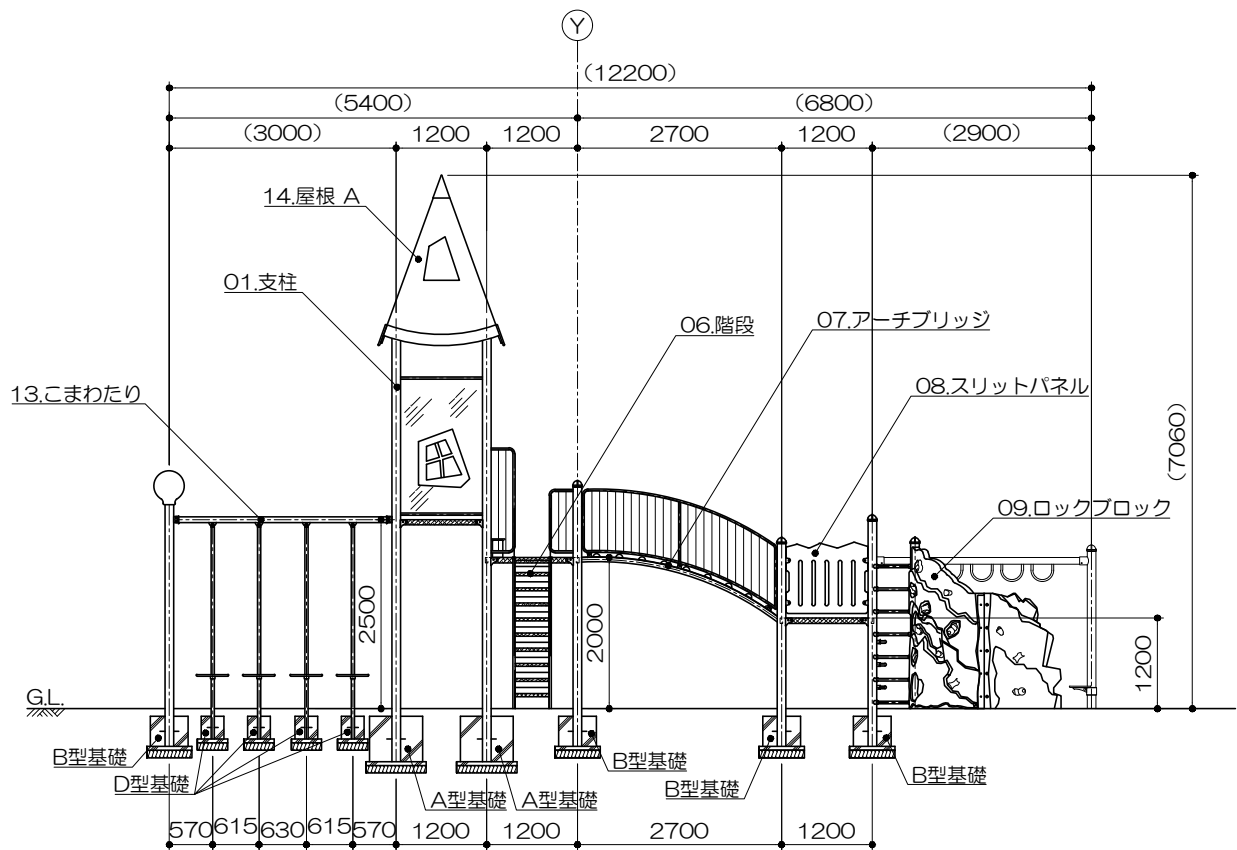

い-い 立面図
S= 1：100

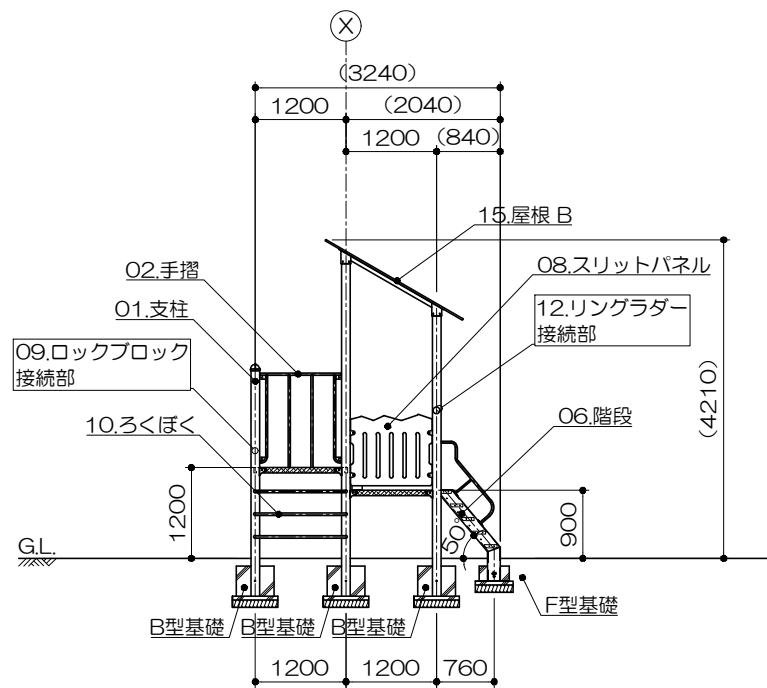

PG33-SC703+マット付

ぽっぽハウス

S=図示 (Z)

特記事項（１）

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：〔 合成樹脂高温焼付塗装 〕
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	縞鋼板	- 基
04	ワイドウェーブスライダー	滑り面：ステンレス鋼板（H.L.仕上・無塗装） 手 摺：34.0φ 側 板：鋼板（E・G・H・C）	1 基
05	クライム	床 板：縞鋼板 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1 基
06	階段	手 摺：27.2φ ささら：鋼板曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：縞鋼板曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2 基
07	アーチブリッジ	床 板：縞鋼板 手 摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太90φ	1 基
08	スリットパネル	高密度ポリエチレン樹脂板（GR）t=19mm	2 基
09	ロックブロック	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Pw）ブラウン	2 基
10	ろくぼく	34.0φ	1 基
11	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（S）赤	1 基
12	リングラダー	89.1φ 27.2φ	1 基
13	こまわたり	高密度ポリエチレン樹脂板 （BL/YL）t=19mm	1 基
14	屋根 A	高密度ポリエチレン樹脂板（RE）t=19mm	1 基
15	屋根 B	高密度ポリエチレン樹脂板（YL）t=19mm	1 基
16	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MO04・GR）	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 100

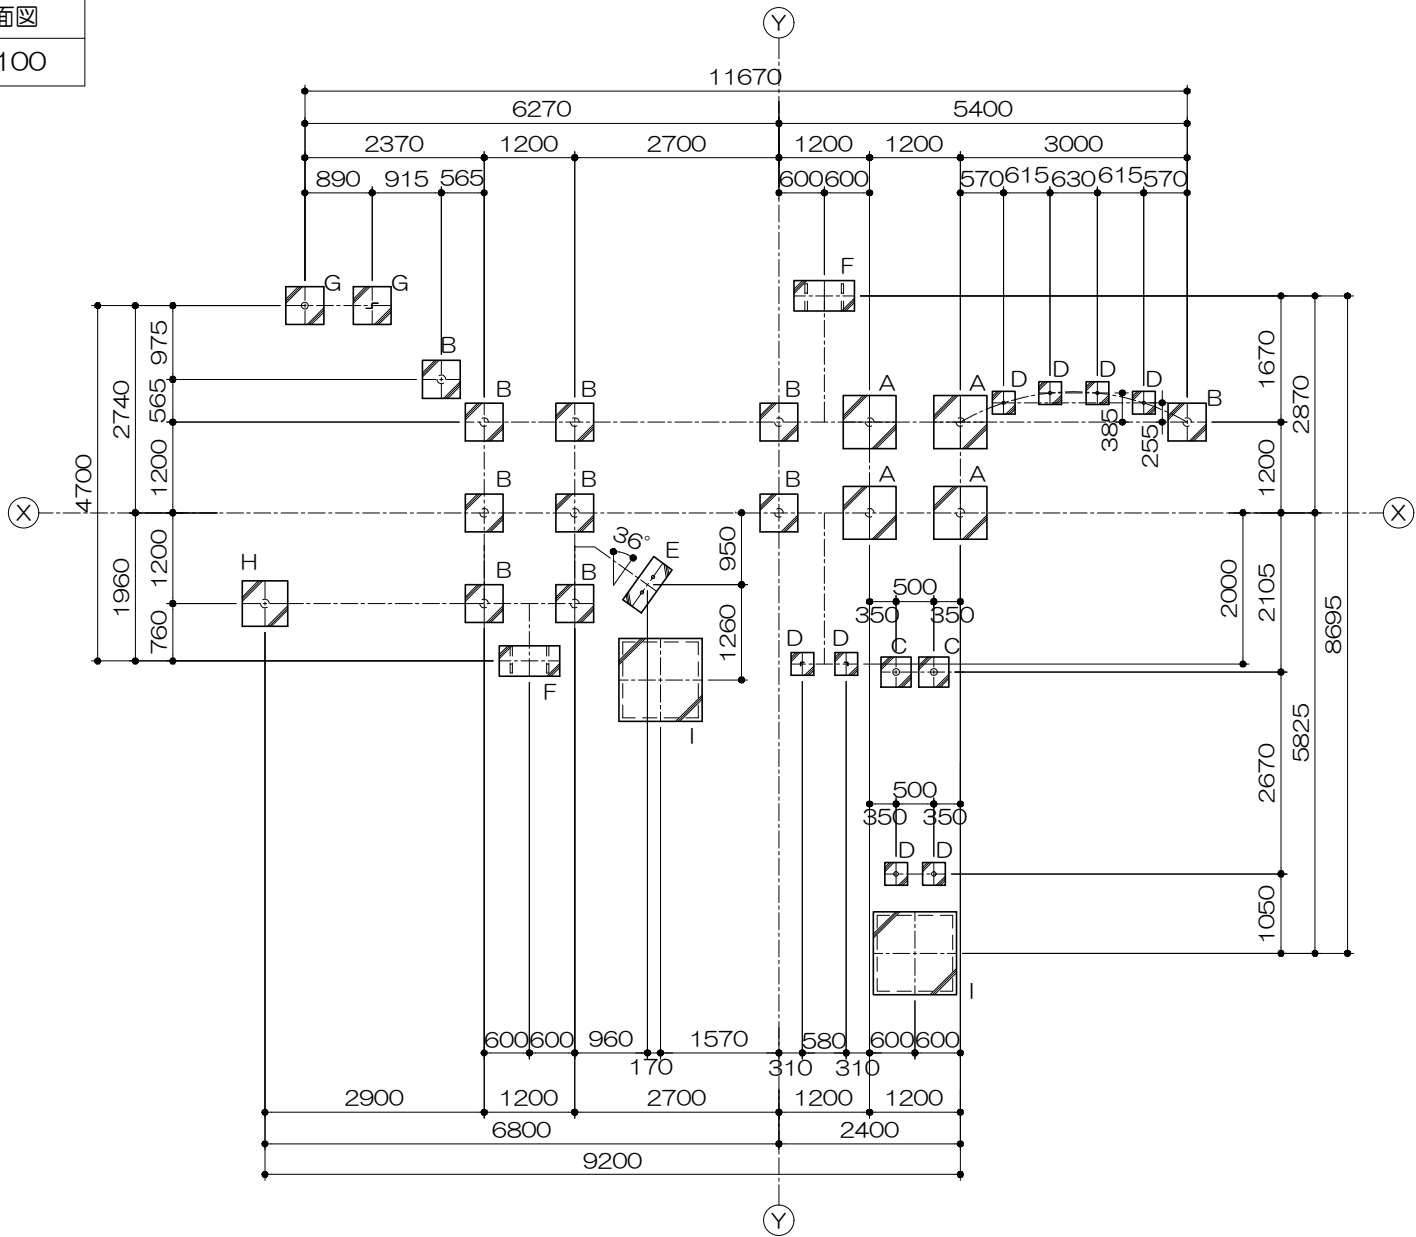

基礎リスト
S= 1 : 60

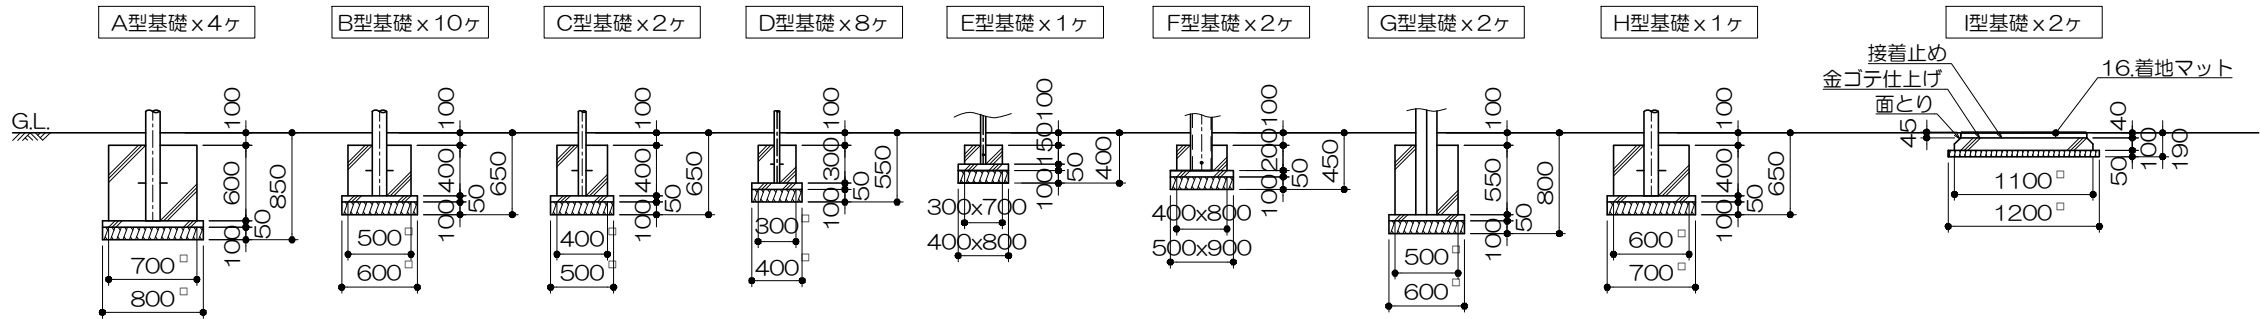

PG33-SC703+マット付

ぽっぽハウス

S=図示 (Z)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
合成樹脂常温乾燥塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
階段踏板は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、湧水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

