




平面図
S= 1 : 60

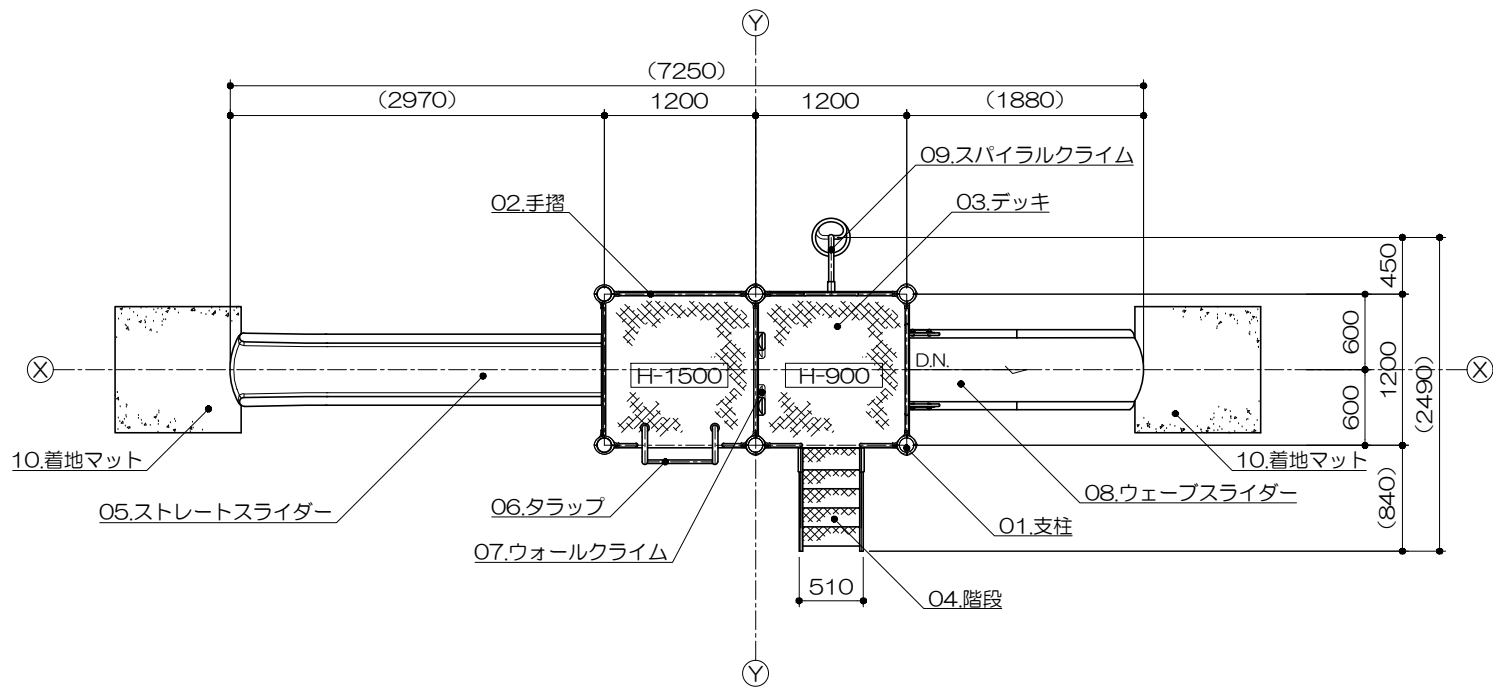

立面図
S= 1 : 60

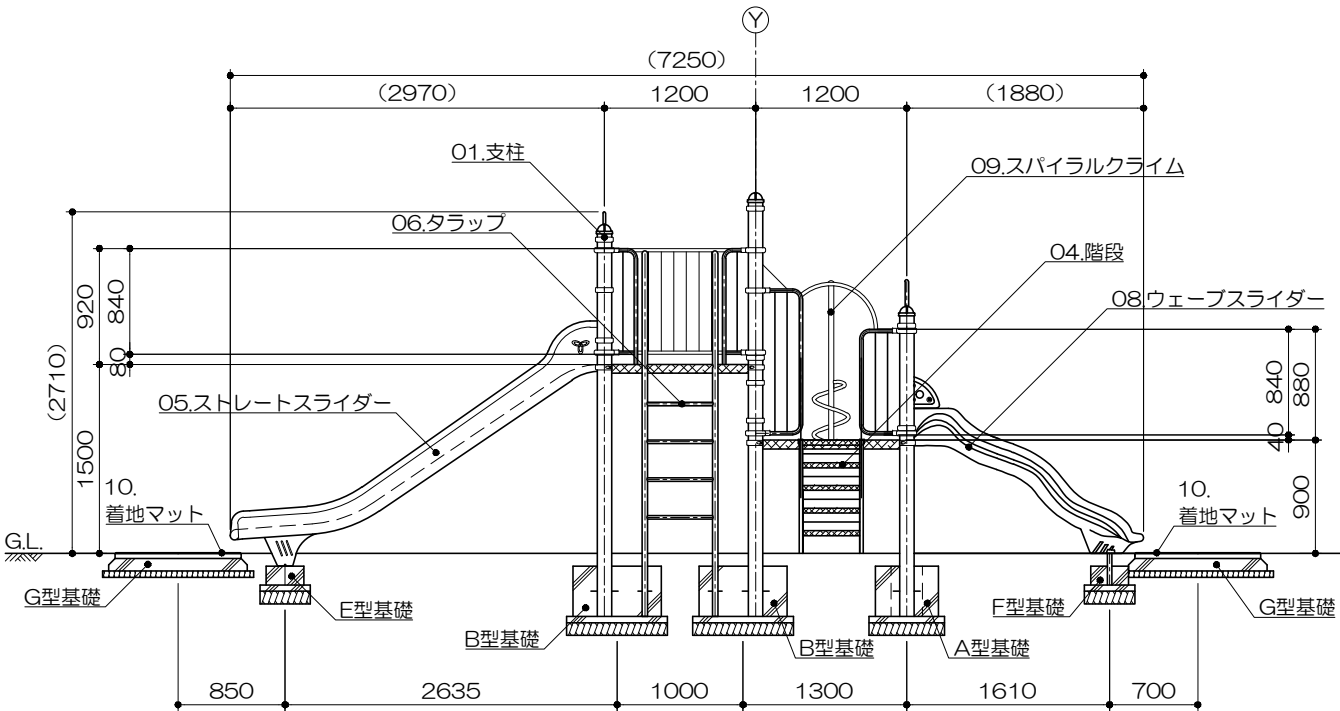

側面図
S= 1 : 60

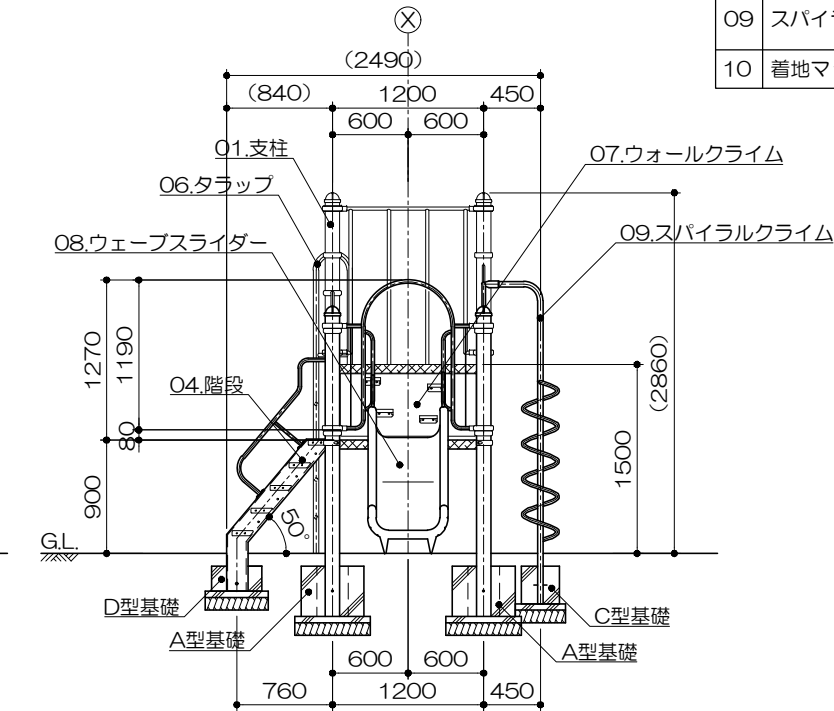

PG33-SCP001+マット付

ポケットコンビ
S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品（スーパースチール） 踏 板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	1 基
05	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（TPo-A）赤	1 基
06	タラップ	27.2φ	1 基
07	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板（YL）t=19mm アルミ握りx4ヶ	1 基
08	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品（Po）青	1 基
09	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
10	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（MO04・GR）	2 枚

基礎平面図
S= 1 : 60

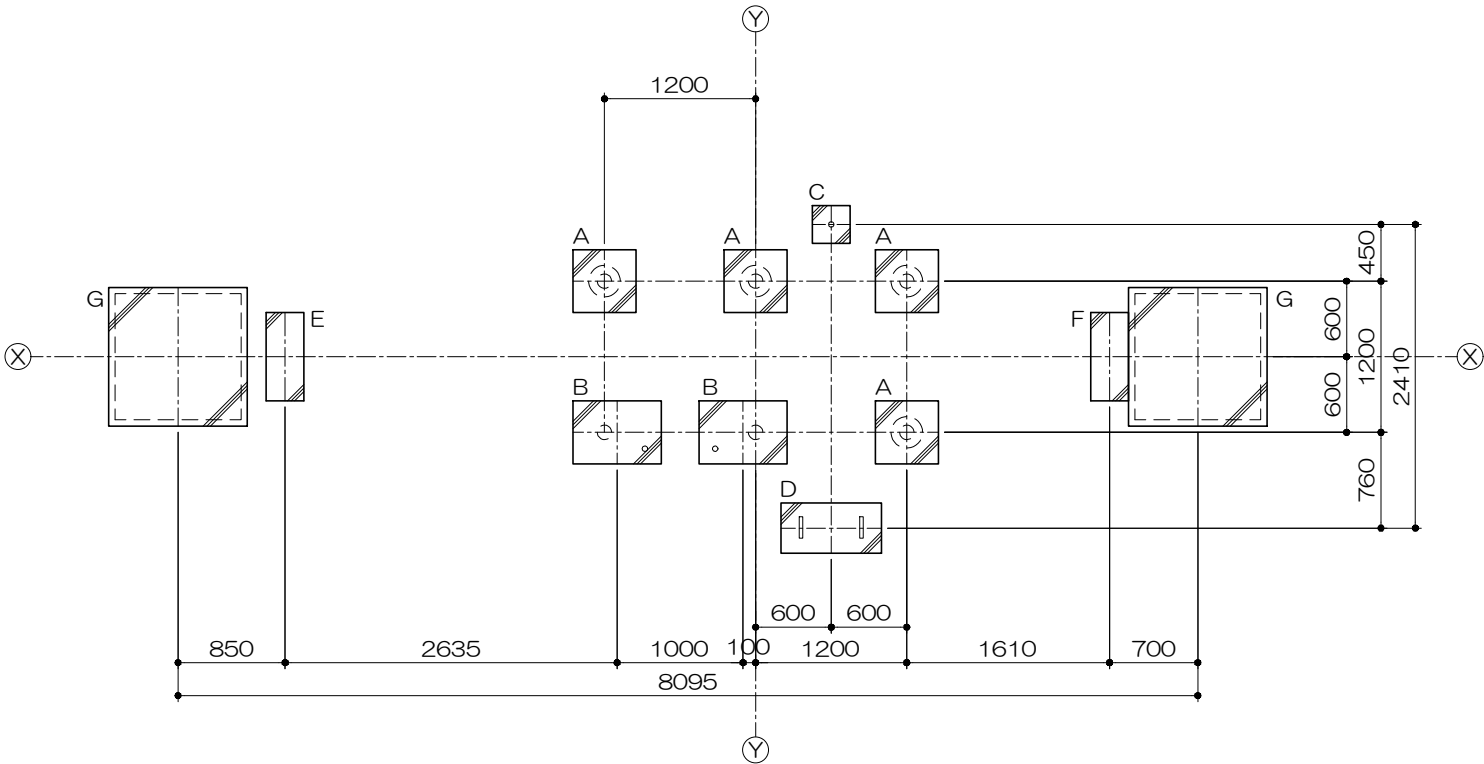

基礎リスト
S= 1 : 40

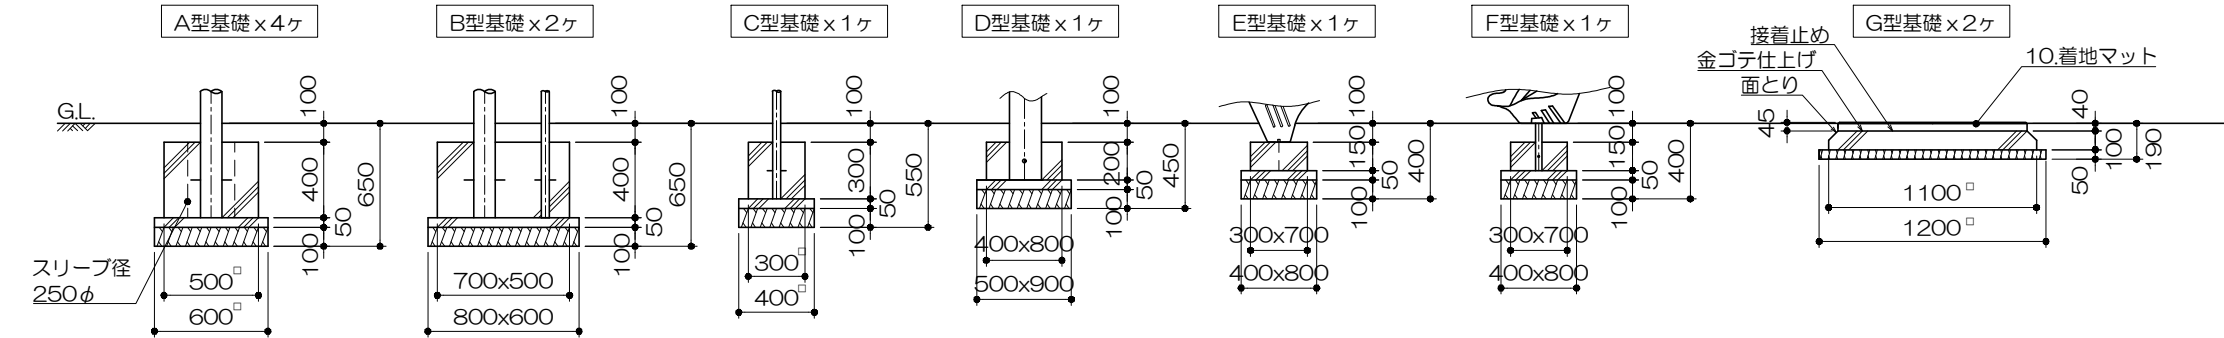

PG33-SCP001+マット付

ポケットコンビ
S=図示 (L)

特記事項 (1)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

