



平面図
S= 1 : 60

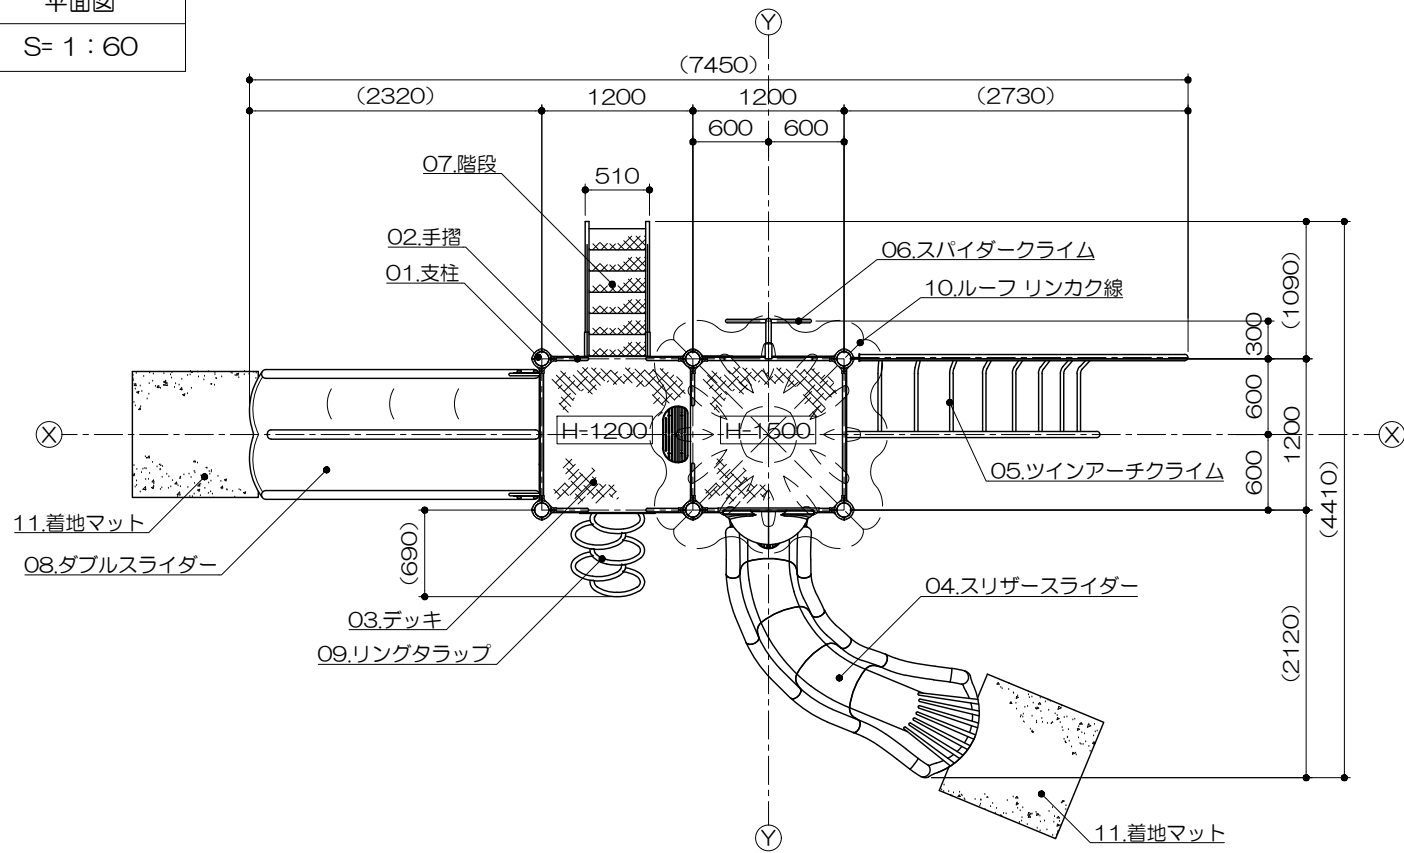

立面図
S= 1 : 60

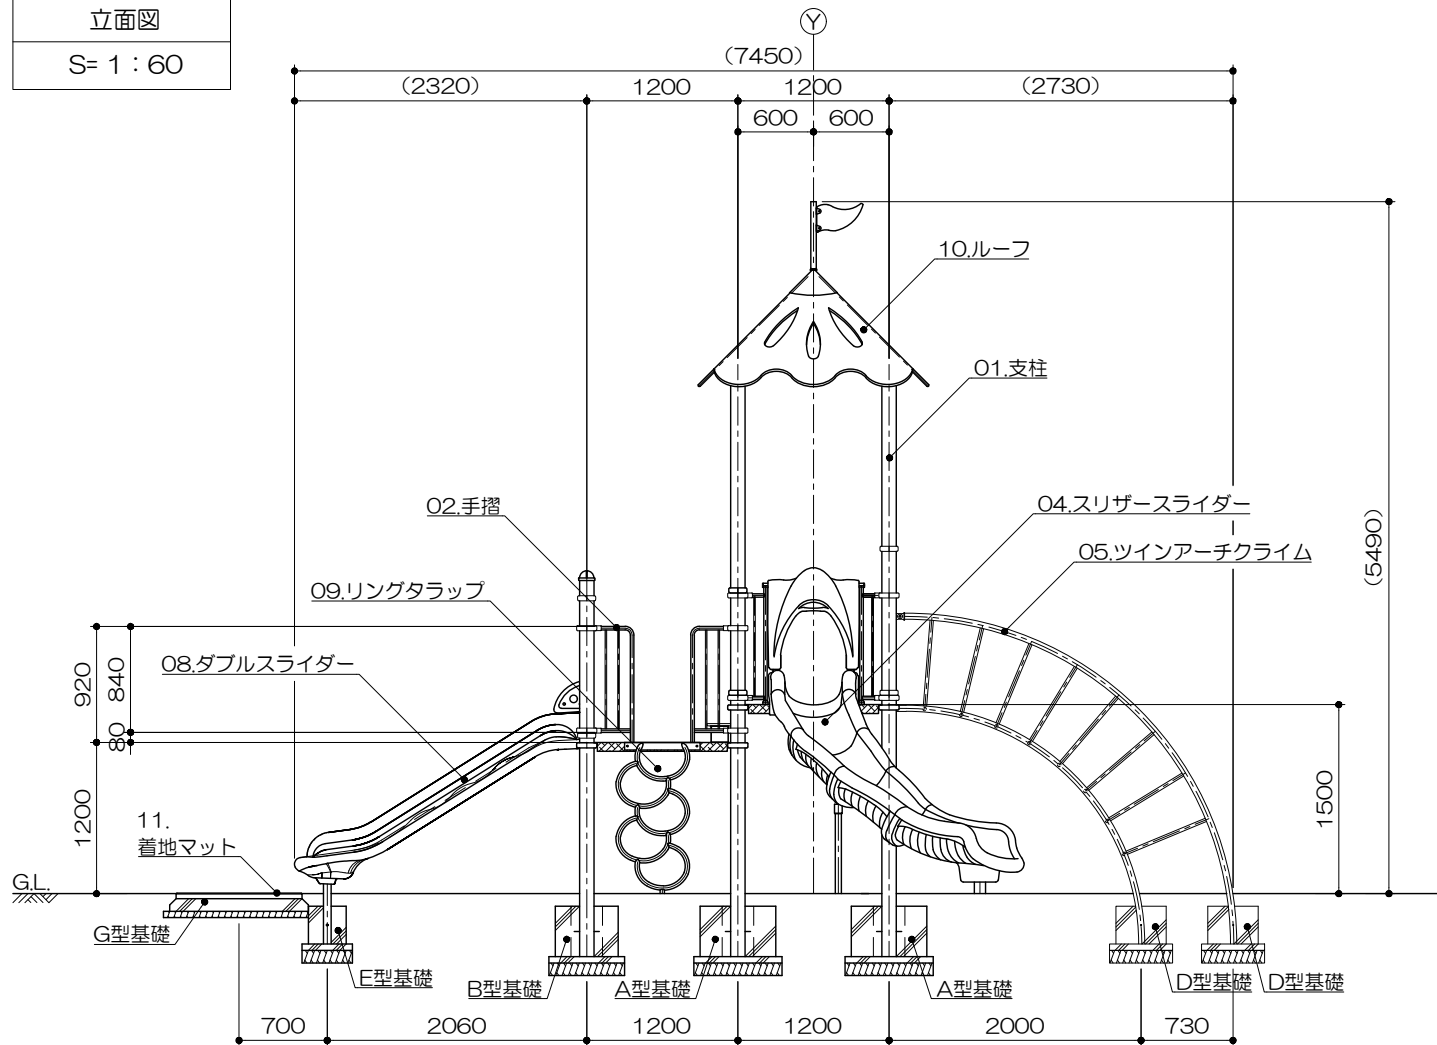

PG33-SCP007+マット付

ジャングルキッズ

S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。


製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) 黄	1 基
05	ツインアーチクライム	48.6φ 27.2φ	1 基
06	スパイダークライム	42.7φ 27.2φ	1 基
07	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：C・PL曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
08	ダブルスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) ベージュ	1 基
09	リングタラップ	34.0φ	1 基
10	ルーフ	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	2 枚


側面図

S= 1 : 60

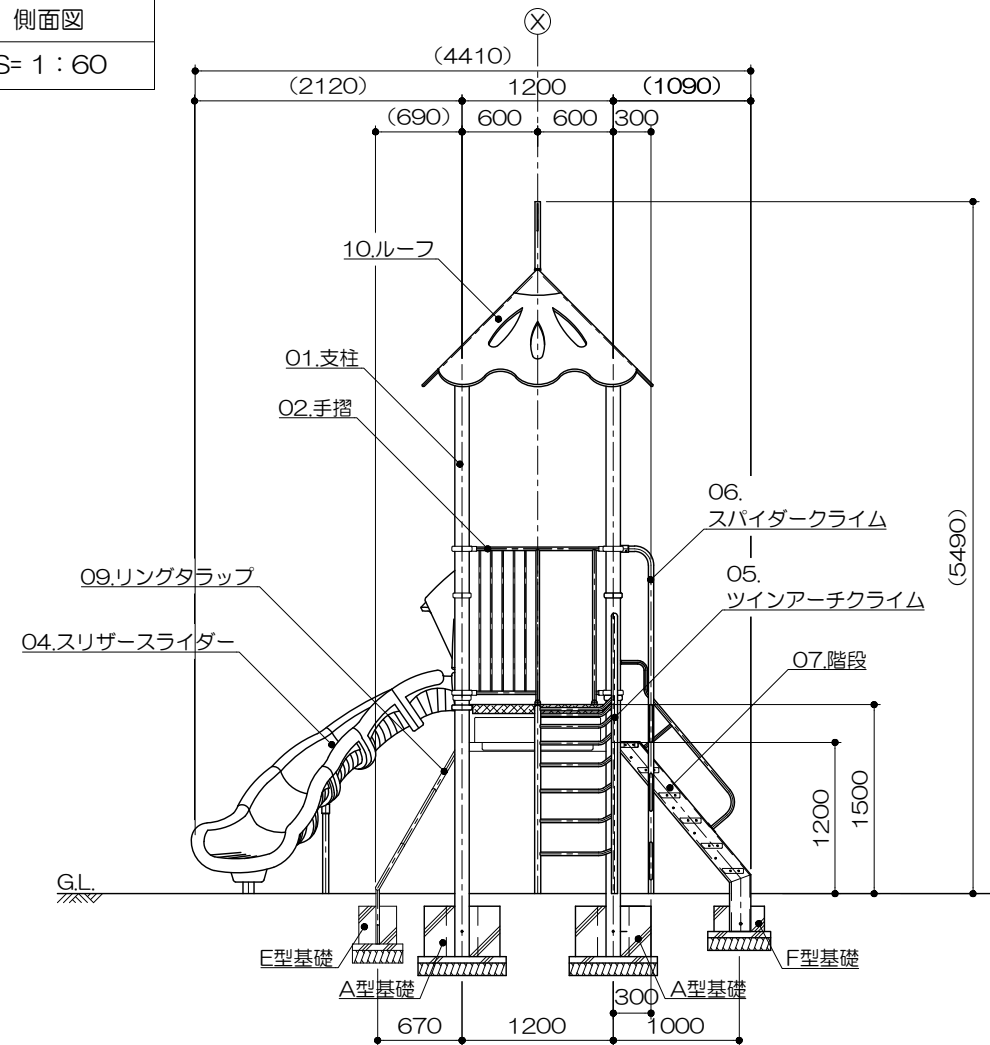


基礎平面図
S= 1 : 60

※C・G型基礎は、据付時現物に合わせて決定するものとし寸法は参考値とする。

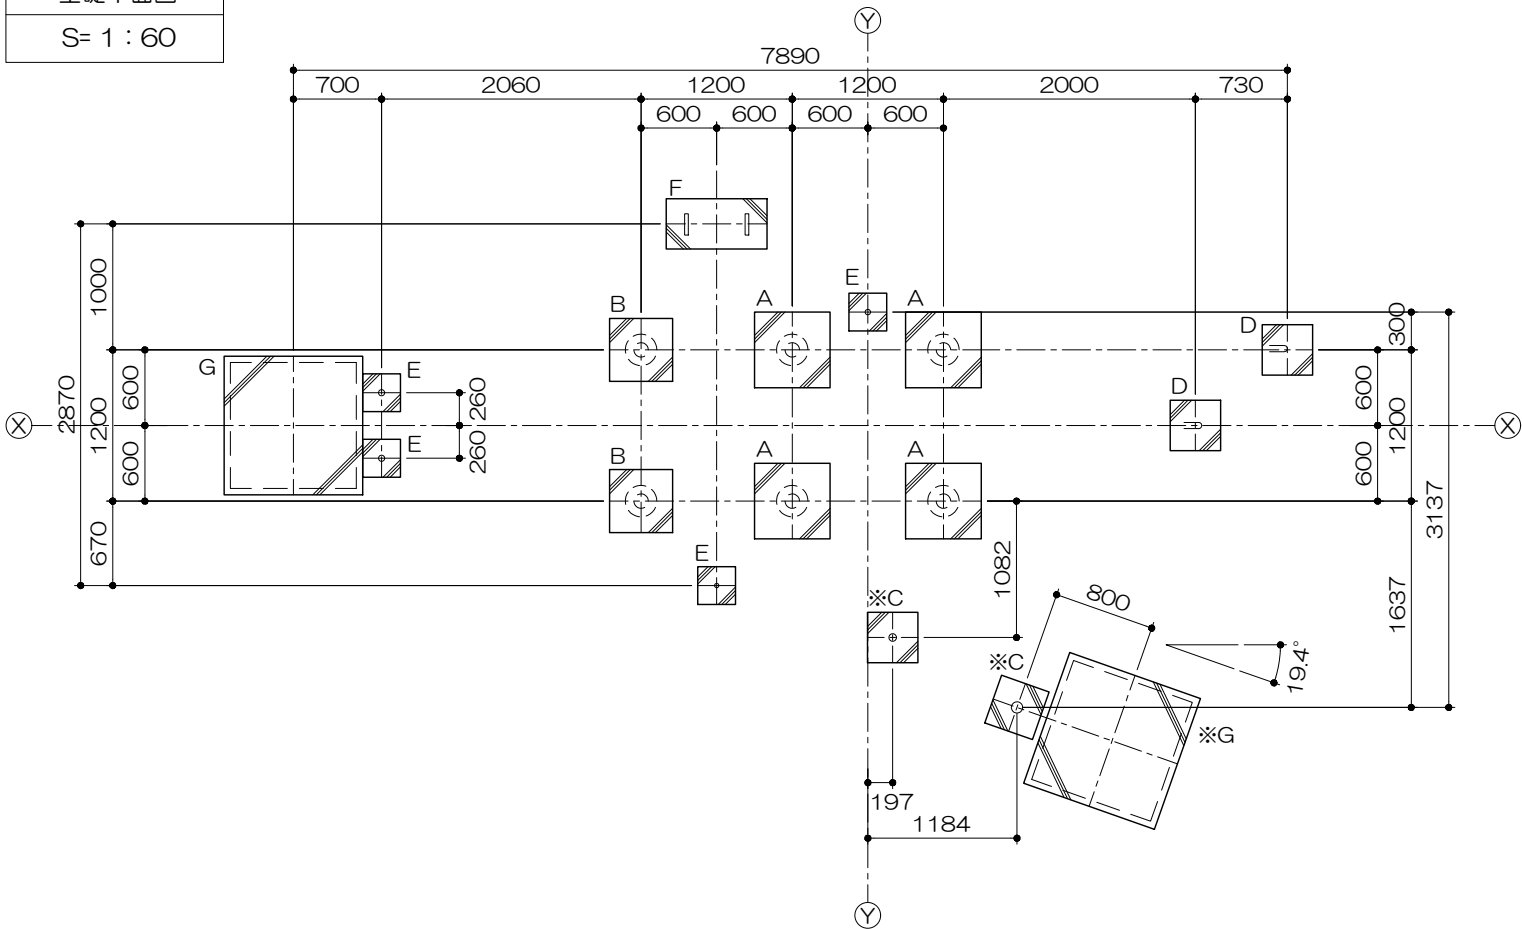

基礎リスト
S= 1 : 40

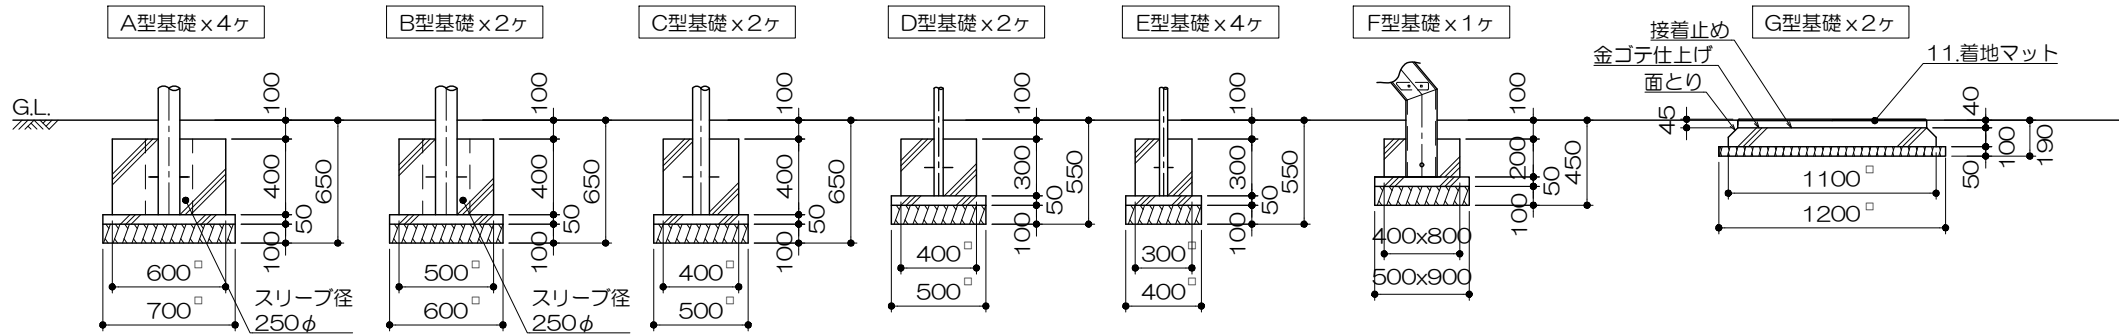

PG33-SCP007+マット付

ジャングルキッズ
S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 200

