PG33-SCP017+マット付

コロニー

S=図示　（L）

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
浸水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
チューブスライダー部には登られないよう
ストップパネルを取り付ける事とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3φ	-	基
02	手摺	手　摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	階段	手　摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏　板：C・PL 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2	基
05	チューブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Po）青・黄	1	基
06	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 （BL）t=19mm	1	基
07	ドライビングパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 （青・白・青）t=19mm	1	基
08	ボルテックス	42.7φ 27.2φ	1	基
09	ブリッジ	床　板：C・PL-3.2t 手　摺：27.2φ 滑り止め：米ヒバ材半丸太 90φ	1	基
10	カーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （S）赤	1	基
11	凸凹クライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 （Po）青	1	基
12	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm（M004・GR）	2	枚

平面図
S= 1：60

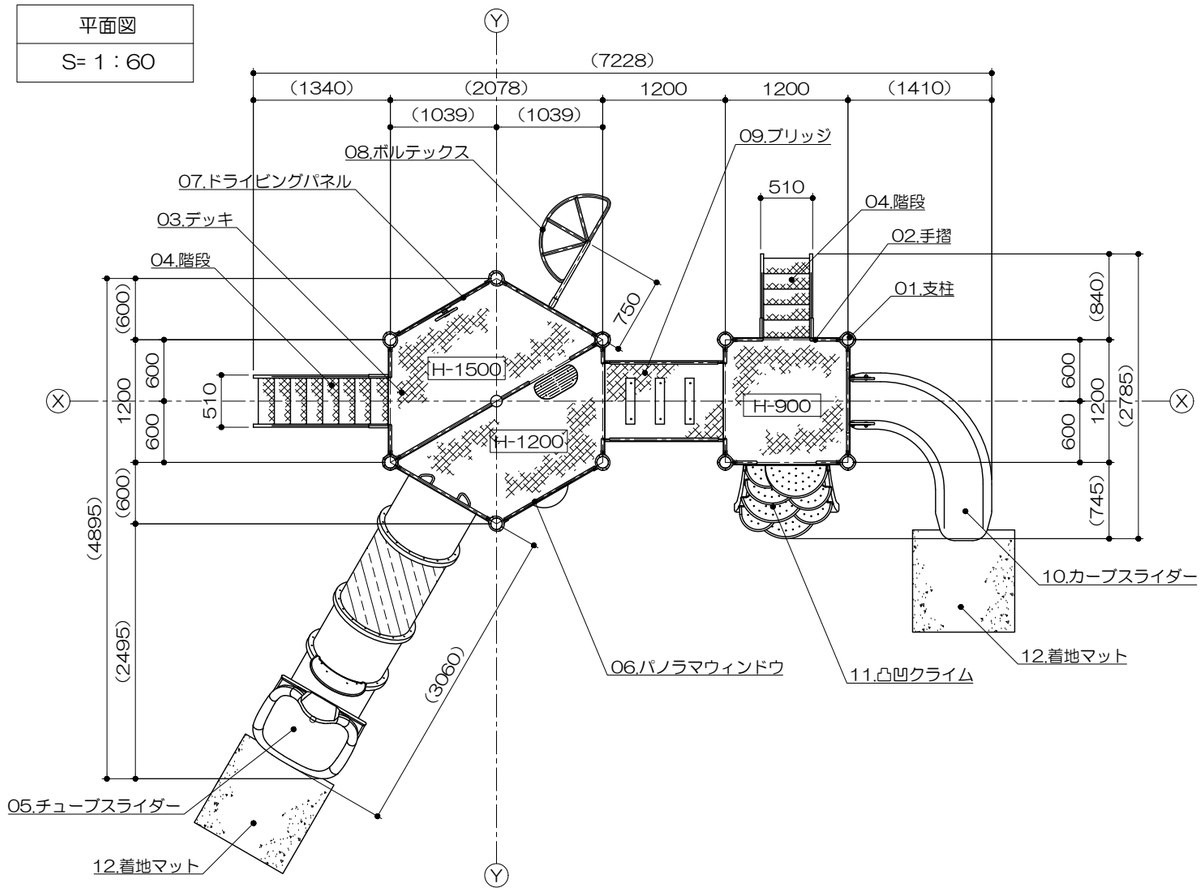

立面図
S= 1：60

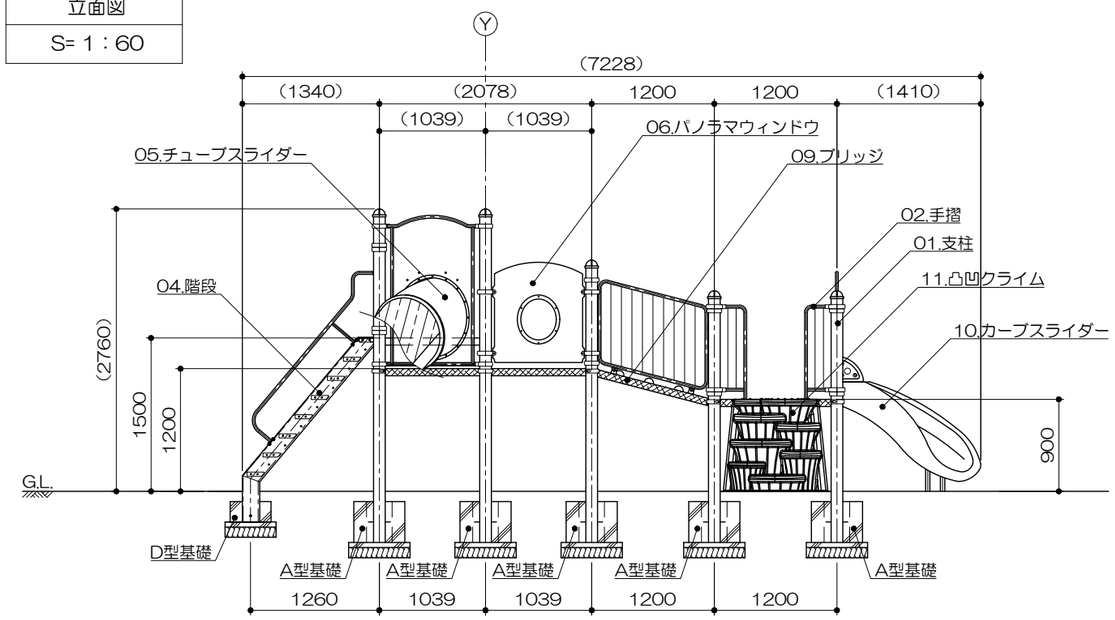

側面図
S= 1：60

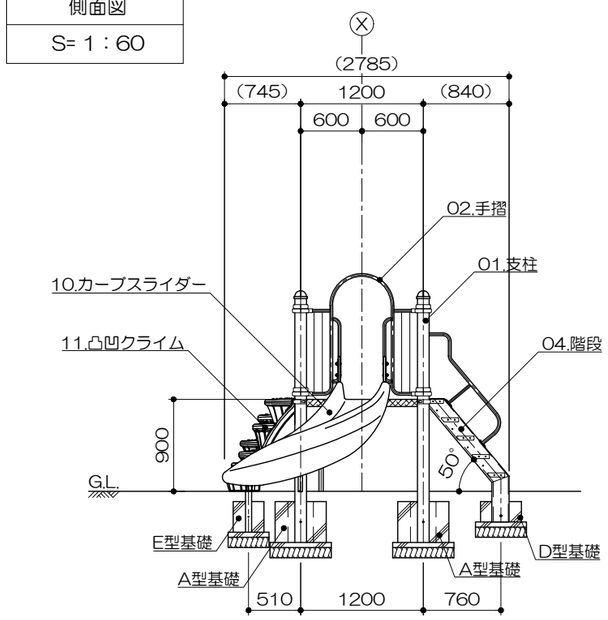

PG33-SCP017+マット付

コロニー

S=図示　（L）

特記事項（1）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、撥水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
チューブスライダー部には登られないようストップパネルを取り付ける事とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で 製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

基礎平面図
S= 1：60

※印の基礎については、据付時現物にあわせて決定するものとする。

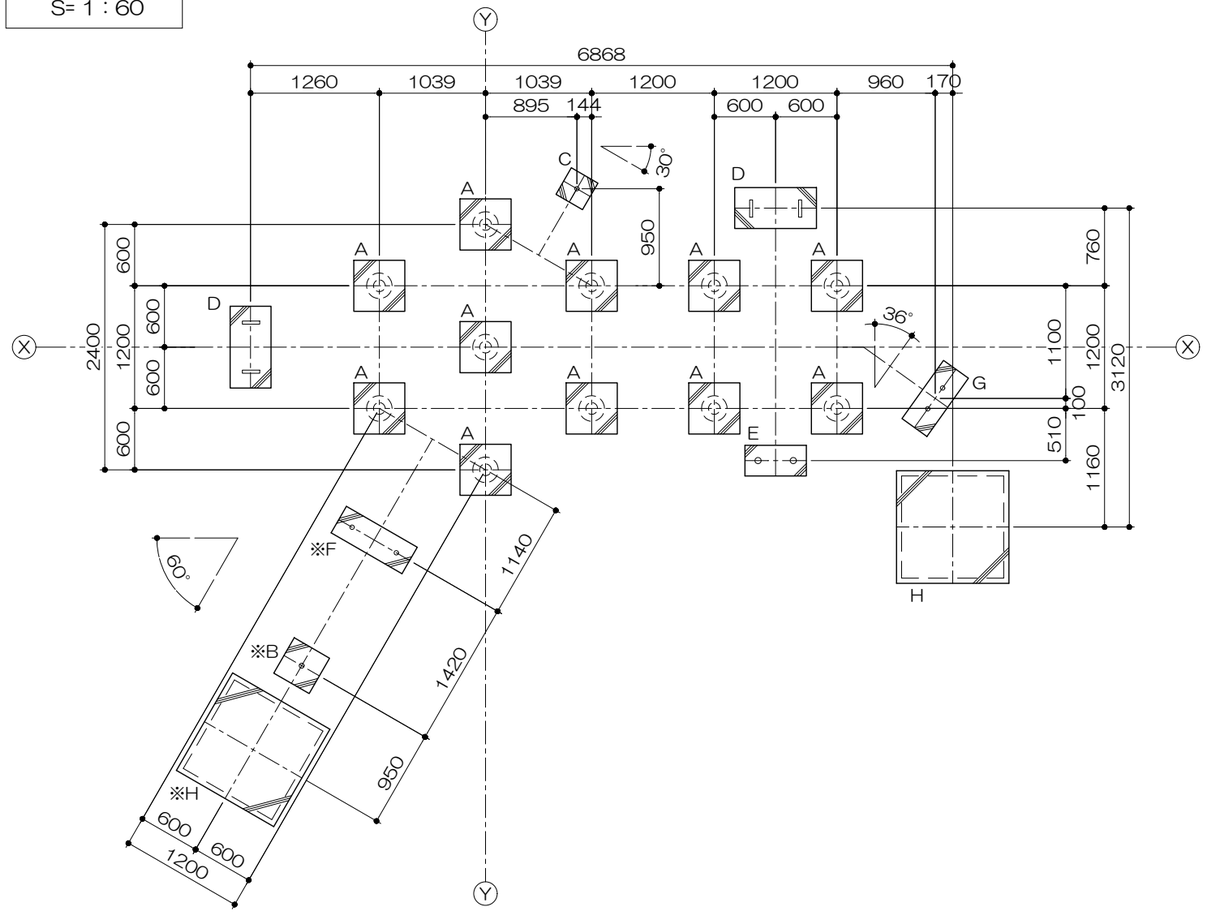

安全領域範囲
S= 1：200

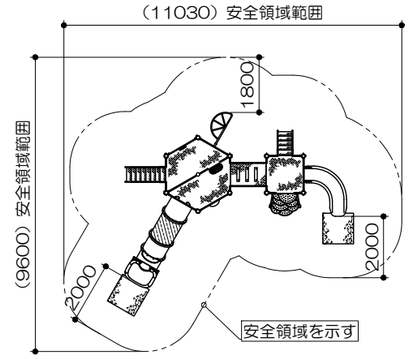

チューブスライダー立面図
S= 1：60

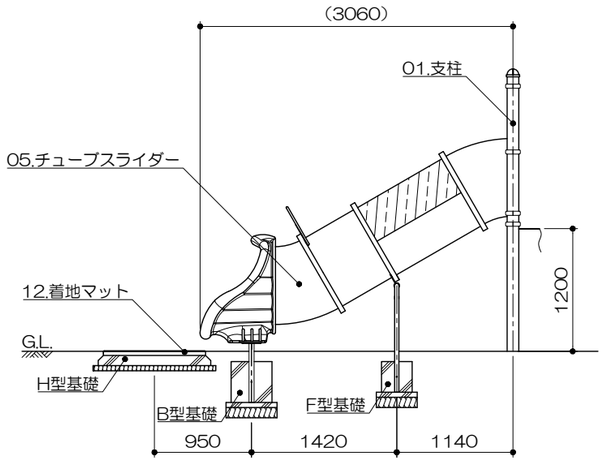
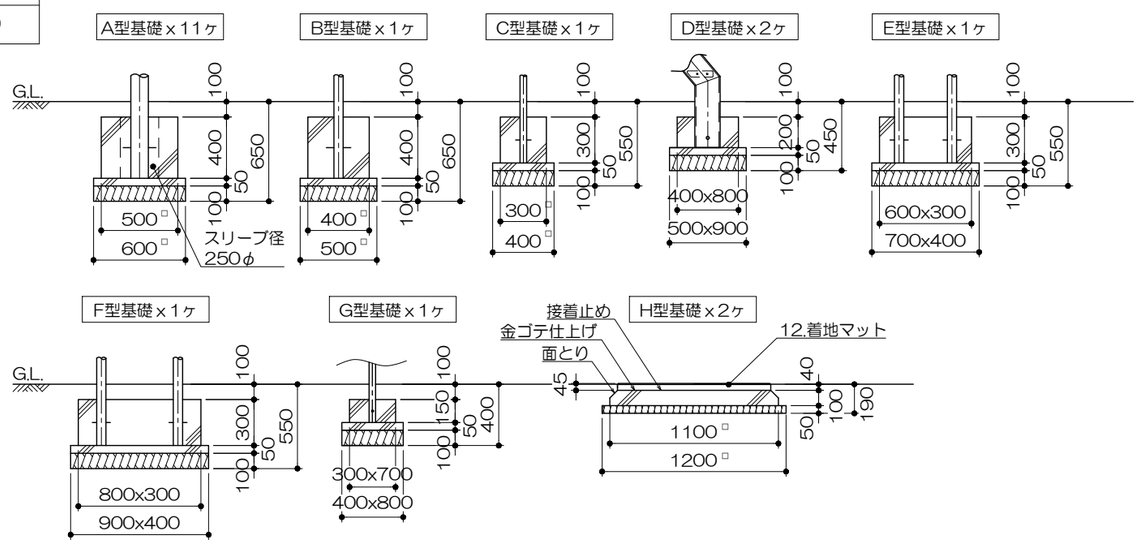
基礎リスト
S= 1：40