



平面図
S= 1 : 60

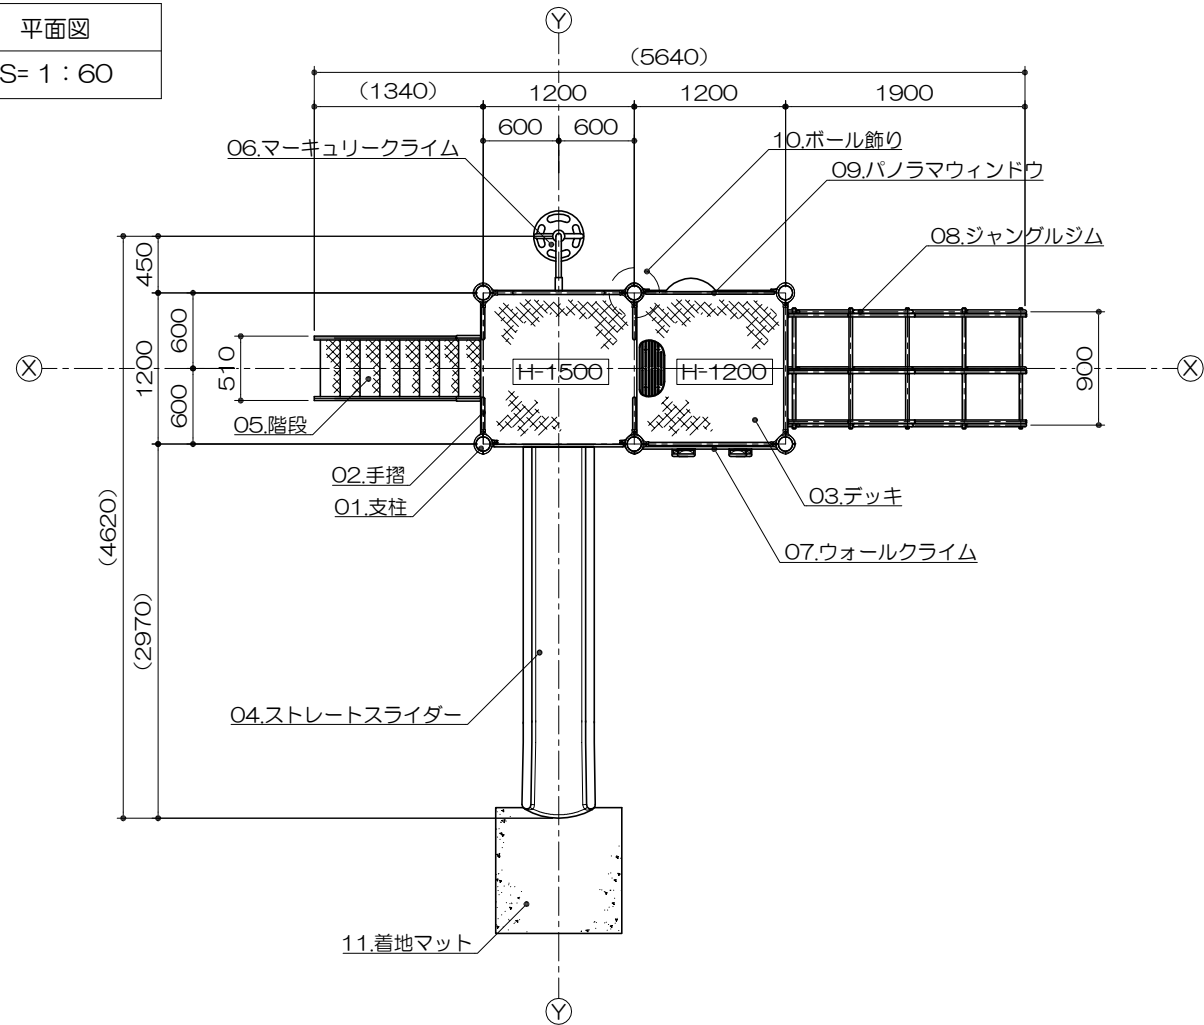

立面図
S= 1 : 60

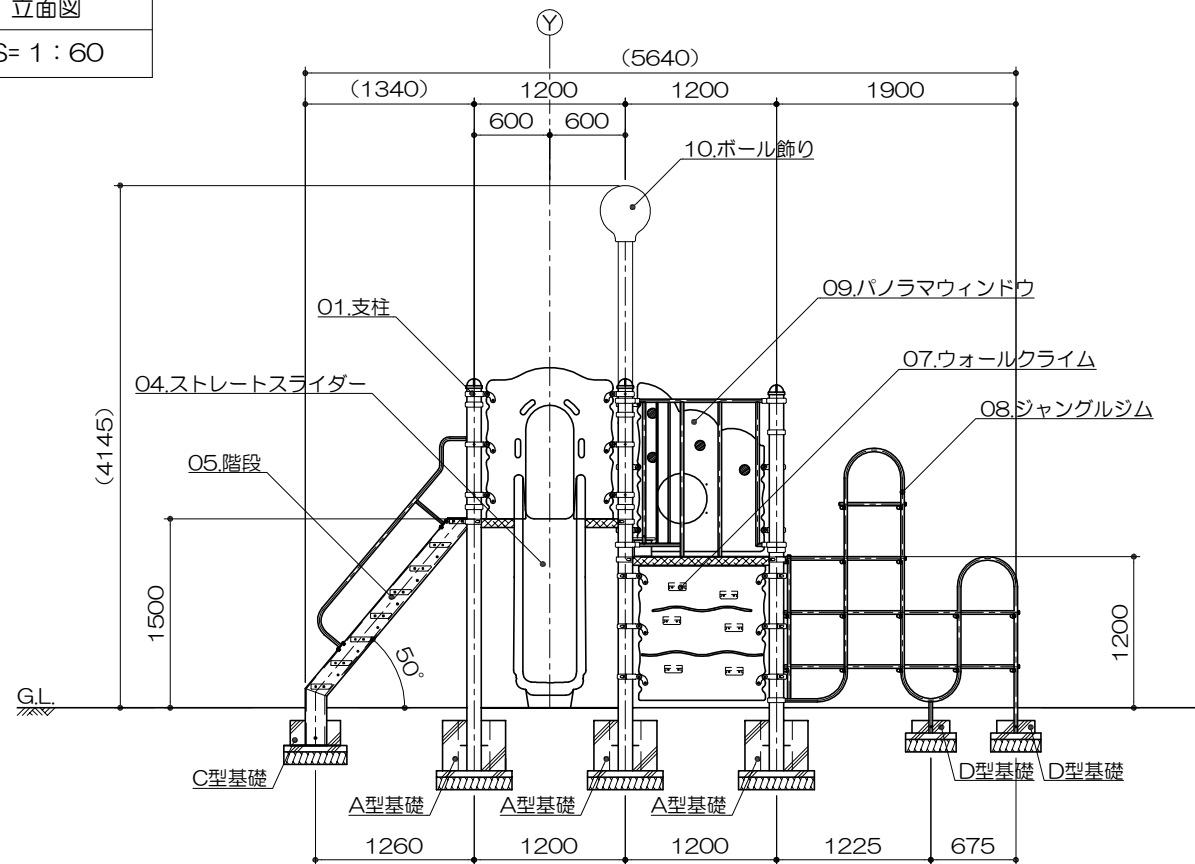


PG33-SCP018+マット付

パワートレック
S=図示 (LE)


特記事項 (1)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。

アイテムリスト				
No	アイテム名	主要部材	数量	
01	支柱	114.3φ	-	基
02	手摺	手 摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	-	基
03	デッキ	C・PL-3.2t	-	基
04	ストレートスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (TPo-A) 赤	1	基
05	階段	手 摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL 曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1	基
06	マーキュリークライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 赤・黄	1	基
07	ウォールクライム	高密度ポリエチレン樹脂板 (YL) t=19mm アルミ製握り x6ヶ	1	基
08	ジャングルジム	横パイプ: 27.2φ 縦パイプ: 27.2φ	1	基
09	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂 (青・白・青) t=19mm	1	基
10	ボール飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1	基
11	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR)	1	枚


側面図
S= 1 : 60

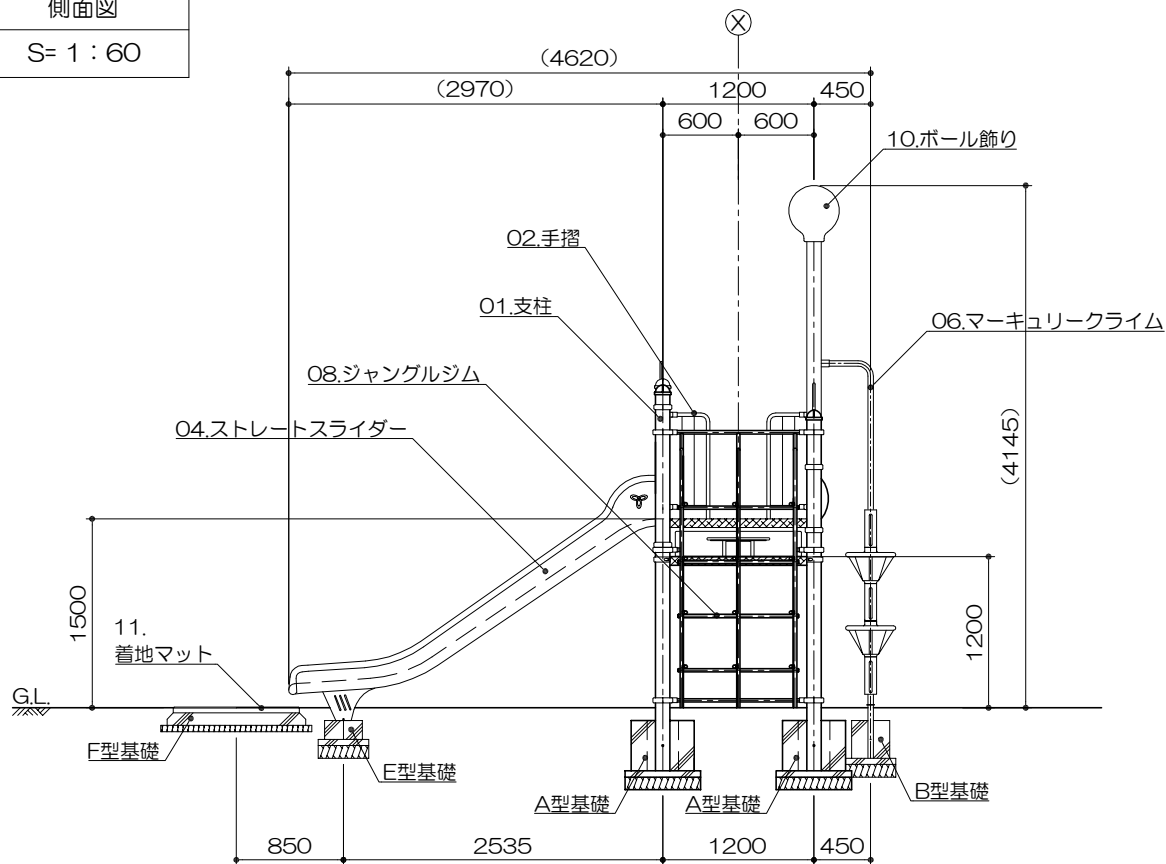

基礎平面図
S= 1 : 60

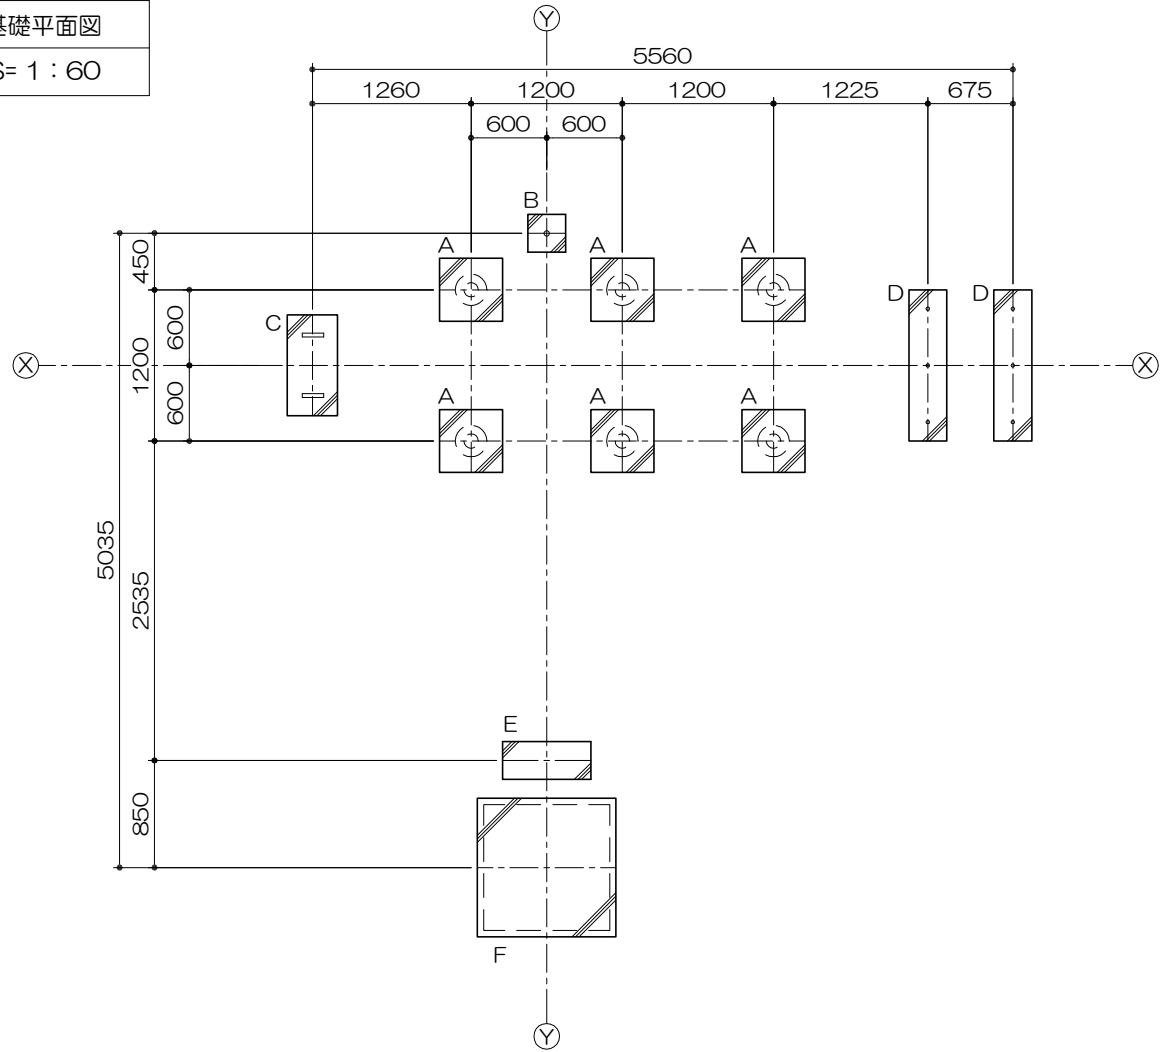

基礎リスト
S= 1 : 40

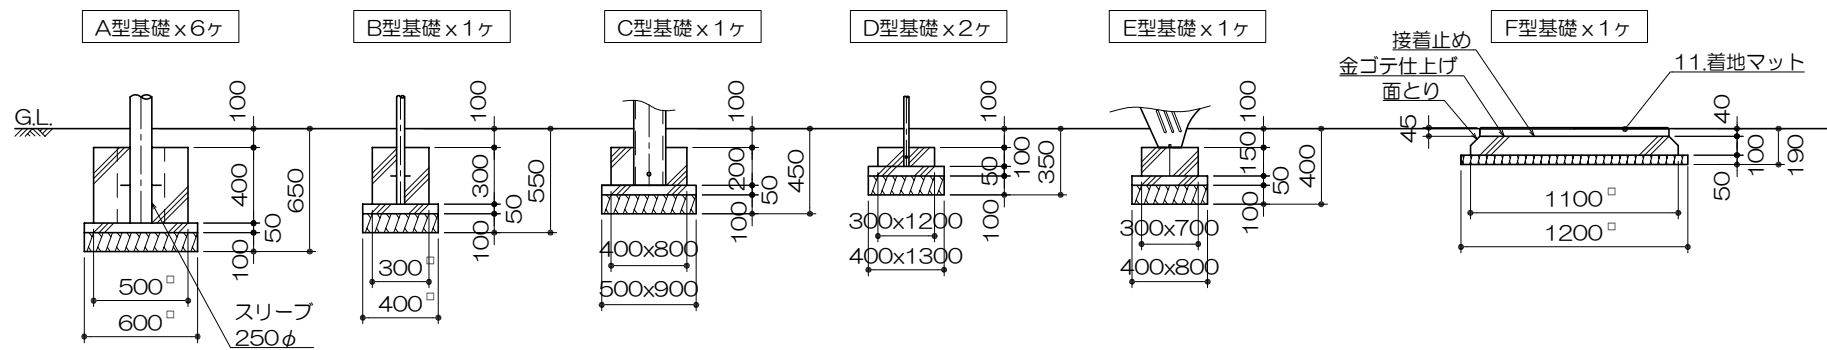

PG33-SCP018+マット付

パワートレック

S=図示 (L E)

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 100

