



平面図
S= 1 : 100

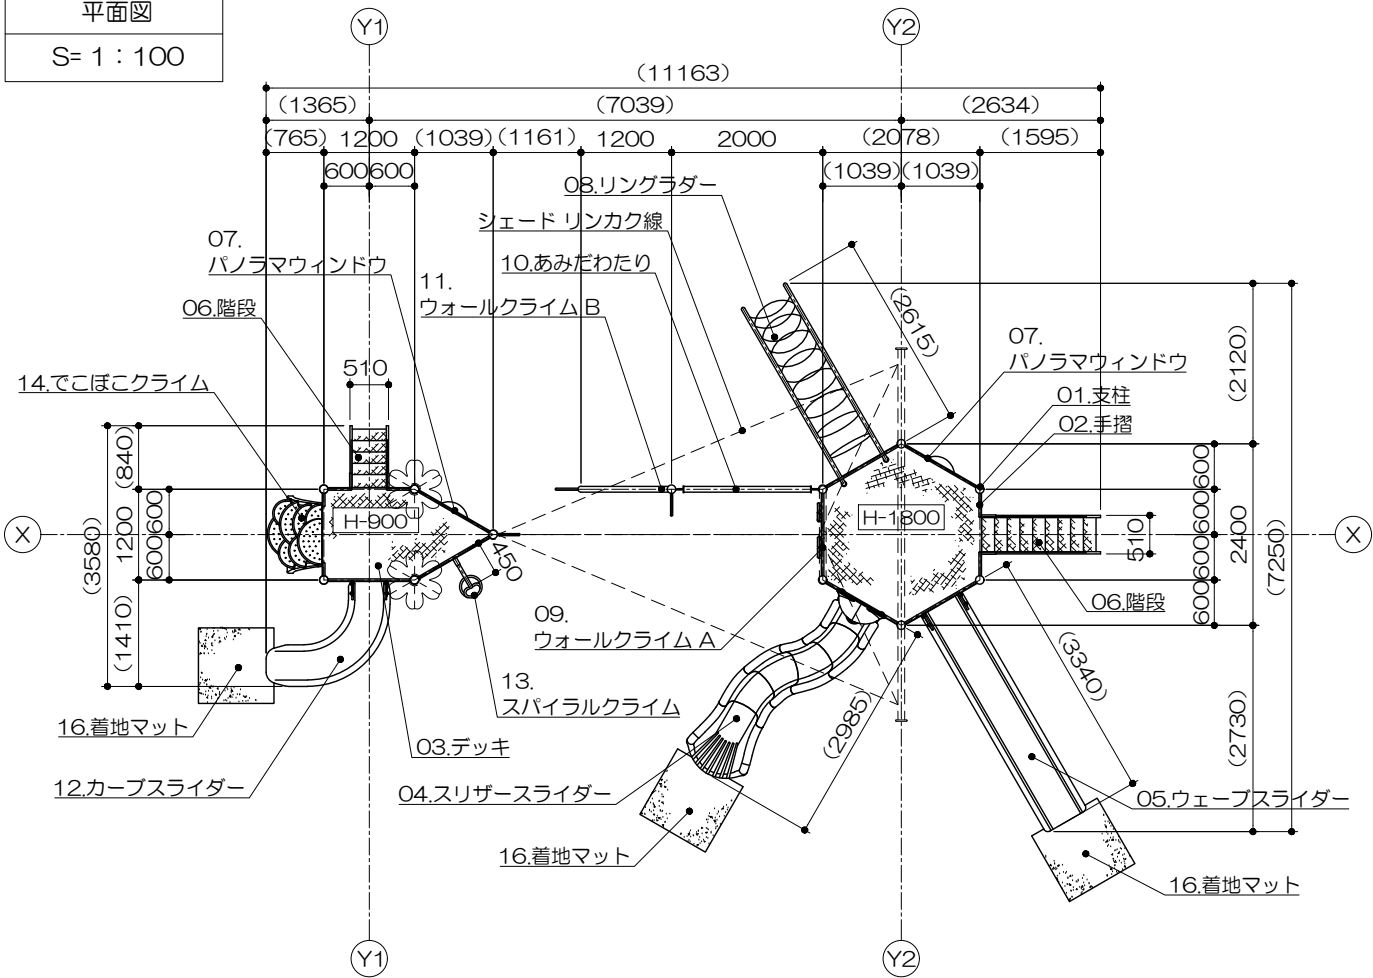

立面図
S= 1 : 100

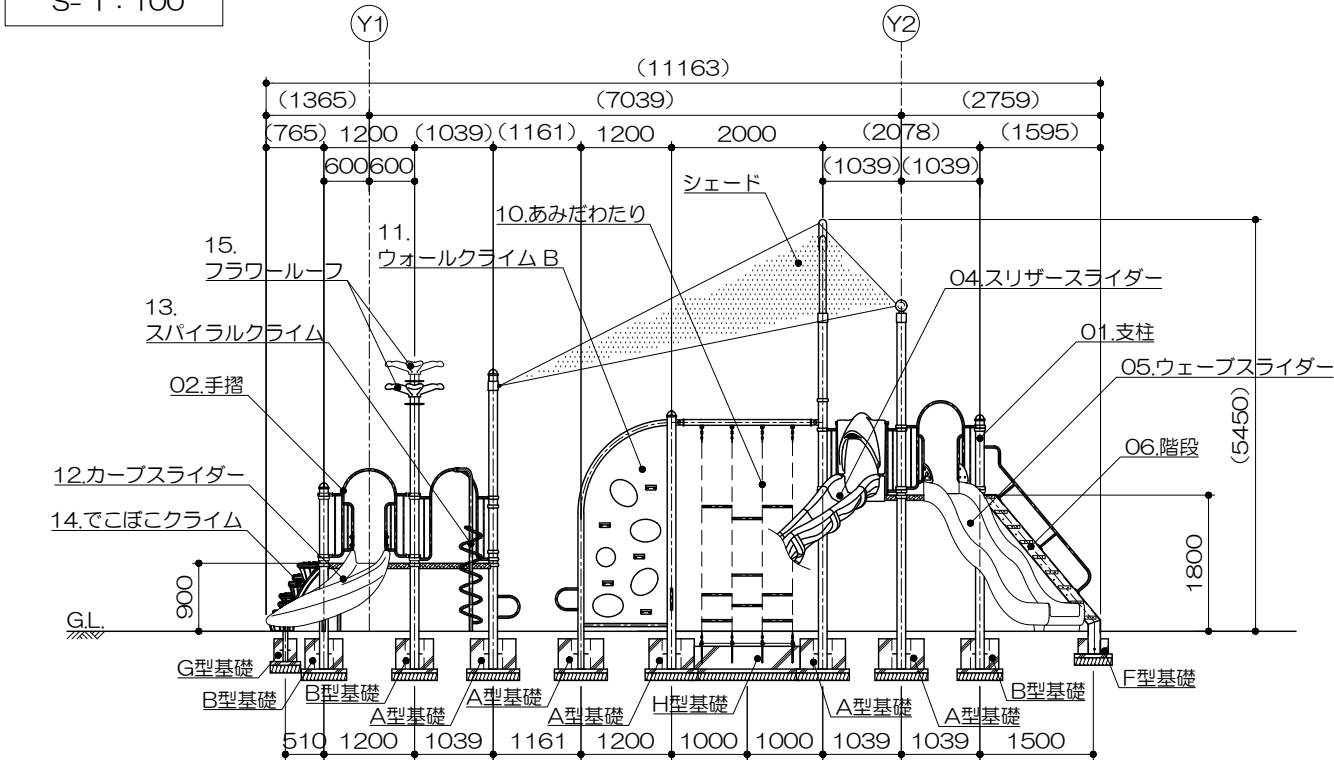

PG33-SCP019+マット付

グリーンシェード
S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ	- 基
02	手摺	手 摺：27.2φ 手摺子：RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	スリザースライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) オレンジ	1 基
05	ウェーブスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1 基
06	階段	手 摺：27.2φ ささら：PL-3.2t曲げ加工品 （スーパースチール） 踏 板：C・PL曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2 基
07	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) (YL) t=19mm	2 基
08	リングラダー	48.6φ 27.2φ	1 基
09	ウォールクライム A	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
10	あみだわたり	7.0φメッキチェーン（無塗装） 27.2φ	1 基
11	ウォールクライム B	高密度ポリエチレン樹脂板 (GR) t=19mm	1 基
12	カープスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (S) 黄	1 基
13	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
14	でこぼこクライム	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
15	フラワールーフ	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 緑	2 基
16	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MO04・GR)	3 枚

側面図
S= 1 : 100

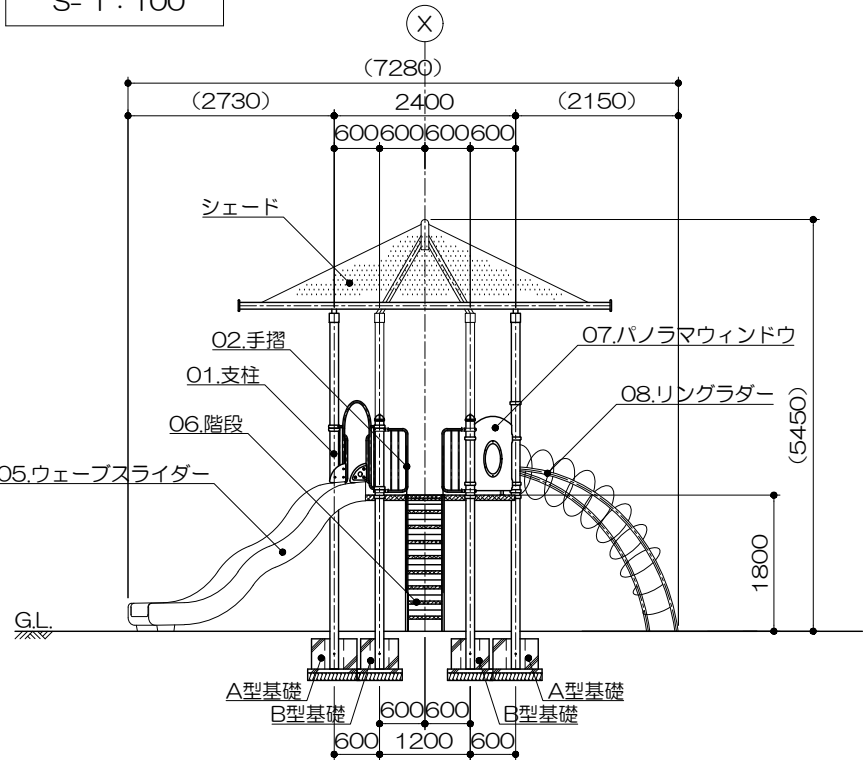


基礎平面図

S= 1 : 100

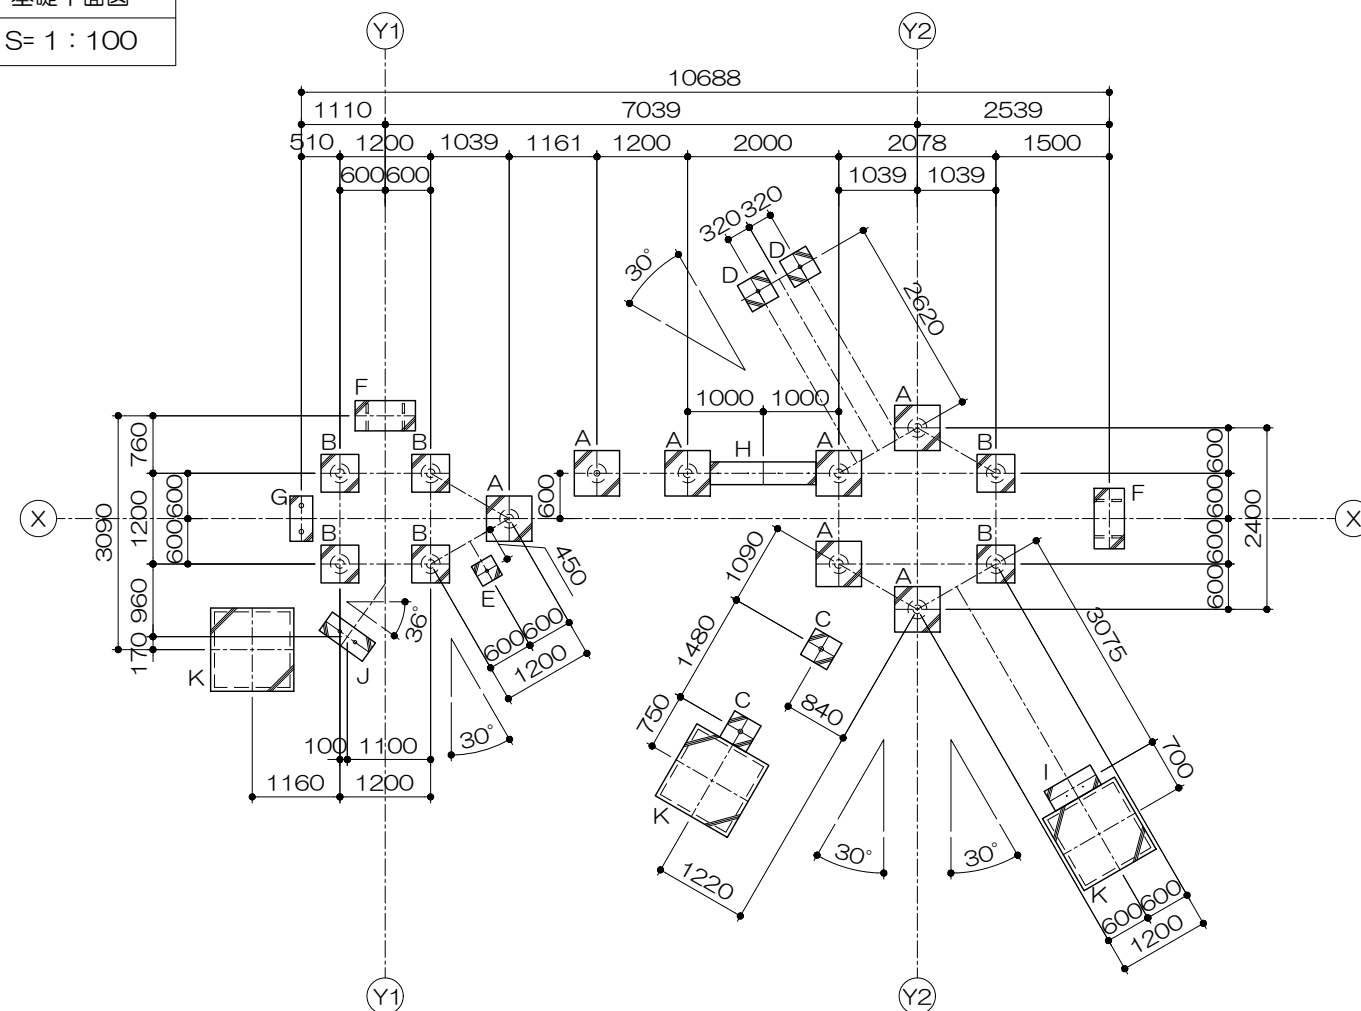

基礎リスト

S= 1 : 60

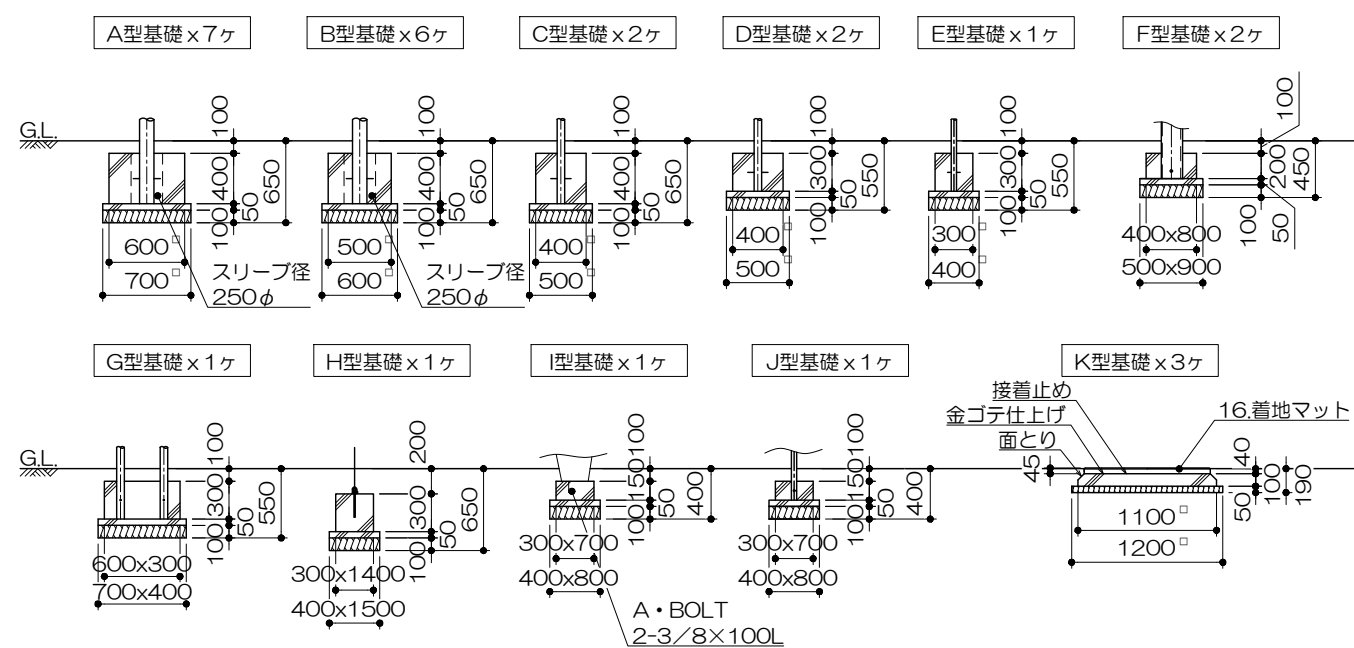

PG33-SCP019+マット付

グリーンシェード

$$S = \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (L)$$

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範圍

S= 1 : 200

