




S= 1 : 100

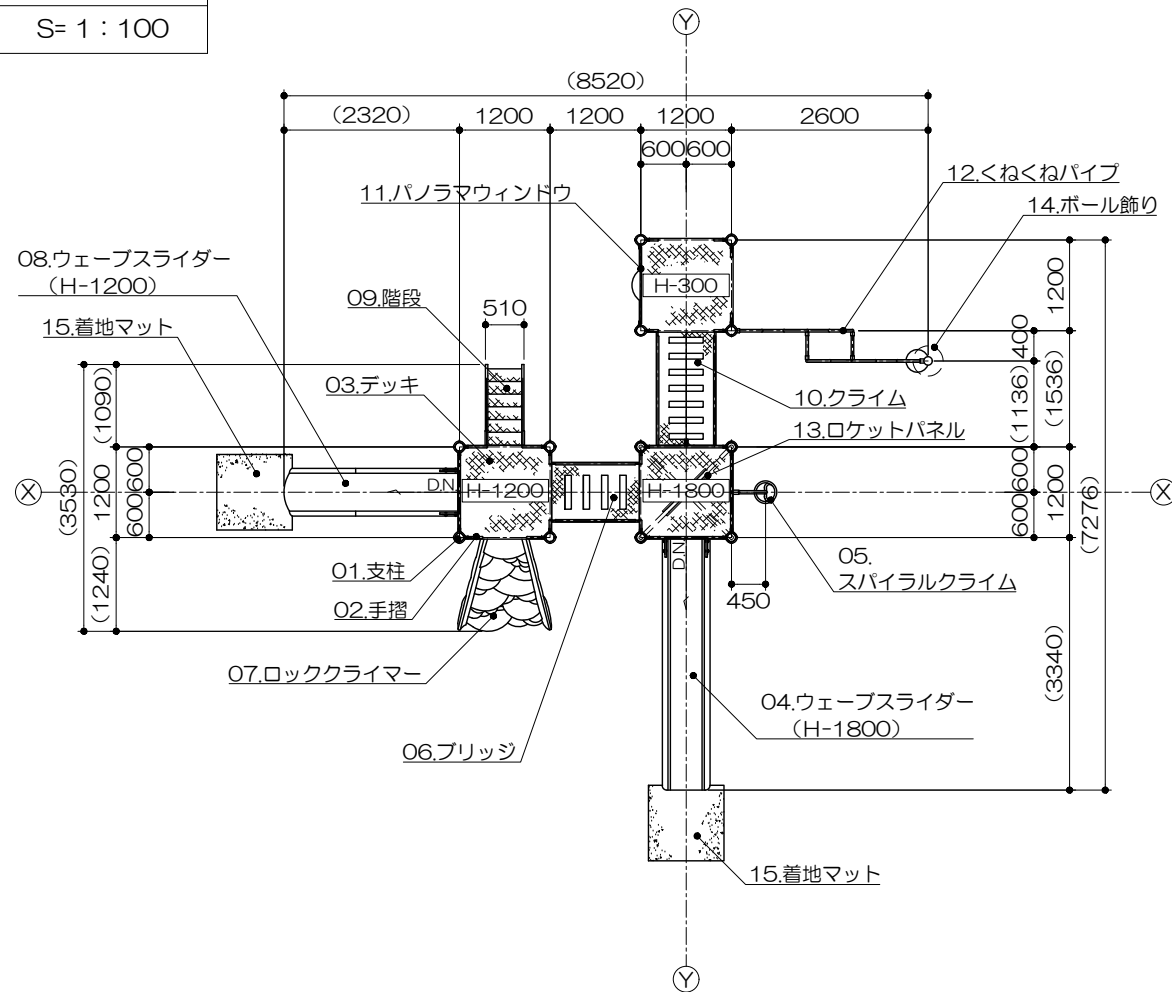

S= 1 : 100

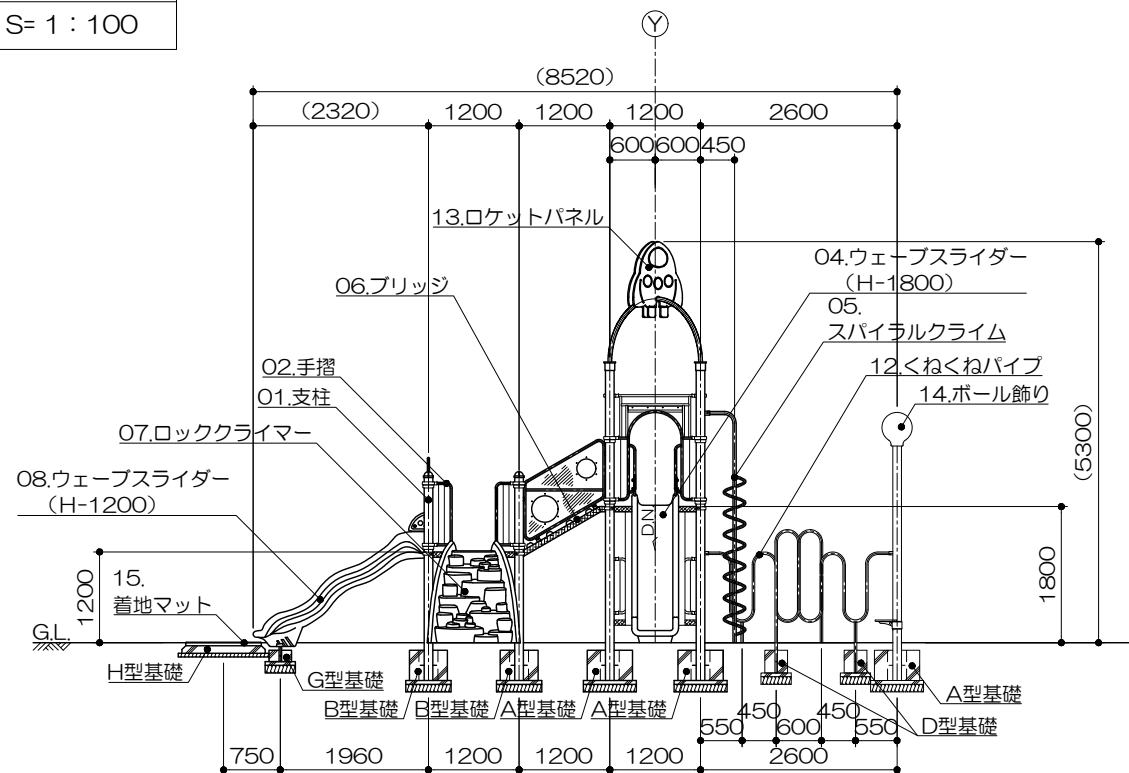

S= 1 : 100

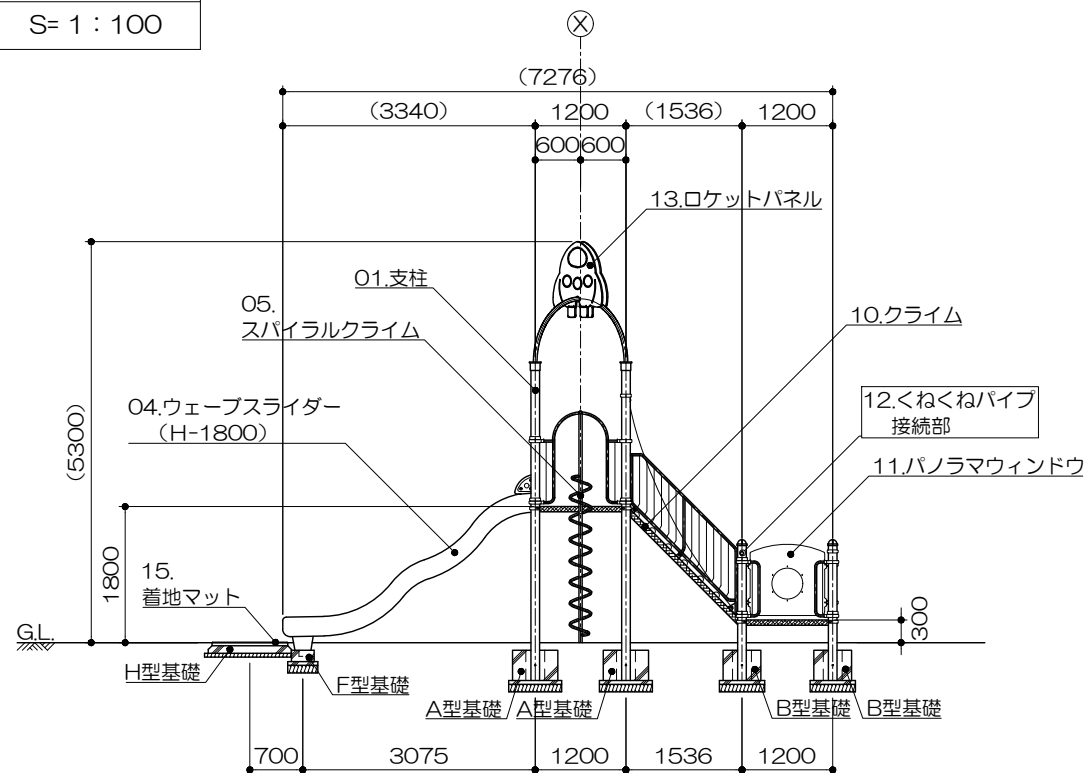

PG33-SCP020+マット付

スペースフライト

S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、澆水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	114.3φ	- 基
02	手摺	手 摺: 27.2φ 手摺子: RB-13φ	- 基
03	デッキ	C・PL-3.2t	- 基
04	ウェーブスライダー (H-1800)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (G) 黄	1 基
05	スパイラルクライム	42.7φ 27.2φ	1 基
06	ブリッジ	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: PL-2.3t / ポリカー 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
07	ロッククライマー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) 青	1 基
08	ウェーブスライダー (H-1200)	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 黄	1 基
09	階段	手 摺: 27.2φ ささら: PL-3.2t曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板: C・PL曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
10	クライム	床 板: C・PL-3.2t 手 摺: 27.2φ 滑り止め: 米ヒバ材半丸太90φ	1 基
11	パノラマウィンドウ	高密度ポリエチレン樹脂板 (白・青・白) t=19mm	1 基
12	くねくねパイプ	34.0φ	1 基
13	ロケットパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 (青・黄・青) t=19mm	1 基
14	ボール飾り	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po) 青	1 基
15	着地マット	弾性ゴム製 t=45mm (MOO4・GR)	2 枚

スペースフライト

S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは、高耐食メッキ材とする。

滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、

形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。



製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

安全領域範囲

S= 1：200

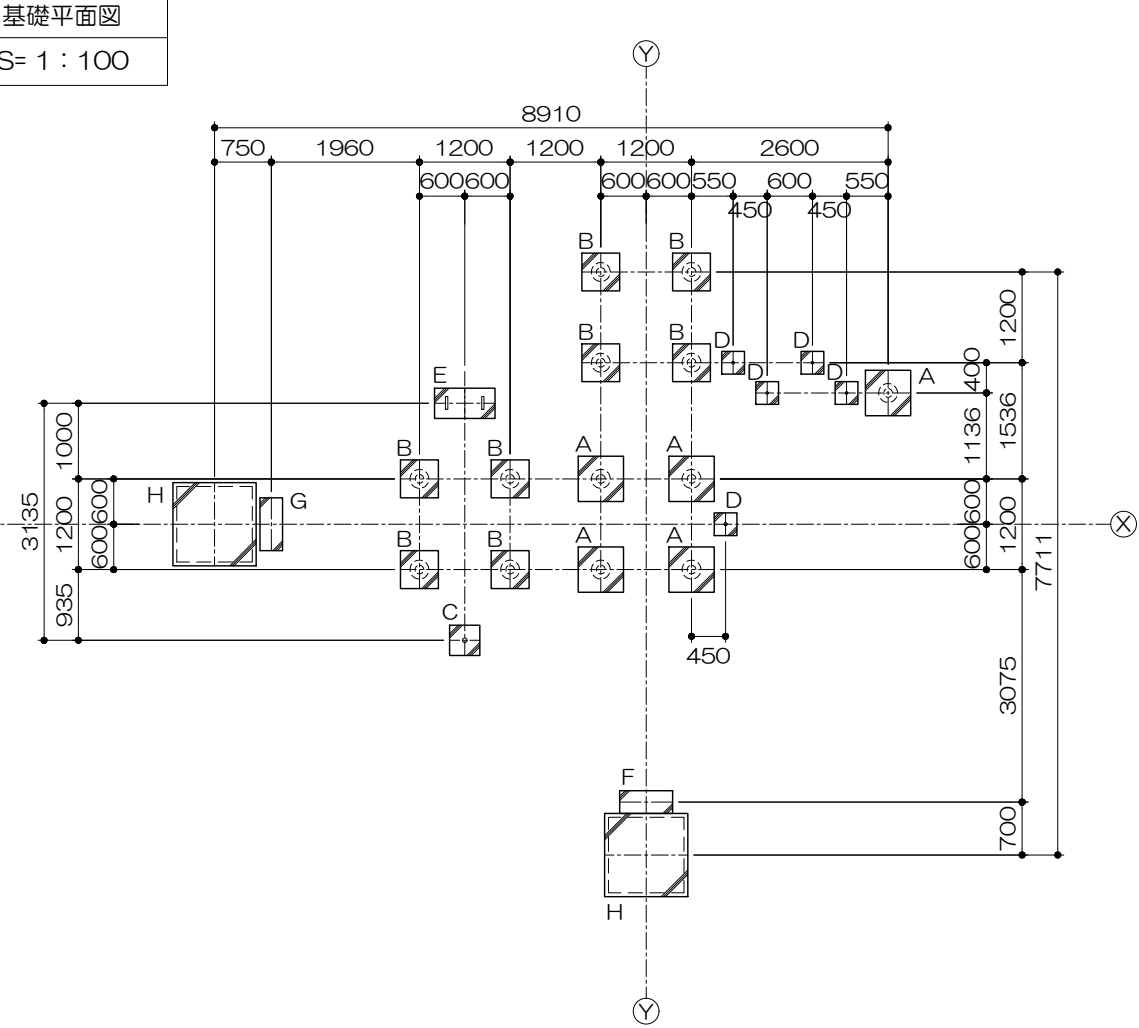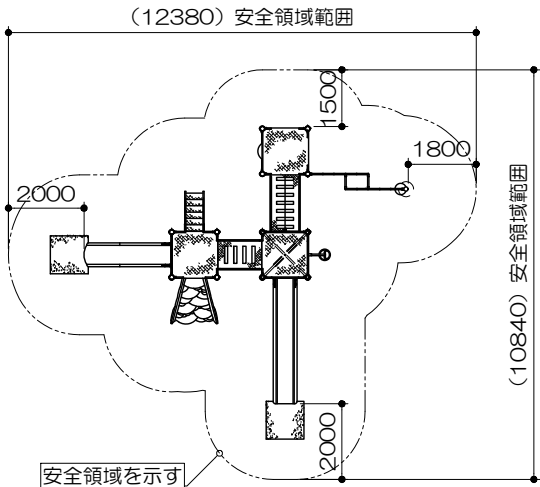

基礎リスト

S= 1：50

