

ターザン


S=図示 (L)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
 形状寸法が若干異なる場合があります
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


平面図
S= 1 : 60

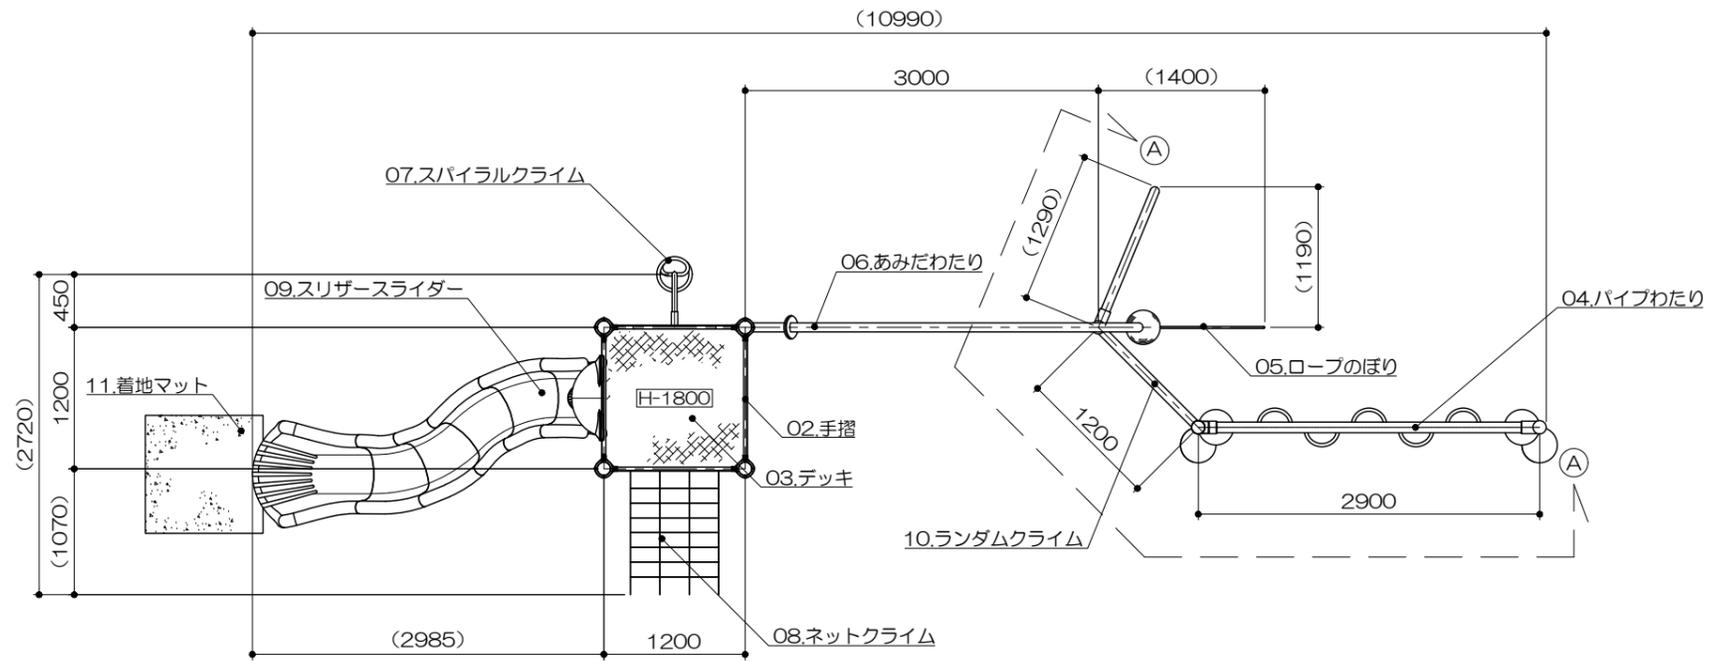

アイテムリスト

| No | アイテム名 | 主要部材 | 数量 |
|----|-----------|----------------------------|-----|
| 01 | 支柱 | 114.3φ | - 基 |
| 02 | 手摺 | 手摺 : 27.2φ 手摺子 : RB-13φ | - 基 |
| 03 | デッキ | C・PL-3.2t | - 基 |
| 04 | パイプわたり | 76.3φ 27.2φ | 1 基 |
| 05 | ロープのぼり | コンパウンドロープ 16φ (青) | 1 基 |
| 06 | あみだわたり | 7.0φメッキチェーン (無塗装) 27.2φ | 1 基 |
| 07 | スパイラルクライム | 42.7φ 27.2φ | 1 基 |
| 08 | ネットクライム | コンパウンドロープ 16φ (青) | 1 基 |
| 09 | スリザースライダー | 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw) オレンジ | 1 基 |
| 10 | ランダムクライム | 27.2φ | 1 基 |
| 11 | 着地マット | 弾性ゴム製 t=45mm (M004・GR) | 1 枚 |

立面図
S= 1 : 60

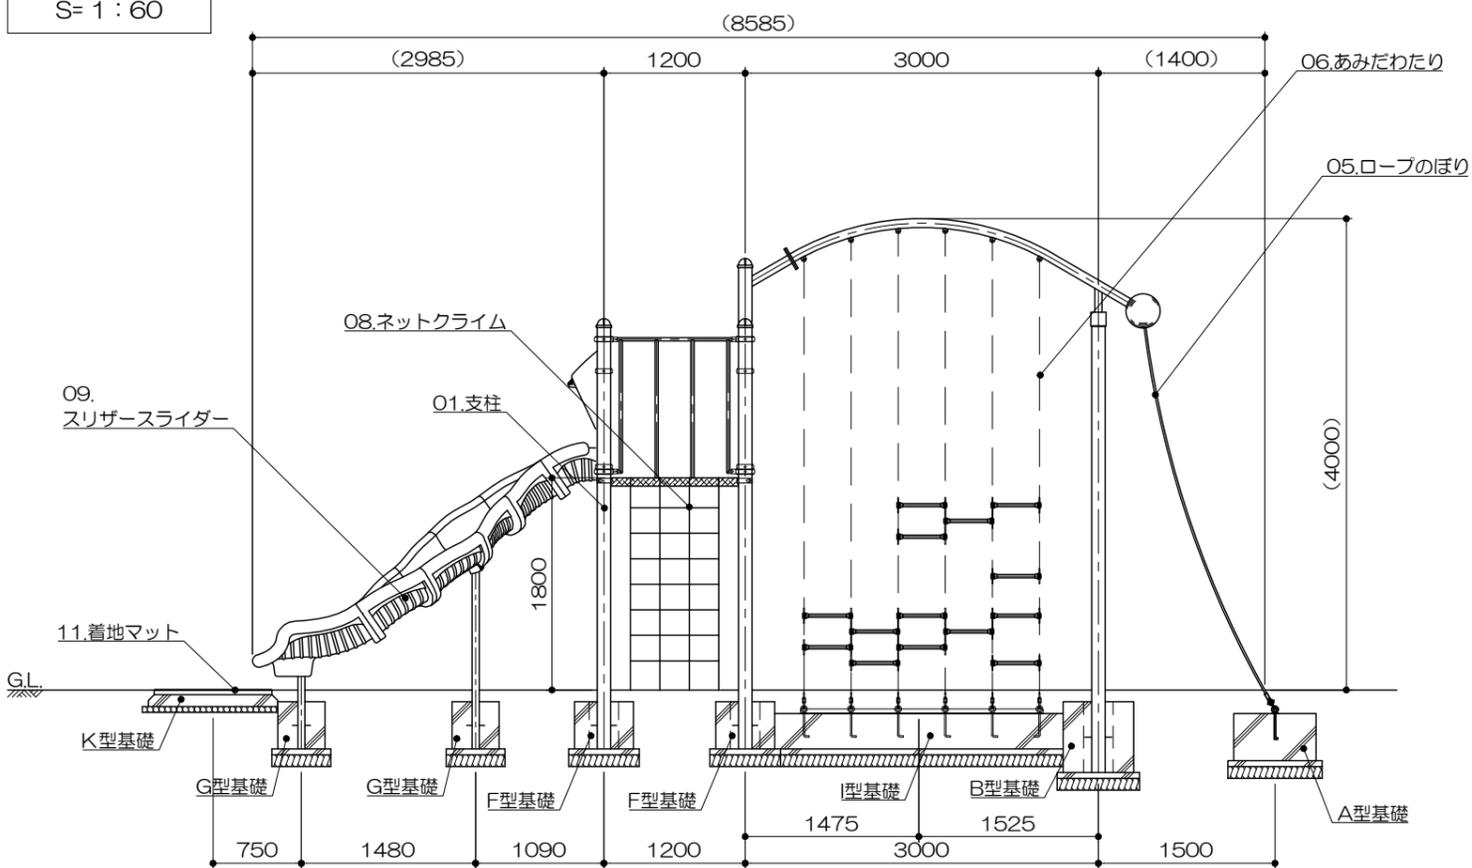

A-A 矢視図

S= 1 : 60

