



平面図
S= 1 : 100

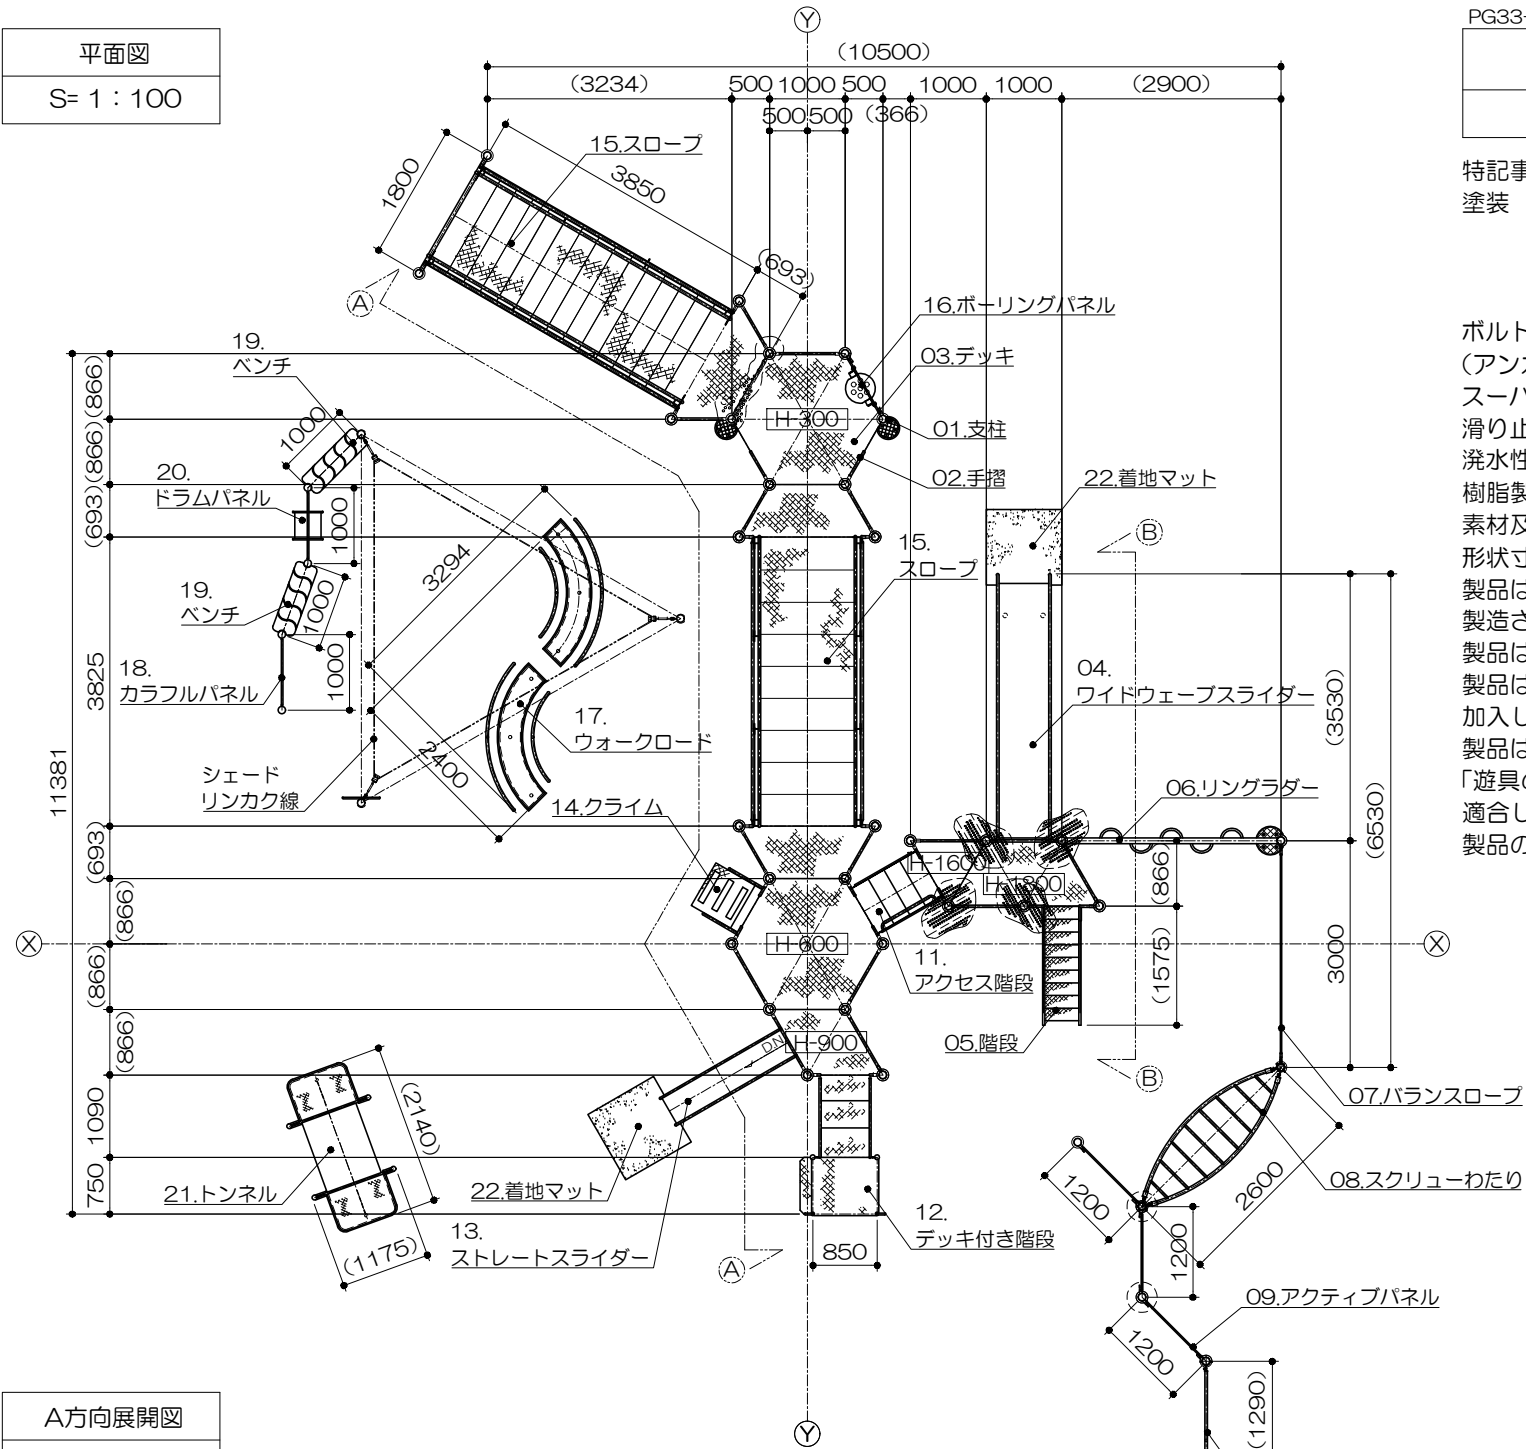

A方向展開図
S= 1 : 100

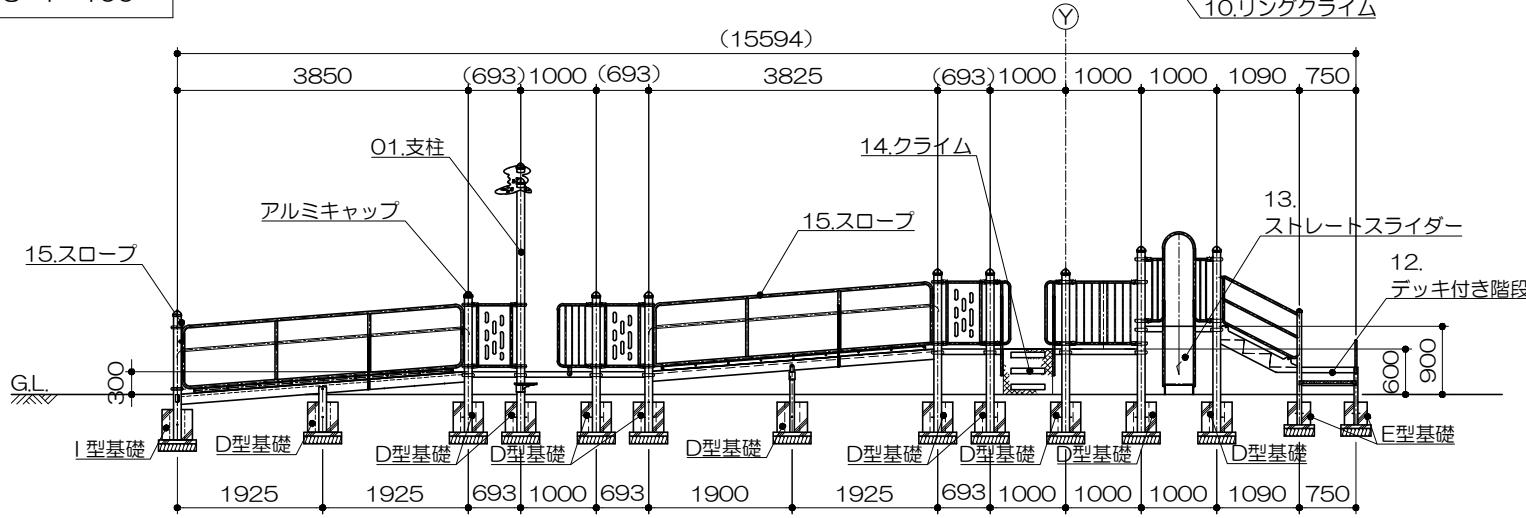


PG33-INCO05+マット付
メガフォレスト
S=図示 (DFK)



特記事項 (2)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
(スーパースチール部は除く)
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
(アンカーボルト部は除く)
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
滑り止めは、米ヒバ材半丸太（無処理）とし、
珪水性T-WPステイン塗装仕上とする。
樹脂製スライダー部分については、
素材及び製作方法の特性上、
形状寸法が若干異なる場合があります。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で
製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に
加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に
適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

アイテムリスト			
No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	101.6φ	- 基
02	手摺	27.2φ	- 基
03	デッキ	縞鋼板	- 基
04	ワイドウェーブスライダー	手 摺：34.0φ 滑り面：ステンレス鋼板	1 基
05	階段	手 摺：27.2φ ささら：鋼板曲げ加工品 (スーパースチール) 踏 板：縞鋼板曲げ加工品 (溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)	1 基
06	リングラダー	27.2φ	1 基
07	バランスロープ	コンパウンドロープ 20φ	1 基
08	スクリューわたり	42.7φ 27.2φ	1 基
09	アクティブパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
10	リングクライム	34.0φ	1 基
11	アクセス階段	床 板：縞鋼板	1 基
12	デッキ付き階段	床 板：縞鋼板	1 基
13	ストレートスライダー	手 摺：27.2φ 滑り面：ステンレス鋼板	1 基
14	クライム	手 摺：27.2φ 床 板：縞鋼板	1 基
15	スロープ	手 摺：34.0φ 床 板：縞鋼板	2 基
16	ボーリングパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
17	ウォークロード	手 摺：34.0φ 床 板：縞鋼板	1 基
18	カラフルパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
19	ベンチ	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	2 基
20	ドラムパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
21	トンネル	低密度ポリエチレン回転成型品 (Po)	1 基
22	着地マット	弾性ゴム製 (MOO4・GR)	2 枚


B方向矢視図
S= 1 : 100

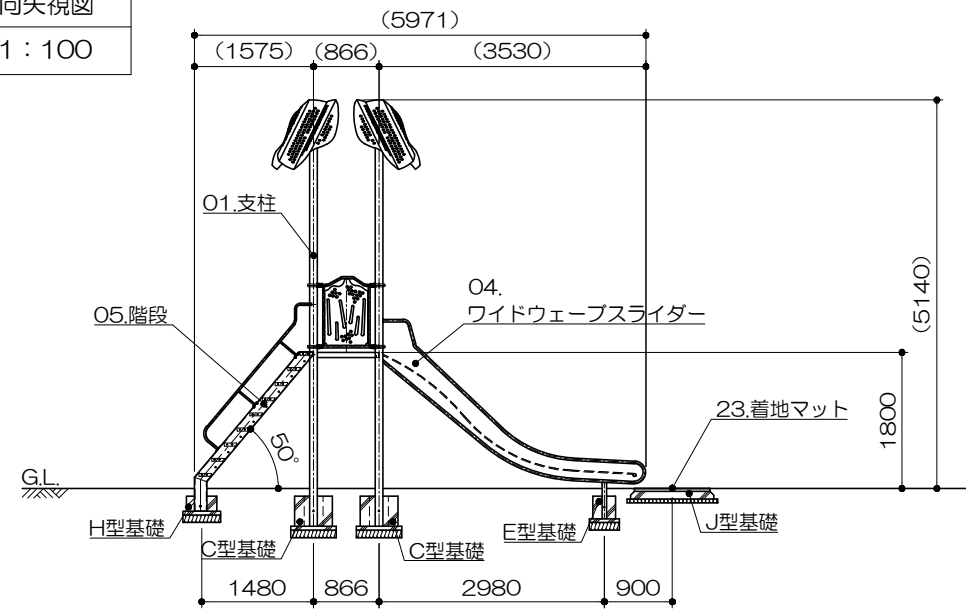

S= 1 : 100

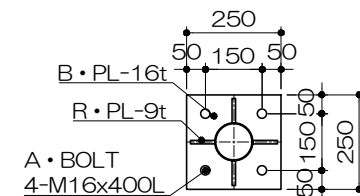

S= 1 : 40

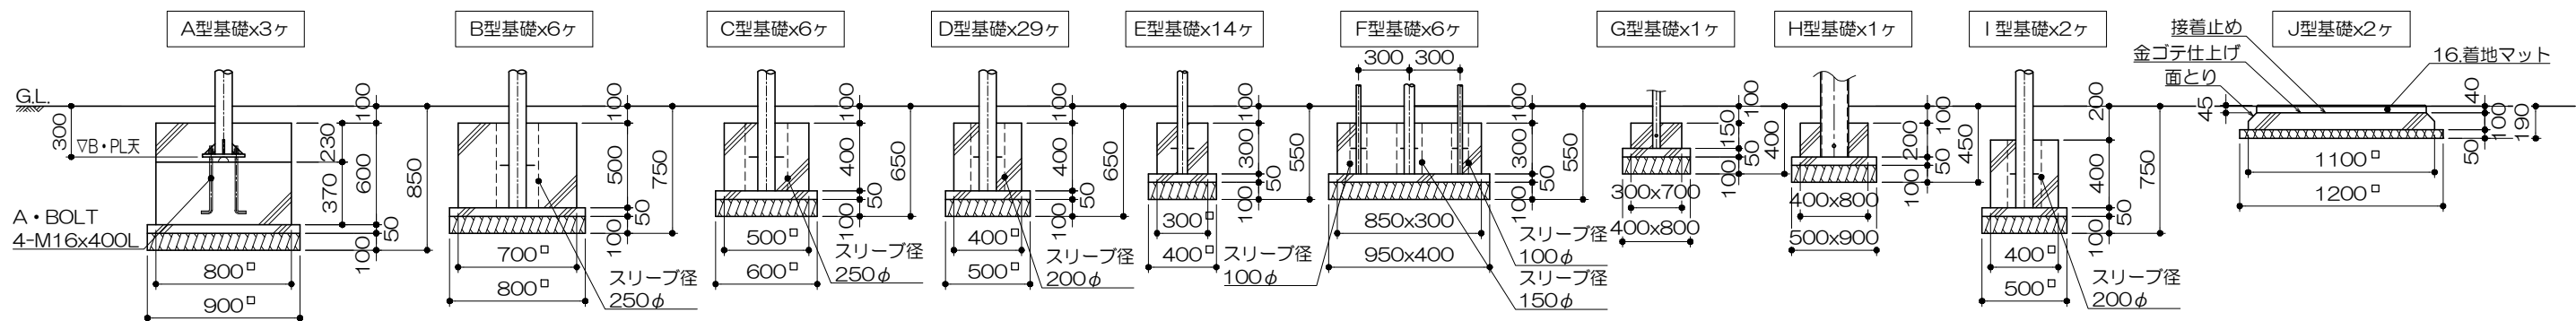

S=図示 (DFK)

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

S= 1 : 300

