




平面図
S= 1 : 30

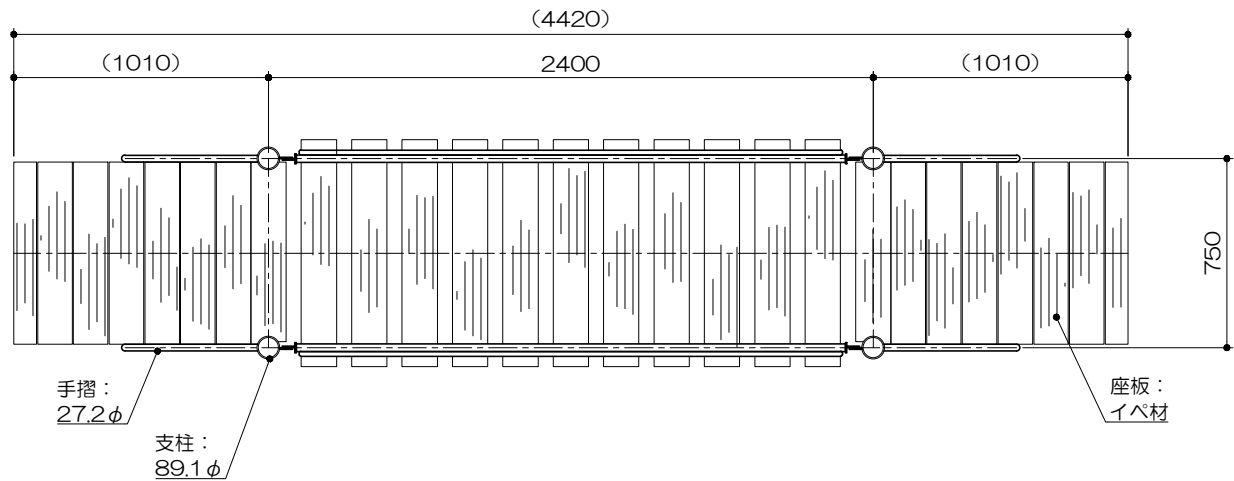

基礎平面図
S= 1 : 30

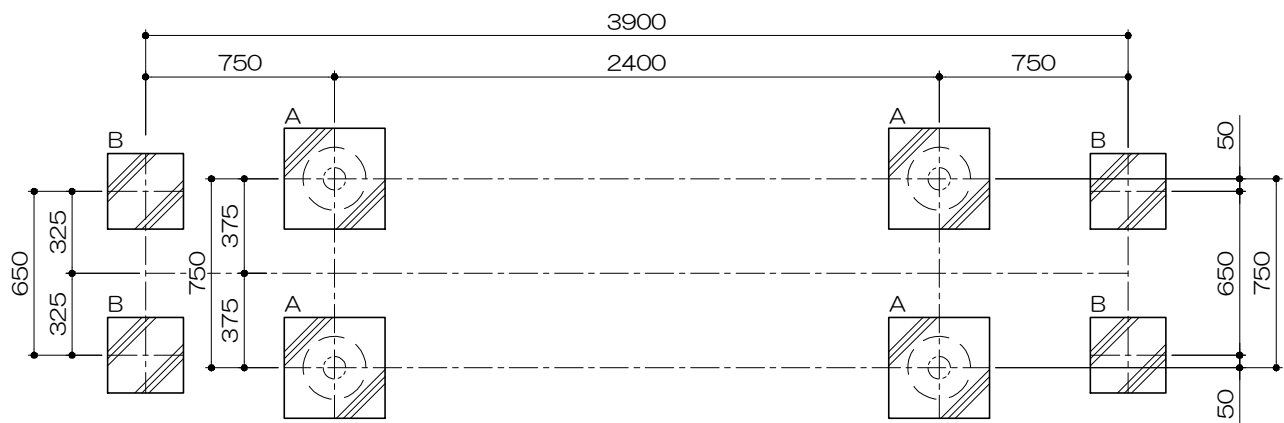

立面図
S= 1 : 30

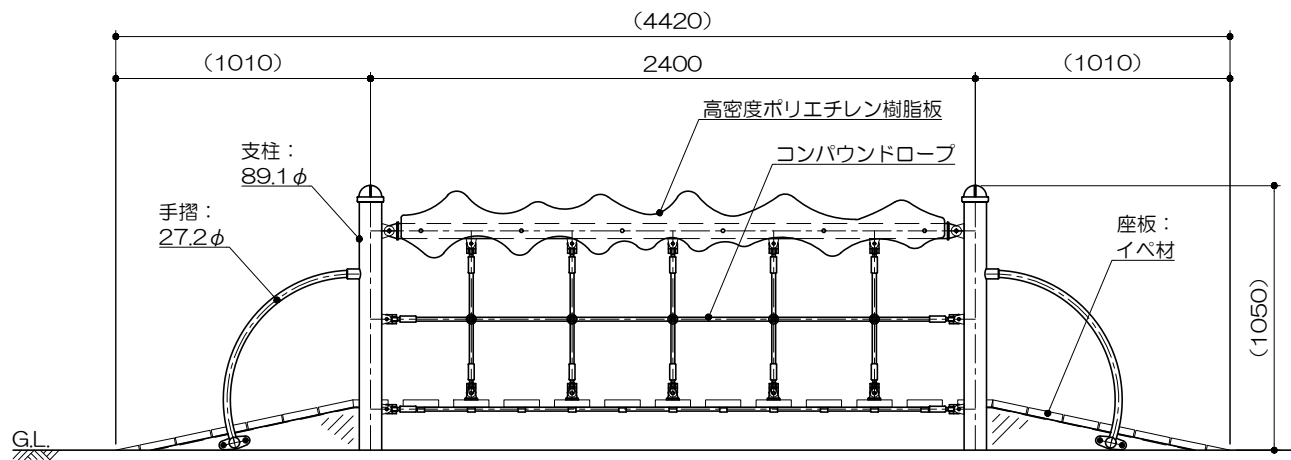

PG33-INC018

ゆらゆらブリッジ


S=図示 (EK)

特記事項 (1)


塗装 下地: ジンクロメートメッキ
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
座板は、イベ材（無処理）とし、滲水性T-WPステイン塗装仕上とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

基礎リスト
S= 1 : 30

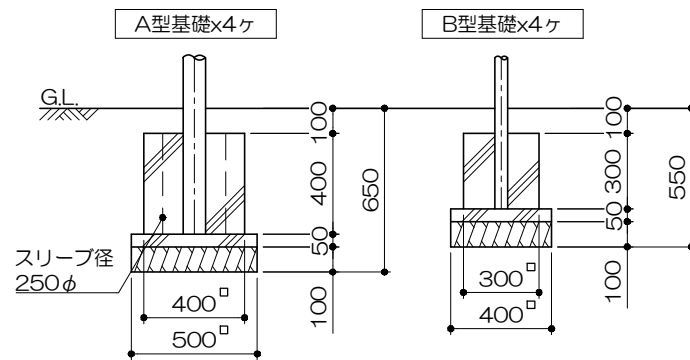

側面図
S= 1 : 30

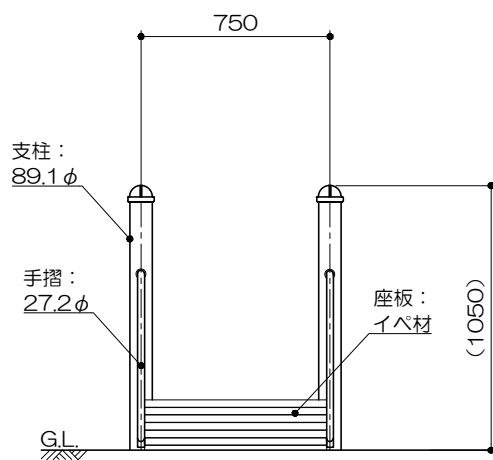

安全領域範囲
S= 1 : 100

