



H=2500部
角イモノ詳細図

S= 1 : 10

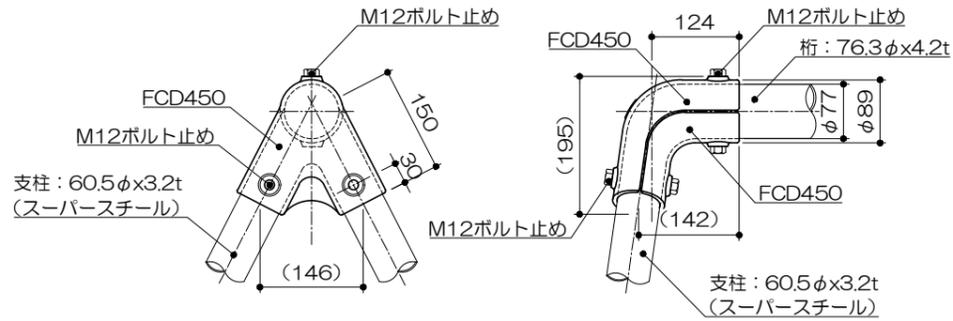

H=2100部
角イモノ詳細図

S= 1 : 10

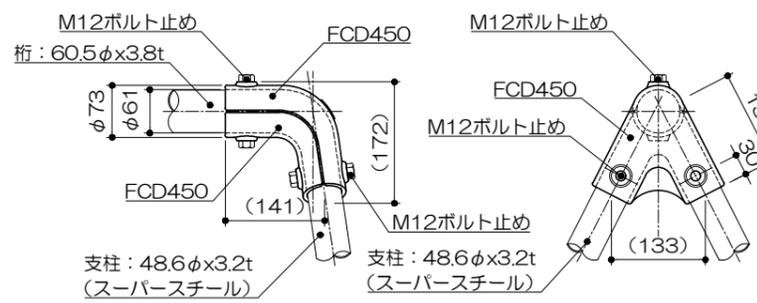

PG33-INCO19+マット付

インクルーシブブランコ

S=図示 (K)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、A部を6～12歳、B部を3～6歳とする。


H=2500部
ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

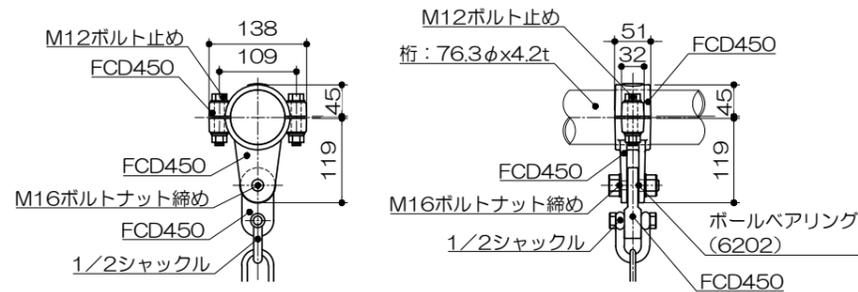


H=2100部
ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

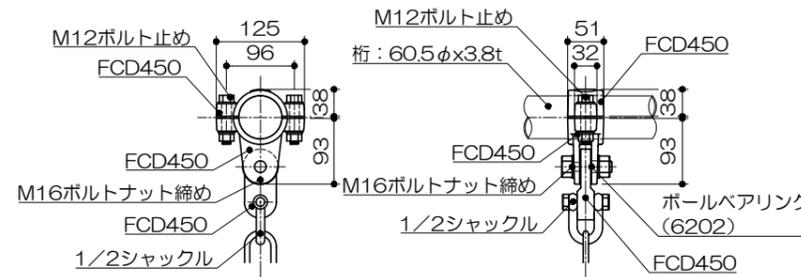

H=2500（中央部）
継手詳細図

S= 1 : 10

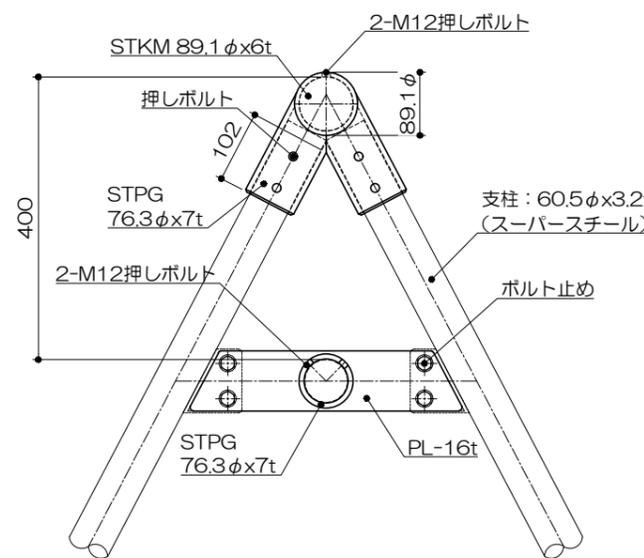

ゴム座板断面図

S= 1 : 20

