



平面図
S= 1 : 50

※ベンチタイプ7ヶ、パイプタイプ6ヶ使用例。

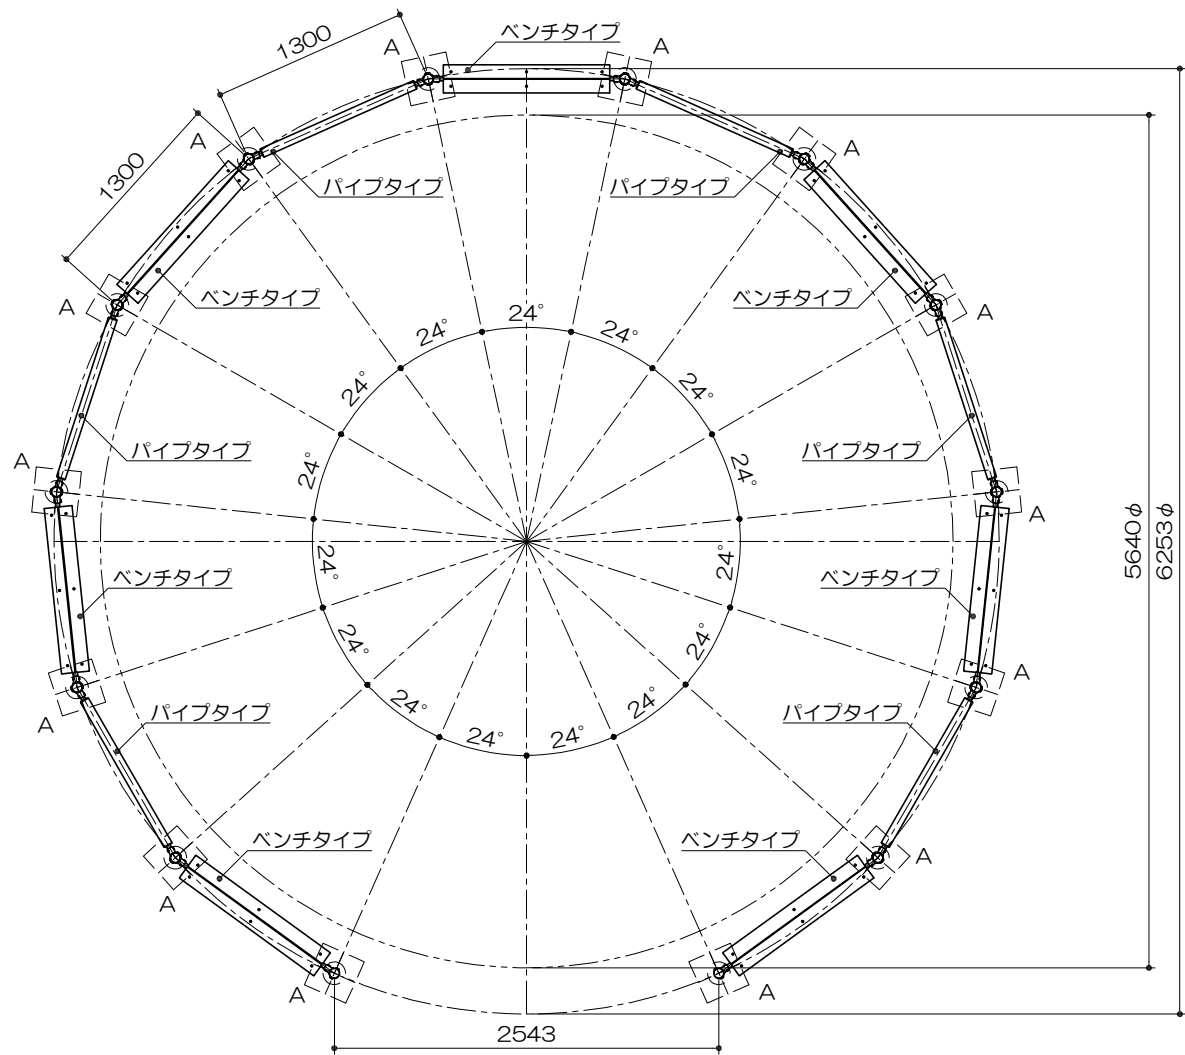

展開図
S= 1 : 20

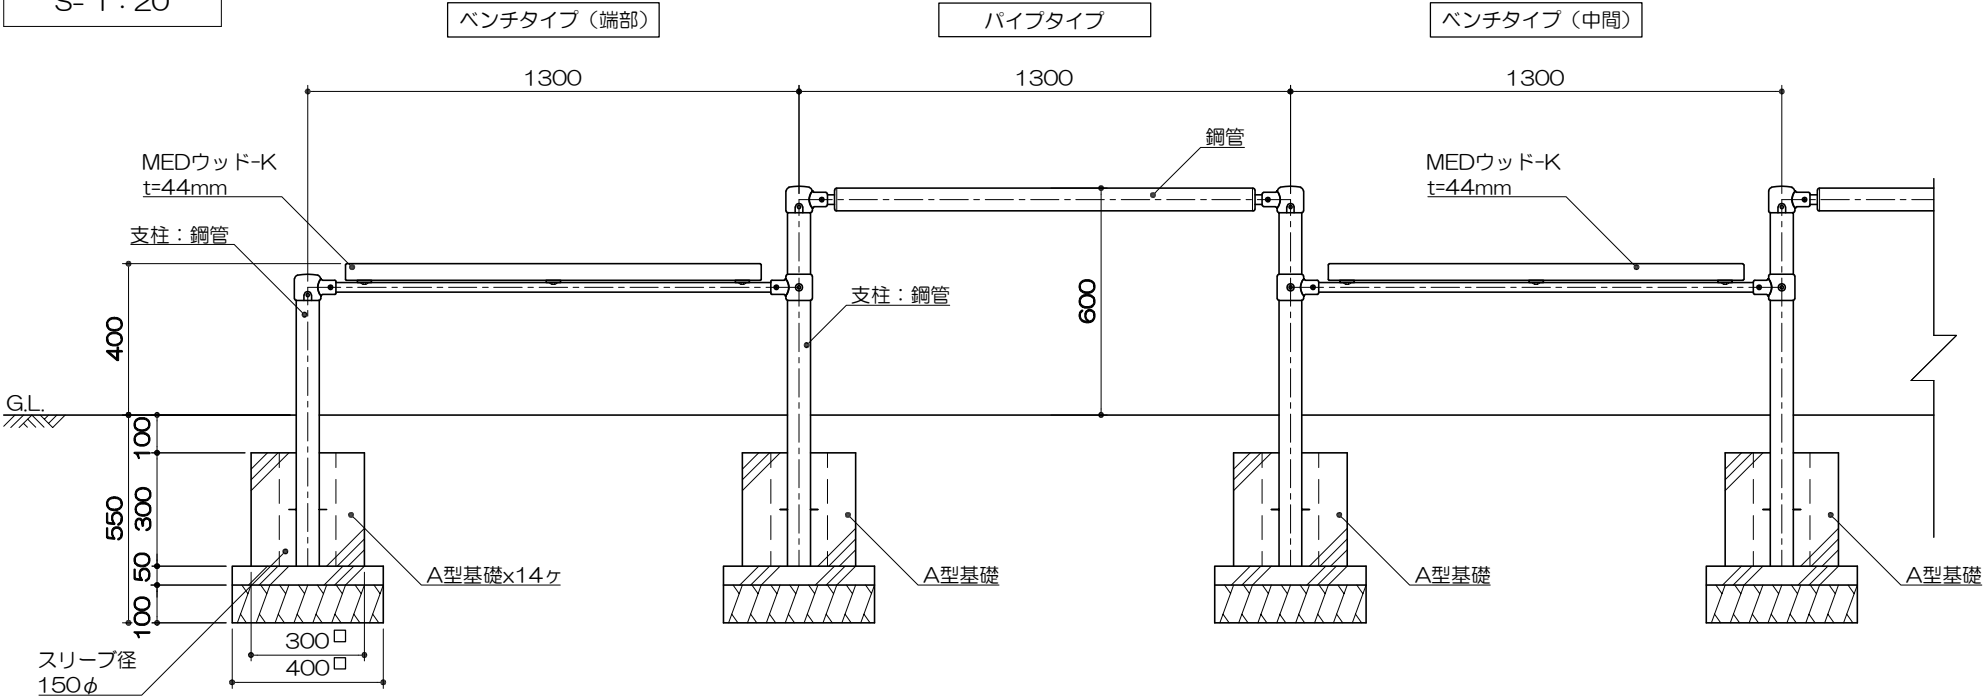

PG33-INC024

セーフティーサポーター
S=図示 (A)

特記事項 (O)
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
木部は全て、MEDウッド-Kとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。