

インクルーシブ・アイス

S=図示 (ZE)

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

04.ミニスライダー先端支柱・09.スロープ床板・16.ワイドスライダー先端支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


平面図
S= 1 : 100

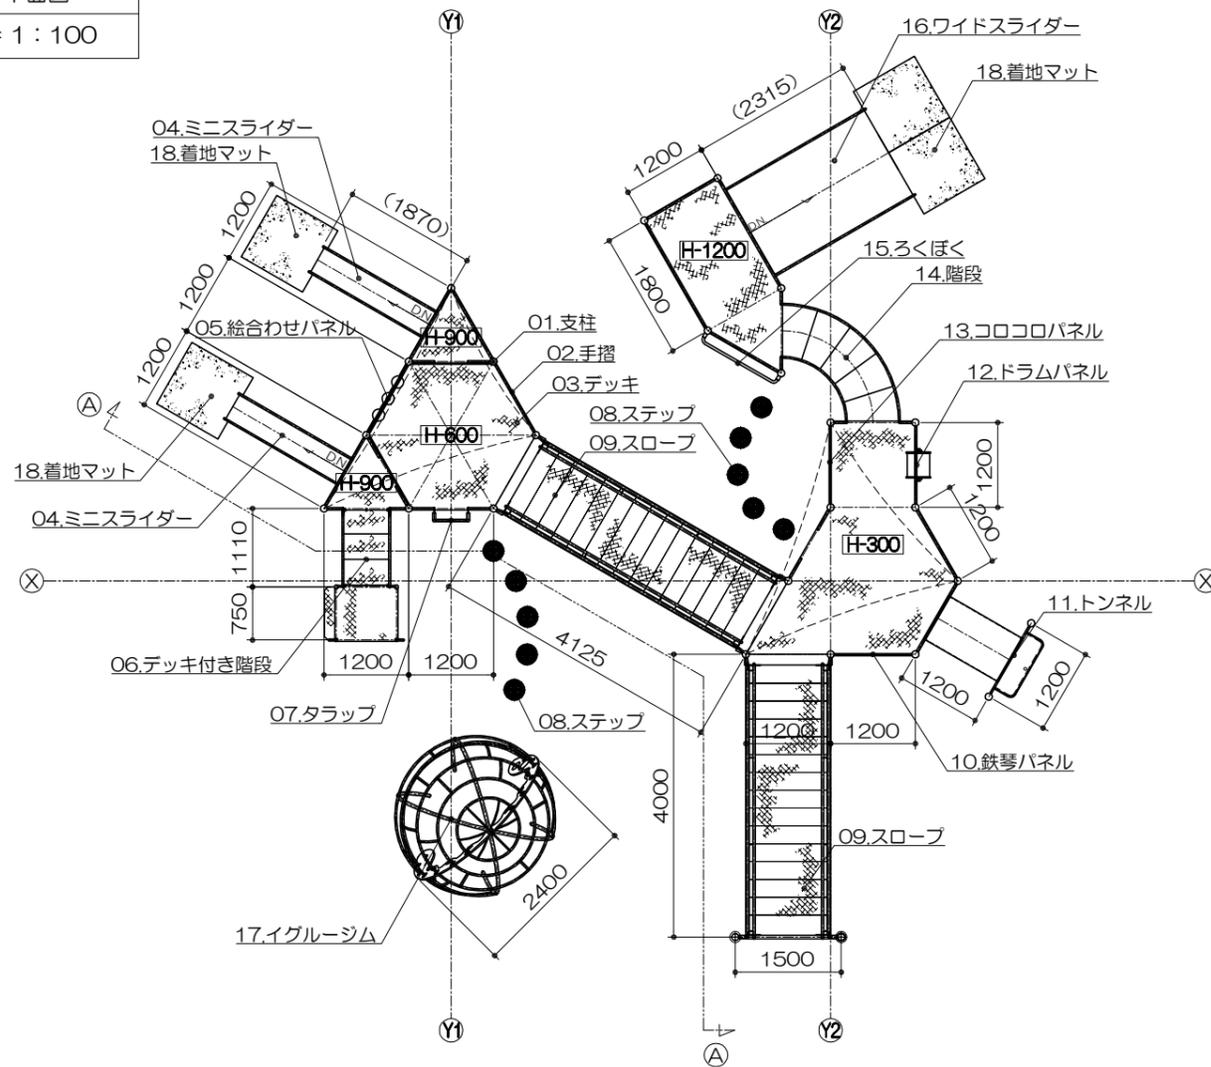


イグルージム
立面図
S= 1 : 50

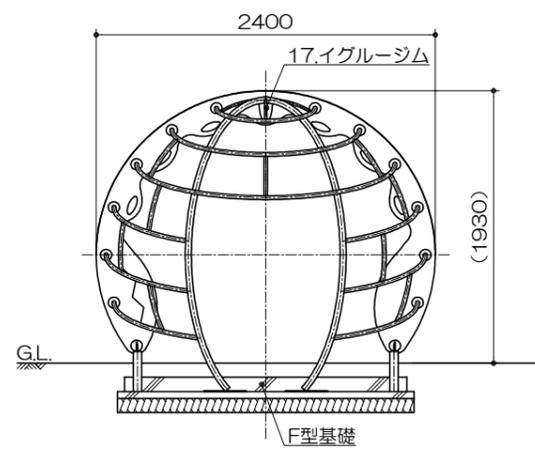

A方向矢視図
S= 1 : 100

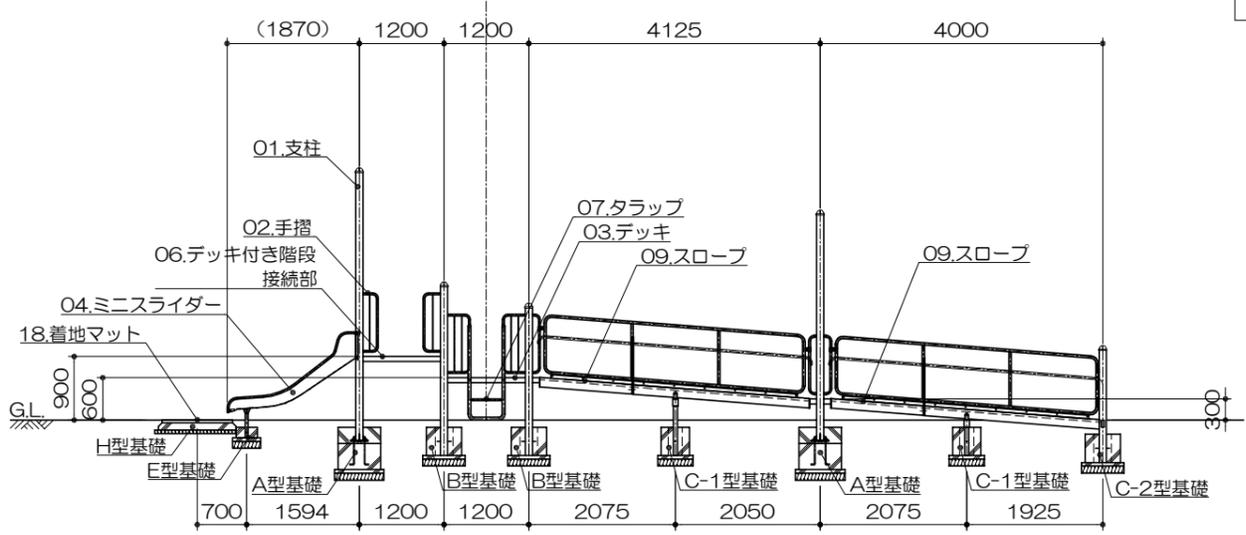

ワイドスライダー
立面図
S= 1 : 100

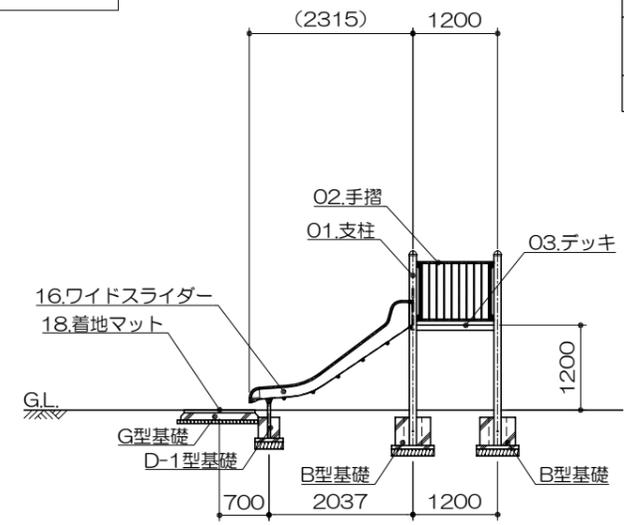


アイテムリスト

No	アイテム名	主要部材	数量
01	支柱	101.6φ	- 基
02	手摺	27.2φ	- 基
03	デッキ	縞鋼板	- 基
04	ミニスライダー	滑り面：ステンレス鋼板（HL.仕上） 手摺：27.2φ	2 基
05	絵合わせパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
06	デッキ付き階段	床板：縞鋼板	1 基
07	タラップ	27.2φ	1 基
08	ステップ	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	10 基
09	スロープ	手摺：34.0φ 踏板：縞鋼板 曲げ加工品 （溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装）	2 基
10	鉄琴パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
11	トンネル	鋼板	1 基
12	ドラムパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
13	ココロパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
14	階段	床板：縞鋼板	1 基
15	ろくぼく	34.0φ	1 式
16	ワイドスライダー	滑り面：ステンレス鋼板（HL.仕上） 手摺：27.2φ	1 枚
17	イグルージム	27.2φ 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
18	着地マット	弾性ゴム製（MOO4・GR）t=45mm	4 枚


基礎平面図

S= 1 : 100

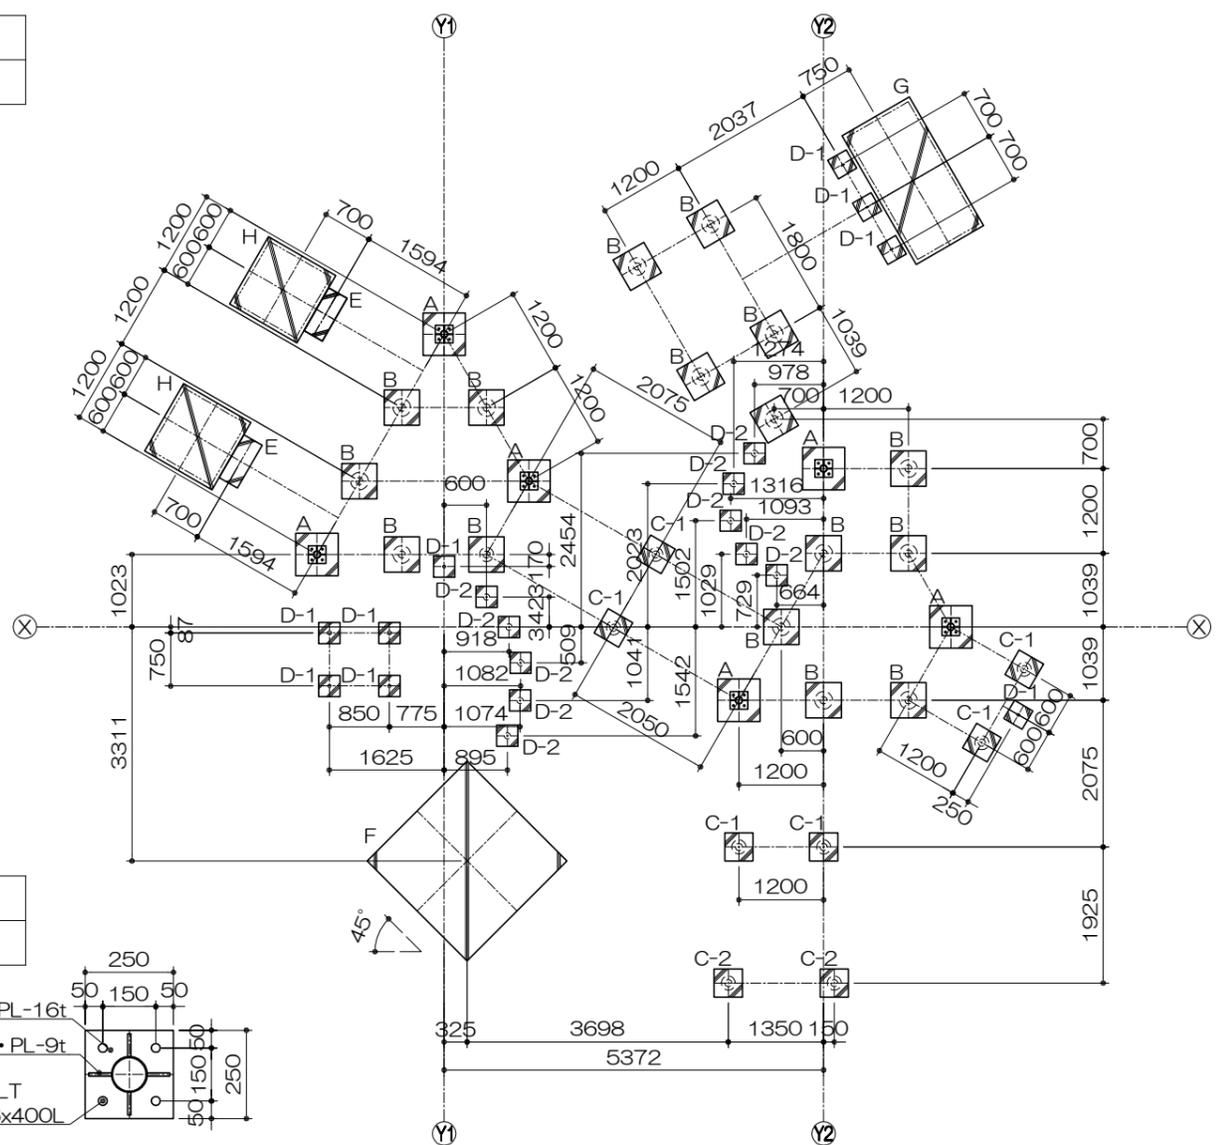


アンカープラン

S= 1 : 20



基礎リスト

S= 1 : 40

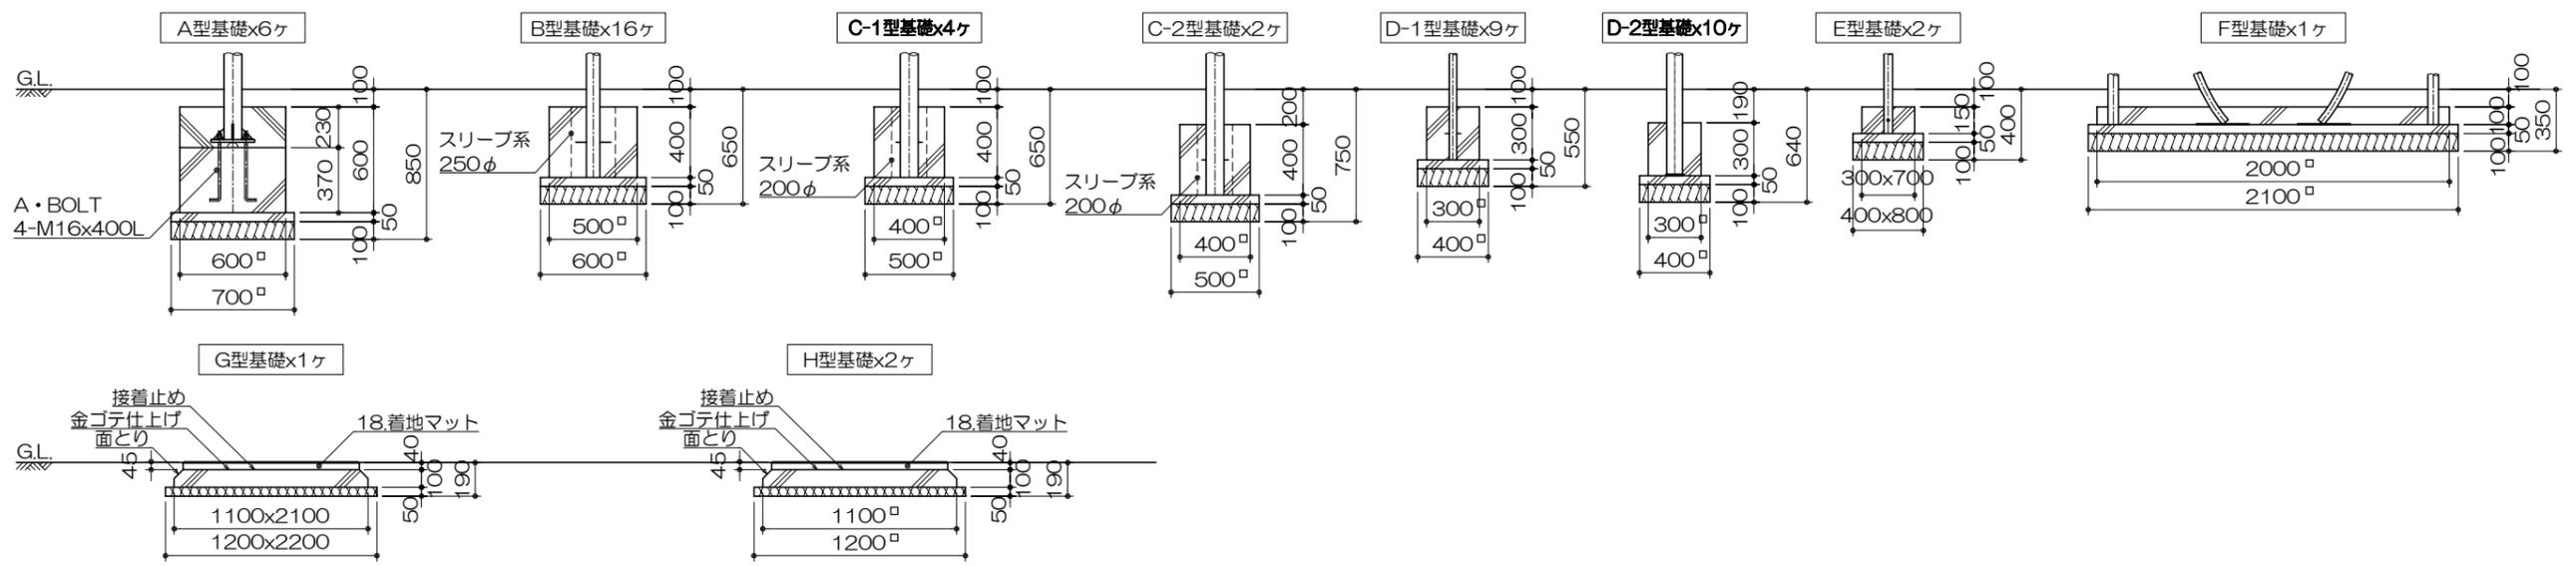

PG33-INC026+マット付

インクルーシブ・アイス

S=図示 (ZE)

特記事項(1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ(スーパースチール部は除く)

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

04.ミニスライダー先端支柱・09.スロープ床板・16.ワイドスライダー先端支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上(無塗装)とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

安全領域範囲

S= 1 : 200

