

パイレーツシップ

S=図示 (D)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。(アンカーボルト部は除く)
 樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、
 形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
 「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


アイテムリスト

アイテム名	主要部材	数量
01 支柱	101.6φ	- 基
02 デッキ	縞鋼板	- 基
03 ミニダブルスライダー	手 摺: 27.2φ 滑り面: SUS304 PL-2.0t (HL,仕上)	1 基
04 ミニスライダー	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Su)	1 基
05 スパイラルクライム	42.7φ・27.2φ	1 基
06 タラップ	27.2φ	1 基
07 ラット	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
08 スロープ	床 板: 縞鋼板 手 摺: 34.0φ	1 基
09 鉄琴パネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
10 ドラムパネル	高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm	1 基
11 トンネル	パネル部 : 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm トンネル部 : 低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Po)	1 基
12 ロープわたり	コンパウンドロープ 20φ (青)	2 基
13 ログホップ	低密度ポリエチレン樹脂回転成型品 (Pw)	3 基
14 平均台	ステップ : 高密度ポリエチレン樹脂板 t=18mm 歩行面 : ゴムチップ	1 基
15 もしもしパイプ	スチール製	1 基
16 シェード	サンシェード	1 基
17 望遠鏡	スチール製	2 基
18 トレジャーハントパネル	鋼板	1 基
19 着地マット	弾性ゴム製 (MOO4・GR) t=45mm	2 枚

平面図
S= 1 : 100

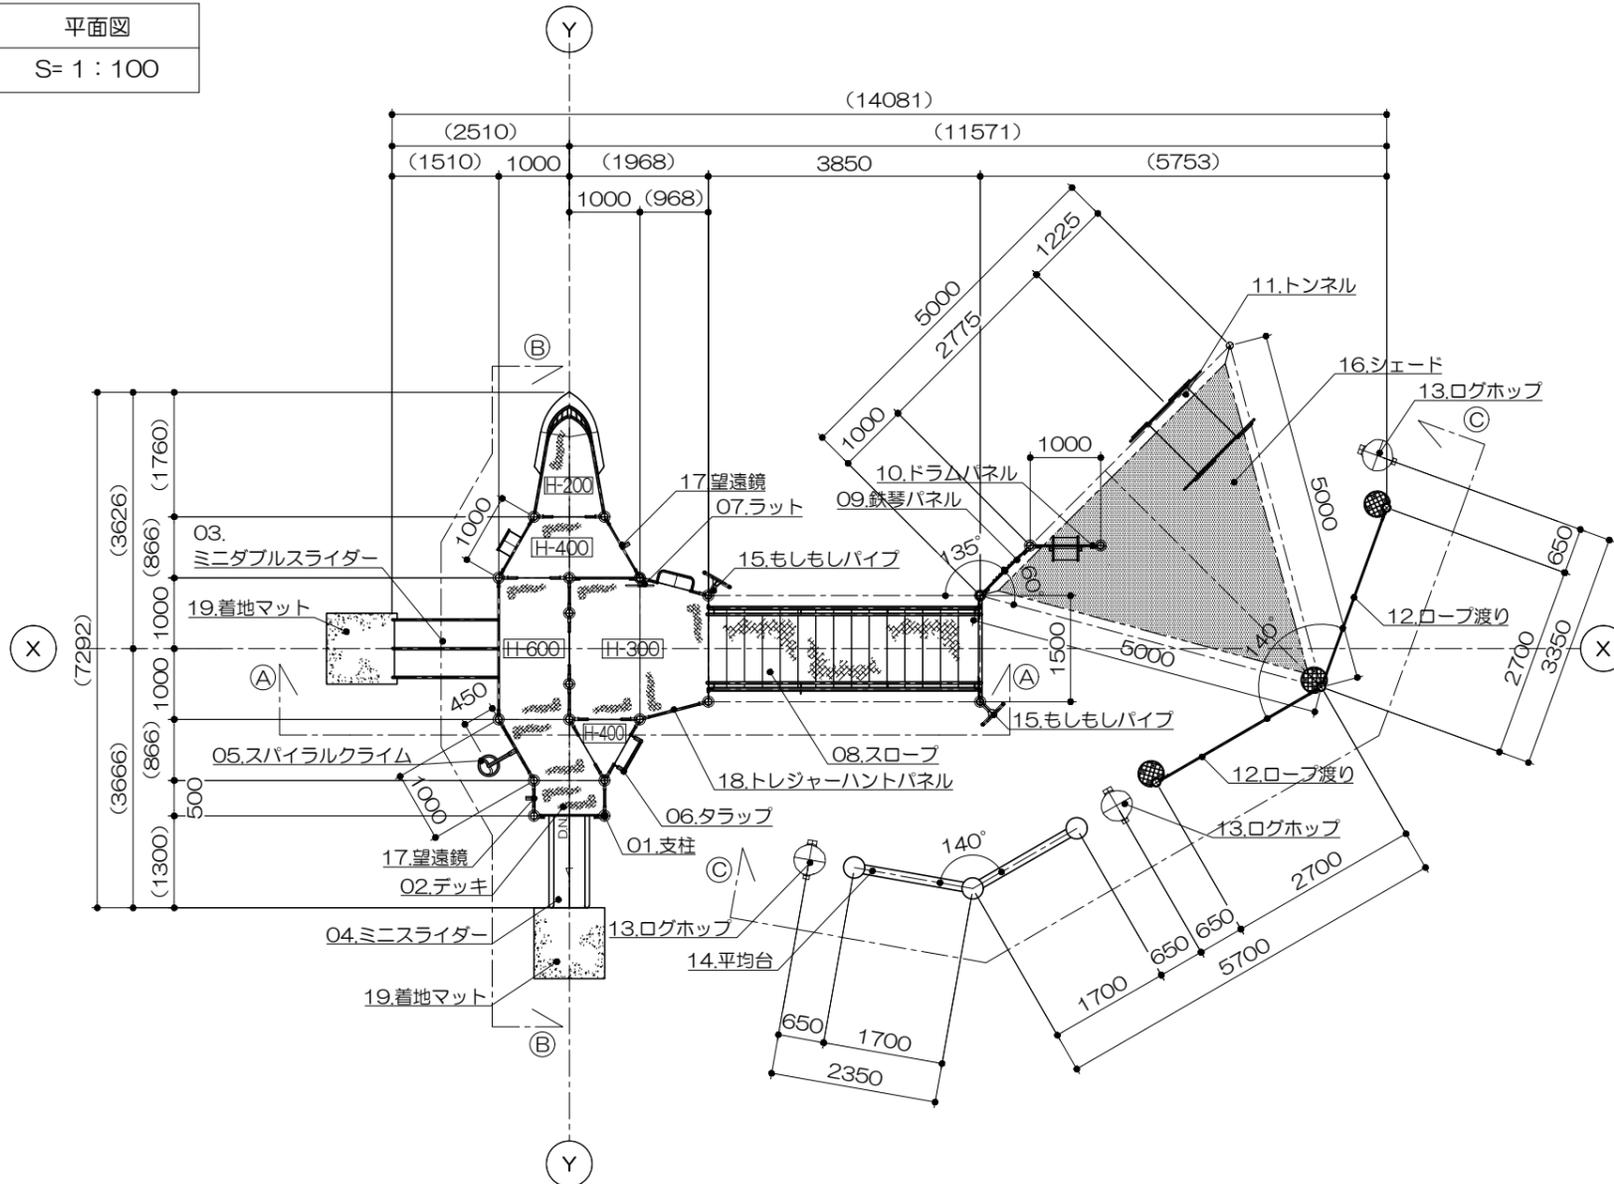

(A)-(A) 矢視図
S= 1 : 100

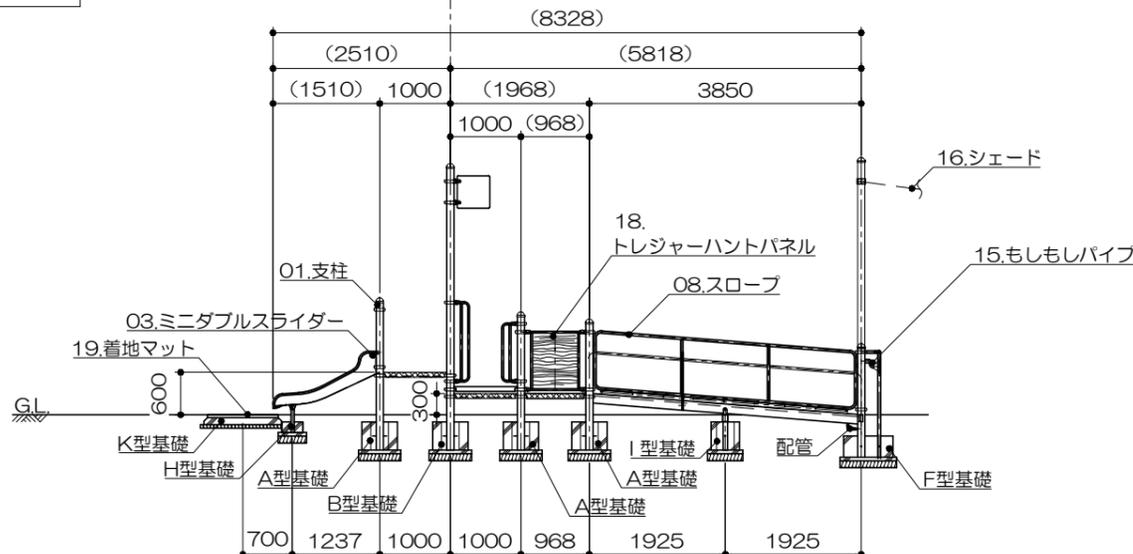


Ⓑ-Ⓑ展開図

S= 1 : 60

PG33-INC039+マット付き


パイレーツシップ

S=図示 (D)

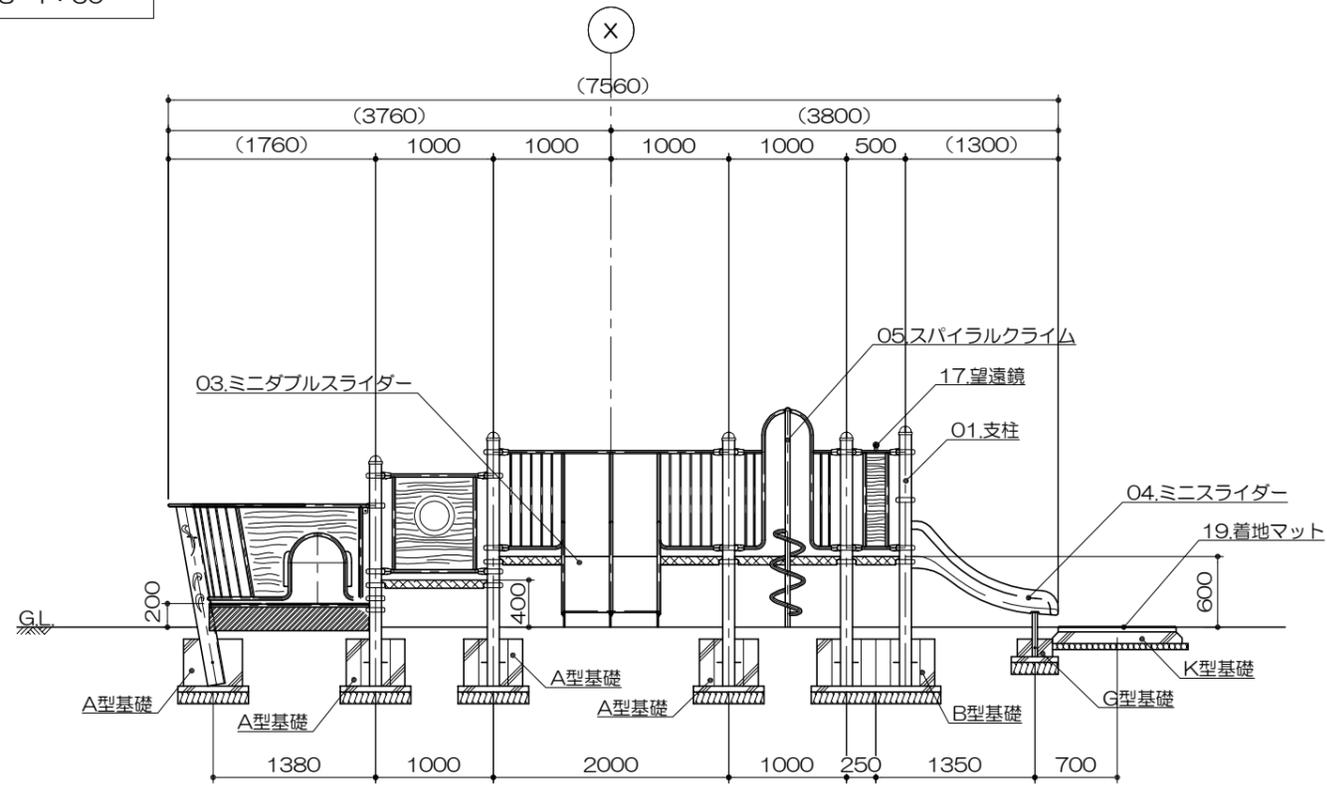


安全領域範囲

S= 1 : 200

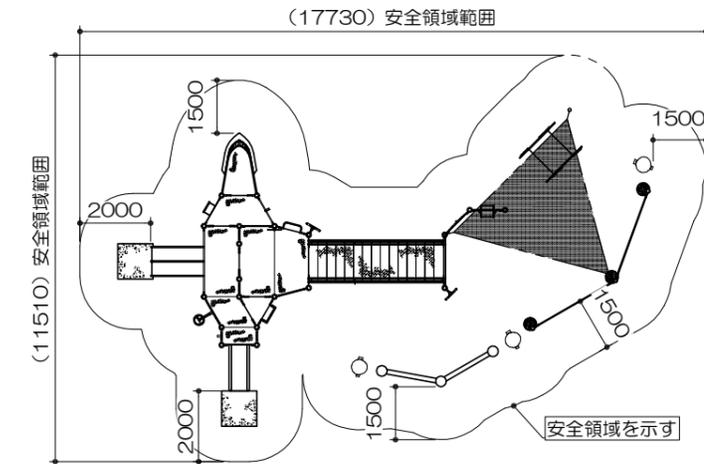

Ⓒ-Ⓒ展開図

S= 1 : 60

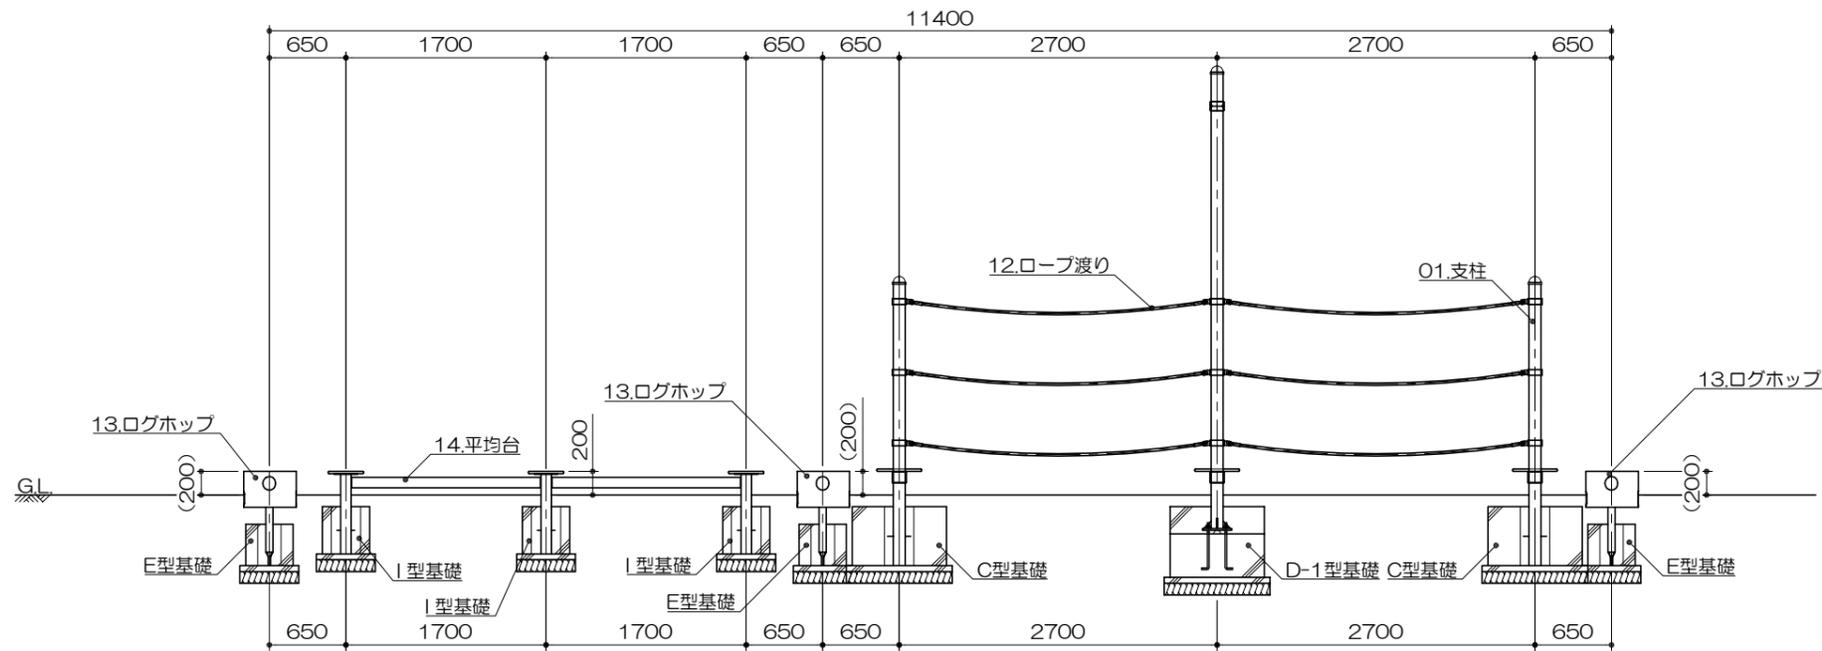


パイレーツシップ

S=図示 (D)


基礎平面図

S= 1 : 100

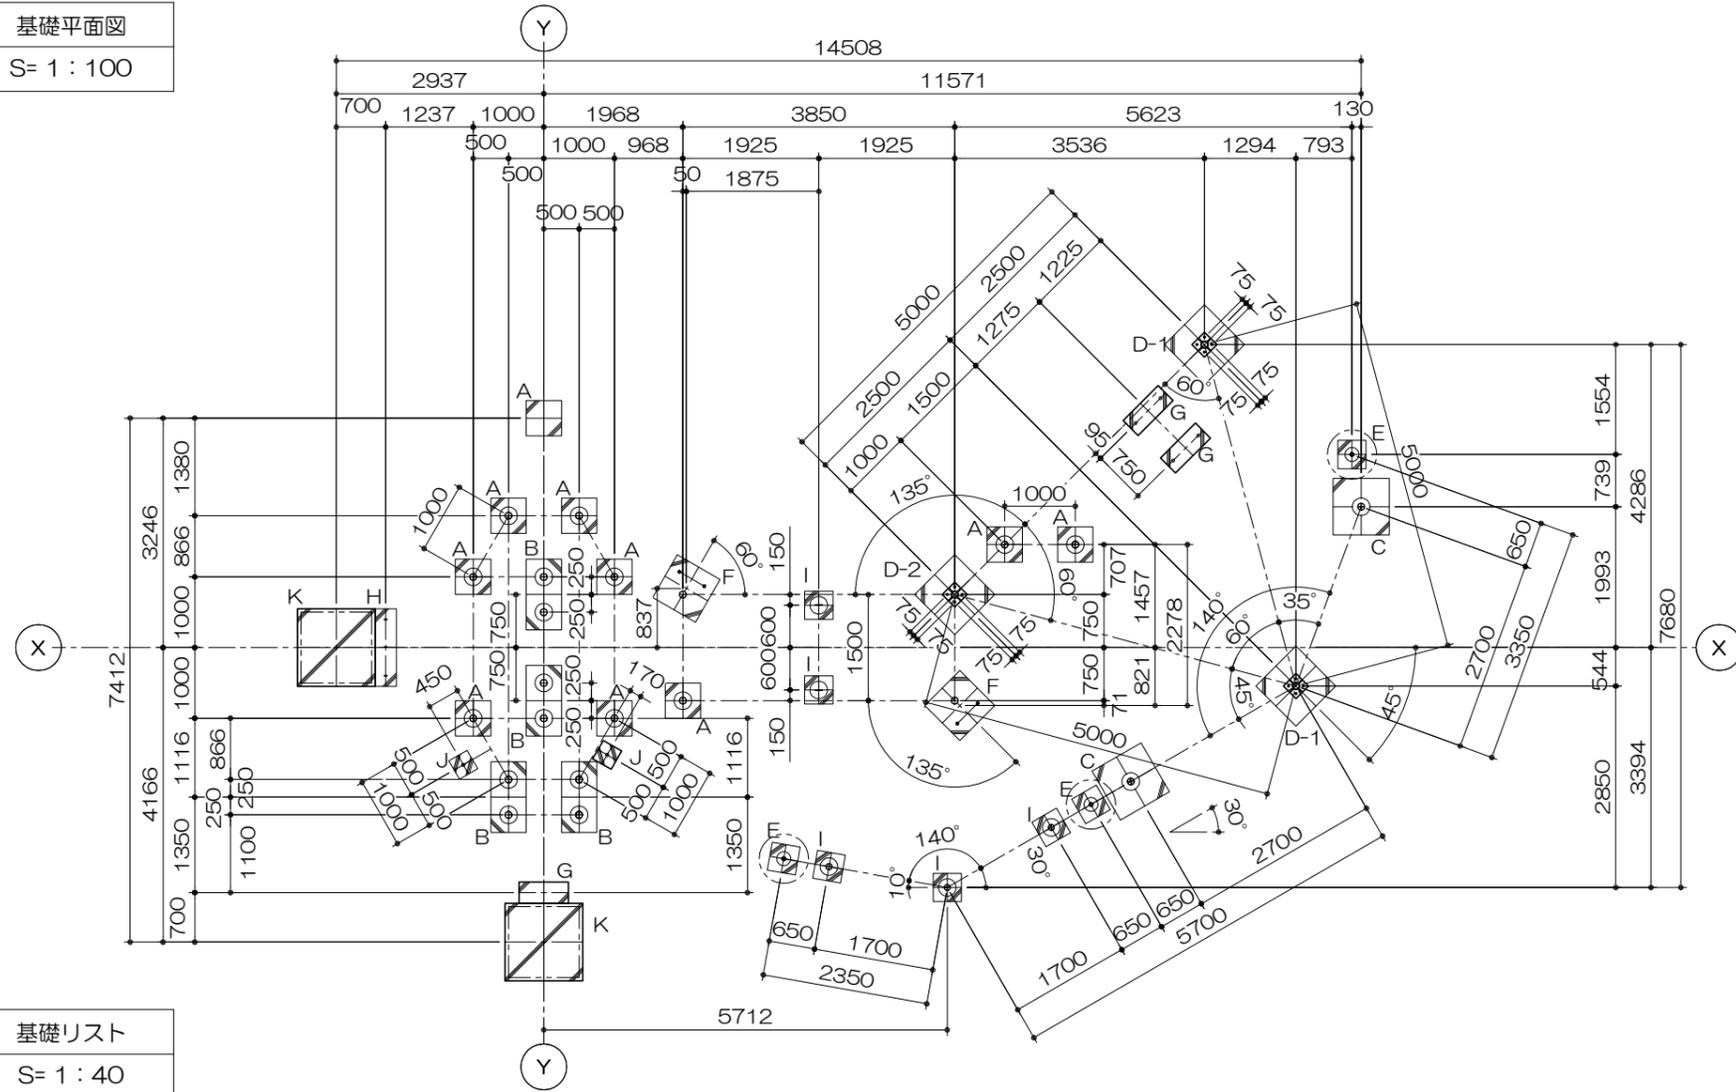

アンカープラン

S= 1 : 20

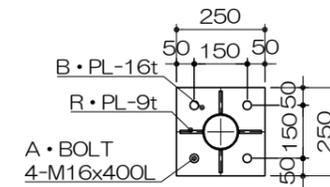

基礎リスト

S= 1 : 40

