

ネットジム

S=図示 (K)

特記事項(1)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。

基礎リスト


S=1:40

A型基礎×4ヶ B型基礎×2ヶ C型基礎×1ヶ

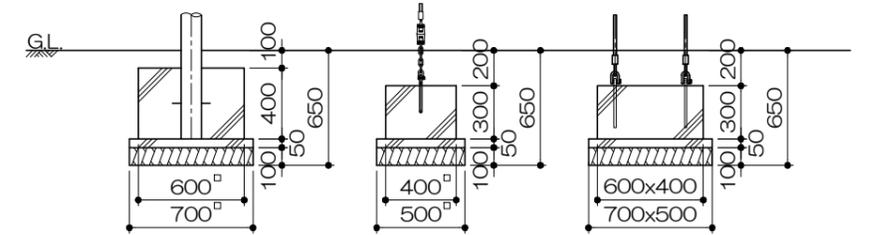


安全領域範囲

S=1:100

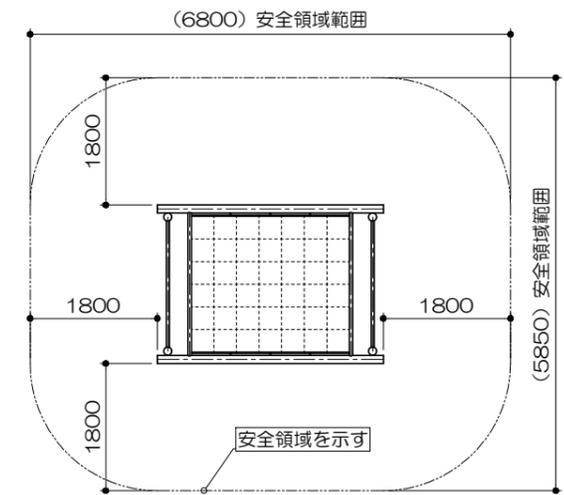


平面図

S=1:50

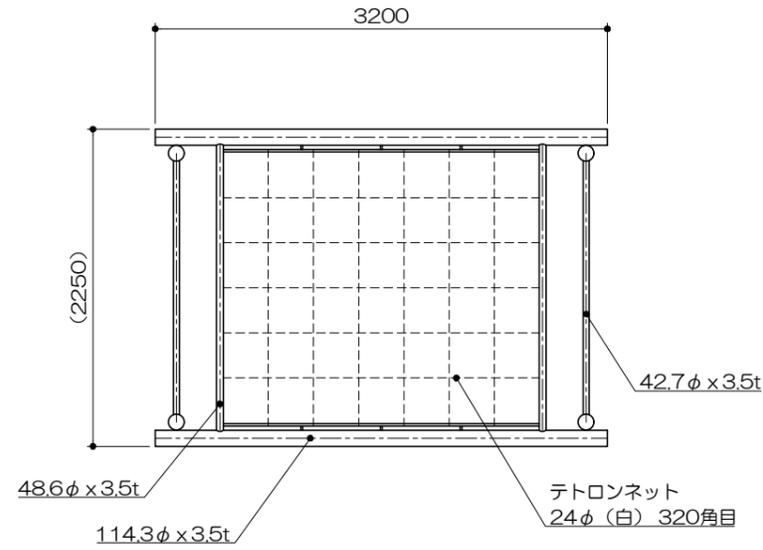


基礎平面図

S=1:50

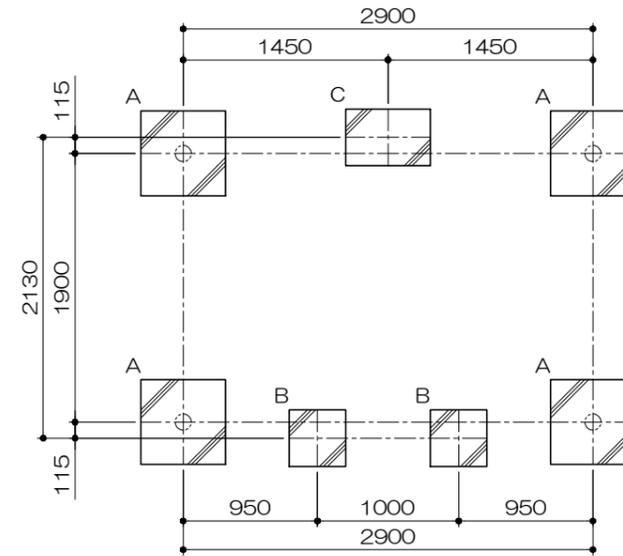


立面図

S=1:50

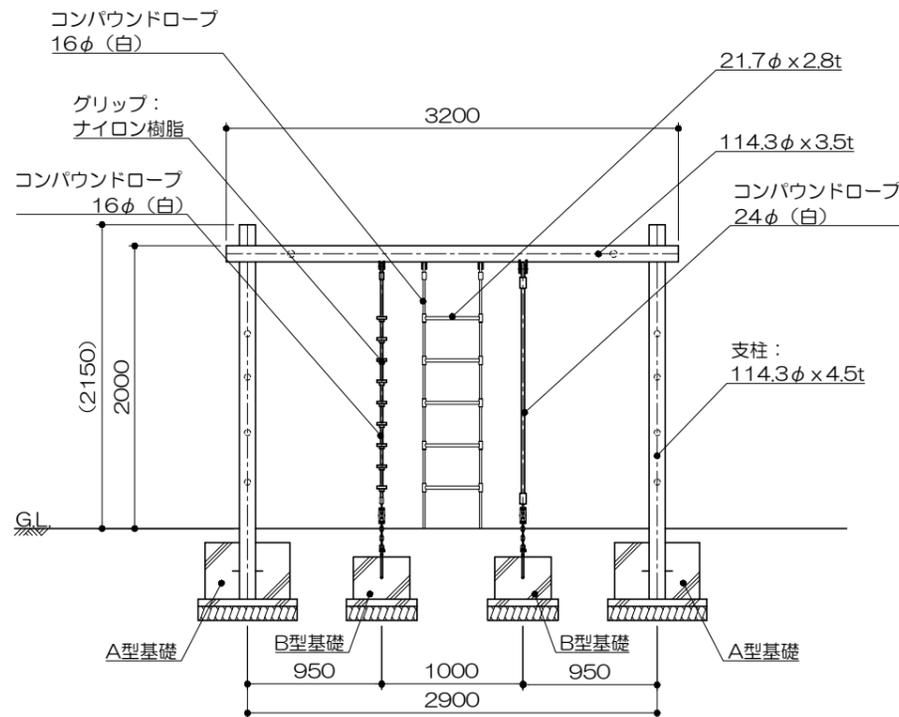

側面図

S=1:50

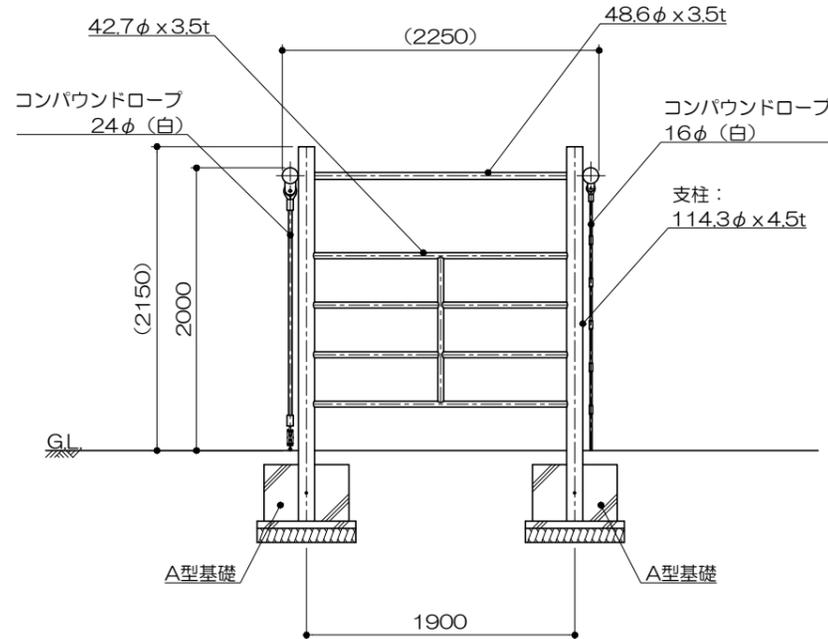

GL

GL