

PG33-AC005

マスト登り

S=図示 (K)


特記事項(1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ  
 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
 仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]  
 [合成樹脂常温乾燥塗装]

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。(アンカーボルトは除く)  
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。  
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


安全領域範囲

S=1:100

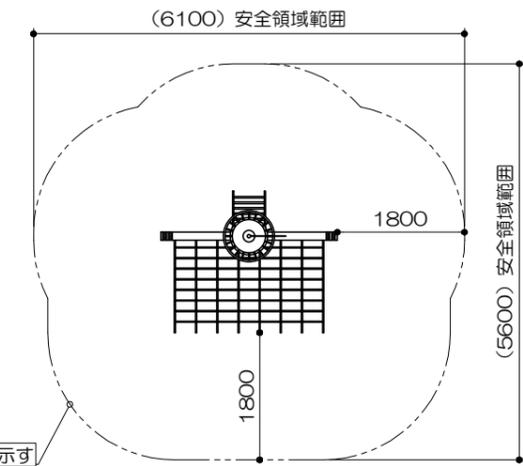


基礎リスト

S=1:50

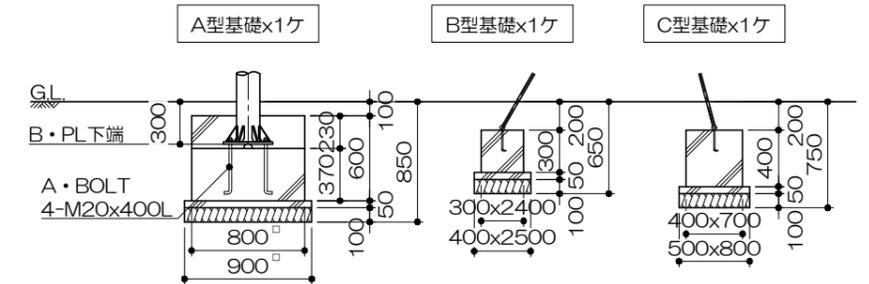


アンカープラン

S=1:30

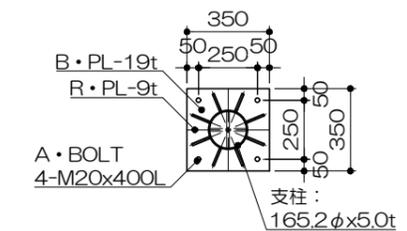


平面図

S=1:60

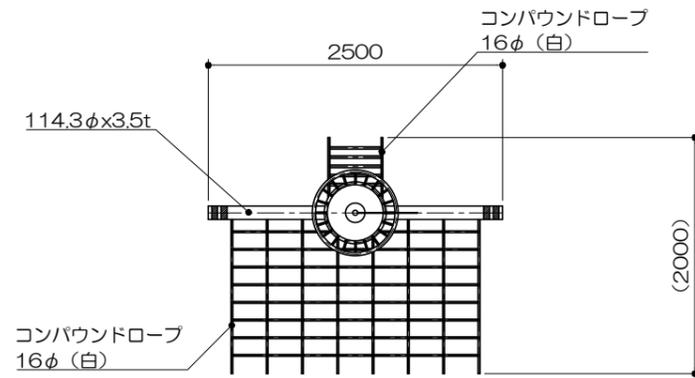


基礎平面図

S=1:60

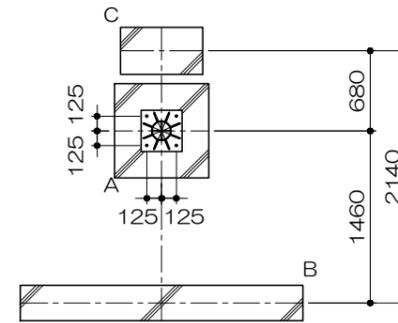

立面図

S=1:60

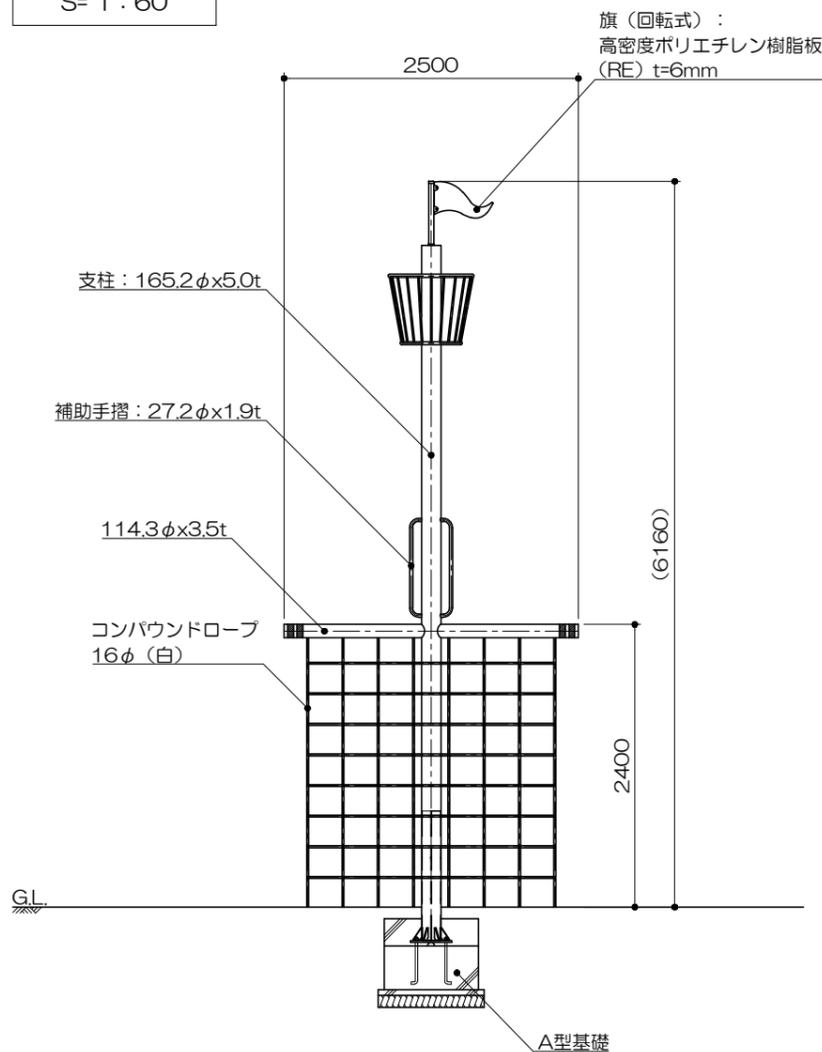

側面図

S=1:60

