


2連ブランコ (両面安全柵)

S=図示 (UEK)

特記事項 (1)
 塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
 下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
 仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
 安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
 ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
 但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
 スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
 チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
 製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
 製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
 製品の対象年齢は、6~12歳とする。


角イモノ詳細図

S=1:10

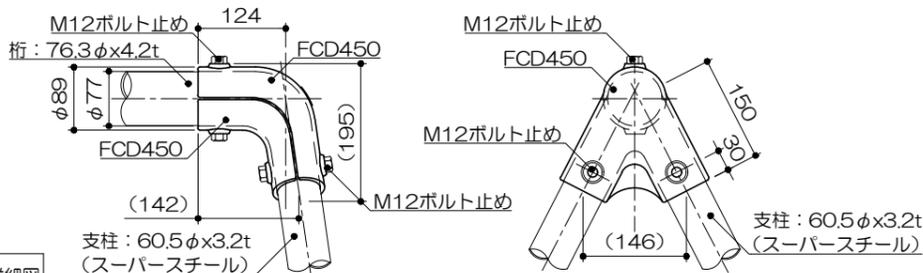


ブランコハンガー詳細図

S=1:10

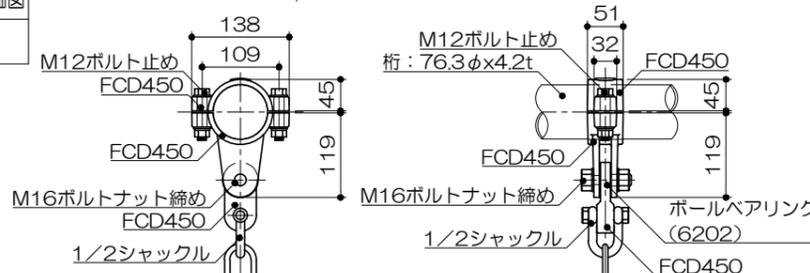


ゴム座板断面図

S=1:20

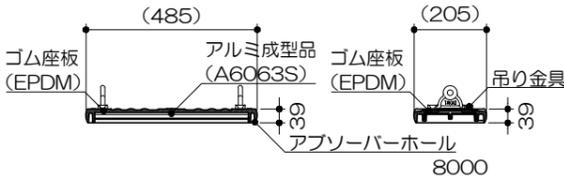


側面図

S=1:60

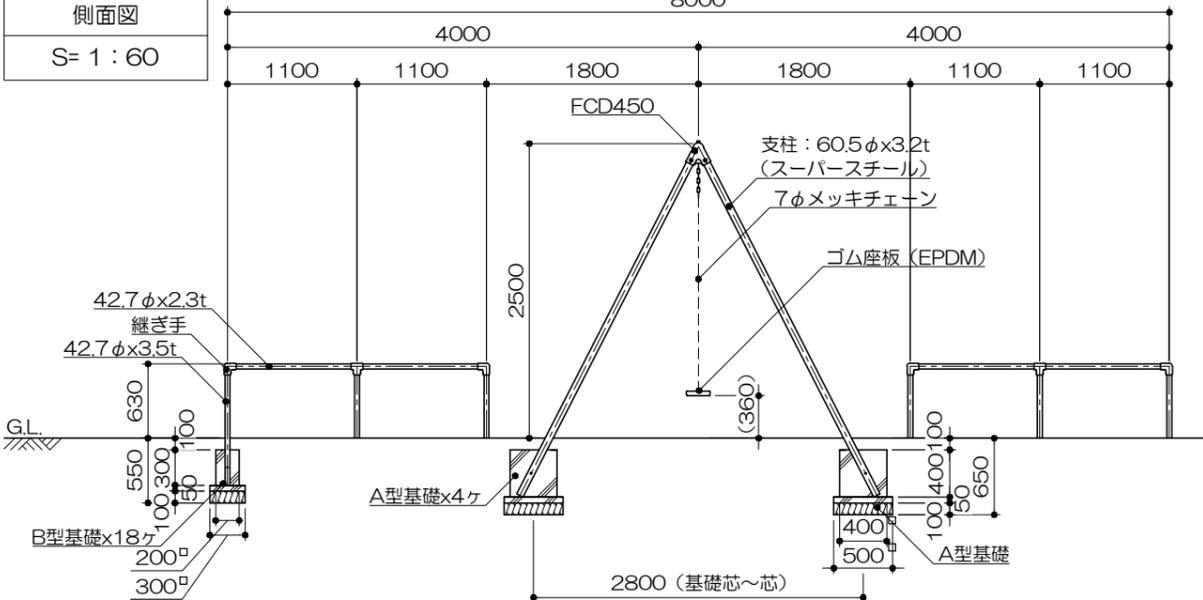

平面図
S=1:60

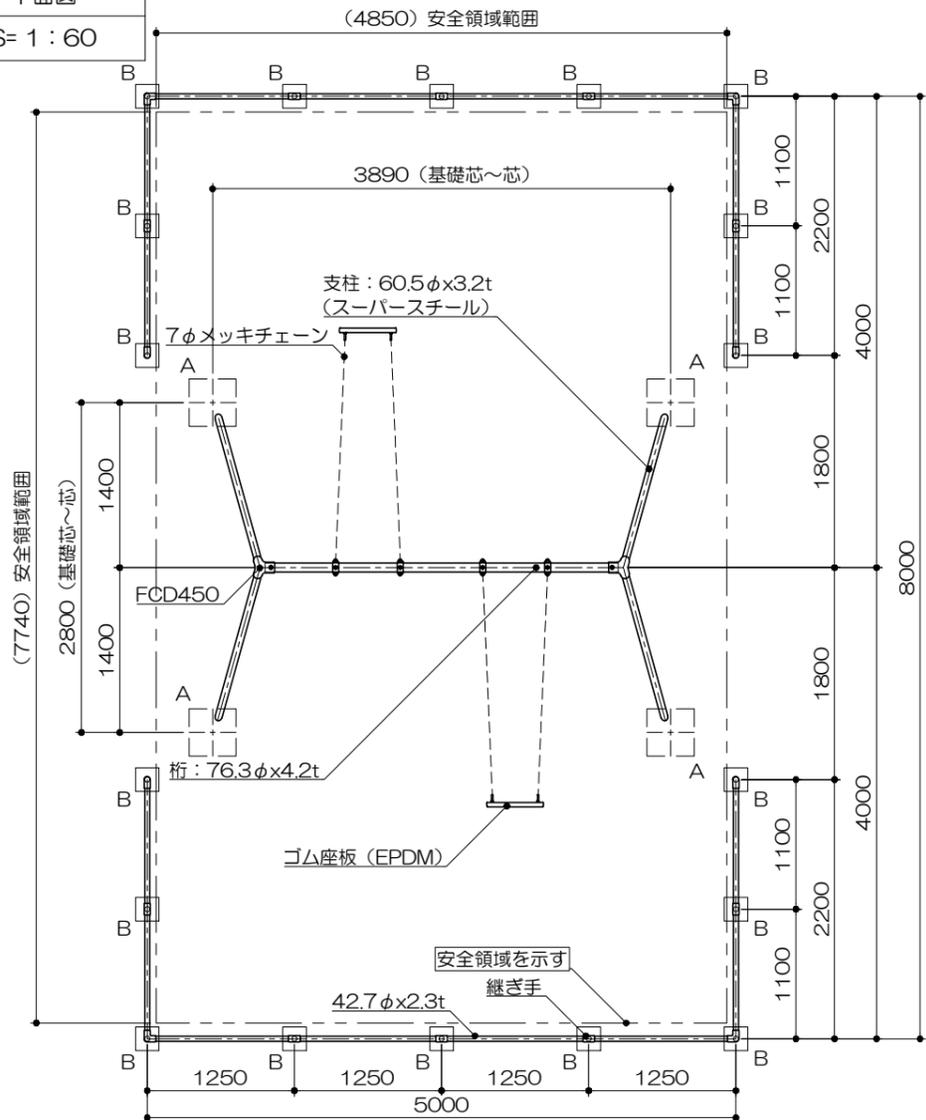

立面図
S=1:60

