



平面図  
S=1:60

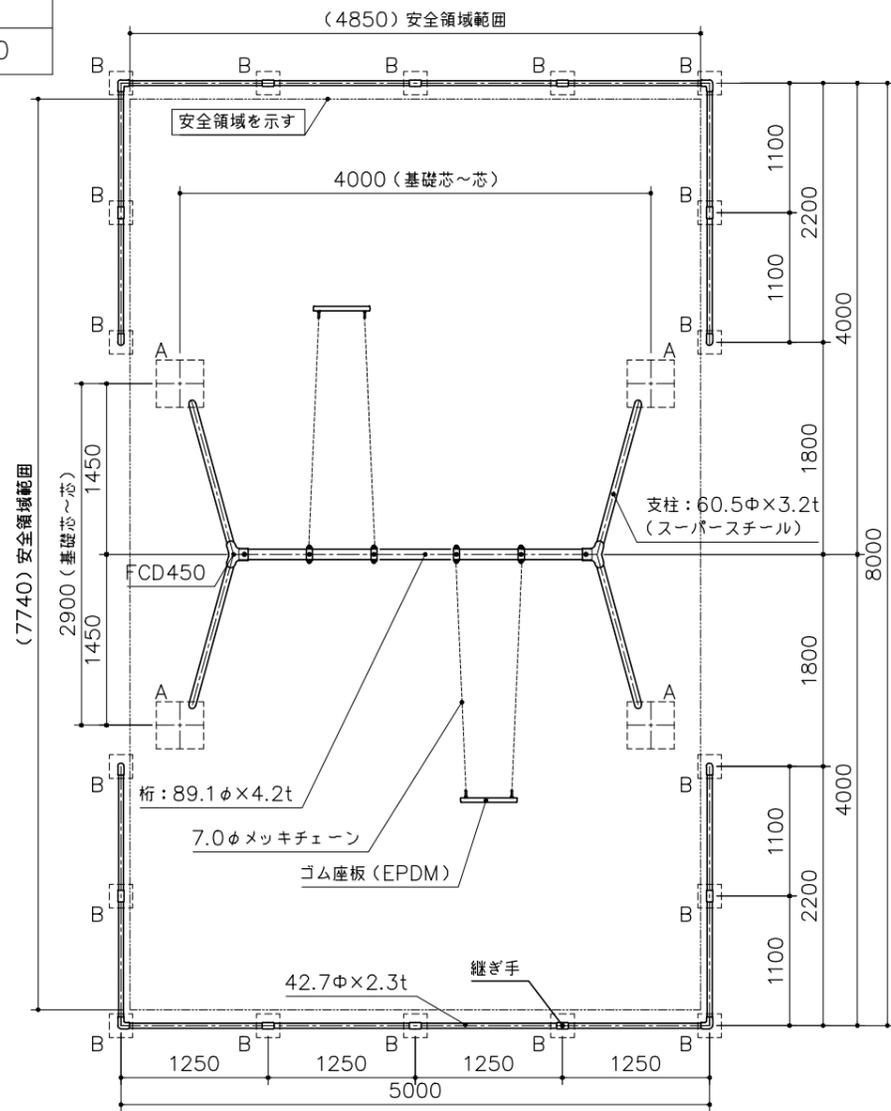


立面図  
S=1:60

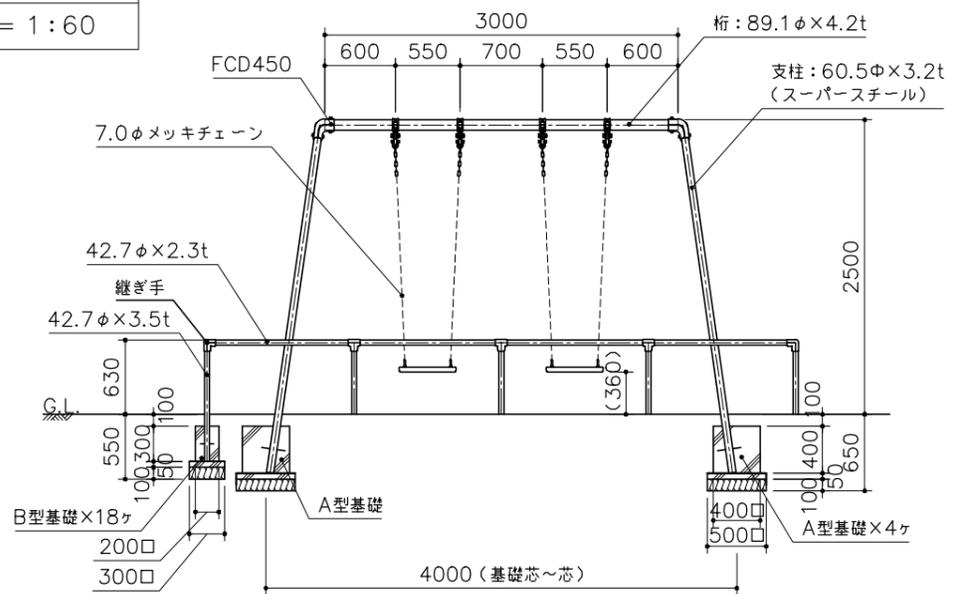


PG33-BU003/BU004  
2連ブランコ (両面安全柵)  
S=図示 (UGK)


角イモノ詳細図  
S=1:10

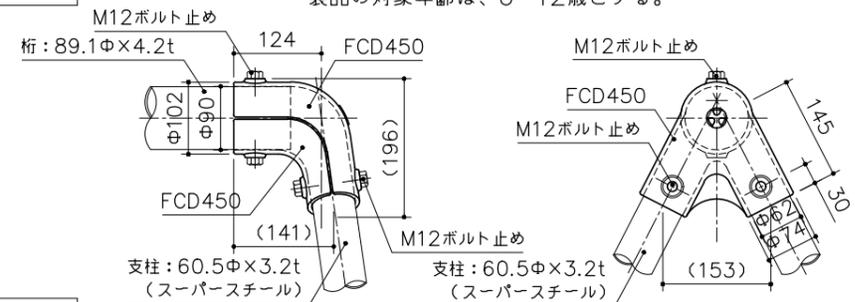


ブランコハンガー詳細図  
S=1:10

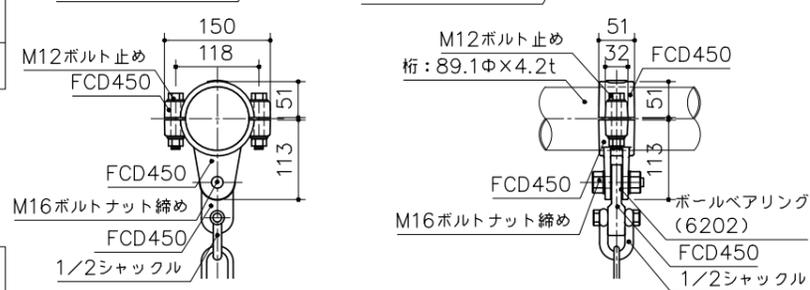

ゴム座板断面図  
S=1:20

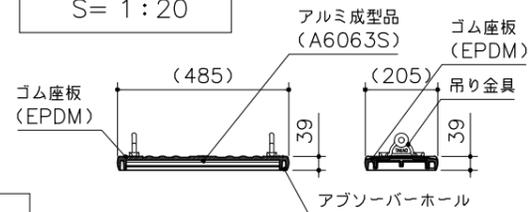

側面図  
S=1:60

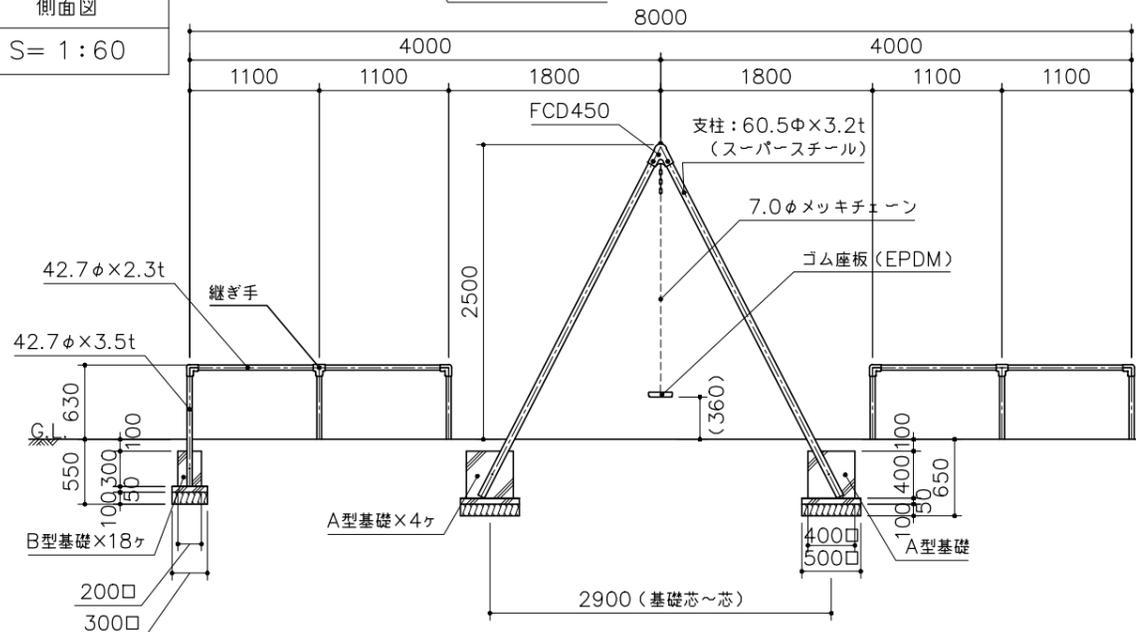

特記事項(1)  
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)  
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装  
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。  
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。  
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。  
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。  
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。  
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。  
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。  
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。  
製品の対象年齢は、6~12歳とする。