



平面図
S= 1 : 60

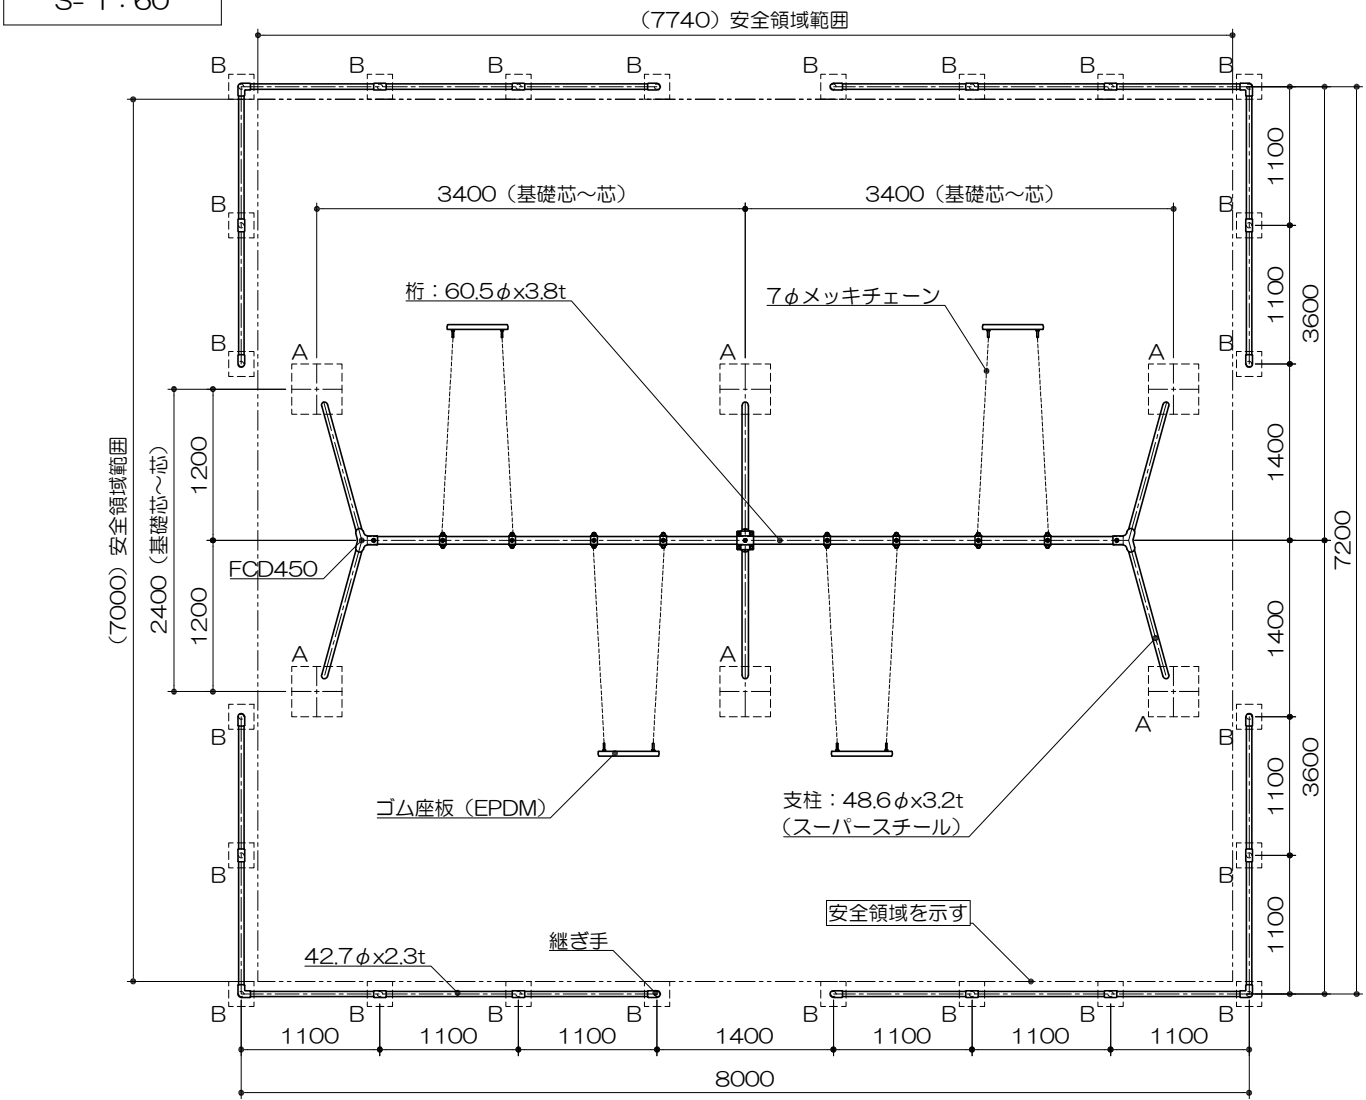

立面図
S= 1 : 60

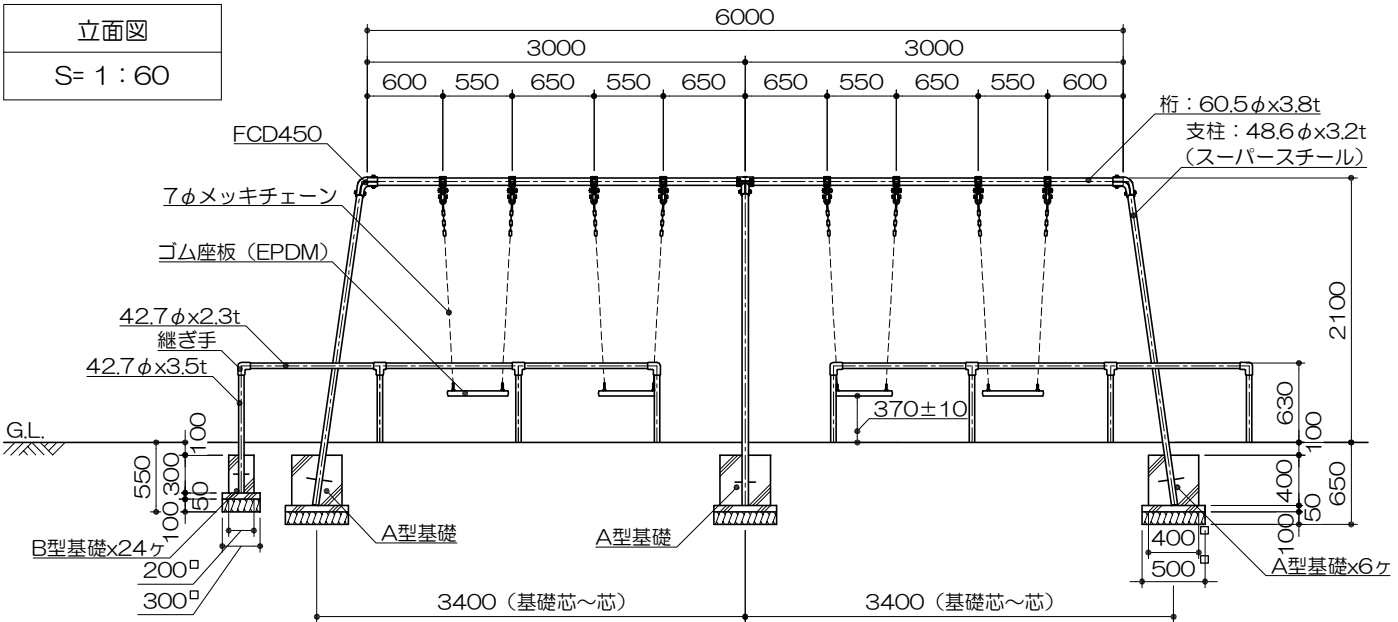

PG33-BU005/BU008

4連ブランコ (両面安全柵)

S=図示 (MKE)


特記事項 (2)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3~6歳とする。


角イモノ詳細図

S= 1 : 10

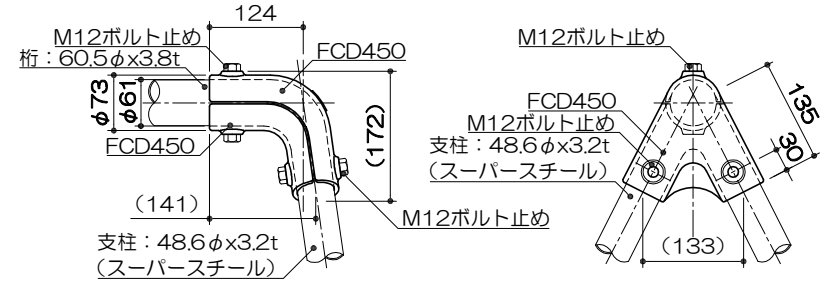


ブランコハンガー詳細図

S= 1 : 10

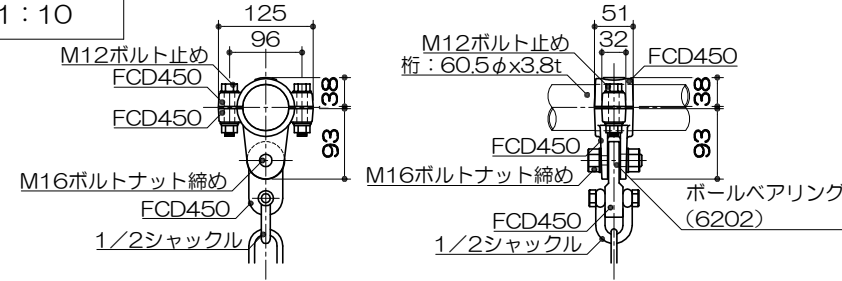

ゴム座板断面図

S= 1 : 20

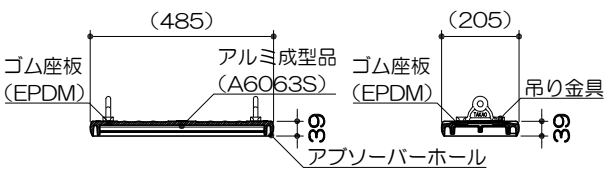

側面図

S= 1 : 60

