PG33−BU007／BU008

4連ブランコ（両面安全柵）
S＝図示　（KE）

特記事項（2）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）
　　下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
　　仕上：合成樹脂高温焼付塗装
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準（JPFA−SP−S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。

平面図
S＝ 1：60

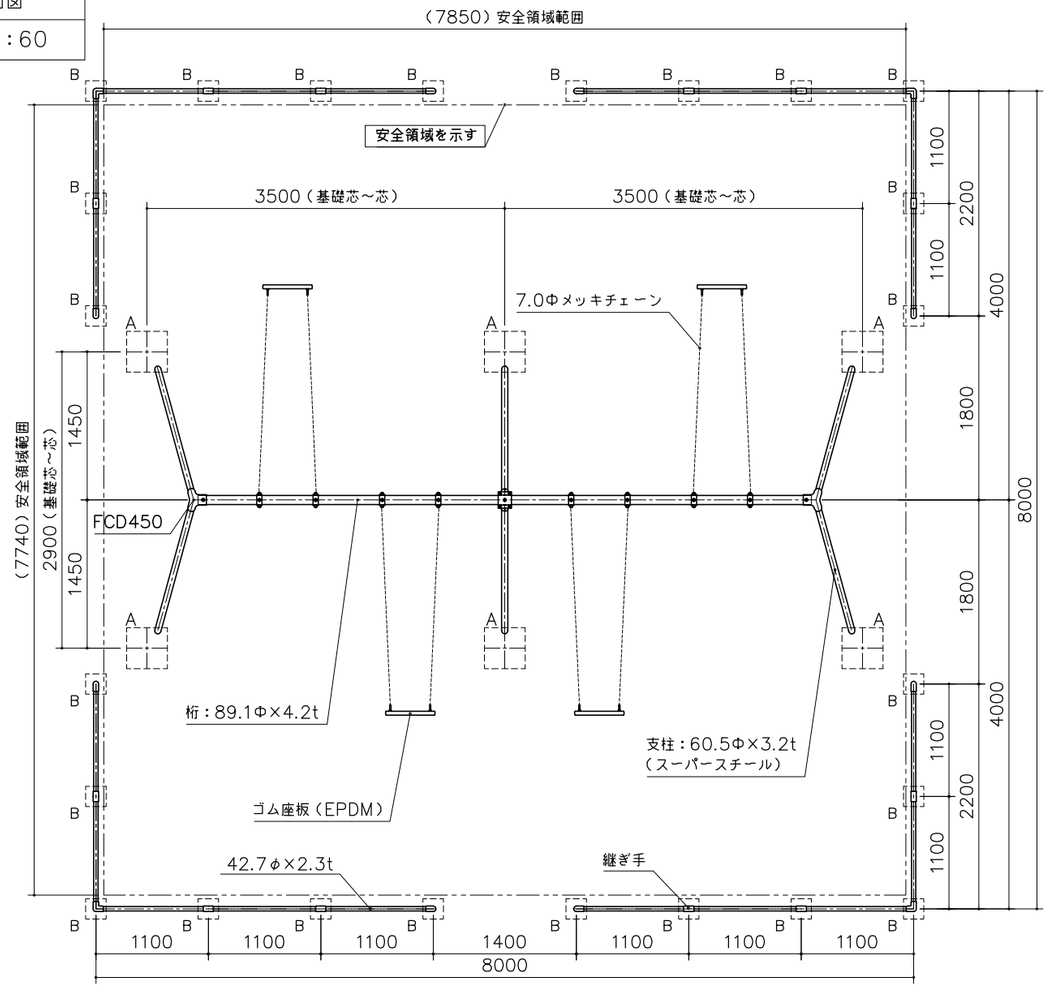

角イモノ詳細図
S＝ 1：10

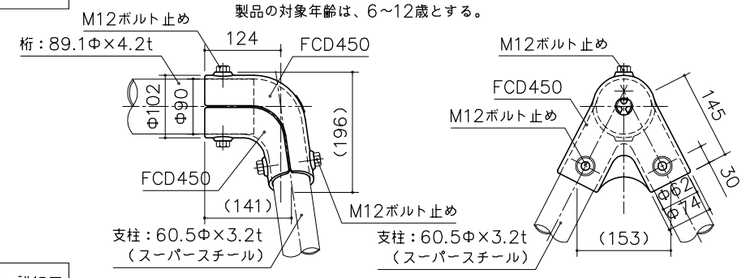

ブランコハンガー詳細図
S＝ 1：10

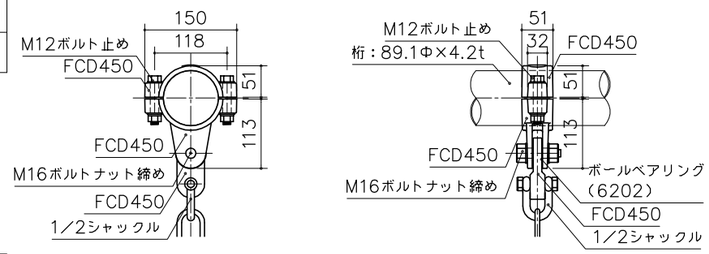

ゴム座板断面図
S＝ 1：20

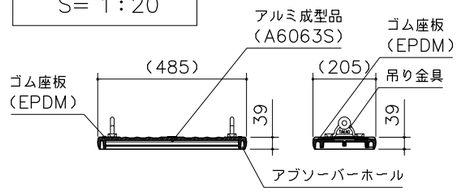

立面図
S＝ 1：60

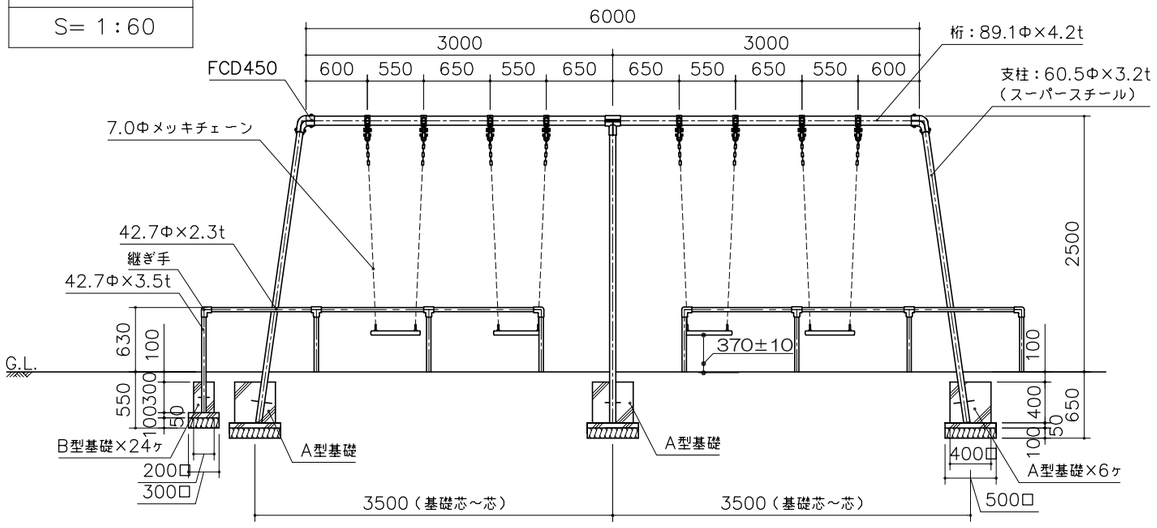
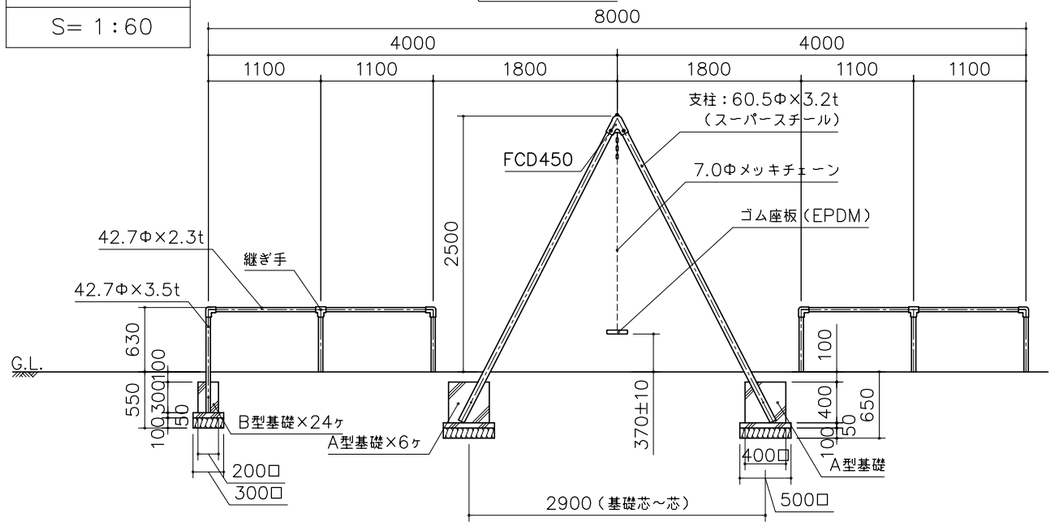
側面図
S＝ 1：60