

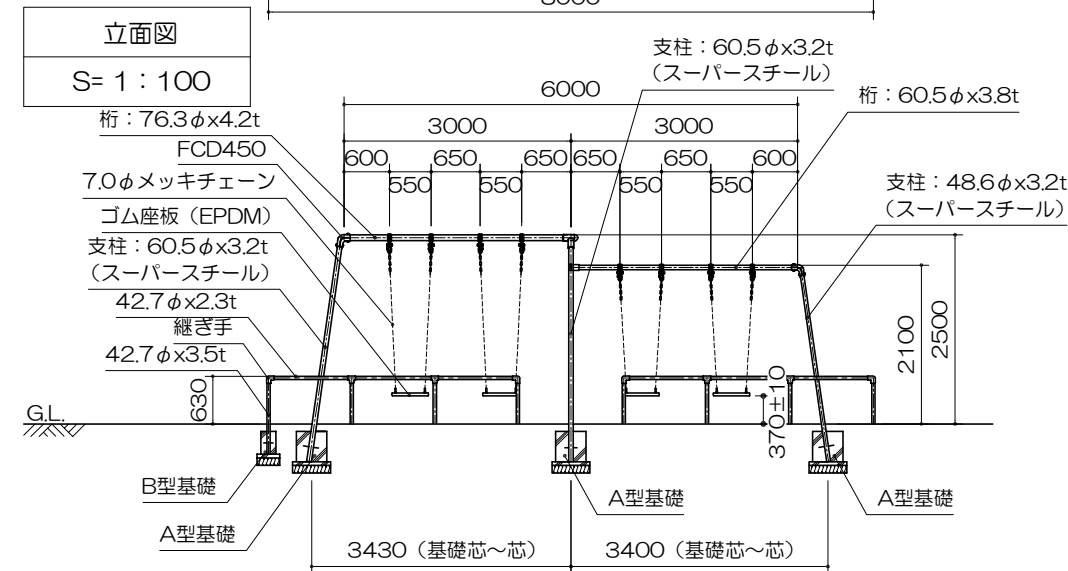
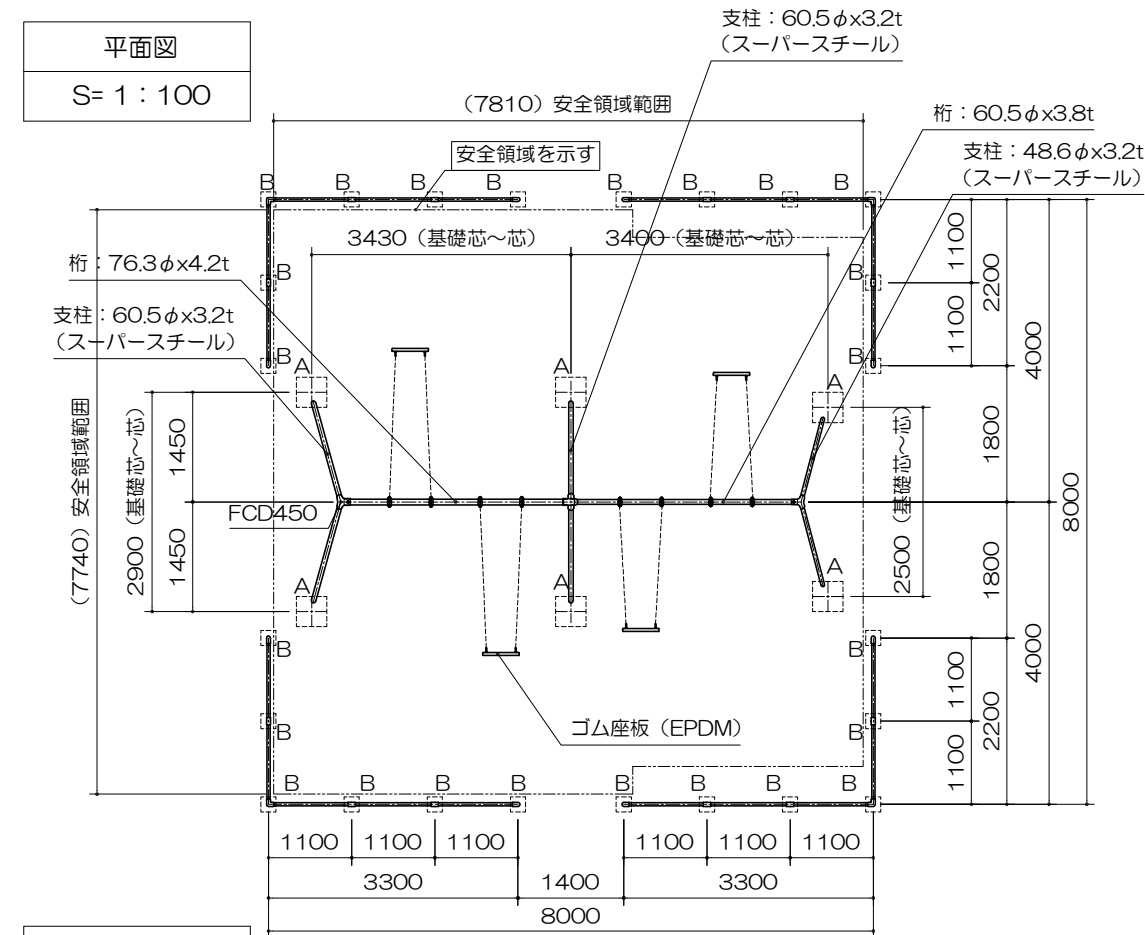
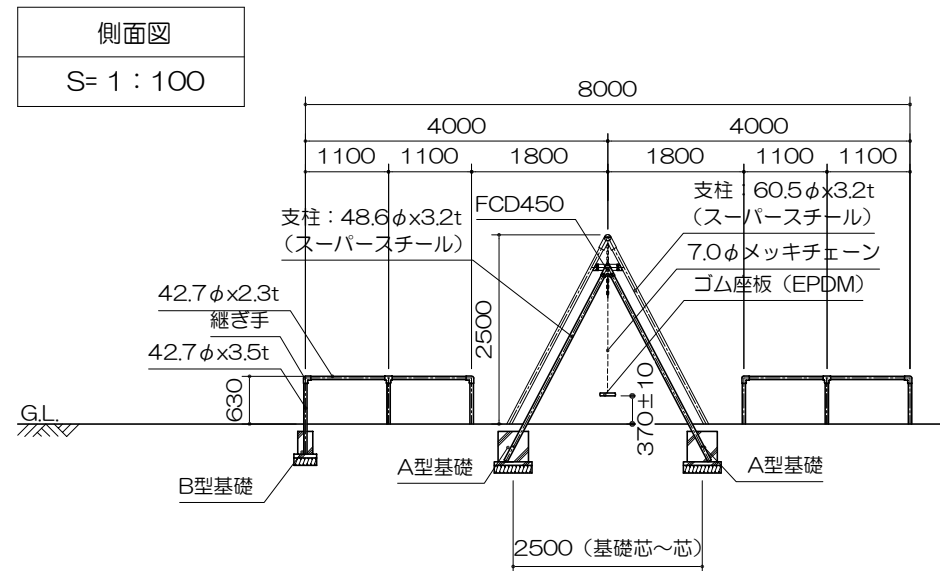


PG33-BU030/BU008
4連コンビブランコ (児童・幼児用)
(両面安全柵)
S=図示 (GKU)


特記事項 (3)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、A部を6~12歳、B部を3~6歳とする。

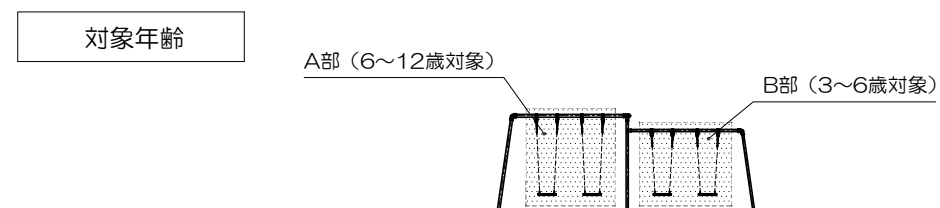

H=2500部
角イモノ詳細図
S= 1 : 10

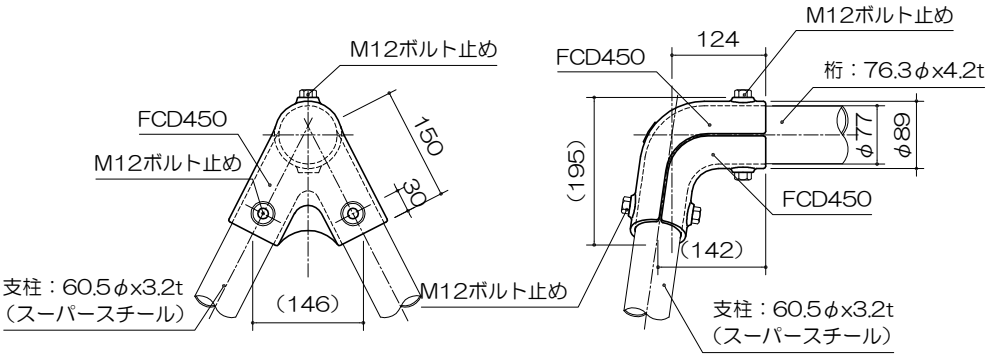


H=2100部
角イモノ詳細図
S= 1 : 10

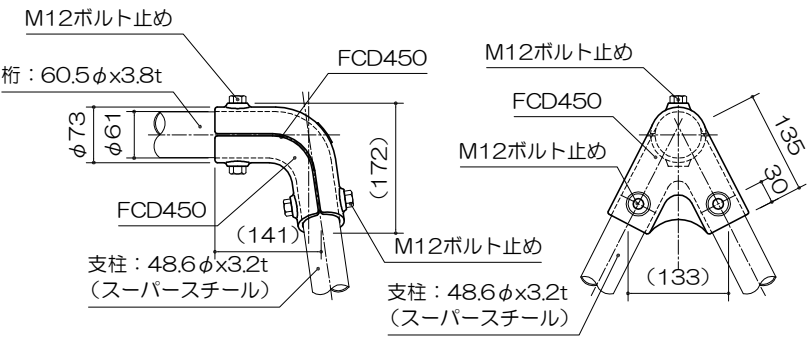


PG33-BU030/BU008
4連コンビブランコ (児童・幼児用)
(両面安全柵)
S=図示 (GKU)

特記事項 (3)
塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部は除く)
下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上: 合成樹脂高温焼付塗装
安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。
ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。
但し、安全柵のボルトはステンレスとする。
スーパースチールは高耐食メッキ材とする。
チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した
「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、A部を6~12歳、B部を3~6歳とする。



H=2500部
ブランコハンガー詳細図
S= 1 : 10

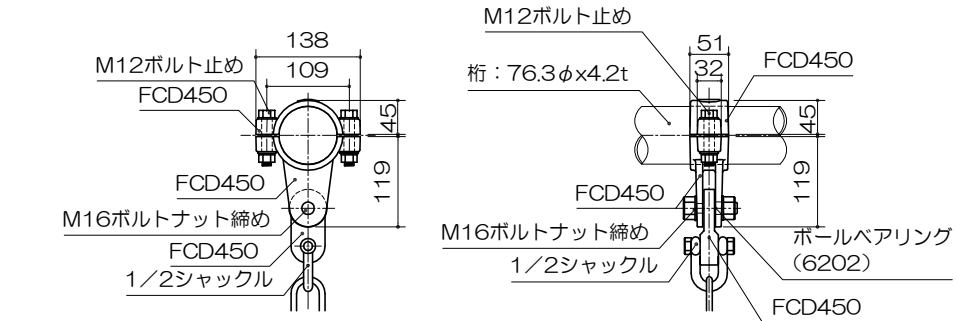

H=2100部
ブランコハンガー詳細図
S= 1 : 10

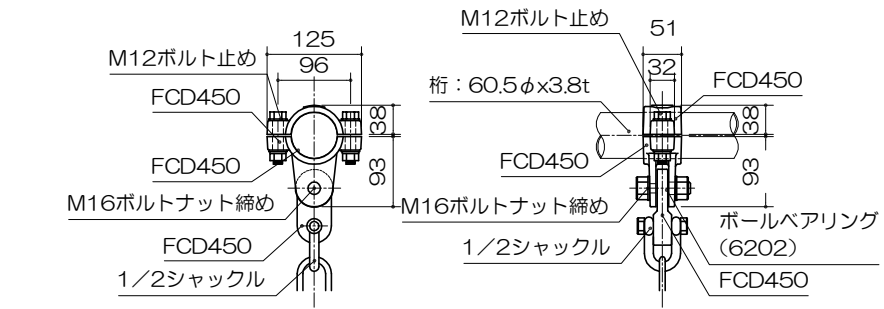

H=2500 (中央部)
継手詳細図
S= 1 : 10

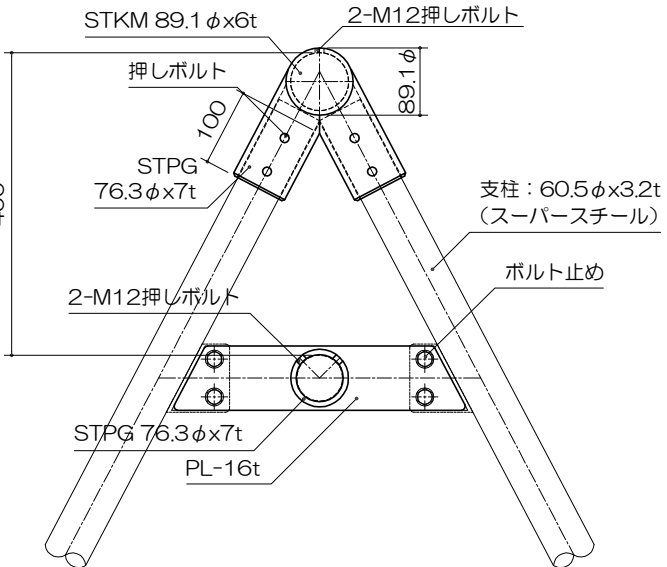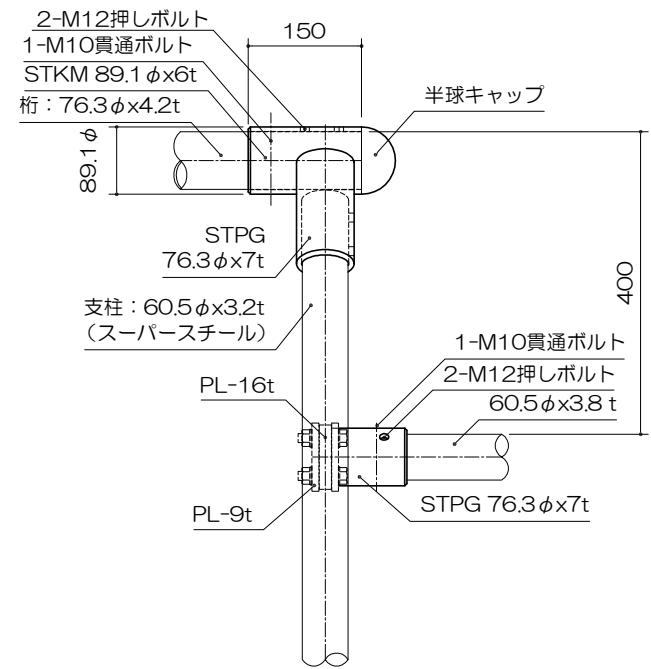

ゴム座板断面図
S= 1 : 20

