


平面図
S= 1 : 40

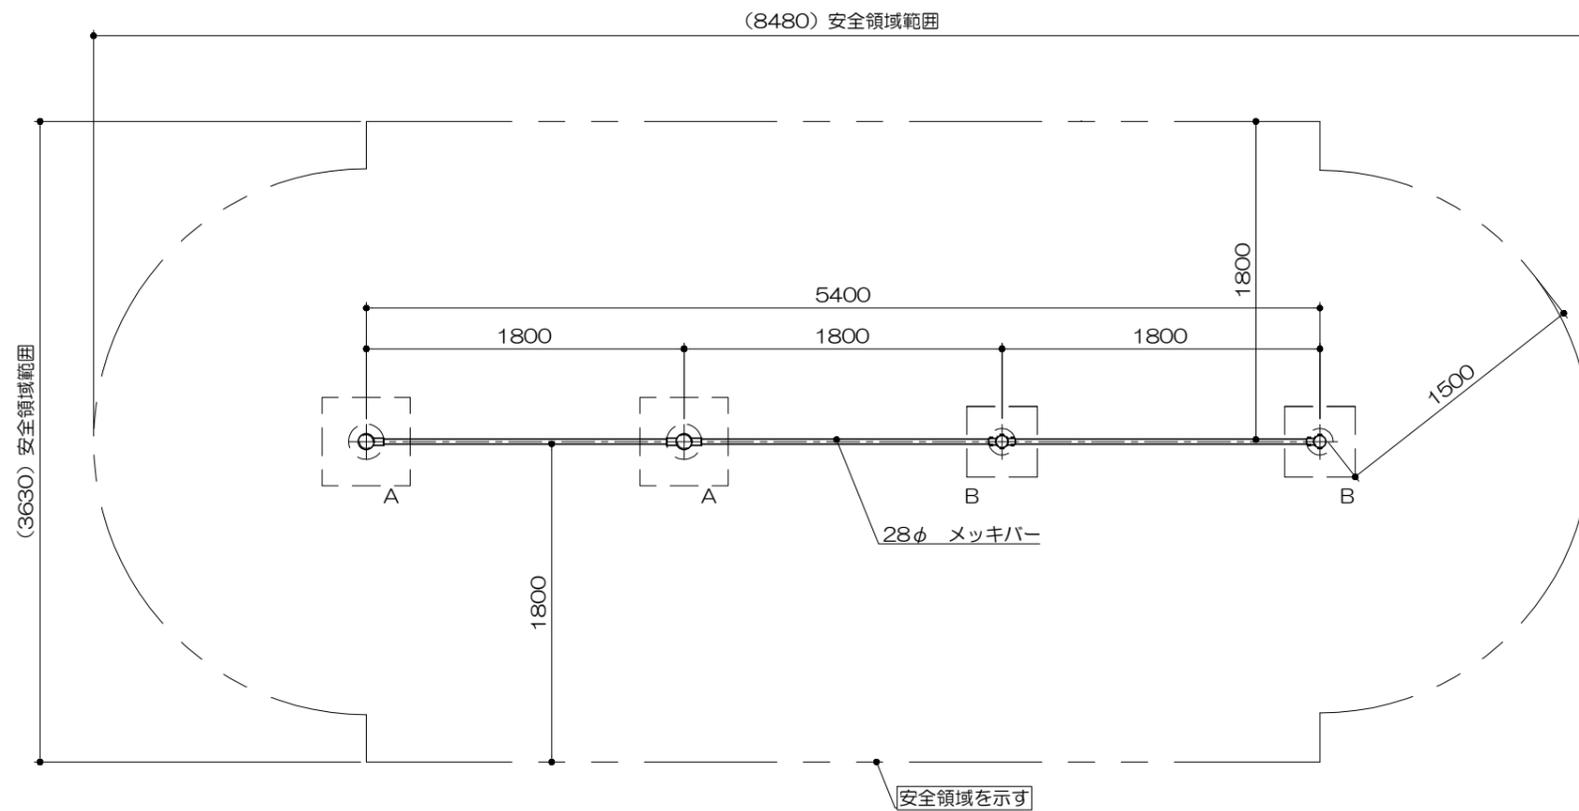

PG33-EP012


3連中・低鉄棒
S=図示 (LK)

特記事項 (1)


塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
(ただし、SCS13は除く)

ボルト・ナットは全てステンレスとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6~12歳とする。


ア部詳細図
S= 1 : 10

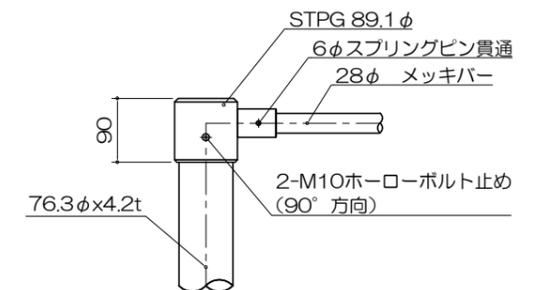


イ部詳細図
S= 1 : 10

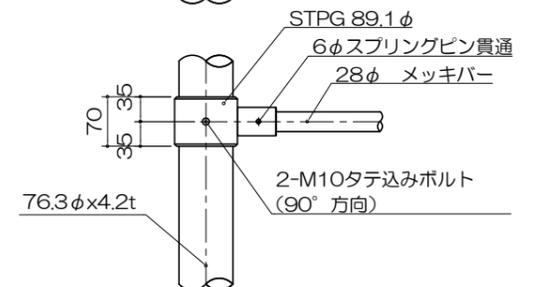

ウ部詳細図
S= 1 : 10

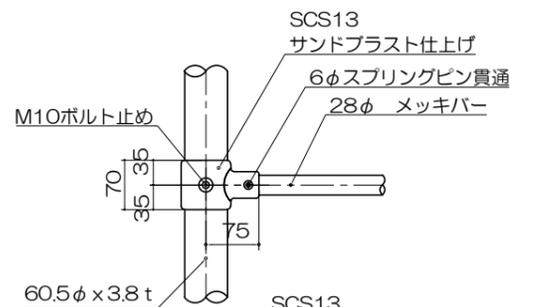

工部詳細図
S= 1 : 10

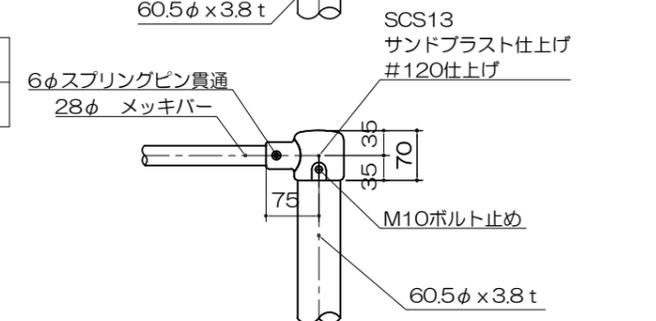

立面図
S= 1 : 40

