

PG33-JP007

タイヤステップ

S=図示 (ZK)


特記事項(1)

塗装 下地：ジクロロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジクロロメートメッキとする。
タイヤステップ支柱は、溶融亜鉛メッキ仕上（無塗装）とする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、6～12歳とする。
※高さHは、300mm～500mmとし監督員との協議の上決定することとする。


平面図

S= 1 : 10

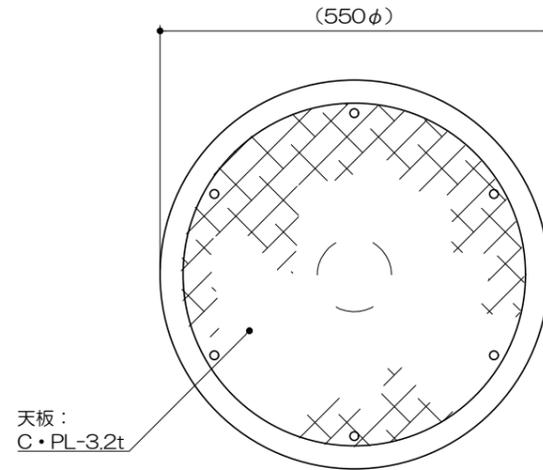

立面図

S= 1 : 10

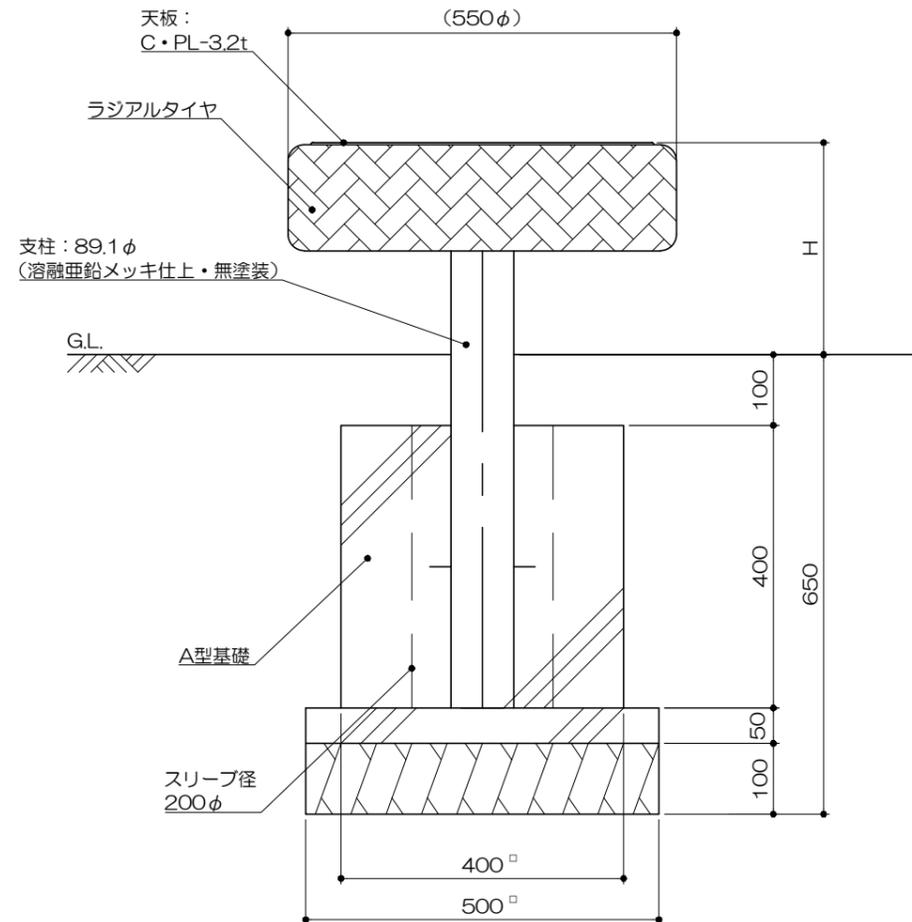

安全領域範囲

S= 1 : 100

