

PG33-JU003

ジャングルジム

S=図示 (K)

特記事項(1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ  
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装  
仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。


各階組立平面図

S= 1:100


1段目




3段目



2段目




4段目




A部詳細図

S= 1:3

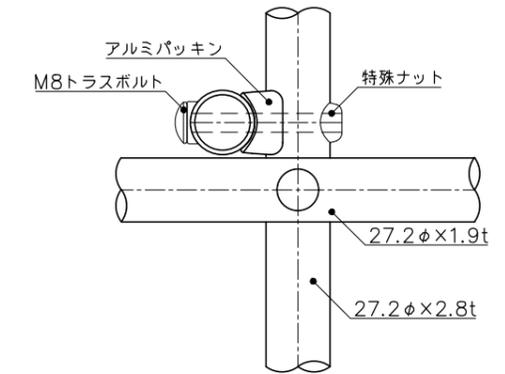


立面図

S= 1:40

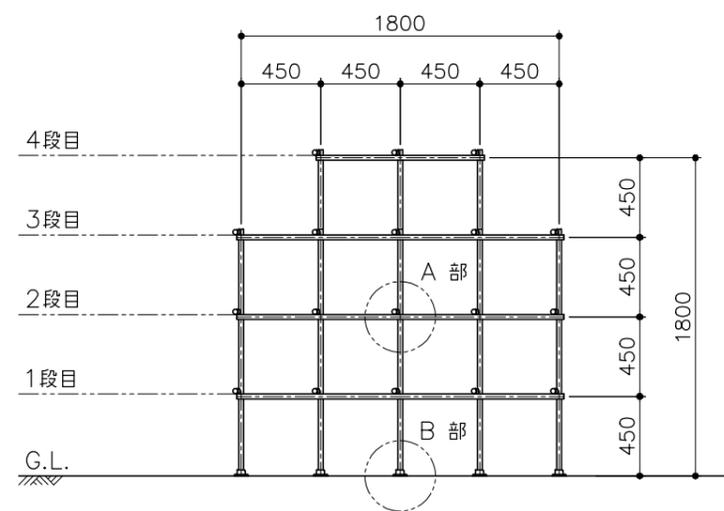

安全領域範囲

S= 1:100

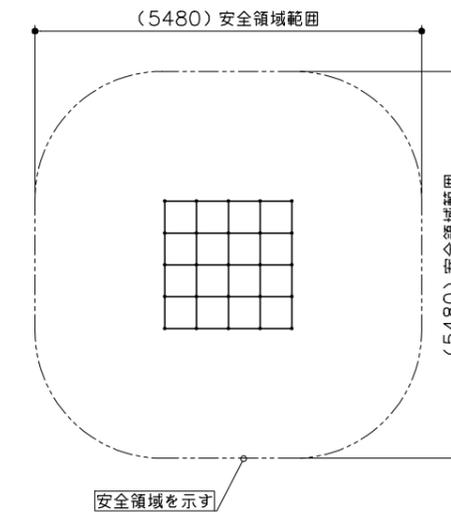

B部詳細図

S= 1:3

