




平面図
S= 1 : 30

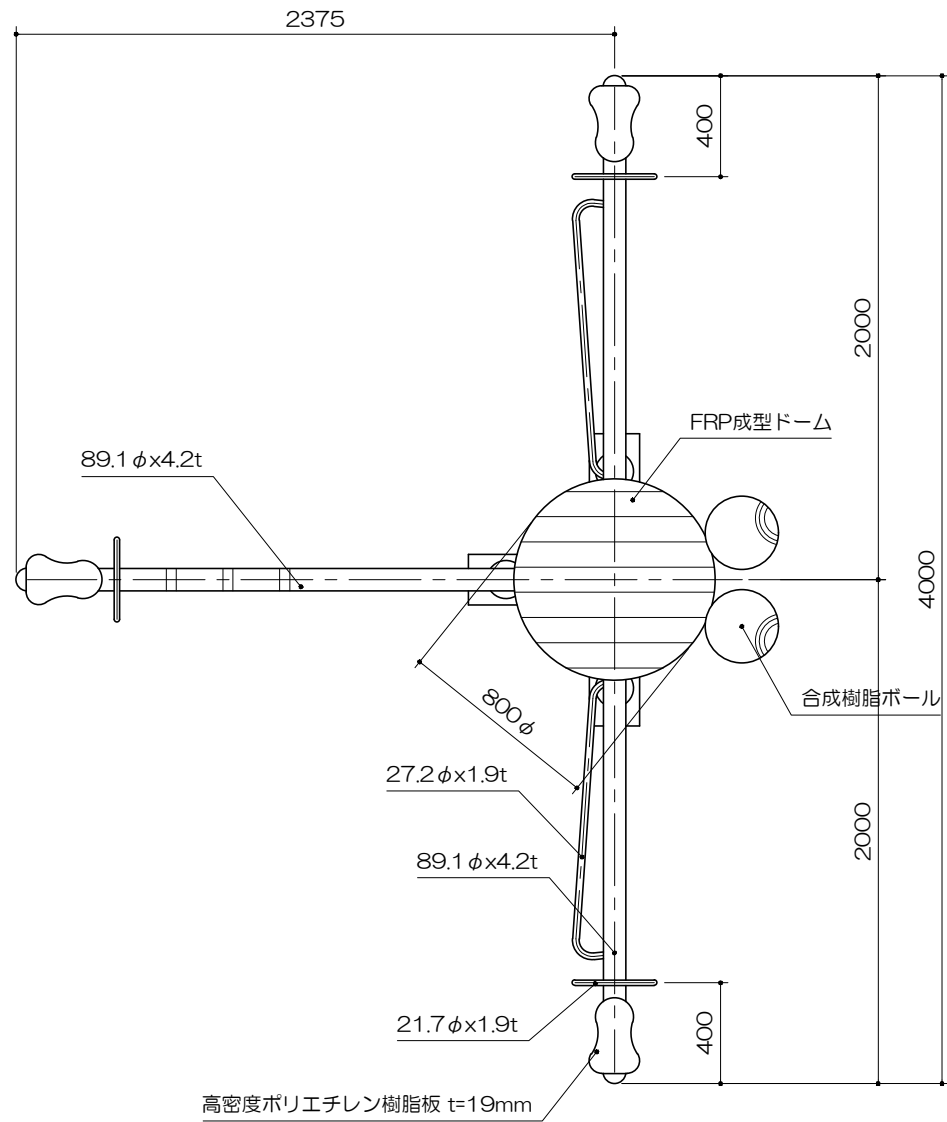


立面図
S= 1 : 30

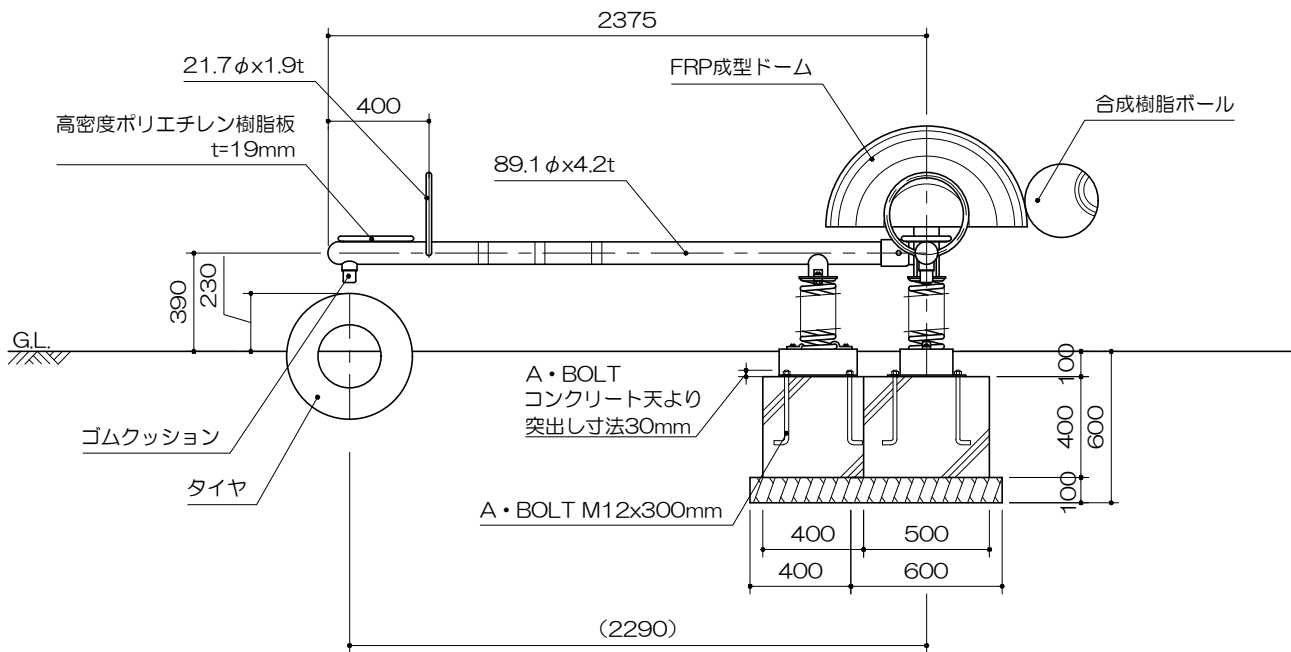

基礎平面図
S= 1 : 30

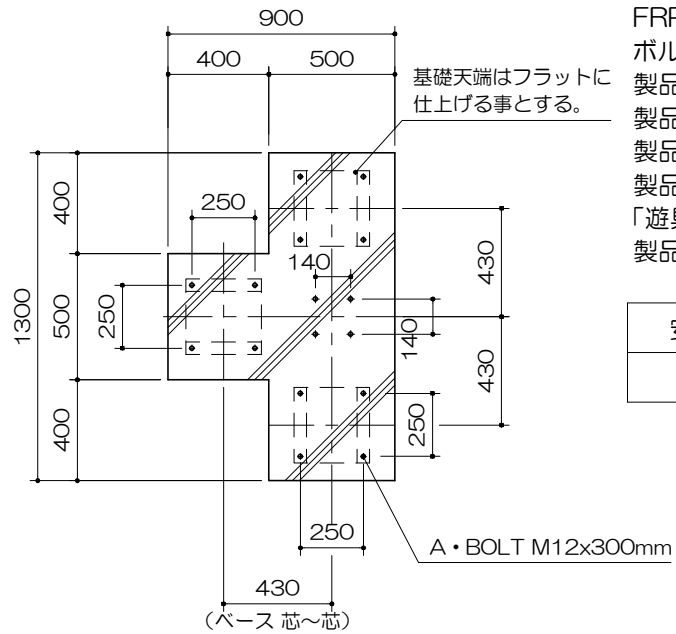

側面図
S= 1 : 30

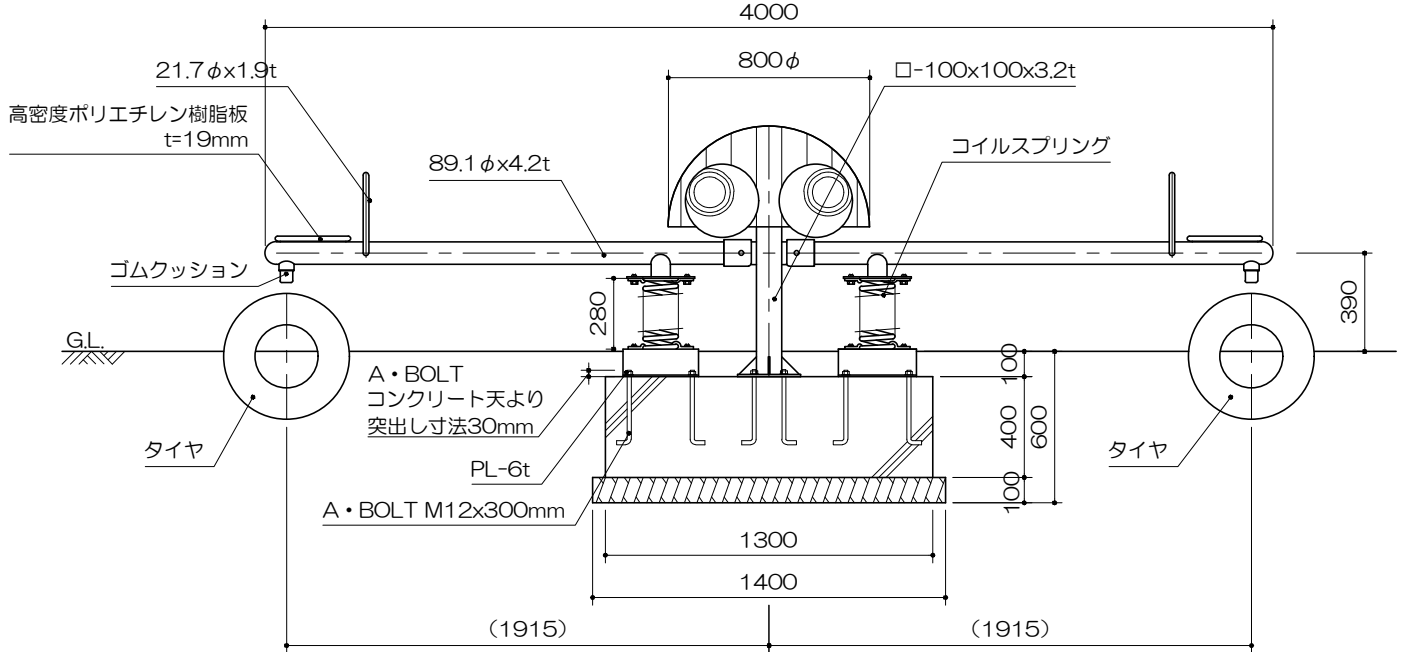

PG33-SE010

トンボシーソー
S=図示 (LK)

特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：[合成樹脂高温焼付塗装]
[合成樹脂常温乾燥塗装]

FRP製品は、3プライ成型品 ウレタン塗装仕上とする。
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S：2024)」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S= 1 : 100

