




平面図
S= 1 : 20

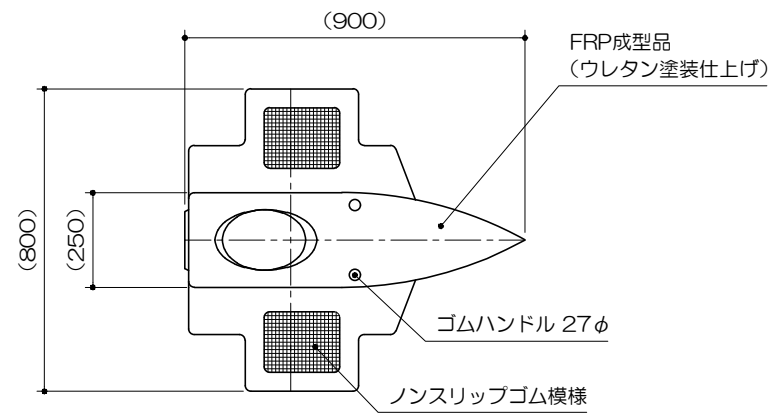


安全領域範囲
S= 1 : 60

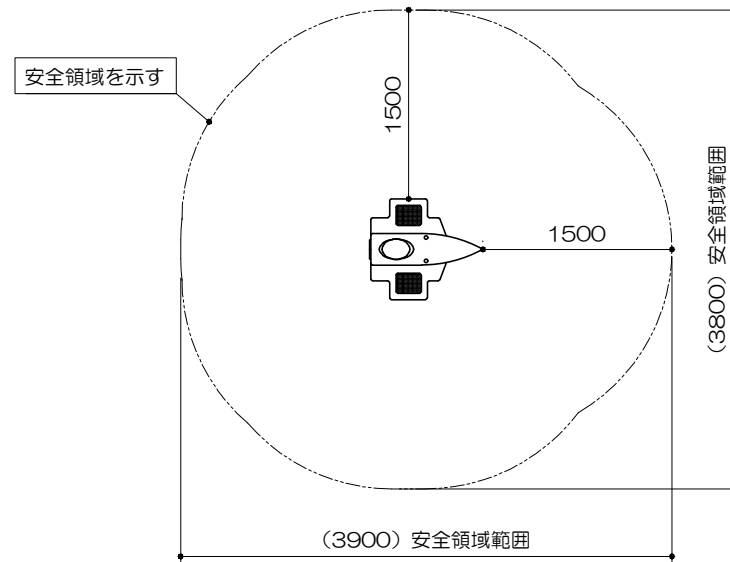

立面図
S= 1 : 20

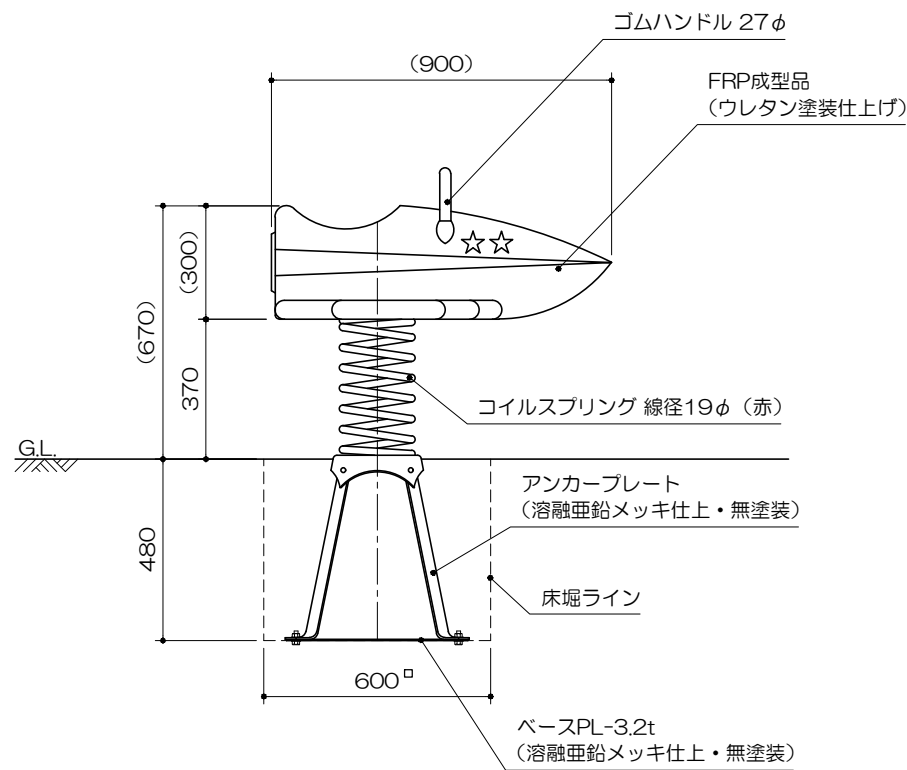

側面図
S= 1 : 20

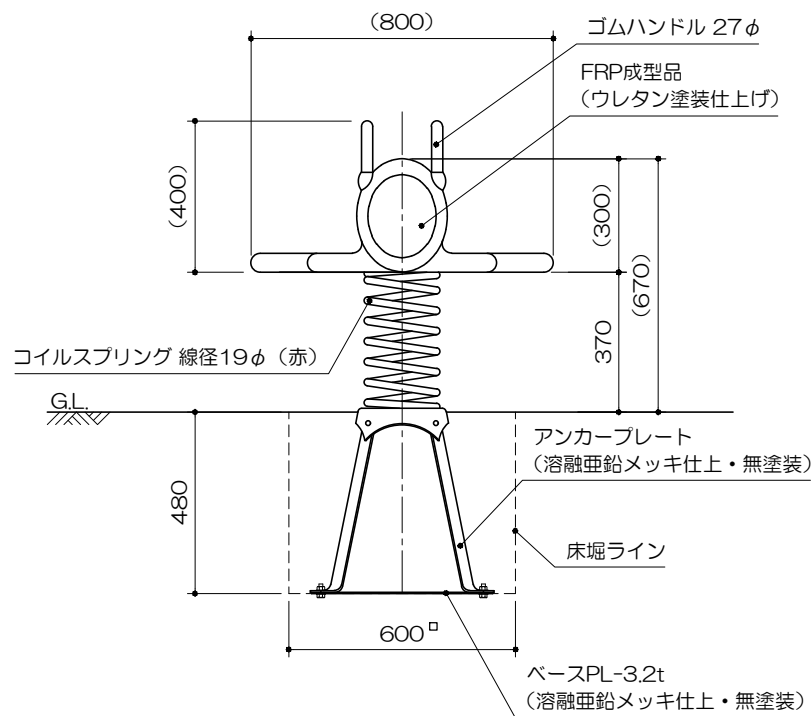

PG33-SP010

スペースシャトル	
S=図示	(LK)

特記事項（1）

塗装（スチール部）

下地：ジクロロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕

〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

F.R.P.製品は、4プライ成型品 ウレタン塗装仕上とする。

ボルト・ナットは全て防錆処理とする。

成型品の為、製品寸法には若干誤差がある場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。