



スーリー	
S=図示	(ZEK)

特記事項（１）
塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：合成樹脂高温焼付塗装
ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。
製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。
製品の対象年齢は、3～6歳とする。


平面図
S= 1：30

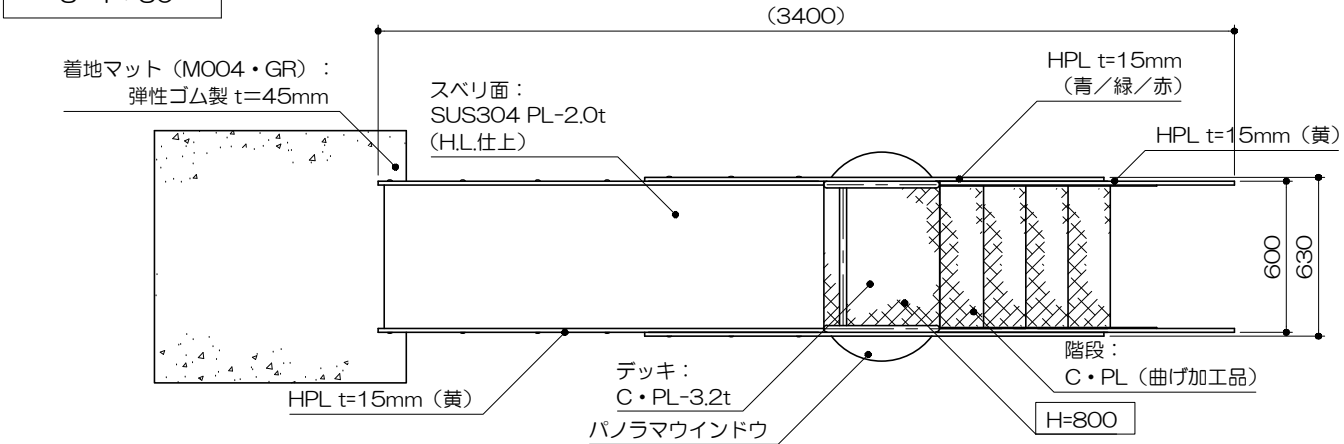


安全領域範囲
S= 1：100

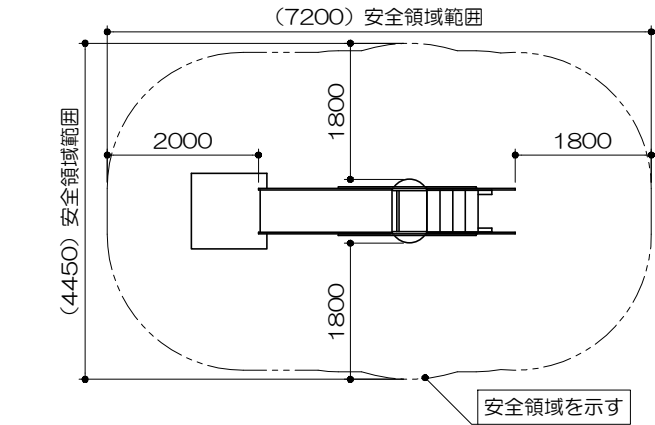


基礎平面図
S= 1：30

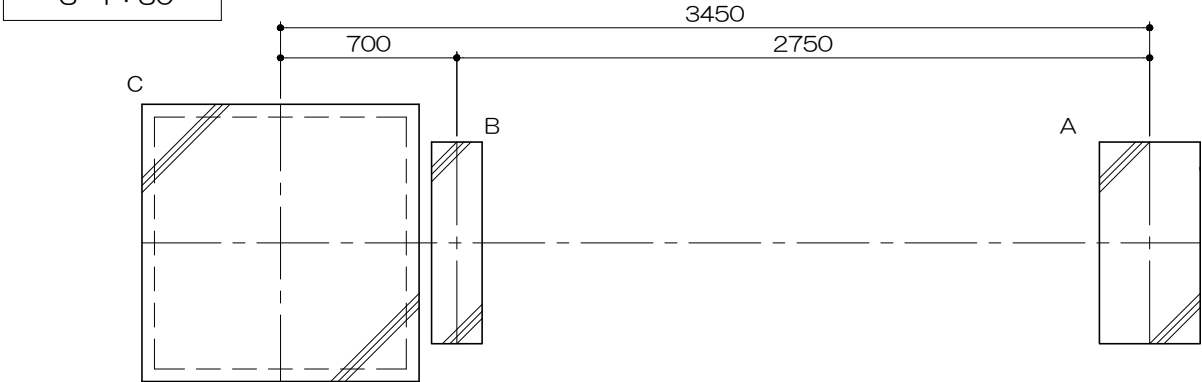

C型基礎詳細図
S= 1：30

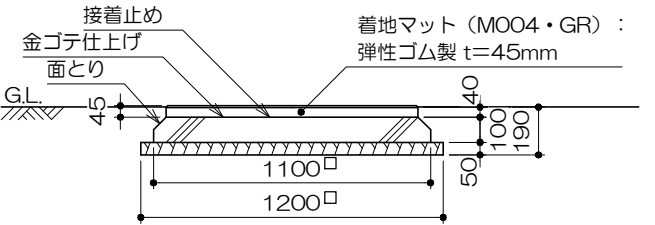

側面図
S= 1：30

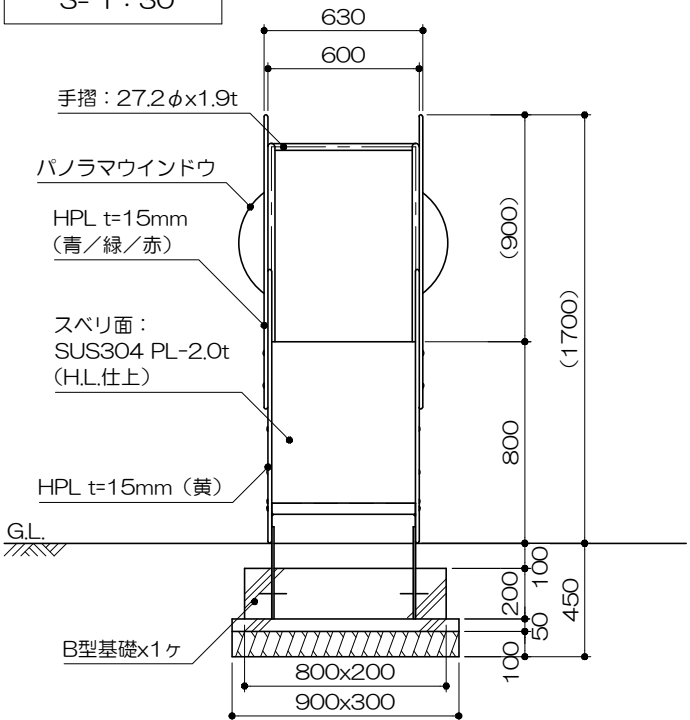

立面図
S= 1：30

